



PROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VODY

KATALOG PRODUKTŮ

2019

CZ



Protector F1



You Tube

Inhibitor pro topné systémy.

Zachovává účinnost systému a prodlužuje životnost kotle. Chrání před korozí a vodním kamenem. pH neutrální, s bezpečným složením, ekologicky neškodný i ve formě spreje.

Balení 0,5 l / 10 l / 20 l	Podlahová plocha 80 m ²
Dávkování 0,5%	Obj. kód / cena 57761 (0,5 l) / 668 Kč 58777 (10 l) / 10 037 Kč 62223 (20 l) / 12 122 Kč
Objem systému 100 l	

Filter Fluid F1



You Tube

Inovační a jedinečný produkt, který v sobě spojuje důvěryhodnou formuli Protector F1 s aktivním čidlem, který detekuje a odvádí nečistoty ze systému do filtrů. Určen pro použití se všemi typy filtračních systémů.

Balení 0,5 l / 20 l	Podlahová plocha 80 m ²
Dávkování 0,5%	Obj. kód / cena 62236 (0,5 l) / 798 Kč 62225 (20 l) / 12 122 Kč
Objem systému 100 l	

Cleaner F3



Čistič pro čištění nových systémů.

Odstraňuje usazeniny a vodní kámen, obnovuje topnou účinnost stávajících systémů. Může se použít na všechny kovy a materiály, včetně hliníku, které se běžně používají v topných systémech.

Balení 0,5 l / 10 l / 20 l	Podlahová plocha 80 m ²
Dávkování 0,5%	Obj. kód / cena 57762 (0,5 l) / 665 Kč 58778 (10 l) / 8 758 Kč
Objem systému 100 l	

Leak Sealer F4



You Tube

Tekutý utěšovač.

Je ideální na eliminaci poklesu tlaku v uzavřených systémech. Utěsní kapání a drobné netěsnosti na nepřístupných místech. Nezablokuje čerpadla, odzdušňovací ventily atd.

Balení 256ml / 0,5 l	Objem systému 100 l
Dávkování 0,5%	Podlahová plocha 80 m ²
Obj. kód / cena 57764 (0,5 litru) / 665 Kč 58776 (256ml) / 875 Kč	

Powerflushing Cleaner F5



Čistič pro čištění nových a stávajících systémů.

Na čištění silně znečištěných systémů. Odstraňuje usazeniny a vodní kámen, obnovuje účinnost topných systémů. Kompatibilní se všemi kovy a materiály, včetně hliníku. pH neutrální.

Balení 280ml / 1 l	Objem systému 100 l
Dávkování 0,5%	Podlahová plocha 80 m ²
Obj. kód / cena 62192 (1 litr) / 682 Kč 58775 (280ml) / 940 Kč	

AF10 Biocide



Dezinfekční a biocidní přípravek.

Biocid pro zabránění bakteriální a řasové kontaminaci domácích topných systémů a systémů s chlazenou vodou. Zabraňuje vzniku gelovitých usazenin v potrubích a v expanzních nádržích.

Balení 0,5 l	Podlahová plocha 160 m ²
Dávkování 0,25%	Obj. kód / cena 57551 (0,5 l) / 899 Kč
Objem systému 200 l	

DS40 System Cleaner



Silně čistící prášek na velmi znečištěný systém.

Rychle odstraňuje vodní kámen a jiné usazeniny. Upravuje cirkulaci a účinnost topení. Může se používat se všemi druhy kovů, které se používají v topných systémech včetně hliníku.

Balení 1,9kg / 25kg	Objem systému 100 l
Koncentrace 2,5 - 10%	Obj. kód / cena 58420 (1,9kg) / 1 407 Kč 58511 (25kg) / 7 636 Kč

Limescale Remover DS-3



Odstraňovač vodního kamene pro systémy s pitnou vodou, obnoví účinnost všech typů ohříváče vody. Velmi účinný odstraňovač vodního kamene, nezpůsobuje korozí. Při vyčerpání kyselosti mění barvu.

Balení 2kg / 30kg	Objem systému 100 l
Koncentrace 2,5 - 10%	Obj. kód / cena 58223 (2kg) / 717 Kč 24066 (30kg) / 7 397 Kč

DS-10



Čistič pro modulární kotle a výměníky tepla. Čistič pro spalovací části výměníků. Čistí spalovací plochy měděných a nerezových modulárních kotlů. K dispozici v 7 kg plastových lahvích.

Balení 7 kg láhev	Obj. kód / cena 61029 / 1913 Kč
Ředění 10 - 20%	

3 kroky

K EFEKTIVNÍMU TOPNÉMU SYSTÉMU



KROK Č. 1

Čištění

Fernox Powerflushing Cleaner F5

Rychlý a efektivní pH neutrální čistič pro ústřední vytápění.

- Je kompatibilní se všemi známými značkami proplachovacích zařízení, na odstranění kalu a vodního kamene ze stávajících systémů bez ohledu na stáří systému.
- 1 l čističe na 100 l systému
- Čištění 1 hodinu až 1 týden - dle znečištění systému.
- Je pH neutrální.

Náš tip:
Pro odvápnění doporučujeme použít Fernox DS-40!

KROK Č. 2

Ochrana

Fernox Protector F1

Inhibitor na dlouhodobou ochranu domácích ústředních topení proti vnitřní korozi a tvorbě vodního kamene. Životnost inhibitoru až DESET let. pH stabilizace vody v topení. Jedno balení 0,5 l ošetří až 100 litrů systému. Zabraňuje korozi všech běžně používaných kovů např. železných kovů, mědi a měděných slitin a hliníku. Je vhodný pro všechny typy kotlů, radiátory a potrubní soustavy.

Fernox Biocid AF10

Ochrana podlahového vytápění. Univerzální biocid k prevenci bakteriální kontaminace domácích systémů topení a systémů chlazení vody. Vhodný pro všechny typy materiálů. 0,5 l přípravku až na 200 l systému. Doporučena aplikace jednou ročně.

KROK Č. 3

Prevence

Total Filtr Fernox TF1


Hydro-cyklónový a magnetický filtr.

- Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty.
- Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže.
- Pro vertikální i horizontální potrubí.
- Ideální použití z inhibitorem Fernox Protector F1.
- Doporučený předními výrobci kotlů.
- Dodávaný včetně kulových ventilů.
- Jedinečná kombinace hydro-cyklónové a magnetické separace nečistot.



Ochrana topného systému



PŘED ČIŠTĚNÍM



PO ČIŠTĚNÍ



INSTALACE FILTRU

Instalace filtru poskytuje konečnou ochranu systému. Filtry Fernox TF1 byly navrženy tak, aby odstranily veškeré magnetické i nemagnetické nečistoty, které cirkulují ve vodě systému předtím než dojde k poškození kotle.




Ochráněný systém boileru a kotle

Čistá voda v topném systému

Zachycené nečistoty v systému filtru

Nečistoty v systému

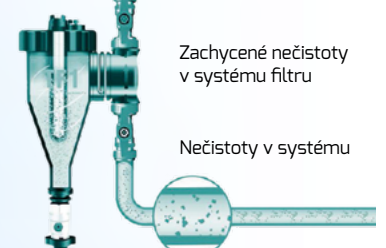

TF1 Omega



YouTube

TF1 Omega je malý, šikový a efektivní filtr z poniklované mosazi. Je vhodný pro vertikální a horizontální potrubí při orientaci i 45 stupňů, jednoduchá instalace. Jediněný účinek – z vody odstraňuje magnetické i nemagnetické kontaminanty.

Rozměr
3/4", 1"

Magnet
9000 Gauss

Průtok
50l/min

Obj. kód / cena
62336 (3/4") / **2 842 Kč**
62337 (1") / **2 842 Kč**

TF1 Compact



Kompaktní hydro-cyklonový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorech a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

Rozměr
3/4", 1",
22mm, 28mm

Magnet
9000 Gauss

Průtok
50l/min

Obj. kód / cena
62396 (3/4") / **2842 Kč**
62175 (1") / **2842 Kč**
62174 (22mm) / **2842 Kč**
62173 (28mm) / **2842 Kč**

TF1 Compact + Filter Fluid F1



Kompaktní hydro-cyklonový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorech a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Součástí balení je FilterFluid + Protector F1 0,5l.

Rozměr
3/4", 1",
22mm, 28mm

Magnet
9000 Gauss

Průtok
50l/min

Obj. kód / cena
62199 (3/4") / **3536 Kč**
62201 (1") / **3536 Kč**
62136 (22mm) / **3536 Kč**
62202 (28mm) / **3536 Kč**

TF1 Delta Filtr



Hydro-cyklonový a magnetický filtr pro velkoobjemové vytápění. Chrání hlavní části před magnetickými a nemagnetickými nečistotami a zachyceným vzduchem. TF1 Delta Filtr je vhodný pro nové a existující instalace.

Rozměr
2"

Max. tlak
16 bar

Průtok
200l/min

Max. teplota
120 °C

Magnet
11 000 Gauss

Obj. kód / cena
62226 (s ventily) / **61 472 Kč**
62228 (bez ventily) / **57 120 Kč**

Total Filtr TF1



YouTube

Hydro-cyklonový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovací ventil pro Fernox "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

Rozměr
3/4", 1",
22mm, 28mm

Obj. kód / cena

Průtok
50l/min

62394 (3/4") / **3 234 Kč**
62395 (1") / **3 234 Kč**
62298 (22mm) / **3 234 Kč**
62297 (28mm) / **3 234 Kč**

Magnet
9000 Gauss

Total Filtr TF1 + Filter Fluid F1



Hydro-cyklonový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovací ventil pro Fernox "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Součástí balení je FilterFluid + Protector F1 0,5l.

Rozměr
3/4", 1",
22mm, 28mm

Obj. kód / cena

Průtok
50l/min

62147 (3/4") / **3699 Kč**
62148 (1") / **3699 Kč**
62137 (22mm) / **3699 Kč**
62146 (28mm) / **3699 Kč**

Magnet
9000 Gauss

TF1 Omega Flushing Adapter



Adapter k připojení proplachovacího čerpadla přes již nainstalovaný hydro-cyklonový a magnetický filtr TF1 Omega. Max. teplota 85°C.

Připojení
3/4"

Max. teplota
85 °C

Obj. kód
62289

Cena
1 496 Kč

Pump Head Adapter



Adaptér na tělo oběhového čerpadla. Snadné připojení proplachovacího čerpadla na topení přes tělo oběhového čerpadla. Umožňuje čištění sekundárních výměníků tepla bez demontáže kotle. Kompatibilní se všemi běžně používanými oběhovými čerpadly.

Obj. kód
55568

Cena
4 564 Kč

Reduktor vodního kamene



Zařízení redukuje usazování vodního kamene v systému. Ochrání celou domácnost. Bezúdržbové a ekologické zařízení. Životnost 10 let. Na horizontální i vertikální připojení.

Připojení
15mm, 22mm

Obj. kód / cena
62304 (22mm) / **1 496 Kč**
58263 (15mm) / **1 020 Kč**

FC1 Inhibitor



Inhibitor pro komerční, HVAC vytápěcí a chladicí systémy. Vhodný ve smíšených systémech – ocel, litina, měď, mosaz, hliník. Zabraňuje tvorbě vodního kamene. Prodlužuje životnost vytápěcího systému.

Balení 20 litrů	Podlahová plocha 1600 m ²
Dávkování 1%	Obj. kód 62223
Objem systému 2000 l	Cena 12 122 Kč

FC1 Filter Fluid



Inhibitor pro komerční, HVAC vytápěcí a chladicí systémy. Na použití k hydro-cyklónovým a magnetickým filtrům. Chrání a zároveň detekuje kal a nečistoty, které odvádí ze systému. Vhodný ve smíšených systémech – ocel, litina, měď, mosaz, hliník. Zabraňuje tvorbě vodního kamene. Prodlužuje životnost vytápěcího systému.

Balení 20 litrů	Podlahová plocha 1600 m ²
Dávkování 1%	Obj. kód 62225
Objem systému 2000 l	Cena 12 122 Kč

FC3 Cleaner



Univerzální čistící prostředek pro nové i stávající systémy. Ideální pro větší systémy. Odstraňuje usazeniny a vodní kámen. Kompatibilní se všemi kovy a materiály běžně používanými v ústředním topení a v chladicích systémech.

Balení 20 litrů	Podlahová plocha 1600 m ²
Dávkování 1%	Obj. kód 62224
Objem systému 2000 l	Cena 11 235 Kč

Alphi 11 Protector



Nemrzoucí kapalina s protektorem. Chrání před korozi a vodním kamenem. Na úpravu vody v topných a chladicích systémech a na jejich ochranu proti zamrznutí.

Balení 5 l / 25l / 205l	Obj. kód / cena 57971 (5 l) / 1 199 Kč 57885 (25 l) / 4 795 Kč 33403 (205l) / 36 259 Kč
Koncentrace 25% (-11°C) 30% (-15°C) 35% (-18°C) 40% (-22°C)	Cena 4 125 Kč

HP-15c



Teplonosná kapalina pro tepelná čerpadla na bázi MPG. Mrazuvzdorná, vhodná pro použití do tepelných čerpadel zem i vzduch. Chrání před korozi, vodním kamenem a bakteriální kontaminací.

Varianty HP-15c: do -34°C (koncentrát) HP-15: do -15°C HP-5c: do -14°C (koncentrát) HP-5: do -5°C	Obj. kód 59002
Balení 20 litrů	Cena 4 125 Kč

Solar S1



Solární kapalina s inhibítorem pro vysoké teploty na bázi MPG. Mrazuvzdorná do -28°C. Stabilitní pH v celém rozsahu provozních teplot. Kompatibilní se všemi modely solárních panelů. Dostupný v baleních 10, 20 a 25 litrů.

Balení 10 l / 20l / 25l	Obj. kód / cena 57675 (10 l) / 1 208 Kč 57674 (20 l) / 2 317 Kč 57673 (25 l) / 2 772 Kč
-----------------------------------	--

Solar Cleaner C



Koncentrovaný univerzální čistíč pro solární systémy. Odstraňuje degradovaný kal z teplonosných kapalin, čistí ucpaná místa, obnovuje účinnost systémů, rychle účinkující, nepěňivý, kompatibilní se všemi značkami a modely solárních panelů.

Balení 500 ml	Obj. kód 59430	Cena 1 055 Kč
-------------------------	--------------------------	-------------------------

Protector Test Kit



Sada měření koncentrace všech typů FERNOX protektorů. Jednoduché a přesné testování koncentrace přípravku Fernox Protector přímo na místě. Obsah činidla vystačí na 25 testů. Dodává se v pevném plastovém kufříku. Poskytuje dodatečnou bezpečnost v diagnostice a ošetření.

Obj. kód 57774	Cena 1 196 Kč
--------------------------	-------------------------

Water Analysis Test Kit



Testovací sada umožňuje rychlou analýzu parametrů vody přímo na místě. Sada umožňuje stanovit pH, Tvrdost, Měď, Železo, Chloridy a tester na stanovení koncentrace inhibitoru Protector F1.

Obj. kód 38983	Cena 4 835 Kč
--------------------------	-------------------------

Sootbreaker CDR tuby



Čistící prášek na kotle.

Odstraňovač spálených usazenin pro olejové, uhelné a větší plynové kotle a ohřivače vzduchu s čadivými usazeninami.

- i** Velikost
20 cm na max. 30 KW
48 cm na max. 146 KW
- 🔑** Obj. kód / cena
DSB002 (20cm) / **182 Kč**
DSB006 (48cm) / **251 Kč**

Sootbreaker GS



Odstraňovač spálených usazenin pro plynové kotle. Čistí domácí a komerční plynové kotlové výměníky tepla, zatím co je kotel zapnutý. Vyčistí oblasti, které není možné vyčistit ručními metodami.

- 🗑️** Balení
1 ltr
1 ltr sprej
5 ltrů
25 ltrů
- 🔑** Obj. kód / cena
DG5002 (1l) / **352 Kč**
DG5006 (1l sprej) / **990 Kč**
DG5011 (5l) / **845 Kč**
DG5012 (25l) / **3 962 Kč**

Scalebreaker LS3



Čistící kapalina na plynové kotle všech velikostí. Čistí pro použití chladných nebo mírně teplých kotlů. Je ideální pro čištění kotle na konci sezóny. Rozpouští korozní typy usazenin.

- 🗑️** Balení
1 ltr
5 ltrů
25 ltrů
- 🔑** Obj. kód / cena
DLS002 (1l) / **288 Kč**
DLS006 (5l) / **732 Kč**
DLS007 (25l) / **3 203 Kč**
- i** Sprejová hlavice s 1 m trubicí pro použití s 5 l a 25 l balením.

Scalebreaker DSC



Čistící kapalina spalovacích částí pro modulární a vysoce účinné kotlové výměníky tepla. Lehko použitelný produkt určený na rozpouštění a uvolnění přivařených spalovacích usazenin na venkovních plochách modulárních kotlových VT, bez zásahu na strukturu výměníku tepla.

- 🗑️** Balení
5 ltrů
25 ltrů
- 🔑** Obj. kód / cena
DDSC001 (5l) / **673 Kč**
DDSC003 (25l) / **3 465 Kč**
- i** Silně znečištěné, poměr s vodou 1:1
Slabě znečištěné, poměr s vodou 1:3
Nepoužívat na hliník!

Neutralizační krystaly



Pro neutralizaci kyselých proplachovacích chemikálií před uvedením systému do provozu. Dostupné též ve formě kapaliny.

- 🗑️** Balení
2,5 kg, 15 kg
- 🏠** Objem systému
100 l
- 🔑** Obj. kód / cena
ANCO04 (2,5 kg) / **330 Kč**
ANCO05 (15 kg) / **1569 Kč**
- 🧪** Ředění
1 - 5%

Scalebreaker CG



Potravinářské krystaly na odstranění vodního kamene. Rychle rozpustná potravinářská chemie pro bezpečné a účinné odstranění vodního kamene z rychlovarné konvice, kotlů, prodejních a stravovacích zařízení.

- 🗑️** Balení
2,5 kg, 15 kg
- 🌡️** Max. teplota
70 °C
- 🧪** Ředění
50 - 150g
na 1 ltr vody
- 🔑** Obj. kód / cena
ACG002 (2,5 kg) / **700 Kč**
ACG003 (15 kg) / **3 753 Kč**
- i** Netoxický a biologicky odbouratelný.
Bezpečné použití pro všechny materiály.

Scalebreaker FX



Extra silný roztok na odstranění vodního kamene a rzi. Kapalina k odstranění vodního kamene a rzi z potrubí, radiátorů, chladících systémů a vstřikovacích forem. Rozpouští oxidy železa o teplotě okolí.

- 🗑️** Balení
5 ltrů
25 ltrů
- 🔑** Obj. kód / cena
AFX002 (5l) / **874 Kč**
AFX003 (25l) / **4 072 Kč**

Scalebreaker HD



Extra silný roztok na odstranění vodního kamene a rzi. Silný a efektivní roztok na čištění zařízení, které jsou silně znečištěné od vodního kamene. Obsahuje prvky, které odstraní i těžké usazeniny.

- 🗑️** Balení
5 ltrů
25 ltrů
- 🌡️** Max. teplota
70 °C
- 🧪** Koncentrace
10 - 15% s vodou
- 🔑** Obj. kód / cena
AHD002 (5l) / **734 Kč**
AHD003 (25l) / **3 019 Kč**
- i** Nevhodný pro nerezové materiály.

FX2 Power Flush



Power Flush FX2 je určený pro použití s CLEARFLOW proplachovacím čerpadlem **na propláchnutí a zároveň odstranění vodního kamene a nečistot.** Začne reagovat ihned po přidání do systému.

- 🗑️** Balení
2,5 l / 5 l / 25 l
- 🧪** Koncentrace
2,5 - 5% ve vodě
- 🌡️** Max. teplota
80 °C
- 🔑** Obj. kód / cena
BFX205* (2,5l) / **677 Kč**
BFX202 (5l) / **1 009 Kč**
BFX203 (25l) / **4 609 Kč**
- * 2,5l na 100l systému.
V ceně je neutralizační tuba

Scalebreaker C20



Čerpadlo na odstranění vodního kamene, rzi a korozní nečistoty z tepelných soustav a chladicích systémů. Odolné vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok pro rychlejší a účinnější odstranění vodního kamene a korozních nečistot.

Objem nádrže 20 l	Výtlak 1,4 bar
Průtok 60 l/min	Obj. kód CDPO20
	Cena 25 298 Kč

Clearflow CF40



Proplachovací čerpadlo pro rodinné domky, systémy až do 20/25 radiátorů. Lehký komerční odstraňovač vodního kamene a korozních usazenin ze systémů. Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám.

Objem nádrže 39 l	Výtlak 2 bar
Průtok 90 l/min	Obj. kód CDPO40F
	Cena 43 745 Kč

Clearflow CF90 II



Komerční proplachovací čerpadlo. Systémy do 40 radiátorů. Komerční odstraňovač vodního kamene. Vyšší teplotní schopnost. Odolný vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok.

Objem nádrže 57 l	Výtlak 2,4 bar
Průtok 150 l/min	Obj. kód CDPO90F
	Cena 53 759 Kč

Clearflow 210



Komerční / průmyslové proplachovací čerpadlo pro velkoobjemové systémy. Systémy až do 60 radiátorů. Okamžitý zpětný tok. Samonasávání. Schopnost běhu nasucho. Rychlost průtoku až 170 l/min.

Objem nádrže 125 l	Výtlak 2,8 bar
Průtok 170 l/min	Obj. kód CDP210F
	Cena 68 253 Kč

Combimag Filter



Magnetický proplachovací filtr. Filtr na rychlé a lehké odstranění cirkulujících černých oxidů železa z vody. Využívá sílu vzácných magnetů na přitáhnutí magnetických oxidů železa během čištění. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

Připojení 3/4"	Obj. kód MI039
Magnet 11000 Gaus	Cena 18 371 Kč

Combimag Dual



Kombinovaný proplachovací filtr a ohřivač CombiMag. Vysoce výkonná magnetická síla proplachovacího filtru a ohřivače integrovaná v jednom kompaktním celku.

Připojení 3/4"	Spirála 3 kW
Magnet 11000 Gaus	Obj. kód MI070
	Cena 29 394 Kč

Combimag Twin



Magnetický proplachovací filtr se dvěma magnety určený pro použití v komerčních vytápěcích systémech spolu s proplachovacími čerpadly Kamco. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

Připojení 3/4"	Obj. kód MI074
Magnet 2 x 11000 Gaus	Cena 29 394 Kč

CombiHeat



CombiHeat je volitelné topné těleso určené na použití s CombiMag proplachovacím filtrem během čištění systému. Zvyšuje účinnost a snižuje čas proplachování.

Spirála 3kW	Obj. kód MI060
Vyhřevnost 50°C	Cena 8 553 Kč

Heat Exchange Adapter







Adaptér na odstraňování vodního kamene a odkalování deskových výměníků tepla.

Připojení 3/4"	Obj. kód MI010
	Cena 1 920 Kč

Einweg 300







Jednorázová patrona pro demineralizaci vody, změna barvy indikuje vyčerpání patrony, snadné připojení, 100% demineralizace, upraví až 300 l vody na 0° dH.

-  **Připojení**
3/4"
-  **Obj. kód**
888 132
-  **Kapacita**
300l při 10dH*
-  **Cena**
2 550 Kč

TD - 2







Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu v (µS/cm).

-  **Objem náplně**
2,7 l
-  **Obj. kód**
888 301
-  **Kapacita**
450 l při 10 dH*
-  **Cena**
15 566 Kč

TD - 6







Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu v (µS/cm).

-  **Objem náplně**
6 l
-  **Obj. kód**
888 305
-  **Kapacita**
1200l při 10dH*
-  **Cena**
19 541 Kč

DEMI - 9



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepřetržitý proces úpravy vody včetně měřiči a monitorovacího zařízení el. vodivosti (µS/cm / TDS). Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu vodivosti). Vhodná pro doplňování uzavřených vytápěcích a chladicích okruhů.

-  **Objem náplně**
8 l
-  **Obj. kód**
MRX020
-  **Kapacita**
1500l při 10dH*
-  **Cena**
14 821 Kč

DEMI - 44



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepřetržitý proces úpravy vody včetně měřiči a monitorovacího zařízení el. vodivosti (µS/cm / TDS). Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu vodivosti). Vhodná pro doplňování uzavřených vytápěcích a chladicích okruhů.

-  **Objem náplně**
37,5 l
-  **Obj. kód**
MRX021
-  **Kapacita**
7200l při 10dH*
-  **Cena**
33 755 Kč

Basic Mobil Plus







Kompaktní přenosná jednotka na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů, ale i na zabudování do systému, zařízení má integrovaný počítač pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění umí upravit až 1200 l při 20° dH.

-  **Objem náplně**
12,5 l
-  **Obj. kód**
888 101
-  **Kapacita**
2400l při 10dH*
-  **Cena**
46 037 Kč

Profi Mobil Plus







Přenosné zařízení na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů ale i na zabudování do systému pomocí by-pass technologie, zařízení má integrovaný počítač na vstupu i výstupu pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění umí upravit až 48 000 l při 1° dH.

-  **Objem náplně**
25 l
-  **Obj. kód**
888 111
-  **Kapacita**
4800l při 10dH*
-  **Cena**
89 093 Kč

Demineralizační pryskyřice







Náhradní balení Demineralizační pryskyřice. Vysoce kvalitní demineralizační pryskyřice (směs kationů a anionů) na snížení vodivosti, tvrdosti vody a chloridů. Balená ve vakuově uzavřeném plastovém obalu a tkaninovém pytlí pro lepší ochranu a manipulaci. Certifikovaná s QR kódem na balení.

-  **Objem**
6,5 l / 12,5 l
-  **Obj. kód / cena**
888 145 / **2 180 Kč**
-  **Kapacita**
12000l při 1dH*
24000l při 1dH*
-  **Cena**
888 140 / **3 726 Kč**

Plnicí sestava typu BA



Zařízení na zabránění zpětného toku upravené vody zpět do systému s pitnou vodou. Plnicí sestava pracuje v souladu se zásadou sníženého tlaku tříkomorovým systémem. Sestava zabezpečuje ochranu pitné vody až do třídy rizika 4. Certifikovaný DVGW. Splňuje normu DIN EN 1717.

-  **Připojení**
1/2 col
-  **Obj. kód**
888 345
-  **Max. teplota**
65°C
-  **Cena**
5 004 Kč

Manifold



Regulovatelný rozdělovač na pitnou vodu nebo TUV. Každý port je dodáván s oboustrannými síťotiskovými disky na identifikaci obvodu.

- Připojení 1"
- Výstupy 3/4", 2, 3 a 4 okružové Eurokonus / Ploché připojení
- Obj. kód 3824 3412EU
- Cena 1 013 Kč

Zónový ventil



Zónový ventil FAR je navržen tak, aby vytvářel samostatné systémy ústředního topení pro nové i existující stavby. Hodí se na použití s horizontálními rozvody a taky je možné ho použít na rozšířenou kontrolu nad existujícími instalacemi.

- Rozměr 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
- Otevírací čas 40 s
- EL. napětí 230V, 24V
- Obj. kód 307080
- Cena od 3 353 Kč

Automatická plnicí jednotka



Chromovaná automatická plnicí jednotka pro uzavřené okruhy. Vybavená regulátorem na nastavení tlaku, manometrem, zpětným ventilem a uzavíracím kohoutem.

- Připojení 1/2"
- Nast. tlaku 0,5 - 4 bar
- Min. teplota 5°C
- Obj. kód 2106 12
- Max. teplota 95°C
- Cena 1 360 Kč

Antikondenzační ventil



Termostatický antikondenzační ventil proti kondenzaci. Nezávisle reguluje teplotu vratné vody z nádrže teplé vody do palivového zdroje (kotle), zabráňuje kondenzaci na obvodě a dehtování. Dostupné provedení: 45 C, 55 C, 60 C, 70 C, 3/4 col, 1 col, 5/4 col.

- Rozměr 3/4", 1", 5/4"
- Kv 3,9 11,3 12,2
- Teplota 45°C, 55°C, 60°C, 70°C
- Obj. kód 3966 0145
- Cena od 1 642 Kč

Separátor nečistot



Separátor nečistot s magnety pro dimenze 5/4 col, 6/4 col, 2 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, T_{max} 110°C, P_{max} 10 bar.

- Rozměr 5/4", 6/4", 2"
- Max. tlak 10 bar
- Obj. kód/cena 2205 112 (6/4") 2205 114 (5/4") 2205 2 (2")
- Max. teplota 110°C
- Kv 32,4
- Cena od 3 130 Kč

Separátor nečistot



Separátor nečistot s magnety a izolací pro dimenze 5/4 col, 6/4 col, 2 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, T_{max} 110°C, P_{max} 10 bar.

- Rozměr 5/4", 6/4", 2"
- Max. tlak 10 bar
- Obj. kód/cena 2206 112 (6/4") 2206 114 (5/4") 2206 2 (2")
- Max. teplota 110°C
- Kv 32,4
- Cena od 3 560 Kč

Separátor nečistot



Přírubový separátor nečistot pro domácí a průmyslové aplikace. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, připojení od DN 50 až po DN 100, dodáván s izolačním obalem.

- Rozměr DN50, DN 65, DN80, DN100
- Obj. kód 2241 50 (DN50) 2241 65 (DN65) 2241 80 (DN80) 2241 100 (DN100)
- Max. teplota 100°C
- Kv 9,2 - 36,8
- Cena od 30 601 Kč
- Max. tlak 10 bar

TERMOFAR



Chromovaný termostatický směšovací ventil. Směšovací ventil včetně zpětné klapy.

- Rozsah nastavení: 25 - 65 °C. Připojení: Vnější závit, kompletní se spojkami a těsněním. Max. vstupní teplota: 95 °C. Povrchová úprava TEA@PLUS na vnitřní i vnější straně.
- Obj. kód 3956 1VR
- Cena 2 856 Kč

SIMPLYFAR






Opravný spoj na plastové a měděné potrubí pitné vody. Těleso z mosazi. O-kroužek s dvojitým těsněním. Vhodné pro instalaci pod podlahou.

- Připojení: 3/4" Eurokonus. Oprava: 66-95 mm
- Obj. kód 8881
- Cena 399 Kč

PVC NEW AGE






Lepidla nové generace na spojování PVC potrubí v tlakových systémech. Možnost použití v systémech s pitnou vodou. Bez THF. Tixotropní.

 Balení 125ml / 250ml  Obj. kód 2243 (125ml) / 2272 (250ml)  Cena 63,26 Kč / 107,65 Kč

Protiskluzový sprej






Produkt je speciálně vyrobený na zabránění uklouznutí ve sprchových koutech, na schodech, na podlahách. Vytváří silikonovou vrstvu, která ve spojení s vodou, zvyšuje koeficient tření a tím zmenšuje riziko uklouznutí a pádu.

 Balení 200ml  Obj. kód 7900  Cena 242,08 Kč

Lepidlo izolačních materiálů



Kontaktní lepidlo na spojování izolačních materiálů na potrubí (Armaflex, Climaflex, Tubex..). Lepidlo má nízkou viskozitu, což zabezpečí jednoduchou aplikaci a rychlé zaschnutí.

 Balení 500ml / 1 litr  Obj. kód 3229 (500ml) / 3228 (1 litr)  Cena 146,49 Kč / 215,29 Kč

Sada na opravu potrubí




Sada na opravu potrubí je rychlý, jednoduchý a nákladově efektivní systém na opravu potrubí. Zastavuje netěsnost na všech použitých potrubích v oblasti instalatérství / topení, bazén, koupelny, kuchyně, zavlažování a aplikace HVAC.

 Max. teplota 232°C  Max. tlak 31 barů  Balení 125g  Obj. kód 8416  Cena 768,40 Kč

Epoxidový tmel






Koncentrovaný tmel. Míchá se jako těsto, po vytvrdnutí je pevný jako ocel. Tvrdne taky pod vodou. Může se malovat a vrtat.

 Čas 5 min  Teplota -30°C až +60°C  Balení 125g  Obj. kód 8121  Cena 153,42 Kč

SUPER KYANO




Vteřinové lepidlo na lepení materiálů různého druhu jako jsou kovy, čínský porcelán, mramor, plasty, guma, sklo, kaučuk, dřevo, atd... (mezi stejnými nebo v kombinaci těchto materiálů). Rychlá polymerizace při kontaktu s různými materiály vytváří vazby s vysokou pevností v tahu ve velmi krátkém čase.

 Balení 20g  Obj. kód 6971  Cena 72,13 Kč

SEAL TOP



SEAL TOP je víceúčelový těsnící a hydroizolační tmel ve sprejové formě. Je vhodný na opravu netěsností na střeších, žlabech, terasách a pod. Je použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách. Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.

 Obj. kód 04605  Cena 696 Kč

IDEALBLOCK SOLAR



Vhodný na kovové závitové spoje s vysokým tepelným zatížením. IDEALBLOCK SOLAR je odolný vůči korozi, vibracím, plynu, vodě a různým chemickým produktům. Použití: montáže radiátorů, tělesa čerpadel, solární zařízení (panely), čerpadla, ventily atd.



Provozní teplota: -50 °C + 200 °C

 Obj. kód 011105  Cena 380 Kč

Neutraslim



NEUTRASLIM je inovativní způsob neutralizace kondenzátu. Výměnná kapacita neutralizační náplně je okamžitá a spolehlivá.

 Obj. kód 101.SLM.174 / RIC.SLM.174 (výměnná kazeta)  Cena 1497,02 Kč / 490,62 Kč

pH metr



Vodotěsný elektronický pH metr.
Rozsah 2-16 pH. Jednoduché měření a kalibrace.
Včetně kalibračních roztoků. Vyměnitelná sonda.

Obj. kód
MRX001

Cena
966 Kč

Konduktometr



Vodotěsný elektronický EC metr.
0 – 1999 $\mu\text{S/cm}$
Jednoduché měření a kalibrace. Včetně kalibračního roztoku. Vyměnitelná sonda.

Obj. kód
MRX003

Cena
966 Kč

Testovací sada Marox



Testovací sada pro měření hlavních parametrů vody, vodotěsný elektronický pH metr, vodotěsný elektronický konduktometr, kapací sada na měření tvrdosti vody, kalibrační roztoky a to vše v kompaktním plastovém kufříku.

Obj. kód
MRX007

Cena
3 135 Kč

pH pásky



pH pásky na kontrolu kyselosti a neutrality čistící kapaliny.

i 5m rolka
pH nižší než 2 = silně kyselé. Destilovaná voda má pH 7
pH vyšší než 12 = silně zásadité

Obj. kód
KTK001

Cena
446 Kč

Refraktometr



Testovací přístroj na kontrolu nemrznoucí kapaliny.
Jednoduché použití. Vhodný pro všechny glykolové směsi.

Obj. kód
55586

Cena
4 348 Kč

System Health Check



Rozbor vody přímo ve Fernox laboratoři. Rozbor všech hlavních parametrů vody. Balení obsahuje dvě plastové ampulky na odběr vody ze systému. Plastovou předtřísťnou obálku na zaslání vzorků poštou.

Obj. kód
61161

Cena
1 200 Kč



MAROX s.r.o. SK
Klincová 37, 821 08 Bratislava
Slovensko

www.marox.cz
www.fernox-products.cz / www.kamco-products.cz
E-mail: info@marox.cz

Obchodně technické
zástoupení pro ČR:

• Lubomír Seman
+420 722 477 155



• Libor Chlup
+420 607 287 877



Ceny produktů v katalogu jsou uváděny bez DPH.

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM

