

PROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VODY
PROPLACHOVACÍ AKADEMIE



KATALOG
PRODUKTŮ
2021

Protector F1



Inhibitor pro topné systémy.

Zachovává účinnost systému a prodlužuje životnost kotle. Chrání před korozí a vodním kamenem. pH neutrální, s bezpečným složením, ekologicky neškodný i ve formě spreje. V souladu s BS 7593:2019.

Balení 400 ml / 0,5l / 10l	Obj. kód / cena 62434 (400ml) / 977 Kč
Dávkování 0,38% / 0,5%	Obj. kód / cena 57761 (0,5 l) / 766 Kč
Objem systému 130 l / 2000l (HVAC)	Obj. kód / cena 58777 (10 l) / 11.510 Kč

Filter Fluid F1



Inovační a jedinečný produkt, který v sobě spojuje důvěryhodnou formuli Protector F1 s aktivním činidlem. Detekuje a odvádí nečistoty ze systému do filtrů. Určený pro použití se všemi typy filtračních systémů. Použití pouze s magnetickým filtrem! V souladu s BS 7593:2019.

Balení 0,5 l	Objem systému 130 l
Dávkování 0,38%	Obj. kód / cena 62236 (0,5 l) / 918 Kč

Cleaner F3



Čistič pro čištění nových systémů.

Odstraňuje usazeniny a vodní kámen, obnovuje tepelnou účinnost stávajících systémů. Může se použít na všechny kovy a materiály včetně hliníku, které se běžně používají v otopných systémech. V souladu s BS 7593:2019.

Balení 400ml / 0,5l / 10l	Obj. kód / cena 62446 (400 ml) / 1.111 Kč
Dávkování 0,38% / 0,5%	Obj. kód / cena 57762 (0,5 l) / 763 Kč
Objem systému 130 l / 2000l (HVAC)	Obj. kód / cena 58778 (10 l) / 10.042 Kč

Leak Sealer F4



Tekutý utěsňovač.

Je ideální na eliminaci poklesu tlaku v uzavřených systémech. Utěsňuje kapání a drobné netěsnosti na nepřístupných místech. Nezablokuje čerpadla, odvzdušňovací ventily atd. V souladu s BS 7593:2019.

Balení 400ml / 0,5 l	Objem systému 130 l
Dávkování 0,38%	Obj. kód / cena 57764 (0,5 l) / 763 Kč
	Obj. kód / cena 62450 (400 ml) / 1.004 Kč

Power Cleaner F8



pH neutrální výkonný čistič na bázi kyseliny citrónové s rychlým účinkem odstraňuje kal, nečistoty a vodní kámen z existujících a velmi znečištěných systémů. Kompatibilní se všemi kovy a materiály včetně hliníku.

Balení 500 ml	Objem systému 130 l
Dávkování 0,38%	Obj. kód / cena 62488 (500 ml) / 792 Kč

AF10 Biocide



Dezinfekční a biocidní přípravek.

Biocid pro zabránění bakteriální a řasové kontaminaci domácích topných systémů a systémů s chlazenou vodou. Zabraňuje vzniku gelovitých usazenin v potrubích a v expanzních nádržích.

Balení 0,5 l	Podlahová plocha 160 m ²
Dávkování 0,25%	Obj. kód / cena 62165 (0,5 l) / 1.031 Kč
Objem systému 200 l	

DS40 System Cleaner



Silně čistící prášek na velmi znečištěný systém. Rychle odstraňuje vodní kámen a jiné usazeniny. Upravuje cirkulaci a účinnost topení. Může se používat se všemi druhy kovů, které se používají v topných systémech včetně hliníku.

Balení 1,9kg / 25kg	Objem systému 100 l
Koncentrace 2,5 - 10%	Obj. kód / cena 62476 (1,9kg) / 1.616 Kč
	Obj. kód / cena 58511 (25kg) / 8.756 Kč

Limescale Remover DS-3



Odstraňovač vodního kamene pro systémy s pitnou vodou, obnoví účinnost všech typů ohřivačů vody. Velmi účinný odstraňovač vodního kamene, nezpůsobuje korozí. Při vyčerpání kyselosti mění barvu.

Balení 2kg / 30kg	Objem systému 100 l
Koncentrace 2,5 - 10%	Obj. kód / cena 58223 (2kg) / 823 Kč
	Obj. kód / cena 24066 (30kg) / 8.483 Kč

DS-10



Čistič pro modulární kotle a výměníky tepla. Čistič pro spalovací části výměníků. Čistí spalovací plochy měděných a nerezových modulárních kotlů. K dispozici v 7 kg plastových lahvích.

Balení 7 kg láhev	Obj. kód / cena 61029 / 2.195 Kč
Ředění 10 - 20%	

3 kroky

K EFEKTIVNÍMU TOPNÉMU SYSTÉMU



KROK Č. 1

Čištění

FernoX Central Heating Power Cleaner F8

Rychlý a efektivní pH neutrální čistič pro ústřední vytápění.

- Je kompatibilní se všemi známými značkami proplachovacích zařízení, na odstranění kalu a vodního kamene ze stávajících systémů bez ohledu na stáří systému.
- 500 ml čističe na 130 l systém
- Čištění 1 hodinu až 1 týden - dle znečištění systému.
- Je pH neutrální na bázi citrátů.

Náš tip:
Pro odvápnění doporučujeme použít FernoX DS-40!

KROK Č. 2

Ochrana

FernoX Protector F1

Inhibitor na dlouhodobou ochranu domácích ústředních topení proti vnitřní korozi a tvorbě vodního kamene. Životnost inhibitoru až DESET let. pH stabilizace vody v topení. Jedno balení 0,5 l ošetří až 100 litrů systému. Zabraňuje korozi všech běžně používaných kovů např. železných kovů, mědi a měděných slitin a hliníku. Je vhodný pro všechny typy kotlů, radiátory a potrubní soustavy.

FernoX Biocid AF10

Ochrana podlahového vytápění. Univerzální biocid k prevenci bakteriální kontaminace domácích systémů topení a systémů chlazení vody. Vhodný pro všechny typy materiálů. 0,5 l přípravku až na 200 l systému. Doporučena aplikace jednou ročně.

KROK Č. 3


Prevence

Total Filtr FernoX TF1


Hydro-cyklónový a magnetický filtr.

- Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty.
- Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže.
- Pro vertikální i horizontální potrubí.
- Ideální použití s inhibitorem FernoX Protector F1.
- Doporučený předními výrobci kotlů.
- Dodávaný včetně kulových ventilů.
- Jedinečná kombinace hydro-cyklónové a magnetické separace nečistot.



Ochrana topného systému

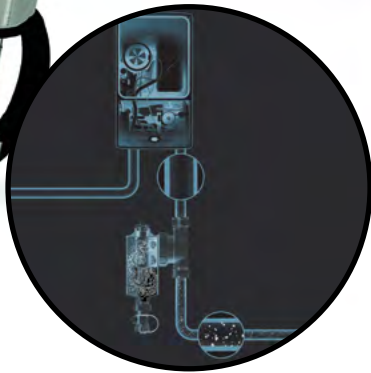

PŘED ČIŠTĚNÍM



PO ČIŠTĚNÍ



INSTALACE FILTRU

Instalace filtru poskytuje konečnou ochranu systému. Filtry FernoX TF1 byly navrženy tak, aby odstranily veškeré magnetické i nemagnetické nečistoty, které cirkulují ve vodě systému předtím než dojde k poškození kotle.



Ochráněný systém boileru a kotle

Čistá voda v topném systému

Zachycené nečistoty v systému filtru

Nečistoty v systému

TF1 Omega



YouTube

TF1 Omega je malý, šikový a efektivní filtr z poniklované mosazi. Jje vhodný pro vertikální a horizontální potrubí při orientaci i 45°, jednoduchá instalace. Jedinečný účinek – z vody odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty.

Rozměr 3/4", 1", 22mm **Magnet** 9000 Gauss

Průtok 50l/min **Obj. kód / cena**
 62336 (3/4") / **3.196 Kč**
 62337 (1") / **3.423 Kč**
 62248(22mm) / **3.196 Kč**

TF1 Compact



Kompaktní hydro-cyklónový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorech a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

Rozměr 3/4", 1", 22mm, 28mm **Magnet** 9000 Gauss

Průtok 50l/min **Obj. kód / cena**
 62396 (3/4") / **3.192 Kč**
 62175 (1") / **3.192 Kč**
 62174 (22mm) / **3.192 Kč**
 62173 (28mm) / **3.192 Kč**

TF1 Compact + Filter Fluid F1



Kompaktní hydro-cyklónový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorech a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Součástí balení je FilterFluid + Protector F1 0,5l.

Rozměr 3/4", 1", 22mm, 28mm **Magnet** 9000 Gauss

Průtok 50l/min **Obj. kód / cena**
 62199 (3/4") / **3.973 Kč**
 62201 (1") / **3.973 Kč**
 62136 (22mm) / **3.973 Kč**
 62202 (28mm) / **3.973 Kč**

TF1 Delta Filter



Hydro-cyklónový a magnetický filtr pro velkoobjemové vytápění. Chrání hlavní části před magnetickými a nemagnetickými nečistotami a zachyceným vzduchem. TF1 Delta Filtr je vhodný pro nové a existující instalace.

Rozměr 2" **Max. tlak** 16 bar

Průtok 200l/min **Max. teplota** 120 °C

Magnet 11 000 Gauss **Obj. kód / cena**
 62226 / **69.064 Kč**

Total Filter TF1



YouTube

Hydro-cyklónový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovací ventil pro FernoX "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

Rozměr 3/4", 1", 22mm, 28mm **Obj. kód / cena**
 62394 (3/4") / **3.635 Kč**
 62395 (1") / **3.635 Kč**

Průtok 50l/min **Obj. kód / cena**
 62298 (22mm) / **3.635 Kč**
 62297 (28mm) / **3.635 Kč**

Magnet 9000 Gauss

Total Filter TF1 + Filter Fluid F1



Hydro-cyklónový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovací ventil pro FernoX "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla. Součástí balení je FilterFluid + Protector F1 0,5l.

Rozměr 3/4", 1", 22mm, 28mm **Obj. kód / cena**
 62147 (3/4") / **4.156 Kč**
 62148 (1") / **4.156 Kč**

Průtok 50l/min **Obj. kód / cena**
 62137 (22mm) / **4.156 Kč**
 62146 (28mm) / **4.156 Kč**

Magnet 9000 Gauss

TF1 Omega+ Filter



Odolný a vysocevýkonný hydro-cyklónový magnetický filtr z poniklované mosazi určený na odstraňování nečistot z lehkých komerčních vytápěcích systémů. Možnost horizontální i vertikální instalace i pod úhlem 45°.

Rozměr 1 1/4", 1 1/2" **Magnet** 9 000 Gauss **Max. teplota** 100 °C

Průtok 80 l/min **Obj. kód / cena**
 62375 (1 1/4") / **12.224 Kč**
 62376 (1 1/2") / **12.457 Kč**

TF1 Omega Flushing Adapter



Adapter k připojení proplachovacího čerpadla přes již nainstalovaný hydro-cyklónový a magnetický filtr TF1 Omega. Max. teplota 85°C.

Připojení 3/4" **Max. teplota** 85 °C

Obj. kód 62289 **Cena** **2.065 Kč**

Pump Head Adapter



Adaptér na tělo oběhového čerpadla. Snadné připojení proplachovacího čerpadla na topení přes tělo oběhového čerpadla. Umožňuje čištění sekundárních výměníků tepla bez demontáže kotle. Kompatibilní se všemi běžně používanými oběhovými čerpadly.

Obj. kód 55568 **Cena** **4.792 Kč**

FC1 Inhibitor



Inhibitor pro komerční, vytápěcí a chladicí systémy. Vhodný ve smíšených systémech – ocel, litina, měď, mosaz, hliník. Zabraňuje tvorbě vodního kamene. Prodlužuje životnost vytápěcího systému.

Balení 20 litrů	Podlahová plocha 1600 m ²
Dávkování 1%	Obj. kód 62223
Objem systému 2000 l	Cena 13.901 Kč

FC1 Filter Fluid



Inhibitor pro komerční, vytápěcí a chladicí systémy. Na použití k hydro-cyklónovým a magnetickým filtrům. Chrání a zároveň detekuje kal a nečistoty, které odvádí ze systému. Vhodný ve smíšených systémech – ocel, litina, měď, mosaz, hliník. Zabraňuje tvorbě vodního kamene. Prodlužuje životnost vytápěcího systému.

Balení 20 litrů	Podlahová plocha 1600 m ²
Dávkování 1%	Obj. kód 62225
Objem systému 2000 l	Cena 13.901 Kč

FC3 Cleaner



Univerzální čisticí prostředek pro nové i stávající systémy. Ideální pro větší systémy. Odstraňuje usazeniny a vodní kámen. Kompatibilní se všemi kovy a materiály běžně používanými v ústředním topení a v chladicích systémech.

Balení 20 litrů	Podlahová plocha 1600 m ²
Dávkování 1%	Obj. kód 62224
Objem systému 2000 l	Cena 12.882 Kč

Alphi 11 Protector



Nemrzoucí kapalina s protektorem. Chrání před korozi a vodním kamenem. Na úpravu vody v topných a chladicích systémech a na jejich ochranu proti zamrznutí.

Balení 5 l / 25l / 205l	Obj. kód / cena 57971 (5 l) / 2.579 Kč
Koncentrace 25% (-11°C) 30% (-15°C) 35% (-18°C) 40% (-22°C)	Obj. kód / cena 57885 (25l) / 10.820 Kč 33403 (205l) / 88.346 Kč

HP-15c



Teplonosná kapalina pro tepelná čerpadla na bázi MPG. Mrazuvzdorná, vhodná pro použití do tepelných čerpadel zem i vzduch. Chrání před korozi, vodním kamenem a bakteriální kontaminací.

Varianty HP-15c: do -34°C (koncentrát) HP-15: do -15°C HP-5c: do -14°C (koncentrát) HP-5: do -5°C	Obj. kód 59002
Balení 20 litrů	Cena 10.282 Kč

Solar S1



Solární kapalina s inhibitem pro vysoké teploty na bázi MPG. Mrazuvzdorná do -28 °C. Stabilitní pH v celém rozsahu provozních teplot. Kompatibilní se všemi modely solárních panelů. Dostupný v baleních 10 a 20 litrů.

Balení 10 l / 20l	Obj. kód / cena 59245 (10 l) / 2.361 Kč 59244 (20 l) / 4.524 Kč
-----------------------------	--

Solar Cleaner C



Koncentrovaný univerzální čistič pro solární systémy. Odstraňuje degradovaný kal z teplonosných kapalin, čistí ucpaná místa, obnovuje účinnost systémů, rychle účinkující, nepěňivý, kompatibilní se všemi značkami a modely solárních panelů.

Balení 500 ml	Cena 1.235 Kč
Obj. kód 59430	

Protector Test Kit



Sada měření koncentrace všech typů FERNOX protektorů. Jednoduché a přesné testování koncentrace přípravku Fernox Protector přímo na místě. Obsah činidla vystačí na 25 testů. Dodává se v pevném plastovém kufříku. Poskytuje dodatečnou bezpečnost v diagnostice a ošetření.

Obj. kód 57774	Cena 1.307 Kč
--------------------------	-------------------------

Universal Test Kit



Univerzální testovací sada určená pro rychlou analýzu hlavních parametrů vody, které mohou ovlivnit životnost systému ústředního topení. Možnost měření zakalení, pH, tvrdosti vody a obsah Fernox protektoru přímo na místě. Jednoduché použití.


Obj. kód 62457	Cena 5.686 Kč
--------------------------	-------------------------

Reduktor vodního kamene



Zařízení redukuje usazování vodního kamene v systému. Ochrání celou domácnost. Bezúdržbové a ekologické zařízení. Životnost 10 let. Na horizontální i vertikální připojení.

 **Připojení**
15mm, 22mm

 **Obj. kód / cena**
62304 (22mm) / **2.044 Kč**
58263 (15mm) / **1.393 Kč**

System Health Check



Rozbor vody přímo ve FernoX laboratoři. Rozbor všech hlavních parametrů vody. Balení obsahuje dvě plastové ampulky na odběr vody ze systému. Plastovou předtřísťovou obálku na zaslání vzorků poštu.

 **Obj. kód**
61161

 **Cena**
1.313 Kč

Refraktometr



Testovací přístroj pro kontrolu nemrznoucí kapaliny. Snadné použití. Vhodný pro všechny glykolové směsi.

 **Obj. kód**
55586



 **Cena**
4.750 Kč



PROPLACHOVACÍ AKADEMIE ČIŠTĚNÍ A OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ

PARAMETRY VODY • KONTAMINACE ÚV
CHEMIE A PROPLACHOVÁNÍ • OCHRANA
A PREVENCE ÚV • PORADENSTVÍ

200+ **LEKČEK**
OD **2008**

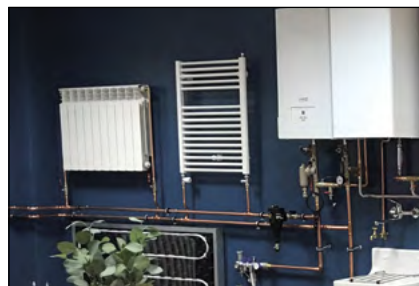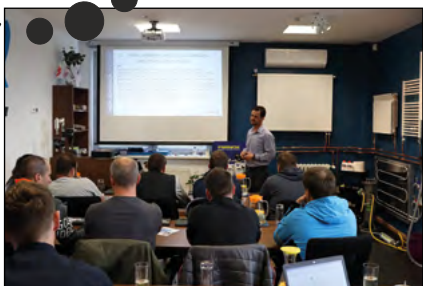

Místo školení: Nová cesta 97/6, 925 28 Pusté Úľany, Slovensko
Podrobnější informace a aktuální termíny školení najdete na stránce www.marox.cz

Sootbreaker CDR tuby



Čistící prášek na kotle.

Odstraňovač spálených usazenin pro olejové, uhelné a větší plynové kotle a ohříváče vzduchu s čadivými usazeninami.

- i** Velikost
20 cm na max. 30 KW
48 cm na max. 146 KW
- 🏷️** Obj. kód / cena
DSB002 (20cm) / **313 Kč**
DSB006 (48cm) / **424 Kč**

Sootbreaker GS



Odstraňovač spálených usazenin pro plynové kotle.

Čistí domácí a komerční plynové kotlové výměníky tepla, zatím co je kotel zapnutý. Vyčistí oblasti, které není možné vyčistit ručními metodami.

- 🏷️** Balení
1 litr
1 litr sprej
5 litrů
25 litrů
- 🏷️** Obj. kód / cena
DGS002 (1l) / **592 Kč**
DGS006 (1l sprej) / **1.668 Kč**
DGS011 (5l) / **1.424 Kč**
DGS012 (25l) / **6.676 Kč**

Scalebreaker LS3



Čistící kapalina na plynové kotle všech velikostí.

Čistič pro použití chladných nebo mírně teplých kotlů. Je ideální pro čištění kotle na konci sezóny. Rozpuští korozní typy usazenin.

- 🏷️** Balení
1 litr
5 litrů
25 litrů
- 🏷️** Obj. kód / cena
DLS002 (1l) / **582 Kč**
DLS006 (5l) / **1.233 Kč**
DLS007 (25l) / **5.396 Kč**
- i** Sprejová hlavice s 1 m trubicí pro použití s 5 l a 25 l balením.

Scalebreaker DSC



Čistící kapalina spalovacích částí pro modulární a vysoce účinné kotlové výměníky tepla. Lehko použitelný produkt určený na rozpouštění a uvolnění přivařených spalovacích usazenin na venkovních plochách modulárních kotlových VT, bez zásahu na strukturu výměníku tepla.

- 🏷️** Balení
5 litrů
25 litrů
- 🏷️** Obj. kód / cena
DDSC001 (5l) / **1.134 Kč**
DDSC003 (25l) / **5.838 Kč**

- i** Silně znečištěné, poměr s vodou 1:1
Slabě znečištěné, poměr s vodou 1:3
Nepoužívat na hliník!

Neutralizační krystaly



Pro neutralizaci kyselých proplachovacích chemikálií před uvedením systému do provozu. Dostupné též ve formě kapaliny.

- 🏷️** Balení
2,5 kg, 15 kg
- 🏷️** Objem systému
100 l
- 🏷️** Ředění
1 - 5%
- 🏷️** Obj. kód / cena
ANCO04 (2,5 kg) / **580 Kč**
ANCO05 (15 kg) / **2.775 Kč**

Scalebreaker CG



Potravinářské krystaly na odstranění vodního kamene. Rychle rozpustná potravinářská chemie pro bezpečné a účinné odstranění vodního kamene z rychlovarné konvice, kotlů, prodejních a stravovacích zařízení.

- 🏷️** Balení
2,5 kg, 15 kg
- 🏷️** Max. teplota
70 °C
- 🏷️** Ředění
50 - 150g na 1 litr vody
- 🏷️** Obj. kód / cena
ACG002 (2,5 kg) / **1.146 Kč**
ACG003 (15 kg) / **6.683 Kč**

- i** Netoxický a biologicky odbouratelný. Bezpečné použití pro všechny materiály.

Scalebreaker FX



Extra silný roztok na odstranění vodního kamene a rzi. Kapalina k odstranění vodního kamene a rzi z potrubí, radiátorů, chladičích systémů a vstříkovačích forem. Rozpouští oxidy železa o teplotě okolí.

- 🏷️** Balení
5 litrů
10 litrů
- 🏷️** Obj. kód / cena
AFX002 (5l) / **1.506 Kč**
AFX004 (10l) / **3.055 Kč**

Scalebreaker HD



Extra silný roztok na odstranění vodního kamene a rzi. Silný a efektivní roztok na čištění zařízení, které jsou silně znečištěné od vodního kamene. Obsahuje prvky, které odstraní i těžké usazeniny.

- 🏷️** Balení
5 litrů
- 🏷️** Koncentrace
10 - 15% s vodou
- 🏷️** Max. teplota
70 °C
- 🏷️** Obj. kód / cena
AHD002 (5l) / **1.325 Kč**

- i** Nevhodný pro nerezové materiály.

FX2 Power Flush



Power Flush FX2 je určený pro použití s CLEARFLOW proplachovacím čerpadlem na propláchnutí a zároveň odstranění vodního kamene a nečistot. Začne reagovat ihned po přidání do systému.

- 🏷️** Balení
2,5 l / 5 l / 10 l
- 🏷️** Koncentrace
2,5 - 5% s vodou
- 🏷️** Max. teplota
80 °C
- 🏷️** Obj. kód / cena
BFX205* (2,5l) / **980 Kč**
BFX202 (5l) / **1.462 Kč**
BFX206 (10l) / **2.728 Kč**

* 2,5l na 100l systému. V ceně je neutralizační tuba

Kamco

**Proplachovací a odvápňovací
čerpadla pro profesionály**

www.kamco-products.cz

**Lídr na trhu
proplachovacích
čerpadel**



- Pro čištění topných systémů.
- Odvápňování a dezinfekce TUV, výměníků.
- Čerpadla na odstranění vodního kamene a rzi.
- Pro rodinné domky, komerční a průmyslové systémy.
- Max. průtok až 170 l/min.
- Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám.
- Teplotní odolnost do 75 °C.

Scalebreaker C20



Čerpadlo na odstranění vodního kamene, rzi a korozní nečistoty z tepelných soustav a chladicích systémů. Odolné vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok pro rychlejší a účinnější odstranění vodního kamene a korozních nečistot.

Objem nádrže 20 l	Výtlak 1,4 bar
Průtok 60 l/min	Obj. kód CDPO20
	Cena 26.815 Kč

Clearflow CF40



Proplachovací čerpadlo pro rodinné domky, systémy až do 20/25 radiátorů. Lehký komerční odstraňovač vodního kamene a korozních usazenin ze systémů. Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám.

Objem nádrže 39 l	Výtlak 2 bar
Průtok 90 l/min	Obj. kód CDPO40F
	Cena 49.890 Kč

Clearflow CF90 II



Komerční proplachovací čerpadlo. Systémy do 40 radiátorů. Komerční odstraňovač vodního kamene. Vyšší teplotní schopnost. Odolný vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok.

Objem nádrže 57 l	Výtlak 2,4 bar
Průtok 150 l/min	Obj. kód CDPO90F
	Cena 61.399 Kč

Clearflow CF210



Komerční / průmyslové proplachovací čerpadlo pro velkoobjemové systémy. Systémy až do 60 radiátorů. Okamžitý zpětný tok. Samonasávání. Schopnost běhu nasucho. Rychlost průtoku až 170 l/min.

Objem nádrže 125 l	Výtlak 2,8 bar
Průtok 170 l/min	Obj. kód CDP210F
	Cena 77.698 Kč

Combimag Filter



Magnetický proplachovací filtr. Filtr na rychlé a lehké odstranění cirkulujících černých oxidů železa z vody. Využívá sílu vzácných magnetů na přitáhnutí magnetických oxidů železa během čištění. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

Připojení 3/4"	Obj. kód MI039
Magnet 11000 Gauss	Cena 20.880 Kč

Combimag Dual



NOVINKA
DIGITÁLNÍ DISPLEJ

Kombinovaný proplachovací filtr a ohřívač CombiMag. Digitální displej pro přesné zobrazení a nastavení teploty. Vysokovýkonná magnetická síla proplachovacího filtru a ohřívače integrovaná v jednom kompaktním celku.

Připojení 3/4"	Spirála 3 kW
Magnet 11000 Gauss	Obj. kód MI070
	Cena 40.233 Kč

Combimag Twin



Magnetický proplachovací filtr se dvěma magnety určený pro použití v komerčních vytápěcích systémech spolu s proplachovacími čerpadly Kamco. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

Připojení 3/4"	Obj. kód MI074
Magnet 2 x 11000 Gauss	Cena 32.601 Kč

CombiHeat



Digitální ohřívač určený na proplachování. CombiHeat je volitelné topidlo určené k použití s CombiMag proplachovacím filtrem během čištění systému. Zvyšuje účinnost proplachování a snižuje čas proplachování.

Spirála 3kW	Obj. kód MI060
Výhrevnost 50°C	Cena 19.174 Kč

Heat Exchange Adapter



Adaptér na deskový výměník tepla. Adaptér na odstraňování vodního kamene a odkalování deskových výměníků tepla.

Připojení 3/4"	Obj. kód MI010
	Cena 2.400 Kč

PŮJČTE SI KAMCO ČERPADLO

PODPOŘTE VÁŠ BIZNIS S PROFESIONÁLNÍ SADOU
TECHNIKY NA ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVU VODY
ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ



Combimag Filter
Magnetický proplachovací filtr

Clearflow CF90 II
Komerční proplachovací čerpadlo
na odstranění vodního kamene a nečistot

DEMI - 9
Demineralizační jednotka
na výrobu upravené vody
podle normy VD12035

**Adaptér na tělo
oběhového čerpadla**

Více o podmínkách zapůjčení techniky Vám rádi poskytneme na mobilu
+420 722 477 155, +420 607 287 877, +421 908 208 565, +421 905 456 049
nebo e-mailem: info@marox.cz.
Základní informace také naleznete na naší stránce www.marox.cz

Demí patrona 300



Jednorázová patrona pro demineralizaci vody, změna barvy indikuje vyčerpání patrony, snadné připojení, 100% demineralizace, upraví až 300 l vody při 10dH.

Připojení
3/4"
 Kapacita
300l při 10dH*

Obj. kód
MRX300
 Cena
2.805 Kč

TD - 2



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu v (μS/cm). Včetně prvotní náplně.

Objem náplně
2,7l
 Kapacita
450 l při 10 dH*

Obj. kód
888 301
 Cena
17.098 Kč

TD - 6



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu v (μS/cm). Včetně prvotní náplně.

Objem náplně
6 l
 Kapacita
1200l při 10dH*

Obj. kód
888 305
 Cena
20.866 Kč

DEMI - 44 / Baňkový filtr



Baňkový filtr
 Obj. kód
3090411
 Cena
707 Kč

Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepřetržitý proces úpravy vody včetně jednoduchého měřicího zařízení el. vodivosti (μS/cm / TDS). Vhodná pro doplňování uzavřených topných a chladicích okruhů. Včetně prvotní náplně a filtru na mechanické nečistoty 25 μm.

Objem náplně
37,5 l
 Kapacita
7200l při 10dH*

Obj. kód
MRX022
 Cena
29.085 Kč

DEMI - 44 + PC



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepřetržitý proces úpravy vody včetně měřicího a monitorovacího zařízení el. vodivosti (μS/cm / TDS). Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu vodivosti). Vhodná pro doplňování uzavřených vytápěcích a chladicích okruhů. Včetně prvotní náplně a filtru na mechanické nečistoty 25 μm.

Objem náplně
37,5 l
 Kapacita
7200l při 10dH*

Obj. kód
MRX021
 Cena
35.460 Kč

Basic Mobil Plus



Kompaktní přenosná jednotka na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů, ale i na zabudování do systému, zařízení má integrovaný počítač pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění umí upravit až 1200 l při 20° dH.

Objem náplně
12,5 l
 Kapacita
2400l při 10dH*

Obj. kód
888 101
 Cena
48.339 Kč

Profi Mobil Plus



Přenosné zařízení na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů ale i na zabudování do systému pomocí by-pass technologie, zařízení má integrovaný počítač na vstupu i výstupu pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění dokáže upravit až 48 000 l při 1° dH.

Objem náplně
25 l
 Kapacita
4800l při 10dH*

Obj. kód
888 111
 Cena
93.547 Kč

Demineralizační pryskyřice



Náhradní balení Demineralizační pryskyřice. Vysoce kvalitní demineralizační pryskyřice (směs kationů a anionů) na snížení vodivosti, tvrdosti vody a chloridů. Balená ve vakuově uzavřeném plastovém obalu a tkaninovém pytlí pro lepší ochranu a manipulaci. Certifikovaná s QR kódem na balení.

Objem
6,5 l / 12,5 l
 Kapacita
12000l při 1dH*
24000l při 1dH*

Obj. kód / cena
888 145 / **2.289 Kč**
888 140 / **3.912 Kč**

Plnicí sestava typu BA



Automatická plnicí jednotka vytápěcích systémů s integrovaným zpětným a redukčním ventilem. Odlučovací systém BA pracuje na tříkomorovém principu, což zabraňuje zpětnému vniknutí vytápěcí vody do pitné vody až do třídy rizika 4. Splňuje normu DIN EN 1717. Certifikovaný DVGW.

Připojení
1/2"
 Max. teplota
65°C

Obj. kód
888 345
 Cena
5.912 Kč

DEMI JEDNOTKY

PLNITELNÉ MOBILNÍ JEDNOTKY NA VÝROBU DEMINERALIZOVANÉ VODY

Kompaktní přenosné jednotky
na napouštění vytápěcích
a chladicích systémů
demineralizovanou vodou, která
eliminuje vznik vodního kamene.

Jednotky jsou vybavené
bypassem, uzavíratelnými
ventily a kontrolním počítačem
anebo LED indikátorem
sledování vyčerpání kapacity
pryskyřice. Jednotky jsou včetně
certifikované pryskyřice. Pro
dokonalé ošetření systému
doporučujeme přidat inhibitor
Protector F1 anebo Biocide AF10.

MRX019

4
VARIACE
HLAV

MRX017



MRX020



MRX018



Kód	Produkt	Popis	Kapacita	Cena
MRX017	Demi - 9 + rukojeť	Demi jednotka s LED konduktometrem, 100 µS/cm, 1500 l při 10°dH + praktická rukojeť	8 L	15 570 Kč
MRX018	Demi - 9	Demi jednotka s LED konduktometrem , 100 µS/cm, 1500 l při 10°dH	8 L	13 432 Kč
MRX019	Demi - 9 + PC + rukojeť	Demineralizační jednotka s měřicím počítačem, 1500 l při 10°dH + praktická rukojeť	8 L	21 760 Kč
MRX020	Demi - 9 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítačem, 1500 l při 10°dH	8 L	19 807 Kč
MRX021	Demi - 44 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítačem, 7200 l při 10°dH	37,5 L	35 460 Kč
MRX022	Demi - 44	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 100 µS/cm, 7200 l při 10°dH	37,5 L	29 085 Kč
MRX023	Demi - 14 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítačem, 2400 l při 10°dH	12,5 L	22 276 Kč
MRX024	Demi - 14	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 2400 l při 10°dH	12,5 L	15 900 Kč
MRX023R	Demi - 14 + PC + rukojeť	Demineralizační jednotka s měřicím počítačem, 2400 l při 10°dH + praktická rukojeť	12,5 L	24 380 Kč
MRX024R	Demi - 14 + rukojeť	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 2400 l při 10°dH + praktická rukojeť	12,5 L	18 005 Kč
MRX025	Demi - 17 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítačem, 2900 l při 10°dH	15 L	25 658 Kč
MRX026	Demi - 17	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 2900 l při 10°dH	15 L	17 212 Kč
MRX027	Demi - 21 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítačem, 3500 l při 10°dH	18 L	26 902 Kč
MRX028	Demi - 21	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 3500 l při 10°dH	18 L	20 527 Kč
MRX029	Demi - 33 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítačem, 5400 l při 10°dH	28 L	31 263 Kč
MRX030	Demi - 33	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 5400 l při 10°dH	28 L	24 887 Kč
MRX031	Demi - 55 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítačem, 8500 l při 10°dH	44 L	38 238 Kč
MRX032	Demi - 55	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 8500 l při 10°dH	44 L	31 862 Kč
MRX033	Demi - 85 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítačem, 13100 l při 10°dH	68 L	49 463 Kč
MRX034	Demi - 85	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 13100 l při 10°dH	68 L	43 087 Kč

Přírubový separátor nečistot



Přírubový separátor nečistot pro domácí a průmyslové aplikace. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, připojení od DN 50 až po DN 100, dodáváný s izolačním obalem.

	Rozměr DN50, DN 65, DN80, DN100		Obj. kód 2241 50 (DN50) 2241 65 (DN65) 2241 80 (DN80) 2241 100 (DN100)
	Max. teplota 100°C		Cena od 33.908 Kč
	Kv 9,2 - 36,8		
	Max. tlak 10 bar		

Separátor nečistot



Separátor nečistot s magnety a izolací pro dimenze 5/4 col, 6/4 col, 2 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, T_{max} 110°C, P_{max} 10 bar.

	Rozměr 5/4", 6/4", 2"		Obj. kód bez izolace 2205 112 (6/4") 2205 114 (5/4") 2205 2 (2")		Obj. kód s izolací 2206 112 (6/4") 2206 114 (5/4") 2206 2 (2")
	Max. teplota 110°C		Cena od 3.453 Kč		Cena od 3.927 Kč
	Kv 32,4				
	Max. tlak 10 bar				

Magnetický filtr se sítkem



Filtr na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot s otočným připojením o 360°. Filtrace 300µm sítkem a magnetem. Mosazné tělo. Rozebratelný.

	Připojení 3/4"		Max. tlak 25 bar
	Max. teplota 95°C		Obj. kód 39M7 34
	Kv 6,5		Cena 2.328 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro vytápěcí systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s bílou povrchovou úpravou. Rozebratelný. 90° připojení.

	Rozměr Rozměr 3/4"		Max. tlak 10 bar
	Max. teplota 110°C		Obj. kód 2275 34
	Kv 6,35		Cena 2.601 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro vytápěcí systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s chromovou povrchovou úpravou. Rozebratelný. 90° připojení.

	Rozměr Rozměr 3/4"		Max. tlak 10 bar
	Max. teplota 110°C		Obj. kód 2273 34
	Kv 6,35		Cena 2.491 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro vytápěcí systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s chromovou povrchovou úpravou. Rozebratelný. 90° připojení. Kulový ventil.

	Rozměr Rozměr 3/4"		Max. tlak 10 bar
	Max. teplota 110°C		Obj. kód 2274 34
	Kv 6,35		Cena 2.875 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro topné systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s chromovou povrchovou úpravou. Rozebratelný. Přímé připojení. Měděná trubka průměr 18mm.

	Rozměr Rozměr 3/4"		Max. tlak 10 bar
	Max. teplota 110°C		Obj. kód 2278 34
	Kv 5,86		Cena 2.601 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro topné systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s bílou povrchovou úpravou. Rozebratelný. 90° připojení. Měděná trubka průměr 18mm.

	Rozměr Rozměr 3/4"		Max. tlak 10 bar
	Max. teplota 110°C		Obj. kód 2279 34
	Kv 5,86		Cena 2.711 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro topné systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s chromovou povrchovou úpravou. Rozebratelný. Přímé připojení. Měděná trubka průměr 18mm. Kulový ventil.

	Rozměr Rozměr 3/4"		Max. tlak 10 bar
	Max. teplota 110°C		Obj. kód 2277 34
	Kv 5,86		Cena 3.016 Kč



flow evolution


CompactFar

KOMPAKTNÍ SEPARÁTOR NEČISTOT
S MAGNETEM 3/4"

KOMPAKTNÍ FILTR PRO MAGNETICKÉ I
NEMAGNETICKÉ NEČISTOTY URČENÝ
PRO PŘIPOJENÍ PŘÍMO POD KOTEL



Princip fungování separace
90° a přímé připojení

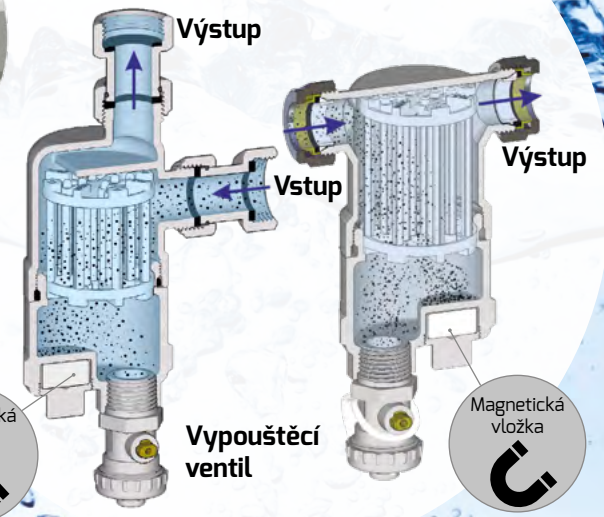


Příklad instalace
na zpětném potrubí
s kulovým ventilem

Magnetický filtr se sítkem

OTOČNÝ

DÍKY OTOČNÉ HLAVĚ MŮŽEME
FILTR PŘIPOJIT V 360° ÚHLU!

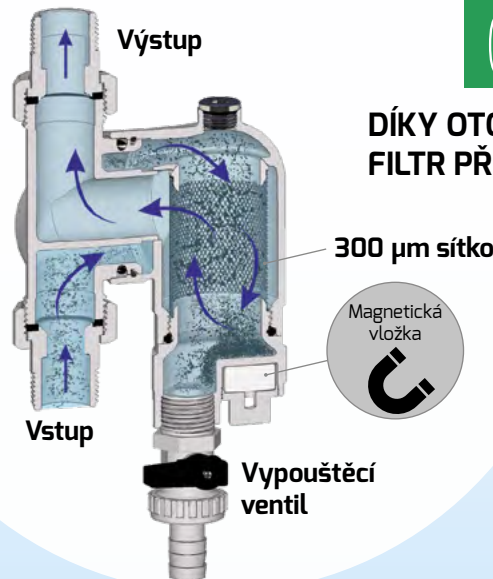

Manifold



Regulovatelný rozdělovač na pitnou vodu nebo TUV. Každý port je dodáván s oboustrannými síťotiskovými disky na identifikaci obvodu.



Připojení

1", 3/4"



Obj. kód

3824 134EU



Výstupy

3/4", 1/2"

okružové

Eurokonus /

Ploché Připojení



Cena

od 1.275 Kč

Zónový ventil



Zónový ventil FAR je navržen tak, aby vytvářel samostatné systémy ústředního topení pro nové i existující stavby. Hodí se na použití s horizontálními rozvody a taky je možné ho použít na rozšířenou kontrolu nad existujícími instalacemi.



Rozměr

1/2", 3/4",

1", 1 1/4"



Otevírací čas

40 s



EL. napětí

230V, 24V



Obj. kód

300520



Cena

od 5.336 Kč

Automatická plnicí jednotka



YouTube

Chromovaná automatická plnicí jednotka pro uzavřené okruhy. Vybavená regulátorem na nastavení tlaku, manometrem, zpětným ventilem a uzavíracím kohoutem.



Připojení

1/2"



Nast. tlaku

0,5 - 4 bar



Min. teplota

5°C



Obj. kód

2106 12



Max. teplota

95°C



Cena

1.501 Kč

Antikondenzační ventil



Náhradní kartuše



YouTube

Termostatický antikondenzační ventil proti kondenzaci. Nezávisle reguluje teplotu vratné vody z nádrže teplé vody do palivového zdroje (kotle), zabraňuje kondenzaci na obvodě a dehtování. Dostupné provedení: 45 C, 55 C, 60 C, 70 C, 3/4 col, 1 col, 5/4 col.



Rozměr

3/4", 1", 5/4"



Kv

3,9 11,3 12,2



Teplota

45°C, 55°C

60°C, 70°C



Obj. kód

3966 0145



Cena

od 1.820 Kč

TERMOFAR



Chromovaný termostatický směšovací ventil. Směšovací ventil včetně zpětné klapky.



Rozsah nastavení: 25 - 65 ° C.

Připojení: Vnější závit, kompletní se

spojkami a těsněním. Max. vstupní

teplota: 95 ° C. Povrchová úprava

TEA@PLUS na vnitřní i vnější straně.



Rozměr

1"



Obj. kód

3956 1VR



Cena

3.163 Kč

SIMPLYFAR



YouTube

Opravný spoj na plastové a měděné potrubí pitné vody. Těleso z mosazi. O-kroužek s dvojitým těsněním. Vhodné pro instalaci pod podlahou.



Připojení: 3/4" Eurokonus

Oprava: 66-95 mm



Obj. kód

8881 3034EU



Cena

442 Kč

Redukční ventil s manometrem



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řadu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Dodává se s regulačním klíčem.



Připojení

1"



Nominální tlak

25 bar



Max. teplota

75°C



Obj. kód

2825 1



Cena

4.528 Kč

Redukční ventil s manometrem



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řadu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 3 bary.



Připojení

1/2", 3/4"



Nominální tlak

16 bar



Max. teplota

75°C



Obj. kód / cena

2865 12 (1/2") / 1.275 Kč

2865 34 (3/4") / 1.371 Kč

Redukční ventil



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řadu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 5 bar. Možnost připojit manometer.



Připojení

3/4"



Nominální tlak

16 bar



Max. teplota

75°C



Obj. kód

2873 34




Cena

932 Kč

Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventily rohový a s manometrem 2873 34, 2865 12 a 2865 34.

 Obj. kód
2891 1234

 Cena
367 Kč

Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventil s manometrem 2825 1.


 Obj. kód
2890 1114

 Cena
1.577 Kč


Neutralizátor kondenzátu



Neutralizátor kyselých kondenzátů pro kondenzační kotle. Zařízení, které reguluje pH vody a mění ji z kyselé na zásaditou. Včetně prvotní náplně. Připojení Ø16.

 Připojení
3/4"

 Max. teplota
90°C

 Obj. kód
2400 3420


 Cena
1.386 Kč

Náhradní náplň k neutralizátoru kondenzátu



Obsahuje granulovaný uhlíčitán vápenatý.


 Balení
150g

 Obj. kód
9454150

 Cena
110 Kč

Neutralizátor kondenzátu

Pro zajištění správného provozu musí být neutralizátor nainstalovaný ve svislé poloze. Konstantní účinnost granulátu lze zajistit pravidelnou výměnou granulátu v jednoročních intervalech.

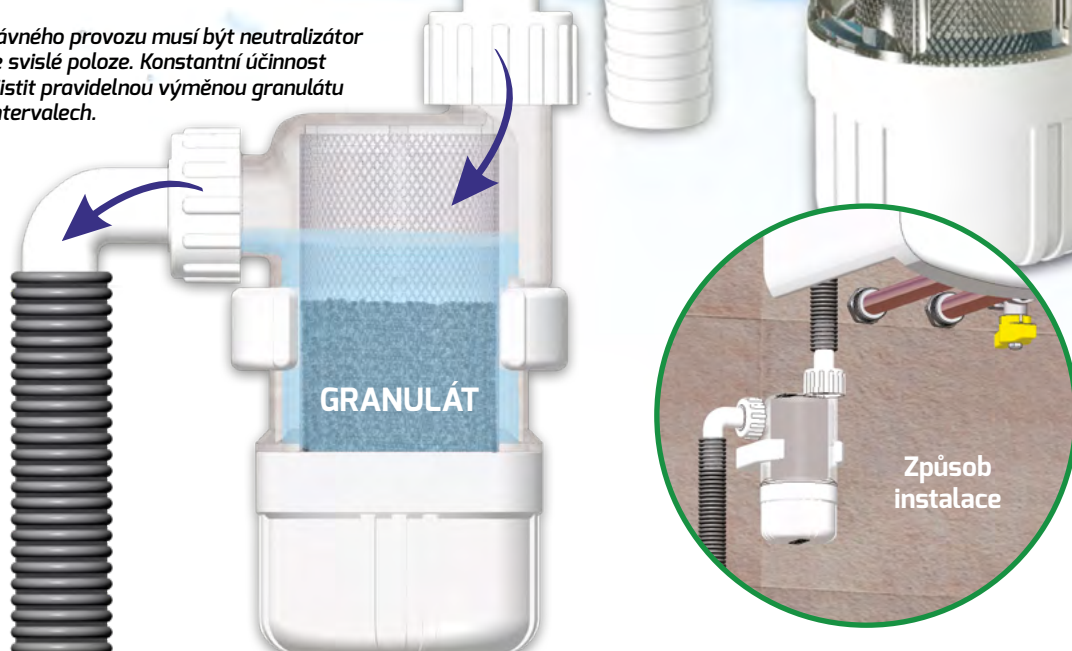

Způsob instalace

PVC NEW AGE



Lepidla nové generace na spojování PVC potrubí v tlakových systémech. Možnost použití v systémech s pitnou vodou. Bez THF. Tixotropní.

Balení 125ml
 Obj. kód 2243 (125ml)
 Cena 89 Kč
 Balení 250ml
 Obj. kód 2272 (250ml)
 Cena 139 Kč

Protiskluzový sprej



Produkt je speciálně vyrobený na zabránění uklouznutí ve sprchových koutech, na schodech, na podlahách. Vytváří silikonovou vrstvu, která ve spojení s vodou, zvyšuje koeficient tření a tím zmenšuje riziko uklouznutí a pádu.

Balení 200ml (spej)
 Obj. kód 7900 (200ml)
 Cena 276 Kč
 Balení 1l (kapalina)
 Obj. kód 356 (1 l)
 Cena 485 Kč

Oprava smaltu



Přípravek na opravu škrábanců a poškození v koupelně, oprava van, sprchových koutů. Vhodné na opravu keramiky a dalších produktů v domácnosti. Nežloutne.

Balení 20ml
 Obj. kód 5160
 Cena 82 Kč

Oprava potrubí - bandáž



Sada na opravu potrubí je rychlý, jednoduchý a nákladově efektivní systém na opravu potrubí z PVC, kovu, oceli a mědi.

Čas 6 min
 Teplota -45°C až +150°C
 Tlak 10 bar
 Obj. kód 400
 Cena 233 Kč

Epoxidový tmel



Koncentrovaný tmel. Míchá se jako těsto, po vytvrdnutí je pevný jako ocel. Tvrdne taky pod vodou. Může se malovat a vrtat.

Čas 5 min
 Teplota -30°C až +60°C
 Balení 125g
 Obj. kód 8121
 Cena 185 Kč

Studený chemický svar



Chemické svařování měděných trubek za studena, bez nutnosti použití pájení a lisování. Vysoká odolnost vůči teple, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům.

Balení 10 ml
 Obj. kód 8642
 Cena 181 Kč

MULTI lepidlo krystalicky čisté



Vysoce kvalitní lepidlo a tmel s technologií SMP. Křišťálově čistý vzhled vhodný pro aplikace, které vyžadují vysokou průhlednost. Multi-materiální. Může být aplikován na vlhké povrchy.

Balení 280g
 Obj. kód 8520
 Cena 253 Kč

MULTI Lepidlo bílé



Lepicí elastický tmel. Vynikající mechanické vlastnosti. Může se aplikovat na mokré povrchy. Použitelný na těsnění střeš, střešních světlíků, těsnění mezi prefabrikovanými prvky, kovoobrábění, zpracování dřeva, sklo, okna, okapy, toalety a těsnění obecně.

Balení 280g
 Obj. kód 8521
 Cena 229 Kč

Sanitární silikon



Na utěsnění skleněných sprchových přiček, obkladů, van atd. Ideální pro použití se sanitárními výrobky. Vysoká kvalita.


Balení 85 ml
 Obj. kód 8501 (bílý)
 Obj. kód 8527 (transparent)
 Cena 96 Kč
 Cena 136 Kč

unecol
adhesive ideas

Jedinečný produkt pro spojování materiálů z mědi, oceli, bronzu, mosazi bez pájení nebo lisování!

STUDENÝ CHEMICKÝ SVAR

Určený k provádění všech druhů chemického svařování zejména v případech, kdy je třeba se vyhnout horkým plamenům, například v blízkosti plynovodů, nábytku, barev, papíru, povrchových obkladů nebo na těžko přístupných místech ve výškách.



- Vysoká odolnost vůči teplu, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům a většině ostatních chemických produktů
- Rychlé a čisté řešení, eliminuje ztmavnutí kovu, neoslabuje materiál
- Odolnost vůči tlaku:
 - Ve studené vodě (do 50 °C) odolá tlaku do 8 bar (při \varnothing 15mm)
 - V horké vodě (do 100 °C) odolá tlaku až do 5 bar (při \varnothing 15mm) (testy certifikované Vysokou technickou školou Průmyslových inženýrů Polytechnické univerzity ve Valencii)

-  **Plnicí kapacita**
Přibližně 0.25ml
-  **Teplotní rozsah**
-55 až + 200°C
-  **Manipulační čas**
2 - 5 min
-  **Doba tuhnutí**
1 - 3 hodiny
-  **Obj. kód**
8642

Anaeróbní lepidlo 1243



Určeno k upevnění a utěsnění závitových spojů, u kterých se předpokládá demontáž. Chrání spoj proti korozi a je odolný vůči vibracím.

Balení
50 ml
250 ml

Obj. kód / cena
8608 / **282 Kč**
8649 / **1.165 Kč**

Anaeróbní lepidlo 1277



Vysokopevnostní lepidlo na utěsnění kovových závitů s velkými mezerami. Odolné proti teplu, vibracím, korozi.

Balení
50 ml
250 ml

Obj. kód / cena
8628 / **221 Kč**
8687 / **851 Kč**

Anaeróbní lepidlo 1542



Určeno k utěsnění závitových spojů v hydraulických nebo pneumatických zařízeních. Odolné vůči vibracím. Nahrazuje teflon na utěsnění před vlivem vody, plynů, olejů a dalších chemikálií.

Balení
50 ml
250 ml

Obj. kód / cena
8629 / **298 Kč**
8678 / **1.215 Kč**

SUPER KYANO



Vteřinové lepidlo pro lepení materiálů různého druhu jako jsou kovy, čínský porcelán, mramor, plasty, guma, sklo, kaučuk, dřevo, atd ... (mezi stejnými nebo v kombinaci těchto materiálů). Rychlá polymerizace při kontaktu s různými materiály vytváří vazby s vysokou pevností v tahu ve velmi krátkém čase.

Balení
20g

Obj. kód
6971

Cena
78 Kč

Odstraňovač vápenatých povrchů



Profesionální odstraňovač vápenatých povrchů eliminuje vznik vodního kamene. Vysoce koncentrovaný přípravek zabraňuje vzniku koroze a zajišťuje ochranu přístrojů.

Balení
5 l

Obj. kód
329

Cena
475 Kč

Uvolňovač odpadů



Profesionální uvolňovač odpadů je vysoce koncentrovaný přípravek určený na silně znečištěné odpadní potrubí. Vhodný pro použití v domácnostech, tak i ve školách, hotelích, restauracích a průmyslu.

Balení
500 ml
1 l

Obj. kód / cena
301 / **124 Kč**
302 / **184 Kč**

PTFE Pasta



Používá se na kovové závitové spoje. Použitelná v systémech s pitnou vodou. Nahrazuje konopné vlákno a PTFE pásy. Odolává vibracím a teplotním výkyvům. Certifikováno pro plynové instalace podle normy UNE EN 751-1.

Balení
50 ml

Obj. kód
8637

Cena
286 Kč

Vodotěsný sprej



Vodotěsný sprej utěsňuje díry a trhliny vytvořením pružné fólie. Odolné vůči atmosférickým vlivům. Zabraňuje úniku, rezivění a vlhkosti. Vytvořený povrch je hladký a je možné ho natřít. Vhodný na nepravidelné povrchy ve zdivu, betonu, dřevu atd.

Balení
500 ml

Obj. kód
7944

Cena
419 Kč

Instalatérské konopí Pasta na konopí



Instalatérské konopí, zásobník

Balení
80 g

Obj. kód
300

Cena
99 Kč

Pasta na konopí

Balení
150 g
400 g

Obj. kód / cena
307 / **76 Kč**
322 / **108 Kč**

Aktivové sady

ALM 002: Konopí, zásobník 80g + Pasta na konopí 150g
Cena: 155 Kč

ALM 003: Konopí, zásobník 80g + Pasta na konopí 400g
Cena: 183 Kč

ALM 004: Konopí, zásobník 80 g + Pasta na konopí 100g
Cena: 164 Kč

**Tiskárna štítků
BMP21-PLUS**



Mobilní, extrémně odolná tiskárna pro jednoduchý a rychlý tisk štítků určených do náročného prostředí. Tiskne teplotně odolné souvislé štítky do šířky 19 mm s vynikající přilnavostí i na vysoce texturovaném povrchu pro jednoduchou identifikaci např. okruhů podlahového vytápění, rozvodů, armatur, regulace apod. Rozlišení 203 dpi.

Obj. kód
139535

Cena
2.149 Kč

**Zámek Large Brady Ball
Valve Lockout**



Jednoduchý lehce použitelný zámek pro zajištění kulových ventilů v poloze VYPNUTO. Otvory pro závěsné háčky 9,53 mm. Pro použití na kulové ventily od 32 do 76 mm. Teplotní odolnost od -30° C do 120° C.

Obj. kód
065669

Cena
1.236 Kč

**Zámek Standard gate
Valve Lockout**



Zámek k uzamčení ventilů ve vodorovném a svislém potrubí. V uzamčené poloze ventilu se kryty volně protácejí. Vyrobeno z odolného polypropylénu proti mechanickému a chemickému poškození. Odolný vůči teplotám od -20 °C do 150 °C.

Obj. kód
148648

Cena
1.067 Kč



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

**Bezpečnostní uzávěry
PRO VODOINSTALACE**



Náplň do tiskárny

Pro tiskárny: BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL



Šířka: 19.05 mm
Délka: 6.40 m
Materiál: Vinil
Barva: bílá / potisk černá

Materiál B-595 má vysokou přilnavost na materiálech jako jsou potrubí z PVC, z plastů ABS, povrchů potáhnutých práškem a zařízeních vyrobených z recyklovaných plastů. Materiál B-595 vyniká též přilnavostí k vysoce texturovaným povrchům, jako jsou malované stěny, pískované bloky, dřevo, tvarované plasty, drsné trubky a trubky obalené papírem.

Obj. kód
142797

Cena
884 Kč

SEAL TOP



SEAL TOP je víceúčelový těsnící a hydroizolační tmel ve sprejové formě. Je vhodný na opravu netěsností na střeších, žlabech, terasách a pod. Je použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách. Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.

Balení 300ml **Obj. kód** 04605 **Cena** 544 Kč

IDEALBLOCK SOLAR



Vhodný na kovové závitové spoje s vysokým tepelným zatížením. IDEALBLOCK SOLAR je odolný vůči korozi, vibracím, plynu, vodě a různým chemickým produktům.

Použití: montáže radiátorů, tělesa čerpadel, solární zařízení (panely), čerpadla, ventily atd.

Prevádzková teplota: -50 ° C + 200 ° C

Balení 100ml **Obj. kód** 011105 **Cena** 380 Kč

CONDIBAT



Condibat je ideální na dezinfekci klimatizací, vzduchových kondenzátorů, ohřivačů a povrchů ve všeobecnosti (koupelny, sprchy, nábytek atd.). Najde efektivní využití v hotelích, nemocnicích a veřejných prostorách. Je kompatibilní s většinou materiálů: sklo, porcelán, keramika, plasty, guma, kovy a jiné neporézní povrchy.

Balení 500ml **Obj. kód** 06365 **Cena** 469 Kč

CLIMAFOAM



Climafoam lehce odstraňuje nečistoty při zachování maximální účinnosti zařízení. Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace. Aerosol je vybavený vícesměrovým ventilem pro větší pohodlí.

Balení 500ml **Obj. kód** 06307 **Cena** 405 Kč



SEAL TOP

VÍCEÚČELOVÝ TĚSNÍCÍ A HYDROIZOLAČNÍ TMEI VE SPREJI

- Vhodný na opravu netěsností na střeších, žlabech, terasách, ..
- Použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách
- Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.
- Vytváří trvanlivou a zcela neprodyšnou vrstvu
- Vynikající odolnost vůči korozi
- Zůstává pružný a může se natírat
- Rychlá a snadná aplikace





CLIMAFOAM SPREJ

ČIŠTIČ KLIMATIZACE

- Rychlé a účinné odstranění nečistot při zachování maximální účinnosti zařízení
- Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace
- Vhodný pro klimatizace v bytě, rodinném domě, kanceláři a automobilech
- BEZ škodlivých látek. Pro profesionální použití



NÁŠ TIP

Po vyčištění povrchů doporučujeme ošetřit prostředkem CONDIBAT.

pH metr



Vodotěsný elektronický pH metr.
Rozsah 2-16 pH. Jednoduché měření a kalibrace.
Včetně kalibračních roztoků. Vyměnitelná sonda.

 Obj. kód
MRX001

 Cena
1.049 Kč

Konduktometr



Vodotěsný elektronický EC metr.
0 – 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Jednoduché měření a kalibrace. Včetně kalibračního roztoku. Vyměnitelná sonda.


 Obj. kód
MRX003

 Cena
1.049 Kč

pH pásky



pH pásky na kontrolu kyselosti a neutrality čistící kapalin.

-  5m rolka
pH nižší než 2 = silně kyselé. Destilovaná voda má pH 7
pH vyšší než 12 = silně zásadité

 Obj. kód
KTK001

 Cena
446 Kč

Testovací sada Marox



Testovací sada pro měření hlavních parametrů vody, vodotěsný elektronický pH metr, vodotěsný elektronický konduktometr, kapací sada na měření tvrdosti vody, kalibrační roztoky a to vše v kompaktním plastovém kufříku.

 Obj. kód
MRX007

 Cena
3.395 Kč

Tester tvrdosti vody



Kapková metoda měření tvrdosti vody.
T1-T2-T3

 Obj. kód
MRX005

 Cena
552 Kč



již 10 let partner profesionálů

Společnost MAROX s. r. o. byla založena v roce 2011 se specializací na distribuci produktů určených pro ochranu a zvýšení efektivity systémů ústředního vytápění a produktů pro elektrotechnický průmysl (pájecí a čisticí materiály). Po 10 letech působení na českém a slovenském trhu jsme se díky poskytování kvalitních produktů, služeb, odborného poradenství, prvotřídního servisu a včasných dodávek, zařadili k top firmám v tomto odvětví.

Ve svém produktovém portfoliu máme zařazeny značky předních výrobců především z Velké Británie (FERNOX, KAMCO), Španělska (UNECOL), Itálie (FAR, FIMI, FILTRA), Německa (MAGNETIC) i USA (KYZEN, ALPHA).

V současnosti nadále rozšiřujeme své působení v České a Slovenské republice, kde poskytujeme nejen distribuci špičkových produktů, ale zároveň své aktivity soustředíme na jednu z našich priorit, kterou je odborná podpora a poradenství pro instalatéry, servisní techniky, prodejce či výrobce tepelné techniky.

Z důvodu šíření osvěty o důležitosti čištění, ochrany a prevence ÚT jsme začali od února 2019 organizovat Proplachovací akademie, na kterých účastníci získají nejen odborné informace, ale zároveň si prostřednictvím praktických demonstrací osvojí znalosti potřebné pro proces proplachování a komplexního ošetření systému ústředního topení.

Cílem společnosti MAROX s. r. o. je, aby na konci všech jejích zmíněných činností byl spokojený zákazník - jako vizitka toho, že to co děláme, děláme opravdu dobře.





O SPOLEČNOSTI MAROX, S.R.O.




MAROX s.r.o. SK
Klincová 37, 821 08 Bratislava
Slovensko

www.marox.cz
www.fernox-products.cz / www.kamco-products.cz
Náš e-shop: www.marox.shop
E-mail: info@marox.cz

 Obchodně technické zastoupení pro ČR:



Lubomír Seman

+420 722 477 155
lubomir.seman@marox.cz



Jiří Zmidloch

+420 607 287 877
jiri.zmidloch@marox.cz



KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM

