



10
LET NA TRHU



PROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VODY PROPLACHOVACÍ AKADEMIE



KATALOG PRODUKTŮ

2023

Protector F1



Inhibitor pro topné systémy.

Zachovává účinnost systému a prodlužuje životnost kotle. Chrání před korozí a vodním kamenem. pH neutrální, s bezpečným složením, ekologicky neškodný i ve formě spreje.

V souladu s BS 7593:2019.

	Balení 400 ml / 0,5 l / 10 l		Obj. kód / cena 62434 (400ml) / 1.087 Kč
	Dávkování 0,38% / 0,5%		Obj. kód / cena 57761 (0,5 l) / 852 Kč
	Objem systému 130 l / 2000l (HVAC)		Obj. kód / cena 62554 (10 l) / 12.803 Kč

Protector Filter Fluid F9



Inovační a jedinečný produkt, který v sobě spojuje důvěryhodnou formuli Protector F9 s aktivním činidlem. Detekuje a odvádí nečistoty ze systému do filtrů. Určený pro použití se všemi typy filtračních systémů. Použití pouze s magnetickým filtrem! V souladu s BS 7593:2019.

	Balení 0,5 l, 10 l		Objem systému 130 l
	Dávkování 0,38%		Obj. kód / cena 62236 (0,5 l) / 1.021 Kč

	Balení 0,38%		Obj. kód / cena 62557 (10 l) / 14.372 Kč
--	-----------------	--	--

Cleaner F3



Čistič pro čištění nových systémů.

Odstraňuje usazeniny a vodní kámen, obnovuje tepelnou účinnost stávajících systémů. Může se použít na všechny kovy a materiály včetně hliníku, které se běžně používají v otopných systémech. V souladu s BS 7593:2019.

	Balení 400ml / 0,5l / 10l		Obj. kód / cena 62446 (400ml) / 1.236 Kč
	Dávkování 0,38% / 0,5%		Obj. kód / cena 57762 (0,5 l) / 849 Kč
	Objem systému 130 l / 2000l (HVAC)		Obj. kód / cena 62555 (10 l) / 11.171 Kč

Leak Sealer F4



Tekutý utěšňovač.

Je ideální na eliminaci poklesu tlaku v uzavřených systémech. Utěsní kapání a drobné netěsnosti na nepřístupných místech. Nezablokuje čerpadla, odvzdušňovací ventily atd.

V souladu s BS 7593:2019.

	Balení 400ml / 0,5 l		Obj. kód / cena 57764 (0,5 l) / 849 Kč
	Dávkování 0,38%		Obj. kód / cena 62450 (400 ml) / 1.117 Kč
	Objem systému 130 l		Obj. kód / cena 62556 (10 l) / 13.858 Kč

Power Cleaner F8



pH neutrální výkonný čistič na bázi kyseliny citrónové s rychlým účinkem odstraňuje kal, nečistoty a vodní kámen z existujících a velmi znečištěných systémů. Kompatibilní se všemi kovy a materiály včetně hliníku.

	Balení 500 ml		Obj. kód / cena 62488 (500 ml) / 881 Kč
	Dávkování 0,38%		Obj. kód / cena 62488 (500 ml) / 881 Kč

AF10 Biocide



Dezinfeční a biocidní přípravek.

Biocid pro zabránění bakteriální a řasové kontaminaci domácích topných systémů a systémů s chlazenou vodou. Zabraňuje vzniku gelovitých usazenin v potrubích a v expanzních nádržích.

	Balení 0,5 l		Podlahová plocha 160 m ²
	Dávkování 0,25%		Obj. kód / cena 62165 (0,5 l) / 1.147 Kč

DS40 Descaler & Cleaner



Silně čistící prášek na velmi znečištěný systém.

Rychle odstraňuje vodní kámen a jiné usazeniny. Upravuje cirkulaci a účinnost topení. Může se používat se všemi druhy kovů, které se používají v topných systémech včetně hliníku. Součástí 2kg balení je 500 ml System neutraliser.

	Balení 1,9kg / 25kg		Obj. kód / cena 62476 (1,9kg) / 1.797 Kč
	Koncentrace 2,5 - 10%		Obj. kód / cena 58511 (25kg) / 9.740 Kč

Limescale Remover DS-3



Odstraňovač vodního kamene pro systémy s pitnou vodou, obnoví účinnost všech typů ohřívačů vody. Velmi účinný odstraňovač vodního kamene, nezpůsobuje korozii. Při vyčerpání kyselosti změní barvu.

	Balení 2kg / 30kg		Obj. kód / cena 58223 (2kg) / 1.525 Kč
	Koncentrace 2,5 - 10%		Obj. kód / cena 24066 (30kg) / 16.298 Kč

DS-10



Čistič pro modulární kotle a výměníky tepla. Čistič pro spalovací části výměníků. Čistí spalovací plochy měděných a nerezových modulárních kotlů. K dispozici v 7 kg plastových lahvičkách.

	Balení 7 kg Lahve		Obj. kód / cena 61029 / 2.442 Kč
	Ředění 10 - 20%		



3 kroky

K EFEKTIVNÍMU TOPNÉMU SYSTÉMU



KROK Č. 1

Čištění

Fernox Central Heating Power Cleaner F8

Rychlý a efektivní pH neutralní čisticí pro ústřední vytápění.

- Je kompatibilní se všemi známými značkami proplachovacích zařízení, na odstranění kalu a vodního kamene ze stávajících systémů bez ohledu na stáří systému.
- 500 ml čističe na 130 l systém
- Čištění 1 hodinu až 1 týden - dle znečištění systému.
- Je pH neutrální na bázy citrátu.

Náš tip:

Pro odvápnění doporučujeme použít Fernox DS-40!

KROK Č. 2

Ochrana

Fernox Protector F1

Inhibitor na dlouhodobou ochranu domácích ústředních topení proti vnitřní korozii a tvorbě vodního kamene. Životnost inhibitory až DESET let. pH stabilizace vody v topení. Jedno balení 0,5 l ošetří až 100 litrů systému. Zabraňuje korizi všech běžně používaných kovů např. železných kovů, mědi a měděných slitin a hliníku. Je vhodný pro všechny typy kotlů, radiátory a potrubní soustavy.

Fernox Biocid AF10

Ochrana podlahového vytápění. Univerzální biocid k prevenci bakteriální kontaminace domácích systémů topení a systémů chlazení vody. Vhodný pro všechny typy materiálů. 0,5 l přípravku až na 200 l systému. Doporučena aplikace jednou ročně.

KROK Č. 3

Prevence


Total Filtr

Fernox TF1


Hydro-cyklónový a magnetický filtr.

- Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty.
- Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže.
- Pro vertikální i horizontální potrubí.
- Ideální použití s inhibitem Fernox Protector F1.
- Doporučený předním výrobci kotlů.
- Dodávaný včetně kulových ventilů.
- Jedinečná kombinace hydro-cyklónové a magnetické separace nečistot.



Ochrana topného systému

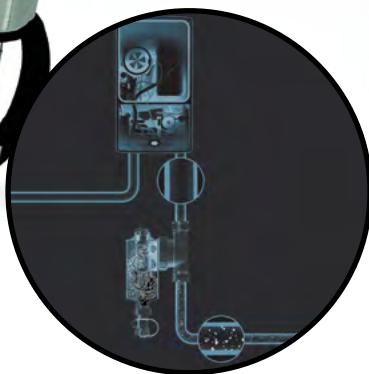

PŘED ČIŠTĚNÍM



PO ČIŠTĚNÍ



INSTALACE FILTRU

Instalace filtru poskytuje konečnou ochranu systému. Filtry Fernox TF1 byly navrženy tak, aby odstranily veškeré magnetické i nemagnetické nečistoty, které cirkulují ve vodě systému předtím než dojde k poškození kotle.



Ochráněný systém bojleru a kotle



Čistá voda v topném systému



Zachycené nečistoty v systému filtru

Nečistoty v systému

TF1 Omega



TF1 Omega je malý, šikovný a efektivní filtr z poniklované mosazi. Je vhodný pro vertikální a horizontální potrubí při orientaci i 45°, jednoduchá instalace. Jedinečný účinek – z vody odstraňuje magnetické i nemagnetické kontaminanty.

Rozměr	3/4", 1", 22mm	Magnet	9000 Gauss
Průtok	50l/min	Obj. kód / cena	62336 (3/4") / 3.555 Kč 62337 (1") / 3.807 Kč 62248 (22mm) / 3.555 Kč

TF1 Compact



Kompaktní hydro-cyklonový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorách a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

Rozměr	3/4", 1"	Magnet	9000 Gauss
Průtok	50l/min	Obj. kód / cena	62396 (3/4") / 3.547 Kč 62175 (1") / 3.547 Kč

TF1 Compact + Filter Fluid F9



Kompaktní hydro-cyklonový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorách a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Součástí balení je FilterFluid + Protector F9 0,5l.

Rozměr	3/4", 1", 22mm	Magnet	9000 Gauss
Průtok	50l/min	Obj. kód / cena	62199 (3/4") / 4.419 Kč 62201 (1") / 4.419 Kč 62136 (22mm) / 4.419 Kč 62202 (28mm) / 4.419 Kč

TF1 Delta Filter



Hydro-cyklonový a magnetický filtr pro velkoobjemové vytápění. Chrání hlavní části před magnetickými a nemagnetickými nečistotami a zachycením vzduchem. TF1 Delta Filtr je vhodný pro nové a existující instalace.

Rozměr	2"	Max. tlak	16 bar
Průtok	200l/min	Max. teplota	120 °C
Magnet	11 000 Gauss	Obj. kód / cena	62226 / 76.827 Kč

Total Filter TF1



Hydro-cyklonový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovač ventil pro Fernox "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

Rozměr	3/4", 1"	Obj. kód / cena	62394 (3/4") / 4.044 Kč 62395 (1") / 4.044 Kč
Průtok	50l/min	Magnet	9000 Gauss

Total Filter TF1 + Filter Fluid F9



Hydro-cyklonový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovač ventil pro Fernox "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla. Součástí balení je FilterFluid + Protector F9 0,5l.

Rozměr	3/4", 1", 22mm	Obj. kód / cena	62147 (3/4") / 4.623 Kč 62148 (1") / 4.623 Kč
Průtok	50l/min	Magnet	62137 (22mm) / 4.623 Kč 62146 (28mm) / 4.623 Kč

TF1 Omega+ Filter



Odolný a vysokovýkonný hydro-cyklonový magnetický filtr z poniklované mosazi určený na odstraňování nečistot z lehkých komerčních vytápěcích systémů. Možnost horizontální i vertikální instalace i pod úhlem 45°.

Rozměr	1 1/4", 1 1/2"	Magnet	9 000 Gauss
Průtok	80 l/min 100 l/min	Obj. kód / cena	62375 (1 1/4") / 13.598 Kč 62376 (1 1/2") / 13.598 Kč

TF1 Omega Flushing Adapter



Adapter k připojení proplachovacího čerpadla přes již nainstalovaný hydro-cyklonový a magnetický filtr TF1 Omega. Max. teplota 85°C.

Připojení	3/4"	Max. teplota	85 °C
Obj. kód	62289	Cena	2.385 Kč

Pump Head Adapter



Adaptér na tělo oběhového čerpadla. Snadné připojení proplachovacího čerpadla na topení přes tělo oběhového čerpadla. Umožňuje čištění sekundárních výměníků tepla bez demontáže kotle. Kompatibilní se všemi běžně používanými oběhovými čerpadly.

Obj. kód	55568	Cena	5.320 Kč
-----------------	-------	-------------	----------

Alphi 11 Protector



Nemrznoucí kapalina s protektorem. Chrání před korozí a vodním kamenem. Na úpravu vody v topných a chladících systémech a na jejich ochranu proti zamrznutí.

	Balení	5 l / 25 l / 205 l
	Konzentrace	25% (-11°C) 30 % (-15°C) 35 % (-18°C) 40 % (-22°C)
	Obj. kód / cena	57971 (5 l) / 57885 (25 l) / 33403 (205 l) / 137.586 Kč

	Obj. kód / cena	4.303 Kč
	Cena	17.452 Kč

HP-15c



Teplonosná kapalina pro tepelná čerpadla na bázi MPG. Mrazuvzdorná, vhodná pro použití do tepelných čerpadel zemí v vzduchu. Chrání před korozí, vodním kamenem a bakteriální kontaminací.

Varianty

- HP-15c: do -34°C (koncentrát)
- HP-15: do -15°C
- HP-5c: do -14°C (koncentrát)
- HP-5: do -5°C

	Balení
	20 litrů

	Obj. kód
	62546

	Cena
	11.098 Kč

Solar S1



Solární kapalina s inhibitorem pro vysoké teploty na bázi MPG. Mrazuvzdorná do -28 °C. Stabilní pH v celém rozsahu provozních teplot. Kompatibilní se všemi modely solárních panelů. Dostupný v baleních 10 a 20 litrů.

	Balení
	10 l / 20 l

	Obj. kód / cena
	59245 (10 l) / 4.281 Kč 59244 (20 l) / 8.306 Kč

Solar Cleaner C



Koncentrovaný univerzální čistič pro solární systémy. Odstraňuje degradovaný kal z teplonosných kapalin, čistí ucpaná místa, obnovuje účinnost systémů, rychle účinkující, nepřenivý, kompatibilní se všemi značkami a modely solárních panelů.

	Balení	500 ml
	Obj. kód	59430

	Cena
	1.374 Kč

Express Inhibitor Test



50 ks testovacích pásků pro rychlé a snadné testování koncentrace všech inhibitorů na bázi molybdenu přímo na místě. Intuitivní a přesná metoda pro měření obsahu inhibitoru v systému.

	Obj. kód
	62539

	Cena
	1.360 Kč

Reduktor vodního kamene



Zařízení redukuje usazování vodního kamene v systému. Ochrání celou domácnost. Bezúdržbové a ekologické zařízení. Životnost 10 let. Na horizontální i vertikální připojení.

	Připojení
	15mm, 22mm

	Obj. kód / cena
	62304 (22mm) / 2.267 Kč 58263 (15mm) / 1.546 Kč

F8



**NOVINKA
NOVÝ PRODUKT**

CENTRAL HEATING POWER CLEANER

**NÁSTUPCE OBLÍBENÉHO VÝROBKU F5,
S JEŠTĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI**



**SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA VYHLEDÁVANÉ ŠKOLENÍ**

• VYŠKOLENÝCH ODBORNÍKŮ
• 350+

PROPLACHOVACÍ AKADEMIE
• MAROX •

PROPLACHOVACÍ AKADEMIE ČIŠTĚNÍ A OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ

**PARAMETRY VODY • KONTAMINACE ÚV
CHEMIE A PROPLACHOVÁNÍ • OCHRANA
A PREVENCE ÚV • PORADENSTVÍ**



Místo školení: Nová cesta 97/6, 925 28 Pusté Úľany, Slovensko
Podrobnější informace a aktuální termíny školení najdete na stránce www.marox.cz

Sootbreaker CDR tuby



Čistící prášek na kotle.

Odstraňovač spálených usazenin pro olejové, uhelné a větší plynové kotle a ohřívače vzduchu s čadivými usazeninami.

i	Velikost 20 cm na max. 30 KW 48 cm na max. 146 KW
Obj. kód / cena DSB002 (20cm) / 329 Kč DSB006 (48cm) / 445 Kč	

Sootbreaker GS



Odstraňovač spálených usazenin pro plynové kotle.

Čistí domácí a komerční plynové kotlové výměníky tepla, zatím co je kotel zapnutý. Vyčistí oblasti, které není možné vyčistit ručními metodami.

Balení 1 litr 1 litr sprej 5 litrů 25 litrů	Obj. kód / cena DG5002 (1l) / 622 Kč DG5006 (1l sprej) / 1.751 Kč DG5011 (5l) / 1.495 Kč DG5012 (25l) / 7.010 Kč
--	---

Scalebreaker LS3



Čistící kapalina na plynové kotle všech velikostí.

Čistí pro použití chladných nebo mírně teplých kotlů. Je ideální pro čištění kotle na konci sezóny. Rozpuští korozní typy usazenin.

Balení 1 litr 5 litrů 25 litrů	Obj. kód / cena DLS002 (1l) / 612 Kč DLS006 (5l) / 1.294 Kč DLS007 (25l) / 5.666 Kč
--	--

i Sprejová hlavice s 1 m trubicí pro použití s 5 l a 25 l balením.

Scalebreaker DSC



Čistící kapalina spalovacích částí pro modulární a vysoko účinné kotlové výměníky tepla. Lehko použitelný produkt určený na rozpuštění a uvolnění přiveřených spalovacích usazenin na venkovních plochách modulárních kotlových VT, bez zásahu na strukturu výměníku tepla.

Balení 5 litrů 25 litrů	Obj. kód / cena DDSC001 (5l) / 1.191 Kč DDSC003 (25l) / 6.130 Kč
--------------------------------------	---

i Silně znečištěné, poměr s vodou 1:1
Slabě znečištěné, poměr s vodou 1:3
Nepoužívat na hliník!

Neutralizační krystaly



Pro neutralizaci kyselých proplachovacích chemikálií před uvedením systému do provozu. Dostupné též ve formě kapaliny.

Balení 2,5 kg, 15 kg	Objem systému 100 l
Ředění 1 - 5%	Obj. kód / cena ANC004 (2,5 kg) / 608 Kč ANC005 (15 kg) / 2.914 Kč

Scalebreaker CG



Potravinářské krystaly na odstranění vodního kamene. Rychle rozpustná potravinářská chemie pro bezpečné a účinné odstranění vodního kamene z rychlovárné konvice, kotlů, prodejných a stravovacích zařízení.

Balení 2,5 kg, 15 kg	Max. teplota 70 °C
Ředění 50 - 150g na 1 litr vody	Obj. kód / cena ACG002 (2,5 kg) / 1.308 Kč ACG003 (15 kg) / 7.017 Kč
i Netoxický a biologicky odbouratelný. Bezpečné použití pro všechny materiály.	

Scalebreaker FX



Extra silný roztok na odstranění vodního kamene a rzi. Kapalina k odstranění vodního kamene a rzi z potrubí, radiátorů, chladicích systémů a vstřikovacích forem. Rozpuští oxidy železa o teplotě okolí.

Balení 5 litrů 10 litrů	Obj. kód / cena AFX002 (5l) / 1.581 Kč AFX004 (10l) / 3.207 Kč
--------------------------------------	---

Scalebreaker HD



Extra silný roztok na odstranění vodního kamene a rzi. Silný a efektivní roztok na čištění zařízení, které jsou silně znečištěny od vodního kamene. Obsahuje prvky, které odstraní i těžké usazeniny.

Balení 5 litrů	Max. teplota 70 °C
Koncentrace 10 - 15% s vodou	Obj. kód / cena AHD002 (5l) / 1.391 Kč
i Nevhodný pro nerezové materiály.	

FX2 Power Flush



Power Flush FX2 je určený pro použití s CLEARFLOW proplachovacím čerpadlem na propláchnutí a zároveň odstranění vodního kamene a nečistot. Začne reagovat ihned po přidání do systému.

Balení 2,5 l / 5 l / 10 l	Obj. kód / cena BFX205* (2,5l) / 1.029 Kč BFX202 (5l) / 1.535 Kč BFX206 (10l) / 2.865 Kč
Koncentrace 2,5 - 5% s vodou	Max. teplota 80 °C

* 2,5l na 100l systému.
V ceně je neutralizační tuba

Kamco**PROPLACHOVACÍ A ODVÁPŇOVACÍ
ČERPADLA PRO PROFESIONÁLY**

**LÍDR
NA TRHU**
proplachovacích
čerpadel



Pro čištění topných systémů

Odvápňování a dezinfekce TUV, výměníků

Čerpadla na odstranění vodního kamene a rzi

Pro rodinné domy, komerční a průmyslové systémy

Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám

Max. průtok až 170 l/min, teplotní odolnost do 75 °C

Reduktor vodního kamene

OCHRANA VAŠEHO POTRUBÍ

magnetic®



Investujte jednou - šetřete celý život

OCHRANA POTRUBÍ A SPOTŘEBIČŮ

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA ENERGIÉ

ZVÝŠENÁ TEPELNÁ ÚČINNOST

20-TI LETÁ ZÁRUKA

ŽÁDNÉ CHEMIKÁLIE NEBO SOLI APLIKOVANÉ DO VODY

MINIMÁLNÍ NÁKLADY NA INSTALACI

ŽÁDNÁ ÚDRŽBA NEBO NÁKLADY NA PROVOZ

Připojení
do 2" domostav
XXL připojení
DN50, DN80 a DN100

Obj. kód
888 700

Cena
20.854 Kč

Scalebreaker C20



Čerpadlo na odstranění vodního kamene, rzi a korozní nečistoty z tepelných soustav a chladicích systémů. Odolné vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok pro rychlejší a účinnější odstranění vodního kamene a korozních nečistot.

Objem nádrže
20 l

Průtok
60 l/min

Výtlak
1,4 bar

Obj. kód
CDP020

Cena
28.155 Kč

Clearflow CF40



VČETNĚ
SÁDY HADIC
A ADAPTERU

Proplachovací čerpadlo pro rodinné domky, systémy až do 20/25 radiátorů. Lehký komerční odstraňovač vodního kamene a korozních usazenin ze systémů. Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám.

Objem nádrže
39 l

Průtok
90 l/min

Výtlak
2 bar

Obj. kód
CDP040F

Cena
52.384 Kč

Clearflow CF90 II



VČETNĚ
SÁDY HADIC
A ADAPTERU

Komerční proplachovací čerpadlo.

Systémy do 40 radiátorů. Komerční odstraňovač vodního kamene. Vyšší teplotní schopnost. Odolný vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok.

Objem nádrže
57 l

Průtok
150 l/min

Výtlak
2,4 bar

Obj. kód
CDP090F

Cena
64.468 Kč

Clearflow CF210



VČETNĚ
SÁDY HADIC
A ADAPTERU

Komerční / průmyslové proplachovací čerpadlo pro velkoobjemové systémy. Systémy až do 60 radiátorů. Okamžitý zpětný tok. Samonašávání. Schopnost běhu nasucho. Rychlosť průtoku až 170 l/min.

Objem nádrže
125 l

Průtok
170 l/min

Výtlak
2,8 bar

Obj. kód
CDP210F

Cena
81.583 Kč

Combimag Filter



Magnetický proplachovací filtr. Filtr na rychlé a lehké odstranění cirkulujících černých oxidů železa z vody. Využívá sílu vzácných magnetů na přitáhnutí magnetických oxidů železa během čištění. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

Připojení
3/4"

Magnet
11000 Gauss

Obj. kód
MI039

Cena
21.924 Kč

Combimag Dual



NOVINKA
DIGITÁLNÍ displej

Kombinovaný proplachovací filtr a ohřívač

CombiMag. Digitální displej pro přesné zobrazení a nastavení teploty. Vysokovýkonná magnetická síla proplachovacího filtru a ohřívače integrovaná v jednom kompaktním celku.

Připojení
3/4"

Magnet
11000 Gauss

Spirála
3 kW

Obj. kód
MI070

Cena
42.245 Kč

Combimag Twin



Magnetický proplachovací filtr se dvěma magenty určený pro použití v komerčních vytápěcích systémech spolu s proplachovacími čerpadly Kamco. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

Připojení
3/4"

Magnet
2 x 11000 Gauss

Obj. kód
MI074

Cena
34.231 Kč

CombiHeat



Digitální ohřívač určený na proplachování. CombiHeat je volitelné topidlo určené k použití s CombiMag proplachovacím filtrem během čištění systému. Zvyšuje účinnost proplachování a snižuje čas proplachování.

Spirála
3 kW

Výhrevnost
50°C

Obj. kód
MI060

Cena
20.133 Kč

Heat Exchange Adapter



Adaptér na deskový výměník tepla. Adaptér na odstraňování vodního kamene a odkalování deskových výměníků tepla.

Připojení
3/4"

Obj. kód
MI010

Cena
2.520 Kč

PŮJČTE SI KAMCO ČERPADLO

PODPORTE VÁŠ BIZNIS S PROFESIONÁLNÍ SADOU TECHNIKY NA
ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVU VODY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ



Více o podmínkách zapůjčení techniky Vám rádi poskytneme na mobilu
+420 722 477 155, +420 607 287 877, +421 908 208 565, +421 905 456 049 nebo
e-mailem: info@marox.cz. Základní informace také naleznete na naší stránce www.marox.cz

DEMI PATRONA 300

Jednorázová patrona na demineralizaci vody. Upraví až 300 litrů vody na 0° dH, při vstupní tvrdosti 10° dH. Změna barvy indikuje vyčerpání patrony.

**OBLÍBENÁ
NOVINKA**

**BEST
SELLER**
V SOULADU
S NORMOU
VDI 2035





Demi patrona 300



Jednorázová patrona pro demineralizaci vody, změna barvy indikuje vyčerpání patrony, snadné připojení, 100% demineralizace, upraví až 300 l vody při 10dH.

Připojení
3/4"
Kapacita
300l při 10dH°

Obj. kód
MRX300
Cena
3.145 Kč

TD - 6



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu v ($\mu\text{S}/\text{cm}$)). Včetně prvotní náplně.

Objem náplně
6 l
Kapacita
1200l při 10dH°

Obj. kód
888 305
Cena
22.604 Kč

Demi - 14 + PC + rukojeť



Plnitelná mobilní jednotka. Vhodná pro napouštění a doplňování demineralizované vody pro vytápěcí a chladící systémy. Včetně prvotní náplně. Ideální pro topenáře s praktickou rukojetí.

Objem náplně
12,5 l
Kapacita
2400l při 10dH°

Obj. kód
MRX023R
Cena
27.184 Kč

Basic Mobil Plus



Kompaktní přenosná jednotka na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů, ale i na zabudování do systému, zařízení má integrovaný počítač pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění umí upravit až 1200 l při 20° dH.

Objem náplně
12,5 l
Kapacita
2400l při 10dH°

Obj. kód
888 101
Cena
51.468 Kč

DEMI - 44 + PC / Baňkový filtr



Baňkový filtr
Obj. kód
3090411
Cena
1.021 Kč

Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepřetržitý proces úpravy vody včetně měřicího a monitorovacího zařízení el. vodivosti ($\mu\text{S}/\text{cm} / \text{TDS}$). Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu vodivosti). Vhodná pro doplňování uzavřených vytápěcích a chladících okruhů. Včetně prvotní náplně a filtru na mechanické nečistoty 25 μm .

Objem náplně
37,5 l
Kapacita
7200l při 10dH°

Obj. kód
MRX021
Cena
39.162 Kč

Profi Mobil Plus



Přenosné zařízení na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů ale i na zabudování do systému pomocí by-pass technologie, zařízení má integrovaný počítač na vstupu i výstupu pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění dokáže upravit až 48 000 l při 1 ° dH.

Objem náplně
25 l
Kapacita
4800l při 10dH°

Obj. kód
888 111
Cena
93.547 Kč

Reduktor vodního kamene



Ochrana potrubí a spotřebičů.

Snížení nákladů na energie, 20 letá záruka, žádné chemikálie nebo soli směšované do vody, minimální náklady na instalaci, žádná údržba ani náklady na provoz.

Připojení
do 2" domácnost
XXL připojení
DN50, DN80 a DN100

Obj. kód
888 700
Cena
20.854 Kč

Demineralizační pryskyřice



Náhradní balení Demineralizační pryskyřice. Vysoko kvalitní demineralizační pryskyřice (směs kationů a anionů) na snížení vodivosti, tvrdosti vody a chloridů. Balená ve vakuově uzavřeném plastovém obalu a tkaninovém pytlí pro lepší ochranu a manipulaci. Certifikovaná s QR kódem na balení.

Objem
6,5 l / 12,5 l
Kapacita
12000l při 1dH°
24000l při 1dH°

Obj. kód / cena
888 145 / **2.492 Kč**
888 140 / **4.289 Kč**

Plnící sestava typu BA



Automatická plnící jednotka vytápěcích systémů s integrovaným zpětným a redukčním ventilem. Odlučovač systému BA pracuje na tříkomorovém principu, což zabraňuje zpětnému vniknutí vytápěcích vod do pitné vody až do třídy rizika 4. Splňuje normu DIN EN 1717. Certifikovaný DVGW.

Připojení
1/2"
Max. teplota
65°C

Obj. kód
888 345
Cena
6.665 Kč

DEMI JEDNOTKY

PLNITELNÉ MOBILNÍ JEDNOTKY NA VÝROBU DEMINERALIZOVANÉ VODY

Kompaktní přenosné jednotky na napouštění vytápěcích a chladících systémů demineralizovanou vodou, která eliminuje vznik vodního kamene.



Jednotky jsou vybavené bypassem, uzavíratelnými ventily a kontrolním počítáčem. Jednotky jsou včetně certifikované pryskyřice. Pro dokonalé ošetření systému doporučujeme přidat inhibitor Protector F1 anebo Biocide AF10.

Kód	Produkt	Popis	Objem	Cena
MRX019	Demi - 9 + PC + rukojet	Demineralizační jednotka s měřícím počítáčem, 1500 l při 10°dH + praktická rukojeť	8 l	24.984 Kč
MRX020	Demi - 9 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítáčem, 1500 l při 10°dH	8 l	22.506 Kč
MRX021	Demi - 44 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítáčem, 7200 l při 10°dH	37,5 l	39.162 Kč
MRX023	Demi - 14 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítáčem, 2400 l při 10°dH	12,5 l	24.707 Kč
MRX023R	Demi - 14 + PC + rukojet	Demineralizační jednotka s měřícím počítáčem, 2400 l při 10°dH + praktická rukojeť	12,5 l	27.184 Kč
MRX025	Demi - 17 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítáčem, 2900 l při 10°dH	15 l	28.536 Kč
MRX027	Demi - 21 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítáčem, 3500 l při 10°dH	19 l	29.674 Kč
MRX029	Demi - 33 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítáčem, 5400 l při 10°dH	28 l	34.196 Kč
MRX031	Demi - 55 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítáčem, 8500 l při 10°dH	44 l	42.180 Kč
MRX033	Demi - 85 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítáčem, 13100 l při 10°dH	68 l	54.640 Kč

VARIACE
2
HLAV

Přírubový separátor nečistot



Přírubový separátor nečistot pro domácí a průmyslové aplikace. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, připojení od DN 50 až po DN 100, dodávaný s izolačním obalem.

Rozměr	Obj. kód
DN50, DN 65, DN80, DN100	2241 50 (DN50) 2241 65 (DN65) 2241 80 (DN80) 2241 100 (DN100)
Max. teplota	
100°C	
Kv	Cena
9,2 - 36,8	od 37.299 Kč
Max. tlak	
10 bar	

Separátor nečistot



Separátor nečistot s magnety a izolací pro dimenze 5/4 col, 6/4 col, 2 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, T_{max} 110°C, P_{max} 10 bar.

Rozměr	Obj. kód	Obj. kód
5/4", 6/4", 2"	bez izolace	s izolací
Max. teplota		
110°C	2205 112 (5/4") 2205 114 (5/4") 2205 2 (2")	2206 112 (6/4") 2206 114 (5/4") 2206 2 (2")
Kv		
32,4		
Max. tlak	Cena	Cena
10 bar	od 3.798 Kč	od 4.320 Kč

Magnetický filtr se sítkem



Filtr na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot s otočným připojením o 360°. Filtrace 300µm sítkem a magnetem. Mosazné tělo. Rozebíratelný.

Připojení	Max. tlak
3/4 ", 1"	25 bar
Max. teplota	Obj. kód/ cena
95°C	39M7 34 (3/4") / 2.561 Kč 39M7 11 (1") / 3.508 Kč
Kv	
6,5	

PocketFar




Podkotlový průhledný magnetický filtr se sítkem. Pochromovaný filtr pro odlučování nečistot pod kotlem pro domácí systémy, doplněný magnetickou vložkou pro odstraňování magnetických i nemagnetických nečistot.

Připojení	Max. tlak
3/4" vnitřně /vnější	4 bar
Max. teplota	Obj. kód
85°C	2280 34
Kv	Cena
3,3	2039 Kč

Jsem FAR. PocketFAR.

→ TELESKOPICKÉ ŠROUBENÍ 3/4"

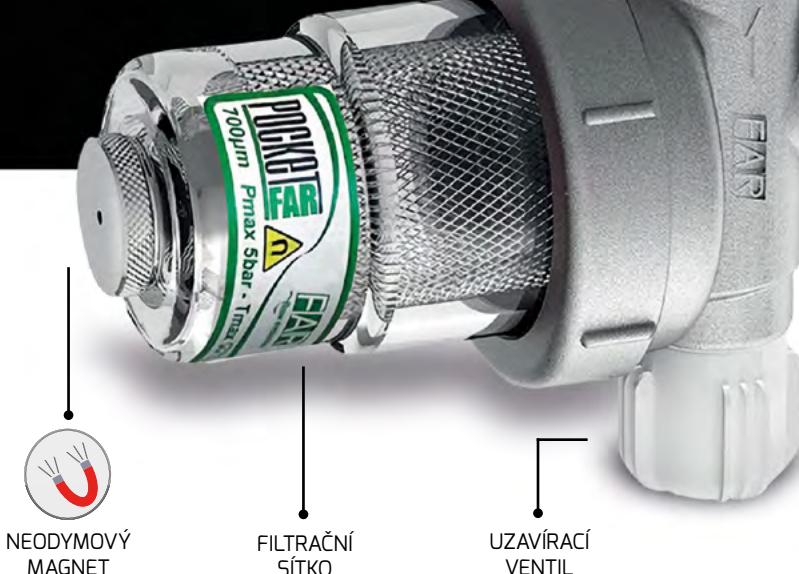



VENTILUJTE TLAKY **FAR-OVĚ**



Magnetický filtr se sítkem



OTOČNÝ

DÍKY OTOČNÉ HLAVĚ MŮŽEME FILTR PŘIPOJIT V 360° ÚHLU!

Manifold



Regulovatelný rozdělovač na pitnou vodu nebo TUV. Každý port je dodáván s obostrannými sítotiskovými disky na identifikaci obvodu.

Připojení 1", 3/4"

Obj. kód 3824 134EU

Výstupy 3/4", 1/2" okruhové Eurokonus / Ploché Připojení

Cena od 1.402 Kč

Zónový ventil



Zónový ventil FAR je navržený tak, aby vytvářel samostatné systémy ústředního topení pro nové i existující stavby. Hodí se na použití s horizontálními rozvody a taky je možné ho použít na rozšířenou kontrolu nad existujícimi instalacemi.

Rozměr 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"

El. napětí 230V, 24V

Otevírací čas 40 s

Obj. kód 300520

Cena od 5.870 Kč

Automatická plnící jednotka



Chromovaná automatická plnící jednotka pro uzavřené okruhy. Vybavená regulátorem na nastavení tlaku, manometrem, zpětným ventilem a uzavíracím kohoutem.

Připojení 1/2"

Nast. tlaku 0,5 - 4 bar


Min. teplota 5°C

Obj. kód 2106 12

Max. teplota 95°C

Cena 1.651 Kč

Antikondenzační ventil

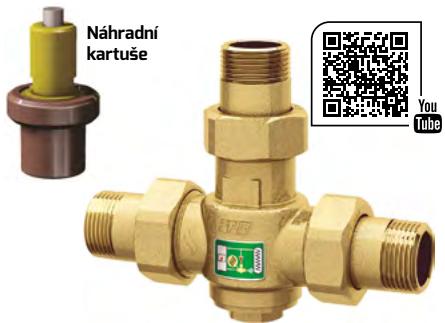

Termostatický antikondenzační ventil proti kondenzaci. Nezávisle reguluje teplotu vratné vody z nádrže teplé vody do palivového zdroje (kotle), zabraňuje kondenzaci na obvodě a dehtování. Dostupné provedení: 45 C, 55 C, 60 C, 70 C, 3/4 col, 1 col, 5/4 col.

Rozměr 3/4", 1", 5/4"

Kv 3,9 11,3 12,2

Teplota 45°C, 55°C
60°C, 70°C

Obj. kód 3966 0145

Cena od 2.002 Kč

TERMOFAR



Chromovaný termostatický směšovací ventil. Směšovací ventil včetně zpětné klapky.



Rozsah nastavení: 25 - 65 °C. Připojení: Vnější závit, kompletní se spojkami a těsněním. Max. vstupní teplota: 95 °C. Povrchová úprava TEA@PLUS na vnitřní i vnější straně.

Rozměr 1"

Obj. kód 3956 1VR

Cena 3.479 Kč

SIMPLYFAR



Opravný spoj na plastové a měděné potrubí pitné vody. Těleso z mosazi. O-kroužek s dvojitým těsněním. Vhodné pro instalaci pod podlahou.



Připojení: 3/4" Eurokonus
Oprava: 66-95 mm

Obj. kód 8881 3034EU

Cena 486 Kč

Redukční ventil s manometrem



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řadu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 3 bary.

Připojení 1"

Nominální tlak 25 bar

Max. teplota 75°C

Obj. kód 2825 1

Cena 4.981 Kč

Redukční ventil s manometrem



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řadu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 3 bary.

Připojení 1/2", 3/4"

Nominální tlak 16 bar

Max. teplota 75°C

Obj. kód / cena 2865 12 (1/2") / 1.402 Kč

2865 34 (3/4") / 1.508 Kč

Redukční ventil



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řadu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 5 bar. Možnost připojit manometr.

Připojení 3/4"

Nominální tlak 16 bar

Max. teplota 75°C

Obj. kód 2873 34

Cena 1.025 Kč

Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventily rohový a s manometrem 2873 34, 2865 12 a 2865 34.

Obj. kód 28911234

Cena 404 Kč

Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventil s manometrem 2825 1.

Obj. kód 28901114

Cena 1.734 Kč

Neutralizátor kondenzátu



Neutralizátor kyselých kondenzátů pro kondenzační kotle. Zařízení, které reguluje pH vody a mění ji z kyselé na zásaditou. Včetně první náplně. Připojení Ø20.

Připojení 3/4"
 Max. teplota 90°C

Obj. kód 24003420
 Cena 1.532 Kč

Náhradní náplň k neutralizátoru kondenzátu



Obsahuje granulovaný uhličitan vápenatý.


Balení 150g
 Obj. kód 9454150

Cena 121 Kč

Neutralizátor kondenzátu



Pro zajištění správného provozu musí být neutralizátor nainstalovaný ve svíslé poloze. Konstantní účinnost granulátu lze zajistit pravidelnou výměnou granulátu v jednorocích intervalech.

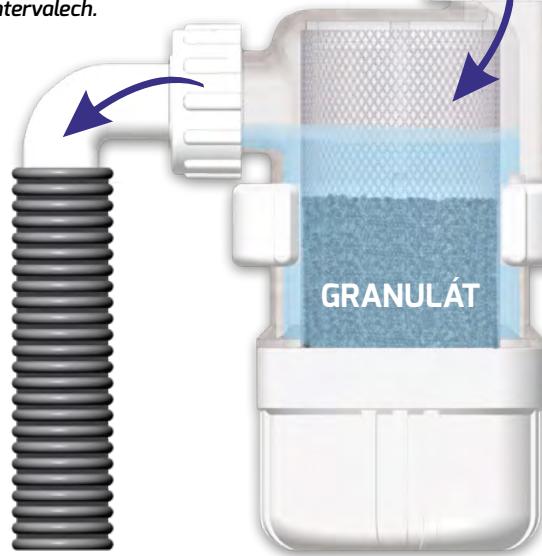



PVC NEW AGE



Lepidlo nové generace na spojování PVC potrubí v tlakových systémech. Možnost použití v systémech s pitnou vodou. Bez THF. Tixotropní.

Balení
125ml
250ml

Obj. kód
2243 (125ml)
2272 (250ml)

Cena
91 Kč
176 Kč

Protiskluzový sprej



Produkt je speciálně vyrobený na zabránění uklouznutí ve sprchových koutech, na schodech, na podlahách. Vytváří silikonovou vrstvu, která ve spojení s vodou, zvyšuje koeficient tření a tím zmenšuje riziko uklouznutí a pádu.

Balení
200ml (sprej)
1l (kapalina)

Obj. kód
7900 (200ml)
356 (1 l)

Cena
288 Kč
512 Kč

Oprava smaltu



Přípravek na opravu škrábanců a poškození v koupelně, oprava van, sprchových koutů. Vhodné na opravu keramiky a dalších produktů v domácnosti. Nežlutne.

Balení
20ml

Obj. kód
5160

Cena
99 Kč

Oprava potrubí - bandáž



Sada na opravu potrubí je rychlý, jednoduchý a nákladově efektivní systém na opravu potrubí z PVC, kovu, oceli a mědi.

Čas
6 min

Teplota
-45°C až +150°C

Tlak
10 bar

Obj. kód
400

Cena
258 Kč

Epoxidový tmel



Koncentrovaný tmel. Míchá se jako těsto, po vytvrdení je pevný jako ocel. Tvrzne taky pod vodou. Může se malovat a vratat.

Čas
5 min

Teplota
-30°C až +60°C

Balení
125g

Obj. kód
8121

Cena
182 Kč

Studený chemický svar



Chemické svařování měděných trubek za studena, bez nutnosti použití pájení a lisování. Vysoká odolnost vůči teplu, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům.

Balení
10 ml

Obj. kód
8642

Cena
182 Kč

MULTI lepidlo krystalicky čisté



Vysoce kvalitní lepidlo a tmel s technologií SMP. Krystálkově čistý vzhled vhodný pro aplikace, které vyžadují vysokou průhlednost. Multi-materiální. Může být aplikován na vlhké povrchy.

Balení
280g

Obj. kód
8520

Cena
295 Kč

MULTI Lepidlo bílé



Lepicí elasticý tmel. Vynikající mechanické vlastnosti. Může se aplikovat na mokré povrchy. Použitelný na těsnění střech, střešních světlíků, těsnění mezi prefabrikovanými prvky, kovoobrábění, zpracování dřeva, sklo, okna, okapy, toalety a těsnění obecné.

Balení
280g

Obj. kód
8521

Cena
176 Kč

Sanitární silikon



Na utěsnění skleněných sprchových příček, obkladů, van atd. Ideální pro použití se sanitárními výrobky. Vysoká kvalita.

Balení
300 ml

Obj. kód
8501 (bílý)
8502 (transparent)


Cena
142 Kč
142 Kč



Jedinečný produkt pro spojování materiálů z mědi, oceli, bronzu, mosazi bez pájení nebo lisování!

STUDENÝ CHEMICKÝ SVAR

Určený k provádění všech druhů chemického svařování zejména v případech, kdy je třeba se vyhnout horkým plamenům, například v blízkosti plynovodů, nábytku, barev, papíru, povrchových obkladů nebo na těžko přístupných místech ve výškách.



- Vysoká odolnost vůči teplu, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům a většině ostatních chemických produktů
- Rychlé a čisté řešení, eliminuje ztmavnutí kovu, neoslabuje materiál
- Odolnost vůči tlaku:
 - Ve studené vodě (do 50 °C) odolá tlaku do 8 bar (při ø 15mm)
 - V horké vodě (do 100 °C) odolá tlaku až do 5 bar (při ø 15mm)
(testy certifikované Vysokou technickou školou Průmyslových inženýrů Polytechnické univerzity ve Valencii)

- **Plnící kapacita**
Přibližně 0.25mm
- **Tepelný rozsah**
-55 až + 200°C
- **Manipulační čas**
2 - 5 min
- **Doba tuhnutí**
1 - 3 hodiny
- **Obj. kód**
8642

Anaeróbní lepidlo 1243



Určeno k upevnění a utěsnění závitových spojů, u kterých se předpokládá demontáž.
Chrání spoj proti korozi a je odolný vůči vibracím.

Balení
50 ml
250 ml Obj. kód / cena
8608 / 251 Kč
8649 / 1.037 Kč

Anaeróbní lepidlo 1277



Vysokopevnostní lepidlo na utěsnění kovových závitů s velkými mezerami.
Odolné proti teplu, vibracím, korozi.

Balení
50 ml
250 ml Obj. kód / cena
8628 / 265 Kč
8687 / 1.021 Kč

Anaeróbní lepidlo 1542



Určeno k utěsnění závitových spojů v hydraulických nebo pneumatických zařízeních.
Odolné vůči vibracím.
Nahrazuje teflon na utěsnění před vlivem vody, plynů, olejů a dalších chemikálií.

Balení
50 ml
250 ml Obj. kód / cena
8629 / 265 Kč
8678 / 1.021 Kč

SUPER KYANO



Vteřinové lepidlo pro lepení materiálů různého druhu jako jsou kovy, čínský porcelán, mramor, plasty, guma, sklo, kaučuk, dřevo, atd ... (mezi stejnými nebo v kombinaci těchto materiálů). Rychlá polymerizace při kontaktu s různými materiály vytváří vazbu s vysokou pevností v tahu ve velmi krátkém čase.

Balení
20g Obj. kód
6971 Cena
87 Kč

Odstraňovač vápenatých povrchů



Profesionální odstraňovač vápenatých povrchů eliminuje vznik vodního kamene.
Vysoce koncentrovaný přípravek zabraňuje vzniku koroze a zajistí ochranu přístrojů.

Balení
5 l Obj. kód
329 Cena
488 Kč

Uvoľnovač odpadu



Profesionální uvoľnovač odpadu je vysoce koncentrovaný přípravek určený na silně znečištěné odpadní potrubí. Vhodný pro použití v domácnostech, tak i ve školách, hotelích, restauracích a průmyslu.

Balení
500 ml Obj. kód
301 Cena
159 Kč

JEN PRO
PROFESSIONÁLNÍ
POUŽITÍ

PTFE Pasta



Používá se na kovové závitové spoje. Použitelná v systémech s pitnou vodou. Nahrazuje konopné vlákno a PTFE pásky. Odolává vibracím a teplotním výkyvům. Certifikováno pro plynové instalace podle normy UNE EN 751-1.

Balení
50 ml Obj. kód
8637 Cena
298 Kč

Vodotěsný sprej



Vodotěsný sprej utěsnuje díry a trhliny vytvořením pružné fólie. Odolné vůči atmosférickým vlivům. Zabraňuje úniku, rezivění a vlhkosti. Vytvořený povrch je hladký a je možné ho natřít. Vhodný na nepravidelné povrchy ve zdivu, betonu, dřevu atd.

Balení
500 ml Obj. kód
7944 Cena
449 Kč

Instalatérské konopí Pasta na konopí



Instalatérské konopí, zásobník

Balení 80 g	Obj. kód 300	Cena 107 Kč
Pasta na konopí		
Balení 150 g	Obj. kód 307 / 109 Kč	
400 g	322 / 183 Kč	

Akciiové sady

ALM 002: Konopí, zásobník 80g + Pasta na konopí 150g
Cena: 180 Kč

ALM 003: Konopí, zásobník 80g + Pasta na konopí 400g
Cena: 245 Kč

ALM 004: Konopí, zásobník 80 g + Pasta na konopí 100g
Cena: 164 Kč



Tiskárna štítků BMP21-PLUS



Mobilní, extrémně odolná tiskárna pro jednoduchý a rychlý tisk štítků určených do náročného prostředí. Tiskne teplotně odolné souvislé štítky do šířky 19 mm s vynikající přilnavostí i na vysoko texturovaném povrchu pro jednoduchou identifikaci např. okruhů podlahového vytápění, rozvodů, armatur, regulace apod. Rozlišení 203 dpi.

Obj. kód 139535

Cena 3.016 Kč

Zámek Large Brady Ball Valve Lockout



Jednodílný lehce použitelný zámek pro zajištění kulových ventilů v poloze VYPNUTO. Otvory pro závesné háky 9,53 mm. Pro použití na kulové ventily od 32 do 76 mm. Teplotní odolnost od -30° C do 120° C.

Obj. kód 065669

Cena 1.534 Kč

Zámek Standard gate Valve Lockout



Zámek k uzamčení ventilů ve vodorovném a svislém potrubí.

V uzamčené poloze ventilu se kryty volně protáčejí. Vyrobeno zo odolného polypropylénu proti mechanickému a chemickému poškození. Odolný vůči teplotám od -20 °C do 150 °C.


Obj. kód 148648

Cena 1.323 Kč



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Bezpečnostní uzávěry PRO VODOINSTALACE

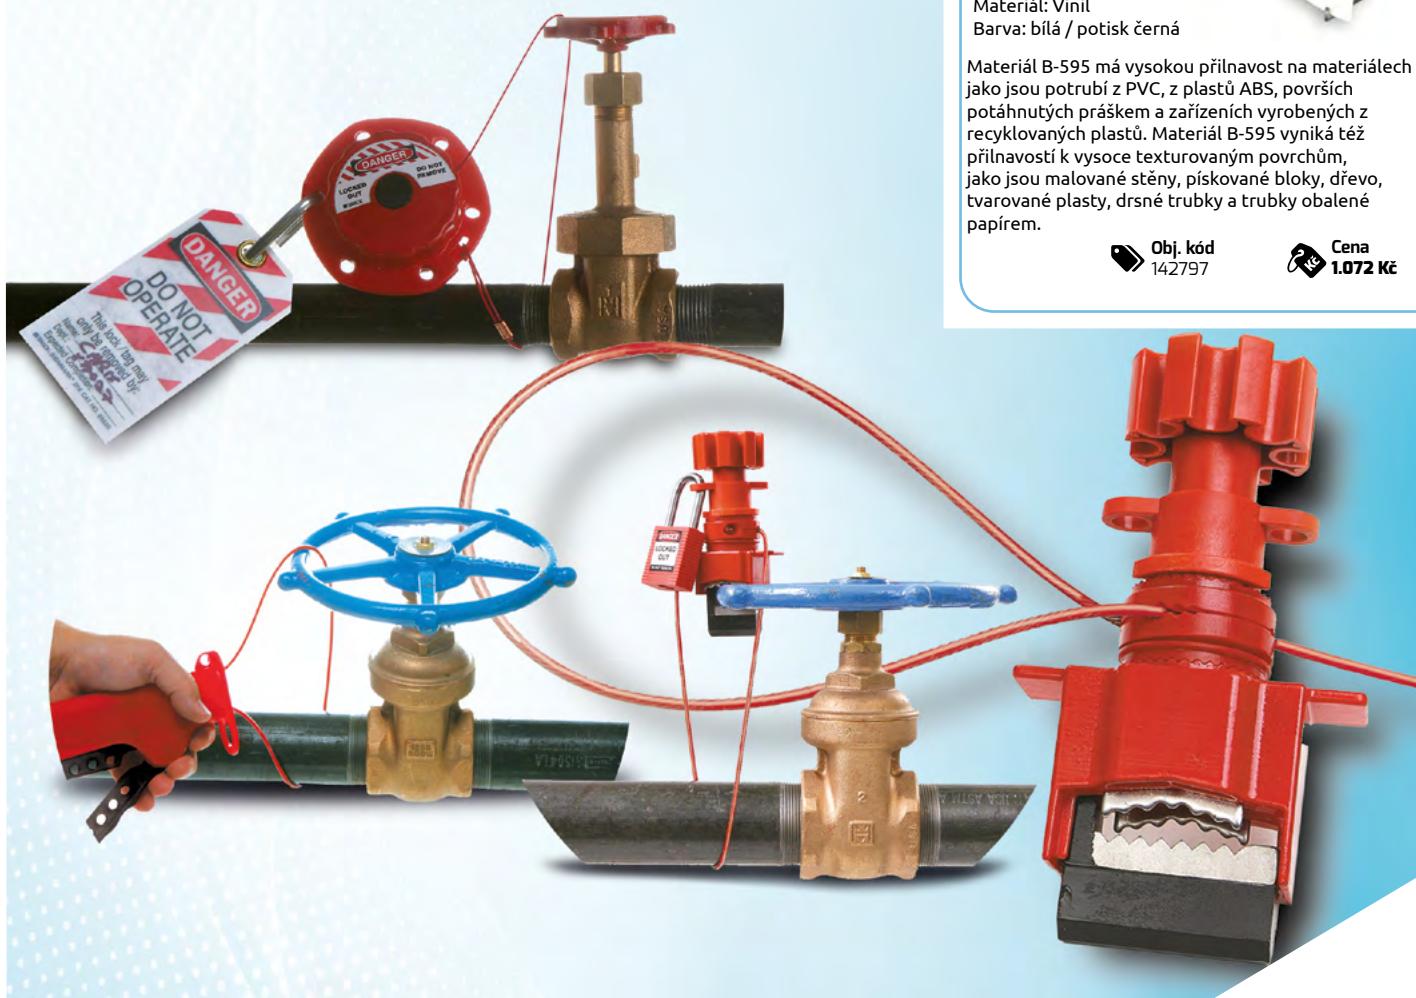

Náplň do tiskárny

Pro tiskárny: BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL



Šířka: 19,05 mm
Délka: 6,40 m
Materiál: Vinil
Barva: bílá / potisk černá

Materiál B-595 má vysokou přilnavost na materiálech jako jsou potrubí z PVC, z plastů ABS, površích potáhnutých práškem a zařízeních vyrobených z recyklovaných plastů. Materiál B-595 vyniká též přilnavostí k vysoce texturovaným povrchům, jako jsou malované stěny, písčované bloky, dřevo, tvarované plasty, drsné trubky a trubky obaleny papírem.

Obj. kód 142797

Cena 1.072 Kč

SEAL TOP


SEAL TOP je víceúčelový těsnící a hydroizolační tmel ve sprejové formě. Je vhodný na opravu netěsností na střechách, žlabech, terasách a pod. Je použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách. Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.

Balení 300ml

Obj. kód 04605

Cena 584 Kč

IDEALBLOCK SOLAR


Vhodný na kovové závitové spoje s vysokým tepelným zatižením. IDEALBLOCK SOLAR je odolný vůči korozi, vibracím, plynu, vodě a různým chemickým produktům.

Použití: montáže radiátorů, tělesa čerpadel, solární zařízení (panely), čerpadla, ventily atd.

Prevádzková teplota: -50 ° C + 200 ° C

Balení 100ml

Obj. kód 011105

Cena 458 Kč

CONDIBAT


Condibat s vůní divokých květin je ideální na dezinfekci klimatizací, vzduchových kondenzátorů, ohřívačů a povrchů ve všeobecnosti (koupelny, sprchy, nábytek atd.).

Najde efektivní využití v hotelích, nemocnicích a veřejných prostorách. Je kompatibilní s většinou materiálů: sklo, porcelán, keramika, plasty, guma, kovy a jiné neporézní povrchy.

Balení 500ml

Obj. kód 06365

Cena 644 Kč

CLIMAFOAM


Climafoam lehce odstraňuje nečistoty při zachování maximální účinnosti zařízení. Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace. Aerosol je vybavený víceměrovým ventilem pro větší pohodlí.

Balení 500ml

Obj. kód 06307

Cena 462 Kč



SEAL TOP

VÍCEÚČELOVÝ TĚSNÍCÍ A HYDROIZOLAČNÍ TMEL VE SPREJU



- Vhodný na opravu netěsností na střechách, žlabech, terasách, ..
- Použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách
- Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.
- Vytváří trvanlivou a zcela neprodyšnou vrstvu
- Vynikající odolnost vůči korozi
- Zůstává pružný a může se natírat
- Rychlá a snadná aplikace



ČIŠTIČ KLIMATIZACE



- Rychlé a účinné odstranění nečistot při zachování maximální účinnosti zařízení
- Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace
- Vhodný pro klimatizace v bytě, rodinném domě, kanceláři a automobilech
- BEZ škodlivých láték. Pro profesionální použití

NÁŠ TIP! Po vyčištění povrchů doporučujeme ošetřit prostředkem CONDIBAT s vuní di.

pH metr



Vodotěsný elektronický pH metr.
Rozsah 2-16 pH. Jednoduché měření a kalibrace.
Včetně kalibračních roztoků. Vyměnitelná sonda.

Obj. kód
MRX001

Cena
1.102 Kč

Konduktometr



Vodotěsný elektronický EC metr.
0 – 1999 µS/cm
Jednoduché měření a kalibrace. Včetně kalibračního roztoku. Vyměnitelná sonda.

Obj. kód
MRX003

Cena
1.102 Kč

pH pásky



pH pásky na kontrolu kyselosti a neutrality
čisticí kapaliny.

i 5m rolka
pH nižší než 2 = silně kyselé. Destilovaná voda má pH 7
pH vyšší než 12 = silně zásadité

Obj. kód
KTK001

Cena
496 Kč

Testovací sada Marox



Testovací sada pro měření hlavních
parametrů vody, vodotěsný elektronický pH
metr, vodotěsný elektronický konduktometr,
kapacička sada na měření tvrdosti vody,
kalibrační roztoky a to vše v kompaktním
plastovém kufríku.

Obj. kód
MRX007

Cena
3.565 Kč

Tester tvrdosti vody



Kapková metoda měření tvrdosti vody.
T1-T2-T3

Obj. kód
MRX005

Cena
580 Kč



MAROX



jíž 10 let
partner profesionálů

Společnost MAROX s. r. o. byla založena v roce 2011 se specializací na distribuci produktů určených pro ochranu a zvýšení efektivity systémů ústředního vytápění a produktů pro elektrotechnický průmysl (záječí a čisticí materiály). Po 10 letech působení na českém a slovenském trhu jsme se díky poskytování kvalitních produktů, služeb, odborného poradenství, prvotřídního servisu a včasných dodávek, zařadili k top firmám v tomto odvětví.

Ve svém produktovém portfoliu máme zařazeny značky předních výrobců především z Velké Británie (FERNOX, KAMCO), Španělska (UNECOL), Itálie (FAR, FIMI, FILTRA), Německa (MAGNETIC) i USA (KYZEN, ALPHA).

V současnosti nadále rozšiřujeme své působení v České a Slovenské republice, kde poskytujeme nejen distribuci špičkových produktů, ale zároveň své aktivity soustředíme na jednu z našich priorit, kterou je odborná podpora a poradenství pro instalatéry, servisní techniky, prodejce či výrobce tepelné techniky.

Z důvodu šíření osvěty o důležitosti čištění, ochrany a prevence ÚT jsme začali od února 2019 organizovat Proplachovací akademie, na kterých účastníci získají nejen odborné informace, ale zároveň si prostřednictvím praktických demonstrací osvojí znalosti potřebné pro proces proplachování a komplexního ošetření systému ústředního topení.

Cílem společnosti MAROX s. r. o. je, aby na konci všech jejích zmíněných činností byl spokojený zákazník - jako vizitka toho, že to co děláme, děláme opravdu dobře.



O SPOLEČNOSTI MAROX, S.R.O.

www.marox.czwww.fernox-products.cz / www.kamco-products.czNáš e-shop: www.marox.shop

Infolinka: +421 31 285 80 27

E-mail: info@marox.cz

Obchodné technické zastoupení pro ČR:

Lubomír Seman

+420 722 477 155

lubomir.seman@marox.cz**Andrej Považan**

+420 607 287 877

andrej.povazan@marox.sk

MAROX s.r.o. SK

Klincová 37, 821 08 Bratislava
Slovensko

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM

