

**PROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VODY**  
**PROPLACHOVACÍ AKADEMIE**



**KATALOG  
PRODUKTŮ**

**2024**

## Protector F1



Inhibitor pro topné systémy.

Zachovává účinnost systému a prodlužuje životnost kotle. Chrání před korozí a vodním kamenem. pH neutrální, s bezpečným složením, ekologicky neškodný i ve formě spreje.

V souladu s BS 7593:2019.

	Balení 400 ml / 0,5 l / 10 l		Obj. kód / cena 62434 (400ml) / <b>1.170 Kč</b>
	Dávkování 0,38% / 0,5%		Obj. kód / cena 57761 (0,5 l) / <b>925 Kč</b>
	Objem systému 130 l / 2000l (HVAC)		Obj. kód / cena 62554 (10 l) / <b>13.600 Kč</b>

## Protector Filter Fluid F9



Inovační a jedinečný produkt, který v sobě spojuje důvěryhodnou formuli Protector F9 s aktivním činidlem. Detekuje a odvádí nečistoty ze systému do filtrů. Určený pro použití se všemi typy filtračních systémů. Použití pouze s magnetickým filtrem! V souladu s BS 7593:2019.

	Balení 0,5 l, 10 l		Objem systému 130 l
	Dávkování 0,38%		Obj. kód / cena 62236 (0,5 l) / <b>1.088 Kč</b>
	Objem systému 130 l / 2000l (HVAC)		Obj. kód / cena 62557 (10 l) / <b>15.259 Kč</b>

## Cleaner F3



Čistič pro čištění nových systémů.

Odstraňuje usazeniny a vodní kámen, obnovuje tepelnou účinnost stávajících systémů. Může se použít na všechny kovy a materiály včetně hliníku, které se běžně používají v otopních systémech. V souladu s BS 7593:2019.

	Balení 400ml / 0,5l / 10l		Obj. kód / cena 62446 (400ml) / <b>1.333 Kč</b>
	Dávkování 0,38% / 0,5%		Obj. kód / cena 57762 (0,5 l) / <b>925 Kč</b>
	Objem systému 130 l / 2000l (HVAC)		Obj. kód / cena 62555 (10 l) / <b>11.859 Kč</b>

## Leak Sealer F4



Tekutý utěsňovač.

Je ideální na eliminaci poklesu tlaku v uzavřených systémech. Utěsní kapení a drobné netěsnosti na nepřístupných místech. Nezablokuje čerpadla, odvzdušňovací ventily atd.

V souladu s BS 7593:2019.

	Balení 400ml / 0,5 l		Objem systému 130 l
	Dávkování 0,38%		Obj. kód / cena 57764 (0,5 l) / <b>925 Kč</b>
	Objem systému 130 l / 2000l (HVAC)		Obj. kód / cena 62450 (400ml) / <b>1.197 Kč</b>

	Balení 62556 (10 l) / <b>14.715 Kč</b>
--	---

## Power Cleaner F8



pH neutrální výkonný čistič na bázi kyseliny citrónové s rychlým účinkem odstraňuje kal, nečistoty a vodní kámen z existujících a velmi znečištěných systémů. Kompatibilní se všemi kovy a materiály včetně hliníku.

	Balení 500 ml		Objem systému 130 l
	Dávkování 0,38%		Obj. kód / cena 62488 (500 ml) / <b>925 Kč</b>
	Objem systému 130 l / 2000l (HVAC)		Obj. kód / cena 62489 (10 l) / <b>1.197 Kč</b>

## AF10 Biocide



Dezinfekční a biocidní přípravek.

Biocid pro zabránění bakteriální a řasové kontaminaci domácích topných systémů a systémů s chlazenou vodou. Zabraňuje vzniku gelovitých usazenin v potrubích a v expanzních nádržích.

	Balení 0,5 l		Podlahová plocha 160 m <sup>2</sup>
	Dávkování 0,25%		Obj. kód / cena 62165 (0,5 l) / <b>1.224 Kč</b>
	Objem systému 200 l		Obj. kód / cena 62166 (10 l) / <b>1.224 Kč</b>

## DS40 Descaler & Cleaner



Silně čistící prášek na velmi znečištěný systém.

Rychle odstraňuje vodní kámen a jiné usazeniny. Upravuje cirkulaci a účinnost topení. Může se používat se všemi druhy kovů, které se používají v topných systémech včetně hliníku. Součástí 2kg balení je 500 ml System neutraliser.

	Balení 1,9kg / 25kg		Objem systému 100 l
	Dávkování 2,5 - 10%		Obj. kód / cena 62476 (2kg) / <b>1.931 Kč</b>
	Objem systému 100 l / 2000l (HVAC)		Obj. kód / cena 58511 (25kg) / <b>10.336 Kč</b>

## Limescale Remover DS-3



Odstraňovač vodního kamene pro systémy s pitnou vodou, obnoví účinnost všech typů ohřívačů vody. Velmi účinný odstraňovač vodního kamene, nezpůsobuje korozii. Při vyčerpání kyselosti změní barvu.

	Balení 2kg / 30kg		Objem systému 100 l
	Dávkování 2,5 - 10%		Obj. kód / cena 58223 (2kg) / <b>1.632 Kč</b>
	Objem systému 100 l / 2000l (HVAC)		Obj. kód / cena 24066 (30kg) / <b>19.299 Kč</b>

## Refraktometr



Testovací přístroj pro kontrolu nemrzoucí kapaliny.

Snadné použití. Vhodný pro všechny glykolové směsi.

Obj. kód 55586 Cena 5.059 Kč



# 3 kroky

## K EFEKTIVNÍMU TOPNÉMU SYSTÉMU



### KROK Č. 1

## Čištění

### Fernox Central Heating Power Cleaner F8

Rychlý a efektivní pH neutralní čisticí pro ústřední vytápění.

- Je kompatibilní se všemi známými značkami proplachovacích zařízení, na odstranění kalu a vodního kamene ze stávajících systémů bez ohledu na stáří systému.
- 500 ml čističe na 130 l systém
- Čištění 1 hodinu až 1 týden - dle znečištění systému.
- Je pH neutrální na bázi citrátu.

Náš tip:

Pro odvápnění doporučujeme použít Fernox DS-40!

### KROK Č. 2

## Ochrana

### Fernox Protector F1

Inhibitor na dlouhodobou ochranu domácích ústředních topení proti vnitřní korozii a tvorbě vodního kamene. Životnost inhibitory až DESET let. pH stabilizace vody v topení. Jedno balení 0,5 l ošetří až 100 litrů systému. Zabraňuje korizi všech běžně používaných kovů např. železných kovů, mědi a měděných slitin a hliníku. Je vhodný pro všechny typy kotlů, radiátory a potrubní soustavy.

### Fernox Biocid AF10

Ochrana podlahového vytápění. Univerzální biocid k prevenci bakteriální kontaminace domácích systémů topení a systémů chlazení vody. Vhodný pro všechny typy materiálů. 0,5 l přípravku až na 200 l systému. Doporučena aplikace jednou ročně.

### KROK Č. 3

## Prevence

### Total Filtr

### Fernox TF1


#### Hydro-cyklónový a magnetický filtr.

- Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty.
- Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže.
- Pro vertikální i horizontální potrubí.
- Ideální použití s inhibitem Fernox Protector F1.
- Doporučený předním výrobci kotlů.
- Dodávaný včetně kulových ventilů.
- Jedinečná kombinace hydro-cyklónové a magnetické separace nečistot.


# **Ochrana topného systému**



PŘED ČIŠTĚNÍM




PO ČÍŠTĚNÍ



## **INSTALACE FILTRU**

Instalace filtru poskytuje konečnou ochranu systému. Filtry FernoX TF1 byly navrženy tak, aby odstranily veškeré magnetické i nemagnetické nečistoty, které cirkulují ve vodě systému předtím než dojde k poškození kotle.

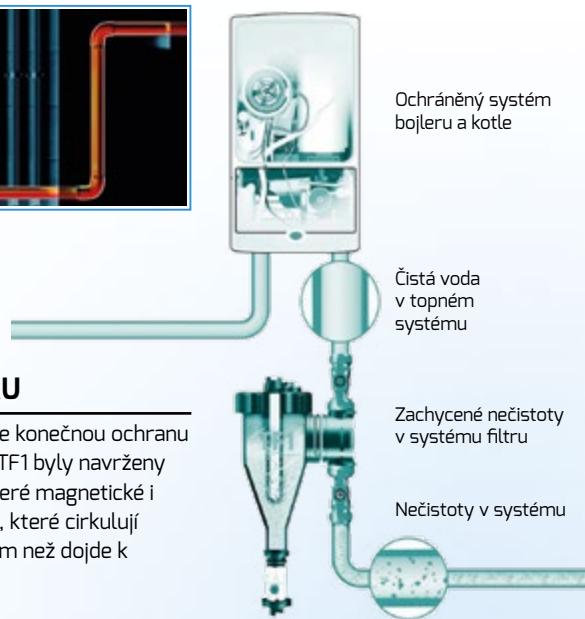

## Nemrznoucí ventil FERNOX TF1



**Vysoce výkonný nemrznoucí ventil** speciálně navržený pro ochranu systémů tepelných čerpadel na bázi vody.

 <b>Rozměr</b> 1", 1 1/4", 1 1/2"	 <b>Rozsah teplot okolí</b> -30° +60 °C
 <b>Max. tlak</b> 5 bar (72psi)	 <b>Utahovací moment</b> 60 Nm
 <b>Rozsah provoz.</b> <b>teplot</b> 0 - 75 °C	 <b>Obj. kód / cena</b> 626 66 (1") / <b>3.155 Kč</b> 626 65 (1 1/4") / <b>3.264 Kč</b> 626 67 (1 1/2") / <b>3.482 Kč</b>

## TF1 Omega



**TF1 Omega** je malý, šikovný a efektivní filtr z poniklované mosazi. Je vhodný pro vertikální a horizontální potrubí při orientaci i 45°, jednoduchá instalace. Jedinečný účinek – z vody odstraňuje magnetické i nemagnetické kontaminanty.

Rozměr	3/4", 1", 22mm	Magnet	9000 Gauss
Průtok	50l/min	Obj. kód / cena	62336 (3/4") / <b>3.781 Kč</b> 62337 (1") / <b>4.053 Kč</b> 62248(22mm) / <b>3.781 Kč</b>

## TF1 Compact



**Kompaktní hydro-cyklonový a magnetický filtr.** Ideální pro použití v omezených prostorách a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

Rozměr	3/4", 1"	Magnet	9000 Gauss
Průtok	50l/min	Obj. kód / cena	62396 (3/4") / <b>3.862 Kč</b> 62175 (1") / <b>3.862 Kč</b>

## TF1 Compact + Filter Fluid F9



**Kompaktní hydro-cyklonový a magnetický filtr.** Ideální pro použití v omezených prostorách a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Součástí balení je FilterFluid + Protector F9 0,5l.

Rozměr	3/4", 1", 22mm	Magnet	9000 Gauss
Průtok	50l/min	Obj. kód / cena	62199 (3/4") / <b>4.787 Kč</b> 62201 (1") / <b>4.787 Kč</b> 62136 (22mm) / <b>4.787 Kč</b> 62202 (28mm) / <b>4.787 Kč</b>

## TF1 Delta Filter



**Hydro-cyklonový a magnetický filtr pro velkoobjemové vytápění.** Chrání hlavní části před magnetickými a nemagnetickými nečistotami a zachycením vzdudem. TF1 Delta Filter je vhodný pro nové a existující instalace.

Rozměr	2"	Max. tlak	16 bar
Průtok	200l/min	Max. teplota	120 °C
Magnet	11 000 Gauss	Obj. kód / cena	62226 / <b>81.518 Kč</b>

## Total Filter TF1



**Hydro-cyklonový a magnetický filtr.** Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovač ventil pro Fernoxy "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

Rozměr	3/4", 1"	Obj. kód / cena	62394 (3/4") / <b>4.379 Kč</b> 62395 (1") / <b>4.379 Kč</b>
Průtok	50l/min	Magnet	9000 Gauss

## Total Filter TF1 + Filter Fluid F9



**Hydro-cyklonový a magnetický filtr.** Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovač ventil pro Fernoxy "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla. Součástí balení je FilterFluid + Protector F9 0,5l.

Rozměr	3/4", 1", 22mm	Obj. kód / cena	62147 (3/4") / <b>5.005 Kč</b> 62148 (1") / <b>5.005 Kč</b>
Průtok	50l/min	Magnet	62137 (22mm) / <b>5.005 Kč</b> 62146 (28mm) / <b>5.005 Kč</b>

## TF1 Omega+ Filter



**Odolný a vysocevýkonný hydro-cyklonový magnetický filtr** z poniklované mosazi určený na odstraňování nečistot z lehkých komerčních vytápěcích systémů. Možnost horizontální i vertikální instalace i pod úhlem 45°.

Rozměr	1 1/4", 1 1/2"	Magnet	9 000 Gauss
Průtok	80 l/min 100 l/min	Obj. kód / cena	62375 (1 1/4") / <b>14.443 Kč</b> 62376 (1 1/2") / <b>14.715 Kč</b>

## TF1 Sigma UB Filter



**Kompozitní filtr pod kotel s mosazným potrubím** navržený pro snadnou instalaci v malých, omezených prostorách se skrytým potrubím. Tento vysokovýkonný filtr může být instalován přímo pod kotel nebo v omezených prostorách díky kompaktnímu a všeestrannému designu.

Připojení	vnější/vnitřní 3/4" vnější 1"	Magnet	9 000 Gauss
Obj. kód	62589	Cena	<b>2.285 Kč</b>

## TF1 Sigma HP Filter



**Efektivní a vysocevýkonný filtr** specificky navržený pro systémy vzduchových a pozemních tepelných čerpadel. Míra zachytávání až 100% systémových nečistot.

Rozměr	1", 1 1/4", 1 1/2"	Max. teplota	100 °C
Průtok	80 l/min	Obj. kód / cena	626 19 (1") / na vyžádání 626 20 (1 1/4") / na vyžádání 626 21 (1 1/2") / na vyžádání

## Alphi 11 Protector



**Nemrznoucí kapalina s protektorem.** Chrání před korozí a vodním kamenem. Na úpravu vody v topných a chladících systémech a na jejich ochranu proti zamrznutí.

	<b>Balení</b>	5 l / 25 l / 205 l
	<b>Konzentrace</b>	25% (-11°C) 30 % (-15°C) 35 % (-18°C) 40 % (-22°C)
	<b>Obj. kód / cena</b>	57971 (5 l) / 57885 (25 l) / 33403 (205 l) / <b>145.982 Kč</b>

	<b>Obj. kód / cena</b>	<b>4.570 Kč</b>
--	------------------------	-----------------

## HP-15c



**Teplonosná kapalina pro tepelná čerpadla na bázi MPG.** Mrazuvzdorná, vhodná pro použití do tepelných čerpadel zemí v vzduchu. Chrání před korozí, vodním kamenem a bakteriální kontaminací.

	<b>Varianty</b>
	HP-15c: do -34°C (koncentrát)
	HP-15: do -15°C
	HP-5c: do -14°C (koncentrát)
	HP-5: do -5°C

	<b>Balení</b>	10 l / 20 l
	<b>Obj. kód</b>	62546

	<b>Cena</b>	<b>11.778 Kč</b>
--	-------------	------------------

## Solar S1



**Solární kapalina s inhibitorem pro vysoké teploty na bázi MPG.** Mrazuvzdorná do -28 °C. Stabilní pH v celém rozsahu provozních teplot. Kompatibilní se všemi modely solárních panelů. Dostupný v baleních 10 a 20 litrů.

	<b>Balení</b>	10 l / 20 l
--	---------------	-------------

	<b>Obj. kód / cena</b>	<b>59245 (10 l) / 4.542 Kč</b>
		59244 (20 l) / <b>8.813 Kč</b>

## Solar Cleaner C



**Koncentrovaný univerzální čistič pro solární systémy.** Odstraňuje degradovaný kal z teplonosných kapalin, čistí ucpána místa, obnovuje účinnost systémů, rychle účinkující, nepřenivý, kompatibilní se všemi značkami a modely solárních panelů.

	<b>Balení</b>	500 ml
	<b>Obj. kód</b>	59430

	<b>Cena</b>	<b>1.469 Kč</b>
--	-------------	-----------------

## Express Inhibitor Test



**50 ks testovacích pásků** pro rychlé a snadné testování koncentrace všech inhibitorů na bázi molybdenu přímo na místě. Intuitivní a přesná metoda pro měření obsahu inhibitoru v systému.

	<b>Obj. kód</b>	62537
--	-----------------	-------

	<b>Cena</b>	<b>1.469 Kč</b>
--	-------------	-----------------

## Reduktor vodního kamene



**Zařízení redukuje usazování vodního kamene v systému.** Ochrání celou domácnost. Bezúdržbové a ekologické zařízení. Životnost 10 let. Na horizontální i vertikální připojení.

	<b>Připojení</b>
	15mm, 22mm

	<b>Obj. kód / cena</b>	<b>62304 (22mm) / 2.421 Kč</b>
		58263 (15mm) / <b>1.659 Kč</b>



## TF1 Sigma UB Filter

**NOVINKA  
NOVÝ PRODUKT**

**Kompozitní filtr pod kotel s mosazným potrubím navrženým pro snadnou instalaci v malých, omezených prostorách se skrytým potrubím**



**Obj. kód** 62589

- Vysokokapacitní, kompaktní design
- Ideální pro použití v omezených prostorách
- Integrovaný třícestný ventil s izolací filtru a funkcí čištění
- Odolná a robustní konstrukce vyrobená z vysoko kvalitního inženýrského polymeru využitěného sklem a neporézní kované mosazi
- Neblokuje ani neomezuje průtok
- Záruka 10 let



## Pump Head Adapter



**Adaptér na tělo oběhového čerpadla.** Snadné připojení proplachovacího čerpadla na topení přes tělo oběhového čerpadla. Umožňuje čištění sekundárních výměníků tepla bez demontáže kotle. Kompatibilní se všemi běžně používanými oběhovými čerpadly.

	<b>Obj. kód</b>	55568
--	-----------------	-------

	<b>Cena</b>	<b>5.658 Kč</b>
--	-------------	-----------------

## MagFlow



Magnetický filtr včetně síťka pro odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Vhodný pro všechny typy vytápění. Rychlá a snadná instalace, možnost čištění během několika minut.

Připojení 1"	Max. tlak 12 bar
Max. teplota 90°C	Obj. kód AF08-01
Magnet 12 000 Gauss	Cena 1.910 Kč

## MagFlow 2



Magnetický filtr včetně síťka pro odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Vhodný pro všechny typy vytápění. Rychlá a snadná instalace, možnost čištění během několika minut.

Připojení 3/4"	Max. tlak 12 bar
Max. teplota 90°C	Obj. kód AF09-34
Magnet 12 000 Gauss	Cena 1.769 Kč

## MagFlow MINI



Magnetický rohový filtr včetně síťka pro odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Vhodný pro všechny typy vytápění. Rychlá a snadná instalace, možnost čištění během několika minut.

Připojení 3/4 "	Max. tlak 10 bar
Max. teplota 90°C	Obj. kód G200
Magnet 9 000 Gauss	Cena 1.329 Kč

## MX ProfiClean IPA

Profesionální vlhčené čisticí ubrousky napuštěné isopropylalkoholem a DI vodou. Ideální pro čištění kovových a plastových šablon, elektronické součástky a optická zařízení. Vysoká kvalita, nezanechává zbytky vláken. Uzavíratelná plastová dóza.

Balení 100 ks	Obj. kód A0074
Rozměr 14x18cm	Cena 680 Kč



**MX  
ProfiCLEAN**



**MX-40**

### UNIVERZÁLNÍ MAZIVO

Víceúčelové mazivo, deblokátor, antikorozní, vodu odpuzující, čisticí prostředek, nemrzoucí směs, deoxidant. Uvolňuje matice, šrouby, zámky, ozubená kola. Chrání před oxidací. Ideální pro použití v průmyslu a dílnách. Neobsahuje silikony.

Obj. kód MRX-40	Cena 182 Kč
-----------------	-------------



## Neutralizační krystaly



Pro neutralizaci kyselých proplachovacích chemikálií před uvedením systému do provozu. Dostupné též ve formě kapaliny.

Balení  
2,5 kg, 15 kg  
 Ředění  
1 - 5%

Objem systému  
100 l  
 Obj. kód / cena  
ANCO04 (2,5 kg) / **700 Kč**  
ANCO05 (15 kg) / **3.351 Kč**

## Scalebreaker CG



Potravinářské krystaly na odstranění vodního kamene. Rychle rozpustná potravinářská chemie pro bezpečné a účinné odstranění vodního kamene z rychlovarné konvice, kotlů, prodejních a stravovacích zařízení.

Balení  
2,5 kg, 15 kg  
 Ředění  
50 - 150g na 1 litr vody  
 Obj. kód / cena  
ACG002 (2,5 kg) / **1.504 Kč**  
ACG003 (15 kg) / **8.070 Kč**

Netoxický a biologicky odbouratelný. Bezpečné použití pro všechny materiály.

## Scalebreaker LS3



Čistící kapalina na plynové kotly všech velikostí. Čistič pro použití chladných nebo mírně teplých kotlů. Je ideální pro čištění kotle na konci sezóny. Rozpuší korozní typy usazenin.

Balení  
1 litr  
5 litrů  
25 litrů  
 Obj. kód / cena  
DLS002 (1l) / **703 Kč**  
DLS006 (5l) / **1.488 Kč**  
DLS007 (25l) / **6.516 Kč**

Sprejová hlavice s 1 m trubicí pro použití s 5 l a 25 l balením.

## Hyper Flush



Vysoce účinný chemický čisticí přípravek, během provozu odstraňuje nahromaděnou korozi a vodní kámen z topných a chladicích systémů, pH NEUTRÁLNÍ.

Balení  
0,5l, 10l, 20l  
 Ředění  
0,5%

Objem systému  
100 l, 2000l, 4000l  
 Obj. kód / cena  
BHF004 (0,5l) / **789 Kč**  
BK5005 (10l) / **10.868 Kč**  
BK5006 (20l) / **21.238 Kč**

## SystemSafe Bio



Vysoce výkonný biocid pro podlahové vytápění proti bakteriím a řasám. Zabraňuje vzniku usazenin. Vhodný na všechny druhy materiálu.

Balení  
10 litrů  
 Obj. kód  
BSB003

Dávkování  
0,25 %  
 Ředění  
2,5 - 5% s vodou  
 Max. teplota  
80 °C  
 Cena  
**17.389 Kč**

## FX2 Power Flush



Power Flush FX2 je určený pro použití s CLEARFLOW proplachovacím čerpadlem **na propláchnutí a zároveň odstranění vodního kamene a nečistot**. Začne reagovat ihned po přidání do systému.

Balení  
2,5 l / 10 l  
 Koncentrace  
2,5 - 5% s vodou  
 Max. teplota  
80 °C

Obj. kód / cena  
BFX205\* (2,5l) / **1.183 Kč**  
BFX206 (10l) / **3.294 Kč**

\* 2,5l na 100l systému.  
V ceně je neutralizační tuba

**Kamco**

NAŠE ZÁKLADNÍ ŘADA CHEMICKÝCH PRODUKTŮ  
PRO ÚPRAVU VODY

# SPRÁVNÁ SEDMIČKA



### SYSTEMSAFE BIO

Vysoce účinný biocidní a fungicidní prostředek  
**SYSTEMSAFE-DM**

Inhibitor koroze a vodního kamene vhodný do všech systémů

### SYSTEM-HUSH

Rešení k odstranění hlučnosti kotle

### SYSTEM PRE-CLEAN

Čistící prostředek na nové systémy

### HYPER-FLUSH

Extra silný, nekyselý chemický čistící prostředek pro použití v systémech s oběhovým čerpadlem nebo pro použití s proplachovacím čerpadlem pro domácí i komerční systémy

### SYSTEM SEAL

Utěšňovač pro topně a chladící systémy

### POWER FLUSH FX2

Čistící chemie na bázi kyseliny na silně znečištěné systémy

# Kamco

## PROPLACHOVACÍ A ODVÁPŇOVACÍ ČERPADLA PRO PROFESIONÁLY

**LÍDR  
NA TRHU**  
proplachovacích  
čerpadel

Pro čištění topných systémů

Odvápňování a dezinfekce TUV, výměníků

Čerpadla na odstranění vodního kamene a rzi

Pro rodinné domy, komerční a průmyslové systémy

Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám

Max. průtok až 170 l/min, teplotní odolnost do 75 °C



**procold**  
liquid protection

Koncentrovaná  
nemrznoucí kapalina



## PROCOLD FACTORY

Koncentrovaná nemrznoucí kapalina pro topné systémy,  
tepelná čerpadla, chlazení a sluneční kolektory  
až do -35°C.

Moderní kapalina s nízkým bodem tuhnutí na bázi ethylenglyku pro průmyslové použití. Vyznačuje se vysokými provozními parametry. Materiálové složení zajišťuje úplnou ochranu systémů včetně hliníku i těsnících prvků.

● **Špičková kvalita**

● **Ekonomické řešení**

● **Nízší čerpadlový odpor**



Balení

10kg (=cca 9l)  
20kg (=cca 18l)



Obj. kód/cena

MRXF10 (10kg) / 1 084 Kč  
MRXF20 (20kg) / 1 974 Kč

## PROCOLD FACTORY EKO

Ekologická koncentrovaná nemrznoucí kapalina  
pro topné systémy, tepelná čerpadla, chlazení a  
sluneční kolektory až do -35°C.

Moderní kapalina s nízkým bodem tuhnutí na bázi propylenglyku pro průmyslové a sanitární použití. Vyznačuje se vysokými provozními parametry. Materiálové složení zajišťuje úplnou ochranu systémů včetně hliníku i těsnících prvků. Mísitelná s jinými kapalinami na bázi propylenglyku.

● **Špičková kvalita**

● **Certifikát PZH**

● **Univerzální  
řešení**



Balení

10kg (=cca 9,5l)  
20kg (=cca 19l)



Obj. kód / cena

MRXFE10 (10kg) / 1 592 Kč  
MRXFE20 (20kg) / 2 773 Kč

## Scalebreaker C20



**Čerpadlo na odstranění vodního kamene, rzi a korozní nečistoty** z tepelných soustav a chladicích systémů. Odolné vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok pro rychlejší a účinnější odstranění vodního kamene a korozních nečistot.

Objem nádrže  
20 l

Průtok  
60 l/min

Výtlak  
1,4 bar

Obj. kód  
CDP020

Cena  
**30.971 Kč**

## Clearflow CF40



VČETNĚ  
SADY HADIC  
A ADAPTERU

**Proplachovací čerpadlo** pro rodinné domky, systémy až do 20/25 radiátorů. Lehký komerční odstraňovač vodního kamene a korozních usazenin ze systémů. Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám.

Objem nádrže  
39 l

Průtok  
90 l/min

Výtlak  
2 bar

Obj. kód  
CDP040F

Cena  
**57.623 Kč**

## Clearflow CF90 II



VČETNĚ  
SADY HADIC  
A ADAPTERU

**Komerční proplachovací čerpadlo.**

Systémy do 40 radiátorů. Komerční odstraňovač vodního kamene. Vyšší teplotní schopnost. Odolný vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok.

Objem nádrže  
57 l

Průtok  
150 l/min

Výtlak  
2,4 bar

Obj. kód  
CDP090F

Cena  
**70.915 Kč**

## Clearflow CF210



VČETNĚ  
SADY HADIC  
A ADAPTERU

**Komerční / průmyslové proplachovací čerpadlo pro velkoobjemové systémy.** Systémy až do 60 radiátorů. Okamžitý zpětný tok. Samonašávání. Schopnost běhu nasucho. Rychlosť průtoku až 170 l/min.

Objem nádrže  
125 l

Průtok  
170 l/min

Výtlak  
2,8 bar

Obj. kód  
CDP210F

Cena  
**89.741 Kč**

## Combimag Filter



**Magnetický proplachovací filtr.** Filtr na rychlé a lehké odstranění cirkulujících černých oxidů železa z vody. Využívá sílu vzácných magnetů na přitáhnutí magnetických oxidů železa během čištění. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

Připojení  
3/4"

Magnet  
11000 Gauss

Obj. kód  
MI039

Cena  
**24.116 Kč**

## Combimag Dual



**Kombinovaný proplachovací filtr a ohřívač Combimag.** Vysokovýkonná magnetická síla proplachovacího filtru a ohřívače integrovaná v jednom kompaktním celku.

Připojení  
3/4"

Magnet  
11000 Gauss

Spirála  
3 kW

Obj. kód  
MI070

Cena  
**37.400 Kč**

## Combimag Twin



**Magnetický proplachovací filtr se dvěma magenty** určený pro použití v komerčních vytápěcích systémech spolu s proplachovacími čerpadly Kamco. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

Připojení  
3/4"

Magnet  
2 x 11000 Gauss

Obj. kód  
MI074

Cena  
**37.655 Kč**

## CombiHeat



**Digitální ohřívač určený na proplachování.** CombiHeat je volitelné topidlo určené k použití s CombiMag proplachovacím filtrem během čištění systému. Zvyšuje účinnost proplachování a snižuje čas proplachování.

Spirála  
3 kW

Výhrevnost  
50°C

Obj. kód  
MI060

Cena  
**22.146 Kč**

## Heat Exchange Adapter



**Adaptér na deskový výměník tepla.** Adaptér na odstraňování vodního kamene a odkalování deskových výměníků tepla.

Připojení  
3/4"

Obj. kód  
MI010

Cena  
**2.772 Kč**

# PŮJČTE SI KAMCO ČERPADLO

PODPORTE VÁŠ BIZNIS S PROFESIONÁLNÍ SADOU TECHNIKY NA  
ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVU VODY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ



Více o podmínkách zapůjčení techniky Vám rádi poskytneme na mobilu  
**+420 722 477 155, +420 607 287 877, +421 908 208 565, +421 905 456 049** nebo  
e-mailem: [info@marox.cz](mailto:info@marox.cz). Základní informace také naleznete na naší stránce [www.marox.cz](http://www.marox.cz)

## DEMI PATRONA 300

**Jednorázová patrona na demineralizaci vody. Upraví až 300 litrů vody na 0° dH, při vstupní tvrdosti 10° dH. Změna barvy indikuje vyčerpání patrony.**

OBLÍBENÁ  
NOVINKA

**BEST SELLER V SOULADU S NORMOU VDI 2035**

**Aqua THERM Nitra**

**Výrobek oceněn Slovenskou spoločnosťou pre techniku prostredia (SSTP). Nitra, 2023**



## Demi patrona 300



**Jednorázová patrona pro demineralizaci vody,** změna barvy indikuje vyčerpání patrony, snadné připojení, 100% demineralizace, upraví až 300 l vody při 10dH.

Připojení  
3/4"  
Kapacita  
300l při 10dH°

Obj. kód  
MRX300  
Cena  
**3.100 Kč**

## TD - 6



**Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody.** Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu v ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ )). Včetně prvotní náplně.

Objem náplně  
6 l  
Kapacita  
1200l při 10dH°

Obj. kód  
888 305  
Cena  
**22.032 Kč**

## Demi - 14 + PC + rukojeť



**Plnitelná mobilní jednotka.** Vhodná pro napouštění a doplňování demineralizované vody pro vytápěcí a chladící systémy. Včetně prvotní náplně. Ideální pro topenáře s praktickou rukojetí.

Objem náplně  
12,5 l  
Kapacita  
2400l při 10dH°

Obj. kód  
MRX023R  
Cena  
**27.934 Kč**

## Basic Mobil Plus



**Kompaktní přenosná jednotka na demineralizaci vody,** ideální pro prvotní plnění systémů, ale i na zabudování do systému, zařízení má integrovaný počítač pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění umí upravit až 1200 l při 20° dH.

Objem náplně  
12,5 l  
Kapacita  
2400l při 10dH°

Obj. kód  
888 101  
Cena  
**60.384 Kč**

## Reduktor vodního kamene



**Ochrana potrubí a spotřebičů.** Snižení nákladů na energie, 20 letá záruka, žádné chemikálie nebo soli směšované do vody, minimální náklady na instalaci, žádná údržba ani náklady na provoz.

Připojení  
do 2" domácnost  
XXL připojení  
DN50, DN80 a DN100

Obj. kód  
888 700  
Cena  
**16.456 Kč**

## Demineralizační pryskyřice



**Náhradní balení Demineralizační pryskyřice.** Vysoko kvalitní demineralizační pryskyřice (směs kationů a anionů) na snížení vodivosti, tvrdosti vody a chloridů. Balená ve vakuově uzavřeném plastovém obalu a tkaninovém pytlí pro lepší ochranu a manipulaci. Certifikovaná s QR kódem na balení.

Objem  
6,5 l / 12,5 l  
Kapacita  
12000l při 1dH°  
24000l při 1dH°

Obj. kód / cena  
888 145 / **2.557 Kč**  
888 140 / **4.298 Kč**

## DEMI - 44 + PC / Baňkový filtr



Baňkový filtr  
Obj. kód  
3090411  
Cena  
**1.021 Kč**

**Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody.** Nepřetržitý proces úpravy vody včetně měřicího a monitorovacího zařízení el. vodivosti ( $\mu\text{S}/\text{cm} / \text{TDS}$ ). Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu vodivosti). Vhodná pro doplňování uzavřených vytápěcích a chladících okruhů. Včetně prvotní náplně a filtru na mechanické nečistoty 25 $\mu\text{m}$ .

Objem náplně  
37,5 l  
Kapacita  
7200l při 10dH°

Obj. kód  
MRX021  
Cena  
**40.147 Kč**

## Profi Mobil Plus



**Přenosné zařízení na demineralizaci vody,** ideální pro prvotní plnění systémů ale i na zabudování do systému pomocí by-pass technologie, zařízení má integrovaný počítač na vstupu i výstupu pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění dokáže upravit až 48 000 l při 1° dH.

Objem náplně  
25 l  
Kapacita  
4800l při 10dH°

Obj. kód  
888 111  
Cena  
**93.547 Kč**

## Plnící sestava typu BA



**Automatická plnící jednotka vytápěcích systémů s integrovaným zpětným a redukčním ventilem.** Odlučovač systému BA pracuje na tříkomorovém principu, což zabraňuje zpětnému vniknutí vytápěcích vod do pitné vody až do třídy rizika 4. Splňuje normu DIN EN 1717. Certifikovaný DVGW.

Připojení  
1/2"  
Max. teplota  
65°C

Obj. kód  
888 345  
Cena  
**6.528 Kč**

# DEMI JEDNOTKY

## PLNITELNÉ MOBILNÍ JEDNOTKY NA VÝROBU DEMINERALIZOVANÉ VODY

Kompaktní přenosné jednotky na napouštění vytápěcích a chladících systémů demineralizovanou vodou, která eliminuje vznik vodního kamene.



Jednotky jsou vybavené bypassem, uzavíratelnými ventily a kontrolním počítáčem. Jednotky jsou včetně certifikované pryskyřice. Pro dokonalé ošetření systému doporučujeme přidat inhibitor Protector F1 anebo Biocide AF10.

Kód	Produkt	Popis	Objem	Cena
MRX019	Demi - 9 + PC + rukojet	Demineralizační jednotka s měřícím počítáčem, 1500 l při 10°dH + praktická rukojeť	8 l	25.514 Kč
MRX020	Demi - 9 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítáčem, 1500 l při 10°dH	8 l	22.576 Kč
MRX021	Demi - 44 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítáčem, 7200 l při 10°dH	37,5 l	40.147 Kč
MRX023	Demi - 14 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítáčem, 2400 l při 10°dH	12,5 l	24.970 Kč
MRX023R	Demi - 14 + PC + rukojet	Demineralizační jednotka s měřícím počítáčem, 2400 l při 10°dH + praktická rukojeť	12,5 l	27.934 Kč
MRX025	Demi - 17 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítáčem, 2900 l při 10°dH	15 l	28.642 Kč
MRX027	Demi - 21 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítáčem, 3500 l při 10°dH	19 l	30.274 Kč
MRX029	Demi - 33 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítáčem, 5400 l při 10°dH	28 l	35.333 Kč
MRX031	Demi - 55 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítáčem, 8500 l při 10°dH	44 l	43.874 Kč
MRX033	Demi - 85 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítáčem, 13100 l při 10°dH	68 l	57.011 Kč

VARIACE  
2  
HLAV

## Přírubový separátor nečistot



**Přírubový separátor nečistot pro domácí a průmyslové aplikace.** Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, připojení od DN 50 až po DN 100, dodávaný s izolačním obalem.

<b>Rozměr</b>	<b>Obj. kód</b>
DN50, DN 65, DN80, DN100, DN125, DN150	2241 50 (DN50) 2241 65 (DN65) 2241 80 (DN80) 2241 100 (DN100) 2241 125 (DN125) 2241 150 (DN150)
<b>Max. teplota</b>	<b>bez izolace</b>
100°C	2205 112 (6/4") 2205 114 (5/4") 2205 2 (2")
<b>Kv</b>	<b>s izolací</b>
9,2 - 36,8	2206 112 (6/4") 2206 114 (5/4") 2206 2 (2")
<b>Max. tlak</b>	<b>Cena</b>
10 bar	od 3.799 Kč

<b>Rozměr</b>	<b>Obj. kód</b>
5/4", 6/4", 2"	2241 50 (DN50) 2241 65 (DN65) 2241 80 (DN80) 2241 100 (DN100) 2241 125 (DN125) 2241 150 (DN150)
<b>Max. teplota</b>	<b>Max. tlak</b>
110°C	10 bar
<b>Kv</b>	<b>Cena</b>
32,4	od 3.798 Kč
<b>Max. tlak</b>	<b>Cena</b>
6,5	od 4.320 Kč

## Separátor nečistot



**Separátor nečistot s magnety a izolací** pro dimenze 5/4 col, 6/4 col, 2 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, T<sub>max</sub> 110°C, P<sub>max</sub> 10 bar.

<b>Rozměr</b>	<b>Obj. kód</b>	<b>Obj. kód</b>
5/4", 6/4", 2"	bez izolace	s izolací
<b>Max. teplota</b>	<b>2205 112 (6/4")</b>	<b>2206 112 (6/4")</b>
110°C	<b>2205 114 (5/4")</b>	<b>2206 114 (5/4")</b>
<b>Kv</b>	<b>2205 2 (2")</b>	<b>2206 2 (2")</b>
<b>Max. tlak</b>	<b>Cena</b>	<b>Cena</b>
10 bar	od 3.798 Kč	od 4.320 Kč

## Magnetický filtr se sítkem



**Filtr na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot s otočným připojením o 360°.** Filtrace 300µm sítkem a magnetem. Mosazné tělo. Rozebíratelný.

<b>Připojení</b>	<b>Max. tlak</b>
3/4 ", 1"	25 bar
<b>Max. teplota</b>	<b>Obj. kód/ cena</b>
95°C	39M7 34 (3/4") / <b>2.561 Kč</b> 39M7 11 (1") / <b>3.508 Kč</b>

## PocketFar



**Podkotlový průhledný magnetický filtr se sítkem.** Pochromovaný filtr pro odlučování nečistot pod kotlem pro domácí systémy, doplněný magnetickou vložkou pro odstraňování magnetických i nemagnetických nečistot.

<b>Sítko</b>	<b>Připojení</b>
300/700 µm	3/4" vnitřně /vnější
<b>Max. teplota</b>	<b>Obj. kód/ cena</b>
85°C	2280 34 (700 µm) / <b>2039 Kč</b> 2280 34300 (300µm) / <b>2039 Kč</b>
<b>Kv</b>	
3,3	

# Jsem FAR. PocketFAR.

TELESKOPICKÉ ŠROUBENÍ 3/4"






# VENTILUJTE TLAKY **FAR-OVĚ**



## Magnetický filtr se sítkem

**OTOČNÝ**

DÍKY OTOČNÉ HLAVĚ MŮŽEME FILTR PŘIPOJIT V 360° ÚHLU!

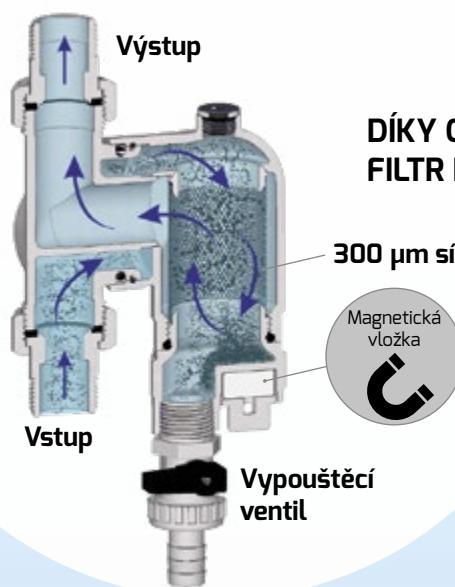

## Manifold



**Regulovatelný rozdělovač na pitnou vodu nebo TUV.** Každý port je dodáván s obostrannými sítotiskovými disky na identifikaci obvodu.

Připojení 1", 3/4"

Výstupy 3/4", 1/2" okruhové Eurokonus / Ploché Připojení

Obj. kód 3824 134EU

Cena od 1.402 Kč

## Antikondenzační ventil



**Termostatický antikondenzační ventil proti kondenzaci.** Nezávisle reguluje teplotu vratné vody z nádrže teplé vody do palivového zdroje (kotle), zabraňuje kondenzaci na obvodě a dehtování.

Dostupné provedení: 45 C, 55 C, 60 C, 70 C, 3/4 col, 1 col, 5/4 col.

Rozměr 3/4", 1", 5/4"

Teplota 45°C, 55°C  
60°C, 70°C

Kv 3,9 11,3 12,2

Obj. kód 3966 0145

Cena od 2.002 Kč

## Redukční ventil s manometrem



**Mosazný redukční ventil** pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řádu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Dodává se s regulačním klíčem.

Připojení 1"

Max. teplota 75°C

Nominální tlak 25 bar

Obj. kód 2825 1

Cena 4.981 Kč

## Zónový ventil



**Zónový ventil FAR** je navržený tak, aby vytvářel samostatné systémy ústředního topení pro nové i existující stavby. Hodí se na použití s horizontálními rozvody a taky je možné ho použít na rozšířenou kontrolu nad existujícimi instalacemi.

Rozměr 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"

Otevírací čas 40 s

El. napětí 230V, 24V

Obj. kód 300520

Cena od 5.870 Kč

## Automatická plnící jednotka



**Chromovaná automatická plnící jednotka pro uzavřené okruhy.** Vybavená regulátorem na nastavení tlaku, manometrem, zpětným ventilem a uzavíracím kohoutem.

Připojení 1/2"

Min. teplota 5°C

Nast. tlaku 0,5 - 4 bar

Obj. kód 2106 12

Max. teplota 95°C

Cena 1.651 Kč

## TERMOFAR



**Chromovaný termostatický směšovací ventil.** Směšovací ventil včetně zpětné klapky.



Rozsah nastavení: 25 - 65 °C.  
Připojení: Vnější závit, kompletní se spojkami a těsněním. Max. vstupní teplota: 95 °C. Povrchová úprava TEA@PLUS na vnitřní i vnější straně.

Rozměr 1"

Obj. kód 3956 1VR

Cena 3.479 Kč

## SIMPLYFAR



**Opravný spoj na plastové a měděné potrubí pitné vody.** Těleso z mosazi. O-kroužek s dvojitým těsněním. Vhodné pro instalaci pod podlahou.



Připojení: 3/4" Eurokonus  
Oprava: 66-95 mm

Obj. kód 8881 3034EU

Cena 486 Kč

## Redukční ventil



**Mosazný redukční ventil** pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řádu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 3 bary.

Připojení 1/2", 3/4"

Max. teplota 75°C

Nominální tlak 16 bar

Obj. kód 2873 34

Cena 1.025 Kč

### Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventily rohový a s manometrem 2873 34, 2865 12 a 2865 34.

Obj. kód 2891 1234

Cena 404 Kč

### Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventil s manometrem 2825 1.

Obj. kód 2890 1114

Cena 1.734 Kč

### Protimrazové ventily



NOVINKA

Protimrazový mosazně poniklovaný pojistný ventil pro ochranu systému a tepelných čerpadel proti zamrzání. V případě výpadku elektřiny nebo poklesu teploty vody v systému pod 3°C se ventil automaticky otevře a vypustí vodu ze systému tak, aby nedošlo k poškození.

Připojení 1", 5/4" a 6/4"

Rozsah použití 0-75°C

Max. tlak 10 bar

Obj. kód / cena 2900 1 / 2.445 Kč  
2900 5/4" / 2.683 Kč  
2900 6/4" / 2.760 Kč

### Náhradní náplň k neutralizátoru kondenzu



Obsahuje granulovalý uhličitan vápenatý.

Balení 150g


Obj. kód 9454 150

Cena 141 Kč

## Neutralizátor kondenzátu



Pro zajištění správného provozu musí být neutralizátor nainstalovaný ve svíslé poloze. Konstantní účinnost granulátu lze zajistit pravidelnou výměnou granulátu v jednorocích intervalech.

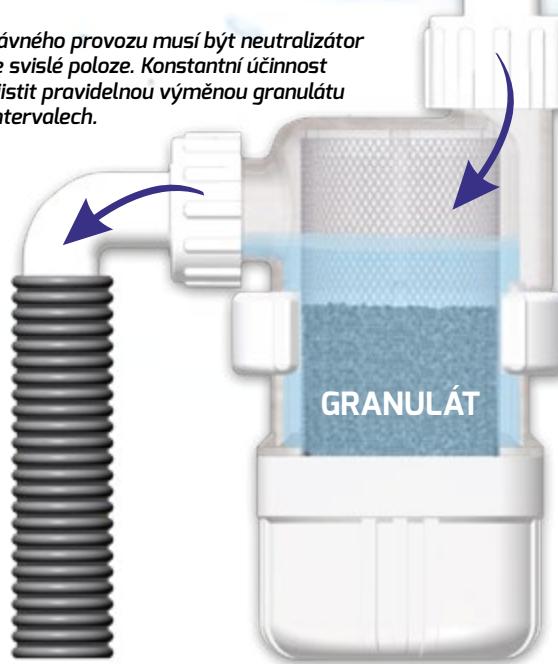

Neutralizátor kyselých kondenzátů pro kondenzační kotly. Zařízení, které reguluje pH vody a mění ji z kyselé na zásaditou. Včetně první náplně. Připojení Ø20.

Připojení 3/4"

Max. teplota 90°C

Obj. kód 2400 3420

Cena 1.532 Kč

## PVC NEW AGE



Lepidla nové generace na spojování PVC potrubí v tlakových systémech. Možnost použití v systémech s pitnou vodou. Bez THF. Tixotropní.

Balení 125ml  
250ml Obj. kód 2243 (125ml)  
2272 (250ml) Cena 91 Kč  
176 Kč

## Protiskluzový sprej



Produkt je speciálně vyrobený na zabránění uklouznutí ve sprchových koutech, na schodech, na podlahách. Vytváří silikónovou vrstvu, která ve spojení s vodou, zvyšuje koeficient tření a tím zmenšuje riziko uklouznutí a pádu.

Balení 200ml (sprej)  
1l (kapalina) Obj. kód 7900 (200ml)  
356 (1 l) Cena 288 Kč  
512 Kč

## Oprava smaltu



Přípravek na opravu škrábanců a poškození v koupelně, oprava van, sprchových koutů. Vhodné na opravu keramiky a dalších produktů v domácnosti. Nežlutne.

Balení 20ml Obj. kód 5160 Cena 99 Kč

## Oprava potrubí - bandáž



Sada na opravu potrubí je rychlý, jednoduchý a nákladově efektivní systém na opravu potrubí z PVC, kovu, oceli a mědi.

Čas 6 min Teplota -45°C až +150°C Tlak 10 bar  
  
 Obj. kód 400 Cena 258 Kč

## Epoxidový tmel



Koncentrovaný tmel. Míchá se jako těsto, po vytvrzení je pevný jako ocel. Tvrzne taky pod vodou. Může se malovat a vratat.

Čas 5 min Teplota -30°C až +60°C  
  
 Balení 125g Obj. kód 8121 Cena 182 Kč

## Studený chemický svar



Chemické svařování měděných trubek za studena, bez nutnosti použití pájení a lisování. Vysoká odolnost vůči teplu, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům.

Balení 10 ml Obj. kód 8642 Cena 182 Kč

## Čistící sprej na PVC, měď, ABC, ocel



Čistí a odmašťuje různé plastové a kovové materiály, jako je PVC, CPVC a ABS, měď, ocel, pozinkovaná ocel atd. Příprava materiálu pro pozdější lepení a svařování.

Balení 400ml Obj. kód 152 Cena 303 Kč

## Samolepící opravní páska



Vodotěsná páska na okamžité opravy úniku vody. Spojuje, lepí a utěší materiál v suchých nebo vlhkých podmínkách (PVC, akryl, kov, ocel, měď, hliník, dřevo, keramika, sklo, guma, kámen, stropy a střechy). Odolný vůči slané vodě a teplotám (-45 °C + 90 °C). Na domácí a průmyslové použití.

Balení 1,5m x 10 cm Obj. kód / cena 7709 (bílá) / 261 Kč  
7710 (černá) / 261 Kč  
7711 (transparentní) / 286 Kč

## Sanitární silikon



Na utěsnění skleněných sprchových příček, obkladů, van atd. Ideální pro použití se sanitárními výrobky. Vysoká kvalita.

Balení 300 ml Obj. kód 8501 (bílý)  
8502 (transparent) Cena 167 Kč  
167 Kč



## Super hilo



Těsnící nit určená k utěsnění spojů plastových a/nebo kovových závitových trubek do průměru 4" a jakéhokoli tlaku a při instalaci rozvodů stlačeného vzduchu, čímž se vytvářejí spoje s úplným a okamžitým utěsněním.

Balení  
80m  
160m

Obj. kód  
8410 (80m)  
8408 (160m)

Cena  
212 Kč  
357 Kč

## Tepelný ochranný gel



Gel absorbuje teplo, díky čemuž zabraňuje deformacím a popáleninám materiálů v oblasti svařování. Je rozprašovatelný a gelový zároveň. Ideální pro ochranu materiálů jako jsou sklo, hliník, syntetické materiály, guma, dřevo atp.

Balení  
750 ml

Obj. kód  
174

Cena  
na vyžádání

## Žáruvzdorný tmel



Jednosložkový, rychle tvrdnoucí tuhý žáruvzdorný tmel odolný vůči teplotám až do 1250 °C. Utěsněte, opravte a zakryjte praskliny v žáruvzdorných materiálech, (kamna, krby). Přetíratelný.

Balení  
310ml

Obj. kód  
8394

Cena  
162 Kč



# STUDENÝ CHEMICKÝ SVAR

Určený k provádění všech druhů chemického svařování zejména v případech, kdy je třeba se vyhnout horkým plamenům, například v blízkosti plynovodů, nábytku, barev, papíru, povrchových obkladů nebo na těžko přístupných místech ve výškách.



- Vysoká odolnost vůči teplu, korozii, vibracím, vodě, plynům, olejům a většině ostatních chemických produktů
- Rychlé a čisté řešení, eliminuje ztmavnutí kovu, neoslabuje materiál
- Odolnost vůči tlaku:
  - Ve studené vodě (do 50 °C) odolá tlaku do 8 bar (při ø 15mm)
  - V horké vodě (do 100 °C) odolá tlaku až do 5 bar (při ø 15mm)



Plnící kapacita  
Přibližně 0.25mm

Teplotní rozsah  
-55 až + 200 °C

Manipulační čas  
2 - 5 min

Doba tuhnutí  
1 - 3 hodiny  
Obj. kód  
8642



## SAMOLEPÍCÍ OPRAVNÍ PÁSKA

### Vodotěsná páska na okamžité opravy úniku vody


- Spojuje, lepí a utěsnuje materiál v suchých nebo vlhkých podmínkách
- Odolný vůči slané vodě a teplotám (-45 °C + 90 °C)
- Na domácí a průmyslové použití



7709  
bílá

7710  
černá

7711  
transparent



## Anaeróbni lepidla



**Anaeróbni lepidlo 1243**  
Upevnění a utěsnění závitových spojů. Střední pevnost.

**Anaeróbni lepidlo 1277**  
Kovové závitové spoje s velkými mezerami. Vysoká pevnost.

**Anaeróbni lepidlo 1270**  
Lepidlo k upevnění a utěsnění kovových závitových spojů. Určen pro trvalé spoje. Vysoká pevnost.

Balení  
50 ml  
250 ml

Obj. kód / cena  
8608 (1243, 50 ml) / **251 Kč**  
8649 (1243, 250 ml) / **1.037 Kč**

8628 (1277, 50 ml) / **265 Kč**  
8687 (1277, 250 ml) / **1.021 Kč**

8616 (1270, 50 ml) / **258 Kč**  
8670 (1270, 250 ml) / **1.021 Kč**

## Detektor úniku plynu



Výrobek, který rychle a bezpečně detekuje úniky plynu nebo stlačeného vzduchu.

Balení  
400 ml

Obj. kód  
7957

Cena  
**233 Kč**

## Uvoľnovač odpadu



Eliminuje zápachy. Rychle rozpouští organické látky, jako jsou vlasy, tuky, potraviny atd. NEOBSAHUJE KYSELINU SÍROVOU.

Balení  
1 litr

Obj. kód  
353

Cena  
**112 Kč**

## SUPER KYANO



**Vteřinové lepidlo pro lepení materiálů různého druhu** jako jsou kovy, čínský porcelán, mramor, plasty, guma, sklo, kaučuk, dřevo, atd ... (mezi stejnými nebo v kombinaci těchto materiálů). Rychlá polymerizace při kontaktu s různými materiály vytváří vazbu s vysokou pevností v tahu ve velmi krátkém čase.

Balení  
20g

Obj. kód  
6971

Cena  
**87 Kč**

## Odstraňovač vápenatých povrchů



**Profesionální odstraňovač vápenatých povrchů** eliminuje vznik vodního kamene. Vysoko koncentrovaný přípravek zabraňuje vzniku koroze a zajistí ochranu přístrojů.

Balení  
5 l

Obj. kód  
329

Cena  
**488 Kč**

## Uvoľnovač odpadu



JEN PRO  
PROFESSIONÁLNÍ  
POUŽITÍ

**Profesionální uvoľnovač odpadu** je vysoce koncentrovaný přípravek určený na silně znečištěné odpadní potrubí. Vhodný pro použití v domácnostech, tak i ve školách, hotelích, restauracích a průmyslu.

Balení  
500 ml

Obj. kód  
301

Cena  
**159 Kč**

## PTFE Pasta



Používá se na kovové závitové spoje. Použitelná v systémech s pitnou vodou. Nahrazuje konopné vlákno a PTFE pásky. Odolává vibracím a teplotním výkyvům. Certifikováno pro plynové instalace podle normy UNE EN 751-1.

Balení  
50 ml

Obj. kód  
8637

Cena  
**298 Kč**

## Vodotěsný sprej



**Vodotěsný sprej** utěsňuje díry a trhliny vytvořením pružné fólie. Odolný vůči atmosférickým vlivům. Zabraňuje úniku, rezivění a vlhkosti. Vytvořený povrch je hladký a je možné ho natřít. Vhodný na nepravidelné povrchy ve zdivu, betonu, dřevu atd.

Balení  
500 ml

Obj. kód  
7944

Cena  
**449 Kč**

## Instalatérské konopí Pasta na konopí



**Instalatérské konopí, zásobník**

Balení  
80 g

Obj. kód  
300

Cena  
**107 Kč**

**Pasta na konopí**

Balení  
150 g

Obj. kód / cena  
307 / **109 Kč**

400 g  
322 / **183 Kč**

**Akciiové sady**

**ALM 002:** Konopí, zásobník 80g + Pasta na konopí 150g

Cena: 180 Kč

**ALM 003:** Konopí, zásobník 80g + Pasta na konopí 400g

Cena: 245 Kč

**ALM 004:** Konopí, zásobník 80 g + Pasta na konopí 100g

Cena: 164 Kč



**SRDEČNĚ VÁS ZVĚME  
NA VYHLEDÁVANÉ ŠKOLENÍ**

• VYŠKOLENÝCH ODBORNÍKŮ  
• 350+

PROPLACHOVACÍ AKADEMIE

• MAROX •

# **PROPLACHOVACÍ AKADEMIE ČIŠTĚNÍ A OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ**

**PARAMETRY VODY • KONTAMINACE ÚV  
CHEMIE A PROPLACHOVÁNÍ • OCHRANA  
A PREVENCE ÚV • PORADENSTVÍ**



**Místo školení:** Nová cesta 97/6, 925 28 Pusté Úľany, Slovensko  
Podrobnější informace a aktuální termíny školení najdete na stránce [www.marox.cz](http://www.marox.cz)



# CLIMAFOAM

SPREJ

## ČIŠTIČ KLIMATIZACE

- Rychlé a účinné odstranění nečistot při zachování maximální účinnosti zařízení
- Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace
- Vhodný pro klimatizace v bytě, rodinném domě, kanceláři a automobilech
- BEZ škodlivých látek. Pro profesionální použití

**NÁŠ TIP!** Po vyčištění povrchů doporučujeme ošetřit prostředkem CONDIBAT s vůní divokých květin.

Climafoam lehce odstraňuje nečistoty při zachování maximální účinnosti zařízení. Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace. Aerosol je vybavený vícesměrovým ventilem pro větší pohodlí.

Balení 500ml Obj. kód 06307 Cena 462 Kč

Condibat s vůní divokých květin je ideální na dezinfekci klimatizací, vzduchových kondenzátorů, ohřívačů a povrchů veřejnosti (koupelny, sprchy, nábytek atd.). Najde efektivní využití v hotelích, nemocnicích a veřejných prostorách. Je kompatibilní s většinou materiálů: sklo, porcelán, keramika, plasty, guma, kovy a jiné neporézní povrchy.

Balení 500ml Obj. kód 06365 Cena 644 Kč



### IDEALBLOCK SOLAR



Vhodný na kovové závitové spoje s vysokým tepelným zatižením. IDEALBLOCK SOLAR je odolný vůči korozi, vibracím, plynu, vodě a různým chemickým produktům.


Použití: montáže radiátorů, tělesa čerpadel, solární zařízení (panely), čerpadla, ventily atd.

Prevádzková teplota: -50 °C + 200 °C

Balení 100ml Obj. kód 011105 Cena 458 Kč

# FIMI SEAL TOP

VÍCEÚČEROVÝ TĚSNÍCÍ A HYDROIZOLAČNÍ TMEL VE SPREJI

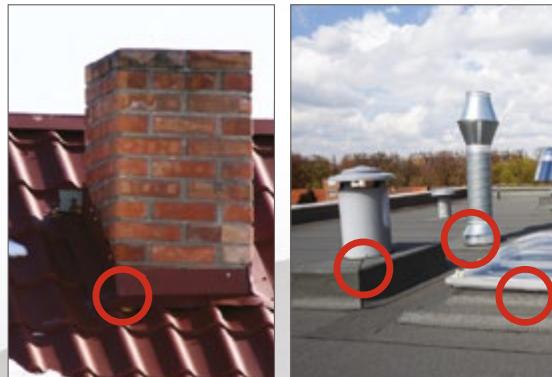

- Vhodný na opravu netěsností na střechách, žlabech, terasách, ..
- Použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách
- Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.
- Vytváří trvanlivou a zcela neprodryšnou vrstvu
- Vynikající odolnost vůči korozi
- Zůstává pružný a může se natírat
- Rychlá a snadná aplikace

SEAL TOP je víceúčelový těsnící a hydroizolační tmel ve sprejové formě. Je vhodný na opravu netěsností na střechách, žlabech, terasách a pod. Je použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách. Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.

Balení 500ml Obj. kód 04605 Cena 584 Kč



# Reduktor vodního kamene

## OCHRANA VAŠEHO POTRUBÍ

### magnetic®



Investujte jednou - šetřete celý život

**OCHRANA POTRUBÍ A SPOTŘEBIČŮ**

**SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA ENERGIÉ**

**ZVÝŠENÁ TEPELNÁ ÚČINNOST**

**20-TI LETÁ ZÁRUKA**

**ŽÁDNÉ CHEMIKÁLIE NEBO SOLI APLIKOVANÉ DO VODY**

**MINIMÁLNÍ NÁKLADY NA INSTALACI**

**ŽÁDNÁ ÚDRŽBA NEBO NÁKLADY NA PROVOZ**



Připojení  
do 2" domácnost  
XXL připojení  
DN50, DN80 a DN100

Obj. kód  
888 700  
  
Cena  
16.456 Kč

#### pH metr



Vodotěsný elektronický pH metr.

Rozsah 2-16 pH. Jednoduché měření a kalibrace.  
Včetně kalibračních roztoků. Vyměnitelná sonda.

Obj. kód  
MRX001

Cena  
1.088 Kč

#### Konduktometr



Vodotěsný elektronický EC metr.

0 – 1999 µS/cm  
Jednoduché měření a kalibrace. Včetně kalibračního roztoku. Vyměnitelná sonda.

Obj. kód  
MRX003

Cena  
1.088 Kč

#### pH pásky



pH pásky na kontrolu kyselosti a neutrality  
čisticí kapaliny.

i 5m rolka  
pH nižší než 2 = silně kyselé. Destilovaná  
voda má pH 7  
pH vyšší než 12 = silně zásadité

Obj. kód  
KTK001

Cena  
496 Kč

## Testovací sada Marox



Testovací sada pro měření hlavních  
parametrů vody, vodotěsný elektronický pH  
metr, vodotěsný elektronický konduktometr,  
kapacitní sada na měření tvrdosti vody,  
kalibrační roztoky a to vše v kompaktním  
plastovém kufríku.

Obj. kód  
MRX007

Cena  
3.536 Kč

## Tester tvrdosti vody



Kapková metoda měření tvrdosti vody.  
T1-T2-T3

Obj. kód  
MRX005

Cena  
571 Kč



MAROX



# jíž 10 let

## partner profesionálů

**Společnost MAROX s. r. o. byla založena v roce 2011 se specializací na distribuci produktů určených pro ochranu a zvýšení efektivity systémů ústředního vytápění a produktů pro elektrotechnický průmysl (pájecí a čistící materiály). Po 10 letech působení na českém a slovenském trhu jsme se díky poskytování kvalitních produktů, služeb, odborného poradenství, prvotřídního servisu a včasných dodávek, zařadili k top firmám v tomto odvětví.**

Ve svém produktovém portfoliu máme zařazeny značky předních výrobců především z Velké Británie (FERNOX, KAMCO), Španělska (UNECOL), Itálie (FAR, FIMI, FILTRA), Německa (MAGNETIC) i USA (KYZEN, ALPHA).

V současnosti nadále rozšiřujeme své působení v České a Slovenské republice, kde poskytujeme nejen distribuci špičkových produktů, ale zároveň své aktivity soustředíme na jednu z našich priorit, kterou je odborná podpora a poradenství pro instalatéry, servisní techniky, prodejce či výrobce tepelné techniky.

Z důvodu šíření osvěty o důležitosti čištění, ochrany a prevence ÚT jsme začali od února 2019 organizovat Proplachovací akademie, na kterých účastníci získají nejen odborné informace, ale zároveň si prostřednictvím praktických demonstrací osvojí znalosti potřebné pro proces proplachování a komplexního ošetření systému ústředního topení.

Cílem společnosti MAROX s. r. o. je, aby na konci všech jejích zmíněných činností byl spokojený zákazník - jako vizitka toho, že to co děláme, děláme opravdu dobře.

[www.marox.cz](http://www.marox.cz)[www.fernox-products.cz](http://www.fernox-products.cz) / [www.kamco-products.cz](http://www.kamco-products.cz)Náš e-shop: [www.marox.shop](http://www.marox.shop)

Infolinka: +421 31 285 80 27

E-mail: [info@marox.cz](mailto:info@marox.cz)
 Obchodně technické zastoupení pro ČR:

Lubomír Seman

+420 722 477 155

[lubomir.seman@marox.cz](mailto:lubomir.seman@marox.cz)

Jakub Faktor


+420 725 453 030

[jakub.faktor@marox.cz](mailto:jakub.faktor@marox.cz)

MAROX s.r.o. SK

Klincová 37, 821 08 Bratislava  
Slovensko

@maroxsro

 Andrej Považan  
 +420 607 287 877  
[andrej.povazan@marox.sk](mailto:andrej.povazan@marox.sk)


## KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM

