

marox

10
LET NA TRHU



PROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VODY
PROPLACHOVACÍ AKADEMIE



KATALOG PRODUKTŮ 2024

Protector F1



Inhibitor pro topné systémy.

Zachovává účinnost systému a prodlužuje životnost kotle. Chrání před korozi a vodním kamenem. pH neutrální, s bezpečným složením, ekologicky neškodný i ve formě spreje. V souladu s BS 7593:2019.

Balení 400 ml / 0,5 l / 10 l	Obj. kód / cena 62723 (265 ml) / 734 Kč
Dávkování 0,38% / 0,5%	Obj. kód / cena 57761 (0,5 l) / 904 Kč
Objem systému 130 l / 2000 l (HVAC)	Obj. kód / cena 62554 (10 l) / 13.583 Kč

Protector Filter Fluid F9



Inovační a jedinečný produkt, který v sobě spojuje důvěryhodnou formuli Protector F9 s aktivním činidlem. Detekuje a odvádí nečistoty ze systému do filtrů. Určený pro použití se všemi typy filtračních systémů. Použití pouze s magnetickým filtrem! V souladu s BS 7593:2019.

Balení 0,5 l, 10 l	Objem systému 130 l
Dávkování 0,38%	Obj. kód / cena 62725 (265 ml) / 762 Kč
	Obj. kód / cena 62236 (0,5 l) / 1.083 Kč
	Obj. kód / cena 62557 (10 l) / 15.247 Kč

Cleaner F3



Čistič pro čištění nových systémů.

Odstraňuje usazeniny a vodní kámen, obnovuje tepelnou účinnost stávajících systémů. Může se použít na všechny kovy a materiály včetně hliníku, které se běžně používají v otopných systémech. V souladu s BS 7593:2019.

Balení 400 ml / 0,5 l / 10 l	Obj. kód / cena 62724 (265 ml) / 734 Kč
Dávkování 0,38% / 0,5%	Obj. kód / cena 62446 (400 ml) / 1.311 Kč
Objem systému 130 l / 2000 l (HVAC)	Obj. kód / cena 57762 (0,5 l) / 901 Kč
	Obj. kód / cena 62555 (10 l) / 11.852 Kč

Leak Sealer F4



Tekutý utěsňovač.

Je ideální na eliminaci poklesu tlaku v uzavřených systémech. Utěsňuje kapání a drobné netěsnosti na nepřístupných místech. Nezablokuje čerpadla, odvzdušňovací ventily atd. V souladu s BS 7593:2019.

Balení 400 ml / 0,5 l	Objem systému 130 l
Dávkování 0,38%	Obj. kód / cena 57764 (0,5 l) / 901 Kč
	Obj. kód / cena 62450 (400 ml) / 1.185 Kč
	Obj. kód / cena 62556 (10 l) / 14.702 Kč

Power Cleaner F8



pH neutrální výkonný čistič na bázi kyseliny citrónové s rychlým účinkem odstraňuje kal, nečistoty a vodní kámen z existujících a velmi znečištěných systémů. Kompatibilní se všemi kovy a materiály včetně hliníku.

Balení 500 ml	Objem systému 130 l
Dávkování 0,38%	Obj. kód / cena 62488 (500 ml) / 934 Kč

AF10 Biocide



Dezinfekční a biocidní přípravek.

Biocid pro zabránění bakteriální a řasové kontaminaci domácích topných systémů a systémů s chlazenou vodou. Zabraňuje vzniku gelovitých usazenin v potrubích a v expanzních nádržích.

Balení 0,5 l	Podlahová plocha 160 m ²
Dávkování 0,25%	Obj. kód / cena 62165 (0,5 l) / 1.216 Kč
Objem systému 200 l	

DS40 Descaler & Cleaner



Silně čistící prášek na velmi znečištěný systém. Rychle odstraňuje vodní kámen a jiné usazeniny. Upravuje cirkulaci a účinnost topení. Může se používat se všemi druhy kovů, které se používají v topných systémech včetně hliníku. Součástí 2kg balení je 500 ml System neutraliser.

Balení 1,9kg / 25kg	Objem systému 100 l
Koncentrace 2,5 - 10%	Obj. kód / cena 62476 (2kg) / 1.907 Kč
	Obj. kód / cena 58511 (25kg) / 10.334 Kč

Limescale Remover DS-3



Odstraňovač vodního kamene pro systémy s pitnou vodou, obnoví účinnost všech typů ohřívачů vody. Velmi účinný odstraňovač vodního kamene, nezpůsobuje korozi. Při vyčerpání kyselosti mění barvu.

Balení 2kg / 30kg	Objem systému 100 l
Koncentrace 2,5 - 10%	Obj. kód / cena 58223 (2kg) / 1.617 Kč
	Obj. kód / cena 24066 (30kg) / 17.290 Kč

Refraktometr



Testovací přístroj pro kontrolu nemrzoucí kapaliny. Snadné použití. Vhodný pro všechny glykolové směsi.

Obj. kód 55586	Cena 5.039 Kč
--------------------------	--------------------------------

ČIŠTĚNÍ A OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ



1

Čištění Power Cleaner F8

Rychlý a efektivní pH neutrální čistič pro ústřední vytápění. Je kompatibilní se všemi známými značkami proplachovacích zařízení, na odstranění kalu a vodního kamene ze stávajících systémů bez ohledu na stáří systému.



2

Ochrana Protector F1 Biocid AF10

Fernox Protector F1 Inhibitor na dlouhodobou ochranu domácích ústředních topení proti vnitřní korozi a tvorbě vodního kamene.
Fernox Biocid AF10 Ochrana podlahového vytápění. Univerzální biocid k prevenci bakteriální kontaminace domácích systémů topení a systémů chlazení vody.



3



Prevence Total Filtr TF1

Hydro-cyklónový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Pro vertikální i horizontální potrubí. Ideální použití s inhibitory Fernox Protector F1.




Ochrana topného systému



PŘED ČIŠTĚNÍM



PO ČIŠTĚNÍ

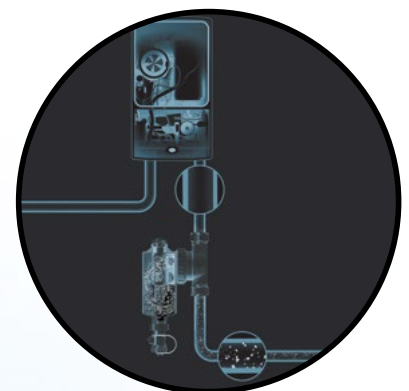

Instalace filtru poskytuje konečnou ochranu systému. Filtry Fernox TF1 byly navrženy tak, aby odstranily veškeré magnetické i nemagnetické nečistoty, které cirkulují ve vodě systému předtím než dojde k poškození kotle.

TF1 Omega



TF1 Omega je malý, šikový a efektivní filtr z poniklované mosazi. Jje vhodný pro vertikální a horizontální potrubí při orientaci i 45°, jednoduchá instalace. Jedinečný účinek – z vody odstraňuje magnetické i nemagnetické kontaminanty.

	Rozměr 3/4", 1", 22mm		Magnet 9000 Gauss
	Průtok 50l/min		Obj. kód / cena 62336 (3/4") / 3.771 Kč 62337 (1") / 4.039 Kč 62248(22mm) / 3.771 Kč

TF1 Compact



Kompaktní hydro-cyklonový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorech a přístupech. Víceásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

	Rozměr 3/4", 1"		Magnet 9000 Gauss
	Průtok 50l/min		Obj. kód / cena 62396 (3/4") / 3.836 Kč 62175 (1") / 3.836 Kč

TF1 Compact + Filter Fluid F9



Kompaktní hydro-cyklonový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorech a přístupech. Víceásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Součástí balení je FilterFluid + Protector F9 0,5l.

	Rozměr 3/4", 1", 22mm, 28mm		Magnet 9000 Gauss
	Průtok 50l/min		Obj. kód / cena 62199 (3/4") / 4.779 Kč 62201 (1") / 4.779 Kč 62136 (22mm) / 4.779 Kč 62202 (28mm) / 4.779 Kč

TF1 Delta Filter



Hydro-cyklonový a magnetický filtr pro velkoobjemové vytápění. Chrání hlavní části před magnetickými a nemagnetickými nečistotami a zachyceným vzduchem. TF1 Delta Filtr je vhodný pro nové a existující instalace.

	Rozměr 2"		Max. tlak 16 bar
	Průtok 200l/min		Max. teplota 120 °C
	Magnet 11 000 Gauss		Obj. kód / cena 62226 / 81.505 Kč

Total Filter TF1



Hydro-cyklonový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovací ventil pro Fernox "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

	Rozměr 3/4", 1"		Obj. kód / cena 62394 (3/4") / 4.373 Kč 62395 (1") / 4.373 Kč
	Průtok 50l/min		Magnet 9000 Gauss

Total Filter TF1 + Filter Fluid F9



Hydro-cyklonový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovací ventil pro Fernox "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla. Součástí balení je FilterFluid + Protector F9 0,5l.

	Rozměr 3/4", 1", 22mm, 28mm		Obj. kód / cena 62147 (3/4") / 5.000 Kč 62148 (1") / 5.000 Kč 62137 (22mm) / 5.000 Kč 62146 (28mm) / 5.000 Kč
	Průtok 50l/min		Magnet 9000 Gauss

TF1 Omega+ Filter



Odolný a vysocevýkonný hydro-cyklonový magnetický filtr z poniklované mosazi určený na odstraňování nečistot z lehkých komerčních vytápěcích systémů. Možnost horizontální i vertikální instalace i pod úhlem 45°.

	Rozměr 1 1/4", 1 1/2"		Magnet 9 000 Gauss		Max. teplota 100 °C
	Průtok 80 l/min 100 l/min		Obj. kód / cena 62375 (1 1/4") / 14.426 Kč 62376 (1 1/2") / 14.700 Kč		

TF1 Sigma UB Filter



NOVINKA



Kompozitní filtr pod kotel s mosazným potrubím navrženým pro snadnou instalaci v malých, omezených prostorách se skrytým potrubím. Tento vysokovýkonný filtr může být instalován přímo pod kotel nebo v omezených prostorách díky kompaktnímu a všestrannému designu.

	Připojení vnější/vnitřní 3/4" vnější 1"		Magnet 9000 Gauss
	Obj. kód 62589		Cena 2.285 Kč

TF1 Sigma HP Filter






Effektivní a vysocevýkonný filtr specificky navržený pro systémy vzduchových a pozemních tepelných čerpadel. Míra zachytávání až 100% systémových nečistot.

	Rozměr 1", 1 1/4", 1 1/2"		Max. teplota 100 °C
	Max. tlak 5 bar (72psi)		Obj. kód / cena 626 19 (1") / 3.699 Kč 626 20 (1 1/4") / 3.890 Kč 626 21 (1 1/2") / 3.944 Kč
	Průtok 80 l/min		

TF1 Sigma Mini





TF1 Sigma Mini je kompaktní vysoce výkonný systémový filtr. Filtr je vhodný pro pracovní teploty v rozsahu 0 °C - 100 °C.

-  Rozměr 3/4"
-  Max. pracovní tlak 5 bar
-  Max. průtok 30L/min
-  Obj. kód / cena 62709 / **1.904 Kč**

Nemrzoucí ventil Fernox TF1



Vysoce výkonný nemrzoucí ventil speciálně navržený pro ochranu systémů tepelných čerpadel na bázi vody.

-  Rozměr 1", 1 1/4", 1 1/2"
-  Rozsah teplot okolí -30 / +60 °C
-  Max. tlak 5 bar (72psi)
-  Utahovací moment 60 Nm
-  Rozsah provoz. teplot 0 - 75 °C
-  Obj. kód / cena 626 64 (28mm) / **2.502 Kč**
626 66 (1") / **2.502 Kč**
626 65 (1 1/4") / **2.611 Kč**
626 67 (1 1/2") / **2.720 Kč**

Pump Head Adapter






Adaptér na tělo oběhového čerpadla. Snadné připojení proplachovacího čerpadla na topení přes tělo oběhového čerpadla. Umožňuje čištění sekundárních výměníků tepla bez demontáže kotle. Kompatibilní se všemi běžně používanými oběhovými čerpadly.

-  Obj. kód 55568
-  Cena **8.811 Kč**

Alphi 11 Protector







Nemrzoucí kapalina s protektorem. Chrání před korozí a vodním kamenem. Na úpravu vody v topných a chladicích systémech a na jejich ochranu proti zamrznutí.

-  Balení 5 l / 25l / 205l
-  Obj. kód / cena 57971 (5 l) / **4.565 Kč**
57885 (25 l) / **18.515 Kč**
33403 (205 l) / **145.965 Kč**
-  Koncentrace 25% (-11°C)
30% (-15°C)
35% (-18°C)
40% (-22°C)

HP-15c



Teplonosná kapalina pro tepelná čerpadla na bázi MPG. Mrazuvzdorná, vhodná pro použití do tepelných čerpadel zem i vzduch. Chrání před korozí, vodním kamenem a bakteriální kontaminací.

-  Varianty HP-15c: do -34°C (koncentrát)
HP-15: do -15°C
HP-5c: do -14°C (koncentrát)
HP-5: do -5°C
-  Obj. kód 62546
-  Balení 20 litrů
-  Cena **11.773 Kč**

Solar S1



Solární kapalina s inhibítor pro vysoké teploty na bázi MPG. Mrazuvzdorná do -28 °C. Stablní pH v celém rozsahu provozních teplot. Kompatibilní se všemi modely solárních panelů. Dostupný v baleních 10 a 20 litrů.

-  Balení 10 l / 20l
-  Obj. kód / cena 59245 (10 l) / **4.542 Kč**
59244 (20 l) / **8.811 Kč**

Solar Cleaner C



Koncentrovaný univerzální čistič pro solární systémy. Odstraňuje degradovaný kal z tepelných kapalin, čistí ucpaná místa, obnovuje účinnost systémů, rychle účinkující, nepěnlivý, kompatibilní se všemi značkami a modely solárních panelů.

-  Balení 500 ml
-  Obj. kód 59430
-  Cena **1.458 Kč**

Express Inhibitor Test



50 ks testovacích pásků pro rychlé a snadné testování koncentrace všech inhibitorů na bázi molybdenu přímo na místě. Intuitivní a přesná metoda pro měření obsahu inhibitoru v systému.

-  Obj. kód 62537
-  Cena **1.443 Kč**

Reduktor vodního kamene



Zařízení redukuje usazování vodního kamene v systému. Ochrání celou domácnost. Bezúdržbové a ekologické zařízení. Životnost 10 let. Na horizontální i vertikální připojení.

-  Připojení 15mm, 22mm
-  Obj. kód / cena 62304 (22mm) / **2.406 Kč**
58263 (15mm) / **1.640 Kč**

ŽUMPEX



Žumpex je určen pro žumpy, septiky, čističky odpadních vod i suché WC. Intenzivně odstraňuje zápach a rozpouští tvrdé vrstvy i několikaleté usazeniny ze stěn potrubí, kterým protéká. Dále rozkládá kal a výrazně tak prodlužuje intervaly odvozu fekálií. Šetří životní prostředí likvidací odpadů přírodní cestou, podporuje přirozený proces rozpadu. Není toxický pro člověka, zvířata ani rostliny. Vydatnost: 1 litr přípravku až na 50 m³ odpadní vody.

Balení
1 litr

Obj. kód
TKN-ZX01

Cena
315 Kč

ŽUMPEX START



Žumpex start je enzymatický extra silný koncentrát. Je určen k rychlému odstranění havarijních situací rychlým nastartováním rozkladu a zkapalnění organických usazenin v žumpách, septicích a ČOV. Široké spektrum enzymů zajistí okamžité intenzivní štěpení a rozpouštění tuhého organického odpadu v odpadních potrubích. Obsah balení je určen do obsahu nádrže max. 6 m³.

Balení
250 ml

Obj. kód
TKN-ZST0025

Cena
224 Kč

TREPSAN FORTE



Trepsan forte je silný koncentrát směsi vybraných druhů enzymů se zvýšenou štipací aktivitou organických látek jako jsou tuky, bílkoviny, fekálie, celulóza, sacharidy a pod. Vyrábí se speciálním technologickým postupem. Výsledkem je kapalina obsahující směs proteolytických, amylolytických, celulólytických a lipolytických enzymů, která dokonale vyhovuje uvedeným účelům. Výrobek není toxický, je biologicky odbouratelný a šetří životní prostředí. Vydatnost: 1 litr na 100 až 300 m³ odpadních vod.

Balení
1 litr
3 litry
5 litrů
10 litrů
17 litrů

Obj. kód / Cena
TKN-TF01 / 333 Kč
TKN-TF03 / 972 Kč
TKN-TF05 / 1.614 Kč
TKN-TF10 / 3.208 Kč
TKN-TF17 / 5.430 Kč

TREPSAN KLASIK



Trepsan klasik je zesílený koncentrát směsi vybraných druhů enzymů se zvýšenou štipací aktivitou organických látek jako jsou tuky, bílkoviny, fekálie, celulóza, sacharidy apod. Trepsan Klasik se dává na vstup do odpadního systému. Trepsan Klasik se ihned naváže na usazené nečistoty. Postupně dochází k uvolnění usazenin již v kanalizaci a zároveň k promíchání obsahu na vstupu. Vydatnost: 1 litr na 100 až 200 m³ odpadních vod.

Balení
1 litr
3 litry
5 litrů
10 litrů
17 litrů

Obj. kód / Cena
TKN-TK01 / 333 Kč
TKN-TK03 / 972 Kč
TKN-TK05 / 1.614 Kč
TKN-TK10 / 3.208 Kč
TKN-TK17 / 5.430 Kč

TREPSAN PROFI



Trepsan profi je vyráběn individuálně podle specifických problémů a požadavků pro biologické ČOV a potravinářské provozy. Je to silný koncentrát směsi vybraných druhů enzymů se zvýšenou štipací aktivitou organických látek. Vyrábí se speciálním technologickým postupem. Výsledkem je kapalina obsahující směs enzymů, která dokonale vyhovuje uvedeným účelům. Výrobek není toxický, je biologicky odbouratelný a šetří životní prostředí. Vydatnost: 1 litr na 100 až 500 m³ odpadních vod.

Balení
1 litr
3 litry
5 litrů
10 litrů
17 litrů

Obj. kód / Cena
TKN-TP01 / 345 Kč
TKN-TP03 / 1.020 Kč
TKN-TP05 / 1.670 Kč
TKN-TP10 / 3.278 Kč
TKN-TP17 / 5.472 Kč

CHATEX



CHATex je přípravek určený pro zimní ošetření septiků, žump, nádržek s přerušovaným provozem. Funguje i při nízkých zimních teplotách, kdy rozkládá tuhý organický odpad, usazeniny, kal, odstraňuje zápach. Je ideální na chaty, chalupy a rekreační objekty. Balení 0,5 litru vystačí na 2 až 4 m³ odpadní vody.

Balení
500 ml

Obj. kód
TKN-CHT005

Cena
210 Kč

ČOVEX



Čovex je akivační přípravek pro čističky odpadních vod. Snižuje zápach odpadních vod, zlepšuje parametry odpadních vod, uvolňuje neprůchozí potrubí. **Aplikace:** Přípravek nalít do umyvadla a zalít trochou vlažné vody, roztok lze také dávkovat do WC nebo přítokové vpusti ČOV. **Dávkování:** 1-2 dcl 2x do týdne (ČOV pro 4-12 připojených osob), 2-3 dcl 2x do týdne (ČOV pro 12-25 připojených osob).

Balení
500 ml

Obj. kód
TKN-ČOV005

Cena
210 Kč

ZAPÁCHÁ VÁM ŽUMPA NEBO SIFON?

ZKUSTE ŠPIČKOVÉ EKOLOGICKÉ PRODUKTY, které intenzivně odstraňují zápach, rozpouštějí i mnohaleté usazeniny, rozkládají kal, prodlužují intervaly vývozu žumpy



MagFlow



Magnetický filtr včetně sítka pro odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Vhodný pro všechny typy vytápění. Rychlá a snadná instalace, možnost čištění během několika minut.

 Připojení 1"	 Max. tlak 12 bar
 Max. teplota 90°C	 Obj. kód AF08-01
 Magnet 12 000 Gauss	 Cena 1.910 Kč

MagFlow 2









Magnetický filtr včetně sítka pro odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Vhodný pro všechny typy vytápění. Rychlá a snadná instalace, možnost čištění během několika minut.

 Připojení 3/4"	 Max. tlak 12 bar
 Max. teplota 90°C	 Obj. kód AF09-34
 Magnet 12 000 Gauss	 Cena 1.769 Kč

MagFlow MINI



Magnetický rohový filtr včetně sítka pro odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Vhodný pro všechny typy vytápění. Rychlá a snadná instalace, možnost čištění během několika minut.

 Připojení 3/4"	 Max. tlak 10 bar
 Max. teplota 90°C	 Obj. kód G200
 Magnet 9 000 Gauss	 Cena 1.329 Kč

MX ProfiClean IPA






Profesionální vlhčené čisticí ubrusy napuštěné isopropylalkoholem a DI vodou. Ideální pro čištění kovových a plastových šablon, elektronické součástky a optická zařízení. Vysoká kvalita, nezanechává zbytky vláken. Uzavíratelná plastová dóza.

 Balení 100 ks	 Obj. kód A0074
 Rozměr 14x18cm	 Cena 680 Kč

MX EcoPower Oil Remover



Oilless odmašťuje a čistí povrchy znečištěné tukem, olejem, mastným prachem. Efektivně tyto látky rozkládá v použitém roztoku. Neobsahuje žádné toxické a nebezpečné látky. Oblasti použití: Provozní a technologické odmašťování strojního zařízení, motorů a ploch znečištěných syntetickými a organickými oleji a tuky. Při menším znečištění můžeme koncentrát zředit vodou v poměru 1:1 – 1:3.



 Balení 1 ltr	 Obj. kód TKN-OX01	 Cena 345 Kč
---	--	--



MX-40

UNIVERZÁLNÍ MAZIVO

Víceúčelové mazivo, deblokátor, antikorozi, vodu odpuzující, čistící prostředek, nemrznoucí směs, deoxidant. Uvolňuje matice, šrouby, zámky, ozubená kola. Chrání před oxidací. Ideální pro použití v průmyslu a dílnách. Neobsahuje silikony.

 Obj. kód MRX-40	 Cena 182 Kč
--	--

Neutralizační krystaly



Pro neutralizaci kyselých proplachovacích chemikálií před uvedením systému do provozu. Dostupné též ve formě kapaliny.

Balení
2,5 kg, 15 kg

Ředění
1 - 5%

Objem systému
100 l

Obj. kód / cena
ANCO04 (2,5 kg) / **700 Kč**
ANCO05 (15 kg) / **3.351 Kč**

Scalebreaker CG



Potravinářské krystaly na odstranění vodního kamene. Rychle rozpustná potravinářská chemie pro bezpečné a účinné odstranění vodního kamene z rychlovarné konvice, kotlů, prodejních a stravovacích zařízení.

Balení
2,5 kg, 15 kg

Ředění
50 - 150g na 1 litr vody

Max. teplota
70 °C

Obj. kód / cena
ACG002 (2,5 kg) / **1.504 Kč**
ACG003 (15 kg) / **8.070 Kč**

i Netoxický a biologicky odbouratelný. Bezpečné použití pro všechny materiály.

Scalebreaker LS3



Čistící kapalina na plynové kotle všech velikostí. Čistič pro použití chladných nebo mírně teplých kotlů. Je ideální pro čištění kotle na konci sezóny. Rozpouští korozní typy usazení.

Balení
1 litr
5 litrů
25 litrů

Obj. kód / cena
DL5002 (1l) / **703 Kč**
DL5006 (5l) / **1.488 Kč**
DL5007 (25l) / **6.516 Kč**

i Sprejová hlavice s 1 m trubicí pro použití s 5 l a 25 l baleními.

Hyper Flush



Vysoce účinný chemický čistící přípravek, během provozu odstraňuje nahromaděnou korozi a vodní kámen z topných a chladicích systémů, pH NEUTRÁLNÍ.

Balení
0,5l, 10l, 20l

Ředění
0,5%

Objem systému
100 l, 2000l, 4000l

Obj. kód / cena
BHF004 (0,5l) / **789 Kč**
BK5005 (10l) / **10.868 Kč**
BK5006 (20l) / **21.238 Kč**

SystemSafe Bio



Vysoce výkonný biocid pro podlahové vytápění proti bakteriím a řasám. Zabraňuje vzniku usazení. Vhodný na všechny druhy materiálů.

Balení
10 litrů

Obj. kód
BSB003

Dávkování
0,25 %

Cena
17.389 Kč

FX2 Power Flush



Power Flush FX2 je určený pro použití s CLEARFLOW proplachovacím čerpadlem na propláchnutí a zároveň odstranění vodního kamene a nečistot. Začne reagovat ihned po přidání do systému.

Balení
2,5 l / 10 l

Konzentrace
2,5 - 5% s vodou

Max. teplota
80 °C

Obj. kód / cena
BFX205* (2,5l) / **1.183 Kč**
BFX206 (10l) / **3.294 Kč**

* 2,5l na 100l systému. V ceně je neutralizační tuba

NAŠE ZÁKLADNÍ ŘADA CHEMICKÝCH PRODUKTŮ PRO ÚPRAVU VODY

SPRÁVNÁ SEDMÍČKA



SYSTEMSAFE BIO

Vysoce účinný biocidní a fungicidní prostředek **SYSTEMSAFE-DM** Inhibitor koroze a vodního kamene vhodný do všech systémů

SYSTEM-HUSH

Řešení k odstranění hlučnosti kotle

SYSTEM PRE-CLEAN

Čistící prostředek na nové systémy

HYPER-FLUSH

Extra silný, nekyselý chemický čistící prostředek pro použití v systémech s oběhovým čerpadlem nebo pro použití s proplachovacím čerpadlem pro domácí i komerční systémy

SYSTEM SEAL

Utěšňovač pro topné a chladicí systémy

POWER FLUSH FX2

Čistící chemie na bázi kyseliny na silně znečištěné systémy

Kamco

PROPLACHOVACÍ A ODVÁPŇOVACÍ ČERPADLA PRO PROFESIONÁLY

**LÍDR
NA TRHU**
proplachovacích
čerpadel

- Pro čištění topných systémů
- Odvápňování a dezinfekce TUV, výměníků
- Čerpadla na odstranění vodního kamene a rzi
- Pro rodinné domy, komerční a průmyslové systémy
- Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám
- Max. průtok až 170 l/min, teplotní odolnost do 75 °C



procold
liquid protection

**Koncentrovaná
nemrznoucí kapalina**



PROCOLD FACTORY

Koncentrovaná nemrznoucí kapalina pro topné systémy, tepelná čerpadla, chlazení a sluneční kolektory až do - 35°C.

Moderní kapalina s nízkým bodem tuhnutí na bázi ethylenglykolu pro průmyslové použití. Vyznačuje se vysokými provozními parametry. Materiálové složení zajišťuje úplnou ochranu systémů včetně hliníku i těsnících prvků.

- **Špičková kvalita**
- **Ekonomické řešení**
- **Nižší čerpadlový odpor**

-  **Balení**
10kg (=cca 9l)
20kg (=cca 18l)
-  **Obj. kód/cena**
MRXF10 (10kg) / 1 084 Kč
MRXF20 (20kg) / 1 974 Kč

PROCOLD FACTORY EKO

Ekologická koncentrovaná nemrznoucí kapalina pro topné systémy, tepelná čerpadla, chlazení a sluneční kolektory až do - 35°C.

Moderní kapalina s nízkým bodem tuhnutí na bázi propylenglykolu pro průmyslové a sanitární použití. Vyznačuje se vysokými provozními parametry. Materiálové složení zajišťuje úplnou ochranu systémů včetně hliníku i těsnících prvků. Mísitelná s jinými kapalinami na bázi propylenglykolu.

- **Špičková kvalita**
 - **Certifikát PZH**
 - **Univerzální řešení**
-  **Balení**
10kg (=cca 9,5l)
20kg (=cca 19l)
 -  **Obj. kód / cena**
MRXFE10 (10kg) / 1 592 Kč
MRXFE20 (20kg) / 2 773 Kč

Scalebreaker C20



Čerpadlo na odstranění vodního kamene, rzi a korozní nečistoty z tepelných soustav a chladicích systémů. Odolné vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok pro rychlejší a účinnější odstranění vodního kamene a korozních nečistot.

Objem nádrže 20 l	Výtlak 1,4 bar
Průtok 60 l/min	Obj. kód CDPO20
	Cena 30.971 Kč

Clearflow CF40



VČETNĚ
SADY HADIC
A ADAPTERŮ

Proplachovací čerpadlo pro rodinné domky, systémy až do 20/25 radiátorů. Lehký komerční odstraňovač vodního kamene a korozních usazenin ze systémů. Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám.

Objem nádrže 39 l	Výtlak 2 bar
Průtok 90 l/min	Obj. kód CDPO40F
	Cena 57.623 Kč

Clearflow CF90 II



VČETNĚ
SADY HADIC
A ADAPTERŮ

Komerční proplachovací čerpadlo. Systémy do 40 radiátorů. Komerční odstraňovač vodního kamene. Vyšší teplotní schopnost. Odolný vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok.

Objem nádrže 57 l	Výtlak 2,4 bar
Průtok 150 l/min	Obj. kód CDPO90F
	Cena 70.915 Kč

Clearflow CF210



VČETNĚ
SADY HADIC
A ADAPTERŮ

Komerční / průmyslové proplachovací čerpadlo pro velkoobjemové systémy. Systémy až do 60 radiátorů. Okamžitý zpětný tok. Samonasávání. Schopnost běhu nasucho. Rychlost průtoku až 170 l/min.

Objem nádrže 125 l	Výtlak 2,8 bar
Průtok 170 l/min	Obj. kód CDP210F
	Cena 89.741 Kč

Combimag Filter



Magnetický proplachovací filtr. Filtr na rychlé a lehké odstranění cirkulujících černých oxidů železa z vody. Využívá sílu vzácných magnetů na přitáhnutí magnetických oxidů železa během čištění. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

Připojení 3/4"	Obj. kód MI039
Magnet 11000 Gauss	Cena 24.116 Kč

Combimag Dual



Kombinovaný proplachovací filtr a ohřivač CombiMag. Vysokovýkonná magnetická síla proplachovacího filtru a ohřivače integrovaná v jednom kompaktním celku.

Připojení 3/4"	Spirála 3 kW
Magnet 11000 Gauss	Obj. kód MI070
	Cena 37.400 Kč

Combimag Twin



Magnetický proplachovací filtr se dvěma magnety určený pro použití v komerčních vytápěcích systémech spolu s proplachovacími čerpadly Kamco. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

Připojení 3/4"	Obj. kód MI074
Magnet 2 x 11000 Gauss	Cena 37.655 Kč

CombiHeat



Digitální ohřivač určený na proplachování. CombiHeat je volitelné topidlo určené k použití s CombiMag proplachovacím filtrem během čištění systému. Zvyšuje účinnost proplachování a snižuje čas proplachování.

Spirála 3kW	Obj. kód MI060
Výhrevnost 50°C	Cena 22.146 Kč

Heat Exchange Adapter



Adaptér na deskový výměník tepla. Adaptér na odstraňování vodního kamene a odkalování deskových výměníků tepla.

Připojení 3/4"	Obj. kód MI010
	Cena 2.772 Kč

PŮJČTE SI KAMCO ČERPADLO

PODPOŘTE VÁŠ BIZNIS S PROFESIONÁLNÍ SADOU TECHNIKY NA ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVU VODY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ



Clearflow CF90 II
Komerční proplachovací čerpadlo
na odstranění vodního kamene a nečistot

Sada hadic a adapterů

Combimag Filter
Magnetický proplachovací filtr

DEMI - 14
Demineralizační jednotka
na výrobu upravené vody
podle normy VDI2035

Více o podmínkách zapůjčení techniky Vám rádi poskytneme na mobilu
+420 722 477 155, +420 607 287 877, +421 908 208 565, +421 905 456 049 nebo
 e-mailem: info@marox.cz. Základní informace také naleznete na naší stránce www.marox.cz

DEMI PATRONA 300

Jednorázová patrona na demineralizaci vody. Upraví až 300 litrů vody na 0° dH, při vstupní tvrdosti 10° dH. Změna barvy indikuje vyčerpání patrony.

OBLÍBENÁ
NOVINKA

BEST
SELLER

V SOULADU
S NORMOU
VDI 2035



aqua
THERM
NITRA

Výrobek oceněn Slovenskou spoločnosťou
pre techniku prostredia (STP). Nitra, 2023



YouTube

ZAPŮJČOVÁNÍ KOMPLETNÍ SADY NA ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVU VODY DO ÚV

Demí patrona 300, držák



Jednorázová patrona pro demineralizaci vody, změna barvy indikuje vyčerpání patrony, snadné připojení, 100% demineralizace, upraví až 300 l vody při 10dH.

Připojení
3/4"

Obj. kód
MRX300

Kapacita
300l při 10dH*

Cena
3.146 Kč

Držák patrony

Obj. kód
MRX101

Cena
869 Kč

Demí - 14 + PC + rukojeť



Plnitelná mobilní jednotka. Vhodná pro napouštění a doplňování demineralizované vody pro vytápěcí a chladicí systémy. Včetně prvotní náplně. Ideální pro topenáře s praktickou rukojetí.

Objem náplně
12,5 l

Obj. kód
MRX023R

Kapacita
2400l při 10dH*

Cena
28.331 Kč

DEMI - 44 + PC / Baňkový filtr



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepřetržitý proces úpravy vody včetně měřicího a monitorovacího zařízení el. vodivosti ($\mu\text{S}/\text{cm}$ / TDS). Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu vodivosti). Vhodná pro doplňování uzavřených vytápěcích a chladicích okruhů. Včetně prvotní náplně a filtru na mechanické nečistoty 25 μm .

Objem náplně
37,5 l

Obj. kód
MRX021

Kapacita
7200l při 10dH*

Cena
40.724 Kč

Baňkový filtr

Obj. kód
3090411

Cena
1.021 Kč

TD - 6



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu v ($\mu\text{S}/\text{cm}$)). Včetně prvotní náplně.

Objem náplně
6 l

Obj. kód
888 305

Kapacita
1200l při 10dH*

Cena
22.356 Kč

Basic Mobil Plus



Kompaktní přenosná jednotka na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů, ale i na zabudování do systému, zařízení má integrovaný počítač pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění umí upravit až 1200 l při 20° dH.

Objem náplně
12,5 l

Obj. kód
888 101

Kapacita
2400l při 10dH*

Cena
51.336 Kč

Profi Mobil Plus



Přenosné zařízení na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů ale i na zabudování do systému pomocí by-pass technologie, zařízení má integrovaný počítač na vstupu i výstupu pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění dokáže upravit až 48 000 l při 1° dH.

Objem náplně
25 l

Obj. kód
888 111

Kapacita
4800l při 10dH*

Cena
91.080 Kč

Reduktor vodního kamene



Ochrana potrubí a spotřebičů.

Snížení nákladů na energie, 20 letá záruka, žádné chemikálie nebo soli směřované do vody, minimální náklady na instalaci, žádná údržba ani náklady na provoz.

Připojení
do 2" domácnost
XXL připojení
DN50, DN80 a DN100

Obj. kód
888 801

Cena
15.290 Kč

Demineralizační pryskyřice



Náhradní balení Demineralizační pryskyřice.

Vysoce kvalitní demineralizační pryskyřice (směs kationů a anionů) na snížení vodivosti, tvrdosti vody a chloridů. Balená ve vakuově uzavřeném plastovém obalu a tkaninovém pytlí pro lepší ochranu a manipulaci. Certifikovaná s QR kódem na balení.

Objem
6,5 l / 12,5 l

Obj. kód / cena
888 145 / 2.594 Kč

Kapacita
12000l při 1dH*
24000l při 1dH*

Cena
888 140 / 4.361 Kč

Plnicí sestava typu BA



Automatická plnicí jednotka vytápěcích systémů s integrovaným zpětným a redukčním ventilem.

Odlučovač systému BA pracuje na tříkomorovém principu, což zabraňuje zpětnému vniknutí vytápěcí vody do pitné vody až do třídy rizika 4. Splňuje normu DIN EN 1717. Certifikovaný DVGW.

Připojení
1/2"

Obj. kód
888 345

Max. teplota
65°C

Cena
6.624 Kč

DEMI JEDNOTKY

2
VARIACE
HLAV

PLNITELNÉ MOBILNÍ JEDNOTKY NA VÝROBU DEMINERALIZOVANÉ VODY

Kompaktní přenosné jednotky na napouštění vytápěcích a chladicích systémů demineralizovanou vodou, která eliminuje vznik vodního kamene.



Jednotky jsou vybavené bypassem, uzavíratelnými ventily a kontrolním počítačem. Jednotky jsou včetně certifikované pryskyřice. Pro dokonalé ošetření systému doporučujeme přidat inhibitor Protector F1 anebo Biocide AF10.

MRX023R

MRX021

Kód	Produkt	Popis	Objem	Cena
MRX019	Demi - 9 + PC + rukojeť	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 1500 l při 10°dH + praktická rukojeť	8 l	25.886 Kč
MRX020	Demi - 9 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 1500 l při 10°dH	8 l	22.891 Kč
MRX021	Demi - 44 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 7200 l při 10°dH	37,5 l	40.724 Kč
MRX023	Demi - 14 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 2400 l při 10°dH	12,5 l	25.337 Kč
MRX023R	Demi - 14 + PC + rukojeť	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 2400 l při 10°dH + praktická rukojeť	12,5 l	28.331 Kč
MRX025	Demi - 17 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 2900 l při 10°dH	15 l	29.057 Kč
MRX027	Demi - 21 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 3500 l při 10°dH	19 l	30.724 Kč
MRX029	Demi - 33 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 5400 l při 10°dH	28 l	35.857 Kč
MRX031	Demi - 55 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 8500 l při 10°dH	44 l	44.524 Kč
MRX033	Demi - 85 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 13100 l při 10°dH	68 l	57.854 Kč

Přírubový separátor nečistot



Přírubový separátor nečistot pro domácí a průmyslové aplikace. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, připojení od DN 50 až po DN 100, dodávaný s izolačním obalem.

	Rozměr DN50, DN 65, DN80, DN100, DN125, DN150		Obj. kód 2241 50 (DN50) 2241 65 (DN65) 2241 80 (DN80) 2241 100 (DN100) 2241 125 (DN125) 2241 150 (DN150)
	Max. teplota 100°C		Cena od 37.299 Kč
	Kv 9,2 - 36,8		
	Max. tlak 10 bar		

Separátor nečistot



Separátor nečistot s magnety a izolací pro dimenze 5/4 col, 6/4 col, 2 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, T_{max} 110°C, P_{max} 10 bar.

	Rozměr 5/4", 6/4", 2"		Obj. kód bez izolace 2205 112 (6/4") 2205 114 (5/4") 2205 2 (2")		Obj. kód s izolací 2206 112 (6/4") 2206 114 (5/4") 2206 2 (2")
	Max. teplota 110°C		Cena od 3.798 Kč		Cena od 4.320 Kč
	Kv 32,4				
	Max. tlak 10 bar				

Magnetický filtr se sítkem



Filtr na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot s otočným připojením o 360°. Filtrace 300µm sítkem a magnetem. Mosazné tělo. Rozebíratelný.

	Připojení 3/4", 1"		Max. tlak 25 bar
	Max. teplota 95°C		Obj. kód/ cena 39M7 34 (3/4") / 2.561 Kč 39M7 1 (1") / 3.508 Kč
	Kv 6,5		

Separátor nečistot s otočným připojením



Separátor nečistot s otočným připojením, magnety a izolací pro rozměry 5/4", 6/4" a 2". Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty.

	Rozměr 5/4", 6/4", 2"		Obj. kód bez izolace 2212 112 (6/4") 2212 114 (5/4") 2212 2 (2")		Obj. kód s izolací 2213 112 (6/4") 2213 114 (5/4") 2213 2 (2")
	Max. teplota 110°C		Cena od 5672 Kč		Cena od 6964 Kč
	Kv 13,9 - 24,3 - 25				
	Max. tlak 10 bar				

Jsem FAR. PocketFAR.

TELESKOPICKÉ ŠROUBENÍ 3/4"



Podkotlový průhledný magnetický filtr se sítkem. Pochromovaný filtr pro odlučování nečistot pod kotlem pro domácí systémy, doplněný magnetickou vložkou pro odstraňování magnetických i nemagnetických nečistot.

	Sítka 300/700 µm		Připojení 3/4" vnitřně / vnějšť
	Max. teplota 85°C		Obj. kód / cena 2280 34 (700 µm) / 2039 Kč 2280 34300 (300µm) / 2039 Kč
	Kv 3,3		



NODYMOVÝ
MAGNET

FILTRAČNÍ
SÍTKO

UZAVÍRACÍ
VENTIL





VENTILUJTE TLAKY FAR-OVĚ



REDUKČNÍ VENTIL S MANOMETREM

REDUKČNÍ VENTIL S MANOMETREM

ROHOVÝ REDUKČNÍ VENTIL


ZÓNOVÝ VENTIL

ANTIKONDENZAČNÍ VENTIL

Magnetický filtr se sítkem

OTOČNÝ

DÍKY OTOČNÉ HLAVĚ MŮŽEME FILTR PŘIPOJIT V 360° ÚHLU!

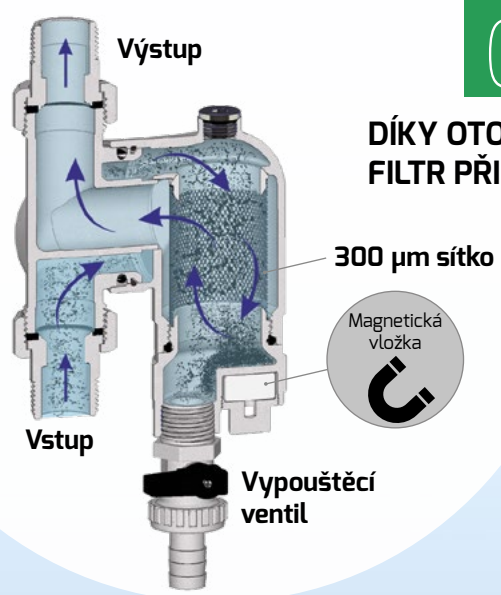

Manifold



Regulovatelný rozdělovač na pitnou vodu nebo TUV. Každý port je dodáván s oboustrannými síťotiskovými disky na identifikaci obvodu.

- Připojení**
1", 3/4"
- Obj. kód**
3824 134EU
- Výstupy**
3/4", 1/2"
okružné
Eurokonus /
Ploché Připojení
- Cena**
od **1.402 Kč**

Zónový ventil



Zónový ventil FAR je navržen tak, aby vytvářel samostatné systémy ústředního topení pro nové i existující stavby. Hodí se na použití s horizontálními rozvody a taky je možné ho použít na rozšířenou kontrolu nad existujícími instalacemi.

- Rozměr**
1/2", 3/4",
1", 1 1/4"
- EL. napětí**
230V, 24V
- Otevírací čas**
40 s
- Obj. kód**
300520
- Cena**
od **5.870 Kč**


Automatická plnicí jednotka



Chromovaná automatická plnicí jednotka pro uzavřené okruhy. Vybavená regulátorem na nastavení tlaku, manometrem, zpětným ventilem a uzavíracím kohoutem.

- Připojení**
1/2"
- Nast. tlaku**
0,5 - 4 bar
- Min. teplota**
5°C
- Obj. kód**
2106 12
- Max. teplota**
95°C
- Cena**
1.651 Kč

Antikondenzační ventil

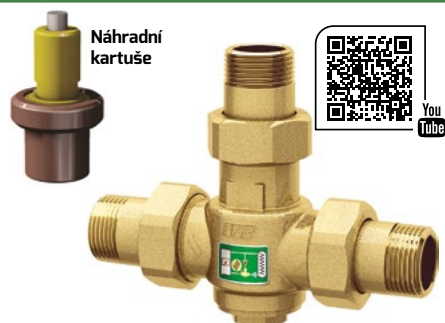

Termostatický antikondenzační ventil proti kondenzaci. Nezávisle reguluje teplotu vratné vody z nádrže teplé vody do palivového zdroje (kotle), zabraňuje kondenzaci na obvodě a dehtování. Dostupné provedení: 45 C, 55 C, 60 C, 70 C, 3/4 col, 1 col, 5/4 col.

- Rozměr**
3/4", 1", 5/4"
- Kv**
3,9 11,3 12,2
- Teplota**
45°C, 55°C
60°C, 70°C
- Obj. kód**
3966 0145
- Cena**
od **2.002 Kč**

TERMOFAR



Chromovaný termostatický směšovací ventil. Směšovací ventil včetně zpětné klapky.

- Rozsah nastavení:** 25 - 65 ° C.
Připojení: Vnější závit, kompletní se spojkami a těsněním. **Max. vstupní teplota:** 95 ° C. **Povrchová úprava:** TEA@PLUS na vnitřní i vnější straně.

- Rozměr**
1"
- Obj. kód**
3956 1VR
- Cena**
3.479 Kč

SIMPLYFAR



Opravný spoj na plastové a měděné potrubí pitné vody. Těleso z mosazi. O-kroužek s dvojitým těsněním. Vhodné pro instalaci pod podlahou.

- Připojení:** 3/4" Eurokonus
Oprava: 66-95 mm

- Obj. kód**
8881 3034EU
- Cena**
486 Kč

Redukční ventil s manometrem



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řadu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Dodává se s regulačním klíčem.

- Připojení**
1"
- Nominální tlak**
25 bar
- Max. teplota**
75°C
- Obj. kód**
2825 1
- Cena**
4.981 Kč

Redukční ventil s manometrem



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řadu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 3 bary.

- Připojení**
1/2", 3/4"
- Nominální tlak**
16 bar
- Max. teplota**
75°C
- Obj. kód / cena**
2865 12 (1/2") / **1.402 Kč**
2865 34 (3/4") / **1.508 Kč**

Redukční ventil



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řadu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 5 bar. Možnost připojit manometer.

- Připojení**
3/4"
- Nominální tlak**
16 bar
- Max. teplota**
75°C
- Obj. kód**
2873 34
- Cena**
1.025 Kč

Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventily rohový a s manometrem 2873 34, 2865 12 a 2865 34.

Obj. kód
2891 1234

Cena
404 Kč

Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventil s manometrem 2825 1.

Obj. kód
2890 1114

Cena
1.734 Kč

Protimrazové ventily



NOVINKA

Protimrazový mosazně poniklovaný pojistný ventil pro ochranu systému a tepelných čerpadel proti zamrznutí. V případě výpadku elektriny nebo poklesu teploty vody v systému pod 3°C se ventil automaticky otevře a vypustí vodu ze systému tak, aby nedošlo k poškození.

Připojení
1", 5/4" a 6/4"

Max. tlak
10 bar

Rozsah použití
0-75°C

Obj. kód / cena
2900 1/ 2.445 Kč
2900 5/4"/ 2.683 Kč
2900 6/4"/ 2.760 Kč

Náhradní náplň k neutralizátoru kondenzátu



Obsahuje granulovaný uhlíkatý vápenatý.

Balení
150g

Obj. kód
9454 150

Cena
141 Kč

Neutralizátor kondenzátu

Pro zajištění správného provozu musí být neutralizátor nainstalovaný ve svislé poloze. Konstantní účinnost granulátu lze zajistit pravidelnou výměnou granulátu v jednoročních intervalech.



Neutralizátor kyselých kondenzátů pro kondenzační kotle. Zařízení, které reguluje pH vody a mění ji z kyselé na zásaditou. Včetně prvotní náplně. Připojení Ø20.

Připojení
3/4"

Obj. kód
2400 3420

Max. teplota
90°C

Cena
1.532 Kč

PVC NEW AGE



Lepidla nové generace na spojování PVC potrubí v tlakových systémech. Možnost použití v systémech s pitnou vodou. Bez THF. Tixotropní.

Balení 125ml / 250ml
Obj. kód 2243 (125ml) / 2272 (250ml)
Cena 96 Kč / 191 Kč

Protiskuzový sprej



Produkt je speciálně vyrobený na zabránění uklouznutí ve sprchových koutech, na schodech, na podlahách. Vytváří silikonovou vrstvu, která ve spojení s vodou, zvyšuje koeficient tření a tím zmenšuje riziko uklouznutí a pádu.

Balení 200ml (spej) / 1l (kapalina)
Obj. kód 7900 (200ml) / 356 (1 l)
Cena 296 Kč / 528 Kč

Oprava smaltu



Přípravek na opravu škrábnutí a poškození v koupelně, oprava van, sprchových koutů. Vhodné na opravu keramiky a dalších produktů v domácnosti. Nežloutne.

Balení 20ml
Obj. kód 5160
Cena 102 Kč

Oprava potrubí - bandáž



Sada na opravu potrubí je rychlý, jednoduchý a nákladově efektivní systém na opravu potrubí z PVC, kovu, oceli a mědi.

Čas 6 min
Teplota -45°C až +150°C
Tlak 10 bar
Obj. kód 400
Cena 265 Kč

Epoxidový tmel



Koncentrovaný tmel. Míchá se jako těsto, po vytvrdnutí je pevný jako ocel. Tvrdne taky pod vodou. Může se malovat a vrtat.

Čas 5 min
Teplota -30°C až +60°C
Balení 125g
Obj. kód 8121
Cena 188 Kč

Studený chemický svar



Chemické svařování měděných trubek za studena, bez nutnosti použití pájení a lisování. Vysoká odolnost vůči teple, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům.

Balení 10 ml
Obj. kód 8642
Cena 188 Kč

Čistící sprej na PVC, měď, ABC, ocel



Čistí a odmašťuje různé plastové a kovové materiály, jako je PVC, CPVC a ABS, měď, ocel, pozinkovaná ocel atd. Příprava materiálu pro pozdější lepení a svařování.

Balení 400ml
Obj. kód 152
Cena 312 Kč

Samolepící opravní páska



Vodotěsná páska na okamžitou opravu úniku vody. Spojuje, lepí a utěsňuje materiál v suchých nebo vlhkých podmínkách (PVC, akryl, kov, ocel, měď, hliník, dřevo, keramika, sklo, guma, kámen, stropy a střechy. Odolný vůči slané vodě a teplotám (-45 °C + 90 °C). Na domácí a průmyslové použití.

Balení 1,5m x 10 cm
Obj. kód / cena 7709 (bílá) / 269 Kč
 7710 (černá) / 269 Kč
 7711 (transparentní) / 294 Kč

Sanitární silikon






Na utěsnění skleněných sprchových přiček, obkladů, van atd. Ideální pro použití se sanitárními výrobky. Vysoká kvalita.

Balení 300 ml
Obj. kód 8501 (bílý) / 8502 (transparent)
Cena 172 Kč / 172 Kč

Super hilo



Těsnící nit určená k utěsnění spojů plastových a/ nebo kovových závitových trubek do průměru 4" a jakéhokoli tlaku a při instalaci rozvodů stlačeného vzduchu, čímž se vytvářejí spoje s úplným a okamžitým utěsněním.

 Balení 80m 160m  Obj. kód 8410 (80m) 8408 (160m)  Cena 174 Kč 307 Kč

Tepelný ochranný gel






Gel absorbuje teplo, díky čemuž zabraňuje deformacím a popálením materiálů v oblasti svařování. Je rozprašovatelný a gelový zároveň. Ideální pro ochranu materiálů jako jsou sklo, hliník, syntetické materiály, guma, dřevo atp.

 Balení 750 ml  Obj. kód 174  Cena 469 Kč

Žáruvzdorný tmel



Jednosložkový, rychle tvrdnoucí tuhý žáruvzdorný tmel odolný vůči teplotám až do 1250 °C. Utěsníte, opravte a zakryjte praskliny v žáruvzdorných materiálech, (kamna, krby). Přetíratelný.


 Balení 310ml  Obj. kód 8394  Cena 166 Kč




unecol
adhesive ideas

STUDENÝ

CHEMICKÝ SVAR

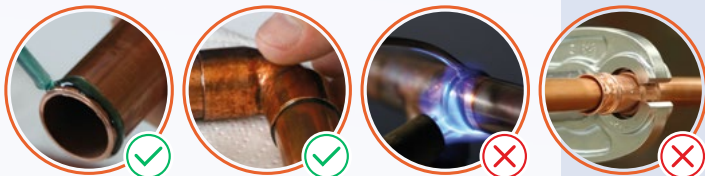Určený k provádění všech druhů chemického svařování zejména v případech, kdy je třeba se vyhnout horkým plamenům, například v blízkosti plynovodů, nábytku, barev, papíru, povrchových obkladů nebo na těžko přístupných místech ve výškách.






-  Vysoká odolnost vůči teplu, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům a většině ostatních chemických produktů
-  Rychlé a čisté řešení, eliminuje ztmavnutí kovu, neoslabuje materiál
-  Odolnost vůči tlaku:
 - Ve studené vodě (do 50 °C) odolá tlaku do 8 bar (při ø 15mm)
 - V horké vodě (do 100 °C) odolá tlaku až do 5 bar (při ø 15mm)



 Plnicí kapacita Přibližně 0.25mm
 Teplotní rozsah -55 až + 200 °C
 Manipulační čas 2 - 5 min
 Doba tuhnutí 1 - 3 hodiny
 Obj. kód 8642


**SAMOLEPÍCÍ
OPRAVNÍ PÁSKA**

Vodotěsná páska na okamžité opravy úniku vody

-  Spojuje, lepí a utěsňuje materiál v suchých nebo vlhkých podmínkách
-  Odolný vůči slané vodě a teplotám (-45 °C + 90 °C)
-  Na domácí a průmyslové použití

 7709 bílá  7710 černá  7711 transparent

**ZNÁTE
Z TELEVIZE**



Anaeróbní lepidla



Anaeróbní lepidlo 1243

Upevnění a utěsnění závitových spojů. Střední pevnost.

Anaeróbní lepidlo 1277

Kovové závitové spoje s velkými mezerami. Vysoká pevnost.

Anaeróbní lepidlo 1270

Lepidlo k upevnění a utěsnění kovových závitových spojů. Určen pro trvalé spoje. Vysoká pevnost.

Balení
50 ml
250 ml

Obj. kód / cena
8608 (1243, 50 ml) / **258 Kč**

8628 (1277, 50 ml) / **273 Kč**

8616 (1270, 50 ml) / **266 Kč**

Detektor úniku plynu



Výrobek, který rychle a bezpečně detekuje úniky plynu nebo stlačeného vzduchu.

Balení
400 ml

Obj. kód
7957

Cena
240 Kč

Uvolňovač odpadů



Eliminuje zápachy. Rychle rozpouští organické látky, jako jsou vlasy, tuky, potraviny atd. **NEOBSAHUJE KYSELINU SÍROVOU.**

Balení
1 litr

Obj. kód
353

Cena
116 Kč

SUPER KYANO



Vteřinové lepidlo pro lepení materiálů různého druhu jako jsou kovy, čínský porcelán, mramor, plasty, guma, sklo, kaučuk, dřevo, atd ... (mezi stejnými nebo v kombinaci těchto materiálů). Rychlá polymerizace při kontaktu s různými materiály vytváří vazby s vysokou pevností v tahu ve velmi krátkém čase.

Balení
20g

Obj. kód
6971

Cena
90 Kč

Odstraňovač vápenatých povrchů



Profesionální odstraňovač vápenatých povrchů eliminuje vznik vodního kamene. Vysoce koncentrovaný přípravek zabraňuje vzniku koroze a zajišťuje ochranu přístrojů.

Balení
5 l

Obj. kód
C01538

Cena
502 Kč

Uvolňovač odpadů



JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Profesionální uvolňovač odpadů je vysoce koncentrovaný přípravek určený na silně znečištěné odpadní potrubí. Vhodný pro použití v domácnostech, tak i ve školách, hotelích, restauracích a průmyslu.

Balení
500 ml

Obj. kód
301

Cena
164 Kč

PTFE Pasta



Používá se na kovové závitové spoje. Použitelná v systémech s pitnou vodou. Nahrazuje konopné vlákno a PTFE pásky. Odolává vibracím a teplotním výkyvům. Certifikováno pro plynové instalace podle normy UNE EN 751-1.

Balení
50 ml

Obj. kód
8637

Cena
307 Kč

Vodotěsný sprej



Vodotěsný sprej utěsňuje díry a trhliny vytvořením pružné fólie. Odolné vůči atmosférickým vlivům. Zabraňuje úniku, rezivění a vlhkosti. Vytvořený povrch je hladký a je možné ho natřít. Vhodný na nepravidelné povrchy ve zdivu, betonu, dřevu atd.

Balení
500 ml

Obj. kód
7944

Cena
463 Kč

Instalatérské konopí Pasta na konopí



Instalatérské konopí, zásobník

Balení
80 g

Obj. kód
300

Cena
110 Kč

Pasta na konopí

Balení
150 g
400 g

Obj. kód / cena
307 / **112 Kč**
322 / **188 Kč**

Aktivní sady

ALM 002: Konopí, zásobník 80g + Pasta na konopí 150g
Cena: 185 Kč

ALM 003: Konopí, zásobník 80g + Pasta na konopí 400g
Cena: 252 Kč

ALM 004: Konopí, zásobník 80 g + Pasta na konopí 100g
Cena: 173 Kč

High Tack



Aplikační pistole na kartuše (plast)



Obj. kód SGP Cena 67 Kč

Jednosložkové, vysoce kvalitní a profesionální lepidlo na polymerní bázi AST s vysokou přilnavostí a počáteční lepivostí. Je vhodný k lepení těžkých stavebních materiálů bez použití svorek a/nebo fixační pásky.

Balení 290 ml Obj. kód HT290W Cena 144 Kč

Chemická kotva



Aplikační pistole na chemickou kotvu



Obj. kód AGC920 Cena 638 Kč

Dvosložkový chemický kotvicí systém na bázi polyesterových pryskyřic pro velmi rychlé kotvení s vysokou pevností, vytvrzující chemickým procesem. Používá se pro chemické kotvení tyčí, patek zábradlí a šroubů. Kotvení do podkladů z betonu, tvárnic, plného zdiva, dutých cihel apod.

Balení 300 ml Obj. kód C900 Cena 157 Kč

Epoxidová chemická kotva



Aplikační pistole na chemickou kotvu



Obj. kód AGC920 Cena 638 Kč

Vysoce výkonná epoxidová injektážní malta bez Styrenu na plně a dutě podklady s krátkým časem vytvrzení. Je vhodný pro použití v betonu, kameni, děrovaných cihlách a dutinových blocích v široké škále aplikací.

Balení 345 ml Obj. kód C920 Cena 297 Kč

Dvosložkové epoxidové lepidlo



Dvosložkové, rychle vytvrzující, silné víceúčelové lepidlo na epoxidové bázi bez obsahu rozpouštědel. Může se aplikovat a vytvrzovat pod vodou. Nemačká se a je odolný vůči vodě a většině běžných rozpouštědel.

Balení 25 ml Obj. kód E300 Cena 93 Kč

PU pěna B1



Aplikační pistole na PU penu



Obj. kód XFG06 Cena 326 Kč

Jednosložková, vlhkostí vytvrzující, samoexpandující. Má požární odolnost až 217 minut, doporučuje se pro aplikace, kde je vyžadována požární odolnost.

Balení 750 ml Obj. kód 820P Cena 198 Kč

Víceúčelová PU pěna



Aplikační pistole na PU penu



Obj. kód XFG06 Cena 326 Kč

Jednosložková aerosolová polyuretanová pěna. Je navržen pro snadné dávkování přes adaptér, který je součástí každé plechovky.

Balení 750 ml Obj. kód 805P Cena 140 Kč

Vysoce lepící profesionální PU pěna



Aplikační pistole na PU penu



Obj. kód XFG06 Cena 326 Kč

Používá se pro rychlé a pevné lepení všech druhů stavebních materiálů, zejména tepelněizolačních desek. Do 60 sekund dojde k počáteční adhezi a po 5 minutách bezpečně přilne.

Balení 750 ml Obj. kód 967P Cena 181 Kč


Pěnový čistič



Po aplikaci odstraňuje čerstvou PU pěnu a čistí adaptér pistole na PU pěnu. Čistí povrchy, oblečení, rámy oken a dveří a zabráňuje vytvrzování pěny v adaptéru pistole.

Balení 500 ml Obj. kód 800C Cena 98 Kč

Aktivátor + vteřinové lepidlo

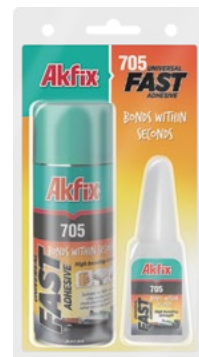

Lepicí sada, která se skládá z vysokoviskózního kyanoakrylátového lepidla a aktivátoru.

Balení 200 ml + 50 g Obj. kód 705 Cena 58 Kč



CLIMAFOAM

SPREJ

ČIŠTIČ KLIMATIZACE

- ✓ Rychlé a účinné odstranění nečistot při zachování maximální účinnosti zařízení
- ✓ Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace
- ✓ Vhodný pro klimatizace v bytě, rodinném domě, kanceláři a automobilech
- ✓ BEZ škodlivých látek. Pro profesionální použití



NÁŠ TIP! Po vyčištění povrchů doporučujeme ošetřit prostředkem CONDIBAT s vůní divokých květín.

Climafoam lehce odstraňuje nečistoty při zachování maximální účinnosti zařízení. Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace. Aerosol je vybavený vícesměrovým ventilem pro větší pohodlí.

Balení 500ml **Obj. kód** 06307 **Cena** 361 Kč

Condibat s vůní divokých květín je ideální na dezinfekci klimatizací, vzduchových kondenzátorů, ohřivačů a povrchů ve všeobecnosti (koupelny, sprchy, nábytek atd.). Najde efektivní využití v hotelích, nemocnicích a veřejných prostorách. Je kompatibilní s většinou materiálů: sklo, porcelán, keramika, plasty, guma, kovy a jiné neporézní povrchy.

Balení 500ml **Obj. kód** 06365 **Cena** 478 Kč



IDEALBLOCK SOLAR



Vhodný na **kovové závitové spoje s vysokým tepelným zatížením**. IDEALBLOCK SOLAR je odolný vůči korozi, vibracím, plynu, vodě a různým chemickým produktům.
Použití: montáže radiátorů, tělesa čerpadel, solární zařízení (panely), čerpadla, ventily atd.

Provozní teplota: -50 °C + 200 °C

Balení 100ml **Obj. kód** 011105 **Cena** 379 Kč



SEALTOP

VÍCEÚČELOVÝ TĚSNÍCÍ A HYDROIZOLAČNÍ TMEL VE SPREJI



- ✓ Vhodný na opravu netěsností na střeších, žlebech, terasách, ..
- ✓ Použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách
- ✓ Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.
- ✓ Vytváří trvanlivou a zcela neprodyšnou vrstvu
- ✓ Vynikající odolnost vůči korozi
- ✓ Zůstává pružný a může se natírat
- ✓ Rychlá a snadná aplikace



YouTube

SEAL TOP je víceúčelový těsnící a hydroizolační tmel ve sprejové formě. Je vhodný na opravu netěsností na střeších, žlebech, terasách a pod. Je použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách. Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.

Balení 500ml **Obj. kód** 04605 **Cena** 584 Kč



SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VYHLEDÁVANÉ ŠKOLENÍ



PROPLACHOVACÍ AKADEMIE ČIŠTĚNÍ A OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ

**PARAMETRY VODY • KONTAMINACE ÚV
CHEMIE A PROPLACHOVÁNÍ • OCHRANA
A PREVENCE ÚV • PORADENSTVÍ**

Místo školení: Nová cesta 97/6, 925 28 Pusté Útany, SK
Podrobnější informace a aktuální termíny školení
najdete na stránce www.marox.cz

**VIŠKOLENÝCH ODBORNÍKŮ
550+**



pH metr



Vodotěsný elektronický pH metr.
Rozsah 2-16 pH. Jednoduché měření a kalibrace.
Včetně kalibračních roztoků. Vyměnitelná sonda.

 **Obj. kód**
MRX001

 **Cena**
1.104 Kč

Konduktometr



Vodotěsný elektronický EC metr.
0 – 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Jednoduché měření a kalibrace. Včetně kalibračního
roztoku. Vyměnitelná sonda.


 **Obj. kód**
MRX003

 **Cena**
1.104 Kč

pH pásky



**pH pásky na kontrolu kyselosti a neutrality
čističích kapalin.**

 5m rolka
pH nižší než 2 = silně kyselé. Destilovaná
voda má pH 7
pH vyšší než 12 = silně zásadité

 **Obj. kód**
KTK001

 **Cena**
496 Kč

Testovací sada Marox



**Testovací sada pro měření hlavních
parametrů vody, vodotěsný elektronický pH
metr, vodotěsný elektronický konduktometr,
kapací sada na měření tvrdosti vody,
kalibrační roztoky a to vše v kompaktním
plastovém kufříku.**

 **Obj. kód**
MRX007

 **Cena**
3.588 Kč

Tester tvrdosti vody



**Kapková metoda měření tvrdosti vody.
T1-T2-T3**

 **Obj. kód**
MRX005

 **Cena**
580 Kč



již 10 let partner profesionálů

Společnost MAROX s. r. o. byla založena v roce 2011 se specializací na distribuci produktů určených pro ochranu a zvýšení efektivity systémů ústředního vytápění a produktů pro elektrotechnický průmysl (pájecí a čisticí materiály). Po 10 letech působení na českém a slovenském trhu jsme se díky poskytování kvalitních produktů, služeb, odborného poradenství, prvotřídního servisu a včasných dodávek, zařadili k top firmám v tomto odvětví.

Ve svém produktovém portfoliu máme zařazeny značky předních výrobců především z Velké Británie (FERNOX, KAMCO), Španělska (UNECOL), Itálie (FAR, FIMI, FILTRA), Německa (MAGNETIC) i USA (KYZEN, ALPHA).

V současnosti nadále rozšiřujeme své působení v České a Slovenské republice, kde poskytujeme nejen distribuci špičkových produktů, ale zároveň své aktivity soustředíme na jednu z našich priorit, kterou je odborná podpora a poradenství pro instalatéry, servisní techniky, prodejce či výrobce tepelné techniky.

Z důvodu šíření osvěty o důležitosti čištění, ochrany a prevence ÚT jsme začali od února 2019 organizovat Proplachovací akademie, na kterých účastníci získají nejen odborné informace, ale zároveň si prostřednictvím praktických demonstrací osvojí znalosti potřebné pro proces proplachování a komplexního ošetření systému ústředního topení.

Cílem společnosti MAROX s. r. o. je, aby na konci všech jejích zmíněných činností byl spokojený zákazník - jako vizitka toho, že to co děláme, děláme opravdu dobře.



O SPOLEČNOSTI MAROX, S.R.O.



www.marox.cz
www.fernox-products.cz / www.kamco-products.cz

Náš e-shop: www.marox.shop
Infolinka: +421 31 285 80 27
E-mail: info@marox.cz

Obchodně technické zastoupení pro ČR:



Lubomír Seman
+420 722 477 155
lubomir.seman@marox.cz



Jakub Faktor
+420 725 453 030
jakub.faktor@marox.cz



Andrej Považan
+420 607 287 877
andrej.povazan@marox.sk

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM

