

marox X



SPECJALISTYCZNE UZDATNIANIE WODY
AKADEMIA CZYSZCZENIA INSTALACJI



KATALOG PRODUKTÓW

2024

Systemsafe-DM



Nadaje się do systemów wielometalowych. Zapobiega tworzeniu się kamienia, szlamu i zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Zapobiega wewnętrznej wżery i korozji galwanicznej. Chroni i przedłuża żywotność systemu grzewczego. Dozowanie wynosi 1% objętości systemu.

Opakowanie
500 ml, 10 l

Kod zam. / cena
BDM007 (0,5l) / **167 Zł**
BDM008 (10l) / **2 572 Zł**
KTKD20 Test Kit / **657 Zł**

SYSTEMSAFE BIO



Wysokowydajny preparat biobójczy. Do wszystkich instalacji wraz z instalacją ogrzewania podłogowego. Usuwa szlam i chroni przed rozwojem bakterii. Zapobiega wzrostowi glonów i bakterii. Dozowanie niewielkich ilości.

Opakowanie
Kartony po 12 x 500 ml
10-litrowe beczki
10-litrowy pakiet dla większych systemów

Kod zam. / cena
BSB002 (0,5l) / **216 Zł**
BSB003 (10l) / **3 627 Zł**

KAMCO HYPER FLUSH



Środek czyszczący KAMCO HYPER-FLUSH. Ekstra silny, pH obojętny środek czyszczący do stosowania w systemach z pompą obiegową lub z pompami przepłukującymi do czyszczenia domowych oraz komercyjnych systemów grzewczych. Rozpuszcza i uwalnia osady korozyjne, tlenki żelaza i osady. Odnowia cyrkulację w systemie grzewczym.

Opakowanie
500 ml
10 litrów

Kod zam. / cena
BHF004 (0,5 l) / **165 Zł**
BKS005 (10 l) / **2 267 Zł**

Dozowanie
1 litr na 100 litrów wody w systemie lub 1% obj.

SYSTEM PRE-CLEAN



Środek czyszczący KAMCO SYSTEM PRE-CLEAN do nowych systemów przed ich eksploatacją. Uwalnia zabrudzenia. Rozpuszcza tłuszcze, neutralizuje korozyjne pozostałości topników. Zapobiega korozji.

Opakowanie
500 ml, 10 l
 Koncentracja
1% objętości systemu

Kod zam. / cena
BPC007 (500 ml) / **156 Zł**
BPC008 (10 l) / **2 207 Zł**

SYSTEM HUSH



Wycisza szum kotła. Do systemów standardowych i układów zamkniętych. Nie blokuje ani pomp ani zaworów. Łatwy w użyciu i szybko się rozprzestrzenia. Może być również stosowany w starszych systemach, które mogą być w złym stanie z powodu agresywnych środków odkamieniających.

Opakowanie
500 ml, 10 l

Kod zam. / cena
BSH007 (500 ml) / **156 Zł**
BSH008 (10 l) / **2 207 Zł**

SYSTEM SEAL



Preparat Leak Sealer uszczelnia nieszczelności i przecieki w trudnych obszarach. Pozwala utrzymać ciśnienie w układach zamkniętych i nie blokuje ani pomp ani zaworów. Do systemów standardowych i układów zamkniętych.

Opakowanie
500 ml, 10 l

Kod zam. / cena
B55002 (0,5l) / **213 Zł**
B55004 (10l) / **3 475 Zł**

FX2 Power Flush



Power Flush FX2 jest przeznaczony do stosowania z CLEARFLOW pompą do przepłukiwania oraz do usuwania osadu z kamienia i zanieczyszczeń. Zaczyna działać natychmiast po wprowadzeniu do systemu.

Opakowanie
2,5 l / 10 l

Koncentracja
2,5 - 5% z wodą

Max. temperatura
80 °C

Kod zam. / cena
BFX205* (2,5l) / **279 Zł**
BFX206 (10l) / **777 Zł**

* 2,5 l na 100 l systemu.
Cena obejmuje tubę neutralizacyjną.

RADHAMMER



RadHammer został opracowany i zaprojektowany tak, aby pasował do standardowych wiertel SDS / SDS plus. RadHammer posiada wymienną płaską głowicę. Aby przyspieszyć płuwanie chemiczne i poprawić skuteczność czyszczenia, zaleca się wibrowanie powierzchni chłodnicy w celu rozluźnienia osadów wewnątrz chłodnicy.

Kod zam.
MIO40

Cena
355 Zł

REFRAKTOMETR



Refraktometr Kamco 402 został zaprojektowany w celu przyspieszenia wskazania poziomu stężenia Freezbreaker i innych mieszanin przeciw zamarzaniu na bazie glikolu. Stężenia i odpowiedni stopień ochrony podano. Freezbreaker to mieszanka przeciw zamarzaniu na bazie glikolu propylenowego.

Zakres:

Glikol etylenowy: -50°C do 0°C

Glikol propylenowy: -50°C do 0°C

Kwas w akumulatorach: 15 / 01-30 / 01 S.G.

Kod zam.
KTK035

Cena
888 Zł

Kamco

**NASZA PODSTAWOWA LINIA PRODUKTÓW CHEMII
DO UZDATNIANIA WODY**

WSPANIAŁA SIÓDEMKA



SYSTEMSAFE BIO

Wysoce skuteczny środek biobójczy i grzybobójczy

SYSTEMSAFE-DM

Inhibitor korozji i kamienia wodnego dla wszystkich systemów

SYSTEM-HUSH

Rozwiązanie do odblokowania i problemów z hałasem kotła

SYSTEM PRE-CLEAN

Środek czyszczący do nowych systemów

HYPER-FLUSH

Ekstra silny, niekwaśny chemiczny środek płuczący do stosowania w układach z pompą obiegową lub do silnych pomp płuczących do stosowania w układach domowych oraz komercyjnych

SYSTEM SEAL

Środek uszczelniający do systemów grzewczych i chłodzących

POWER FLUSH FX2

Płyn do przepłukiwania i usuwania kamienia wodnego w jednym kroku

Kamco

POMPY PŁUCZĄCE I ODKAMIENIAJĄCE

LIDER W SYSTEMACH SPŁUKIWANIA



Do czyszczenia systemów grzewczych

Pompy do usuwania kamienia i rdzy

Dla domów rodzinnych i systemów komercyjnych

Maksymalny przepływ do 170 litrów na minutę



Natychmiastowy przepływ zwrotny odporny na kwasy



Odporność na temperaturę do 75 stopni

Kryształ neutralizacji



Do neutralizacji kwasowych chemikaliów do przepłukiwania przed uruchomieniem systemu do eksploatacji, dostępny również w formie płynu.

 Opakowanie
2,5 kg, 15 kg
 Rozrzedzenie
1 - 5%




 Objętość systemu
100 l
 Kod zam. / cena
ANC004 (2,5 kg) / **79 Zł**
ANC005 (15 kg) / **380 Zł**

Scalebreaker CG



Kryształ spożywczy do usuwania kamienia wodnego. Szybko rozpuszczalne wyroby chemii spożywczej do bezpiecznego i wydajnego usuwania kamienia wodnego ze zbiorników, kotłów w zakładach gastronomicznych i punktach sprzedaży.

 Opakowanie
2,5 kg, 15 kg
 Rozrzedzenie
50 - 150g
na 1 litr wody

 Max. temperatura
70 °C
 Kod zam. / cena
ACG002 (2,5 kg) / **170 Zł**
ACG003 (15 kg) / **914 Zł**
 Produkt nietoksyczny i biologicznie rozkładający się. Bezpieczny w kontaktach z każdego rodzaju materiałem.


Scalebreaker LS3



Płyn do czyszczenia kotłów każdego rodzaju i rozmiaru. Środek do czyszczenia kotłów schłodzonych lub lekko ciepłych; idealnie nadaje się do czyszczenia na zakończenie sezonu grzewczego; rozpuszcza korodujące typy osadów.

 Opakowanie
1 litr
5 litrów
25 litrów

 Kod zam. / cena
DLS002 (1l) / **84 Zł**
DLS006 (5l) / **179 Zł**
DLS007 (25l) / **782 Zł**

 Głowica sprejowa z rurką o dł. 1 m, w 5 l i 25 l opakowaniach.

marox 

**FIRMA MAROX S.R.O. ZAPRASZA PAŃSTWA
SERDECZNIE NA SZKOLENIE ZAWODOWE**

PRZESZKOLONYCH SPECJALISTÓW
350+

PRZEŁUKIWANIA
AKADEMIA
MAROX

AKADEMIA CZYSZCZENIA INSTALACJI CZYSZCZENIE I OCHRONA SYSTEMÓW GRZEWczyCH

**PARAMETRY WODY • ZANIECZYSZCZENIE SYSTEMU
CHEMIA I CZYSZCZENIE • UZDATNIANIE WODY
W UKŁADZIE • DORADZTWO**




Miejsce szkolenia: Zakład MAROX s.r.o., Nová cesta 97/6 (obiekt LogPark),
925 28 Pusté Úľany (powiat Galanta), Republika Słowacka
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedźcie stronę www.marox.com.pl

magnetic®

Reduktor kamienia kotłowego

OCHRONA WASZEGO RUROCIĄGU



 **Podłączenie**
do 2" - domy i mieszkania
XXL podłączenie
DN50, DN80, DN100

 **Kod zam.**
888 700
 **Cena**
35 432 zł

INSTALACJA REDUKTORU KAMIENIA KOTŁOWEGO



Zainwestuj tylko raz - Oszczędzasz całe życie

OCHRONA RUR I URZĄDZEŃ

OBNIŻENIE KOSZTÓW ENERGII

ZWIĘKSZONA SPRAWNOŚĆ CIEPLNA

20 LAT GWARANCJI

BRAK CHEMIKALIÓW I SOLI ZMIESZANYCH Z WODĄ

MINIMALNE KOSZTY INSTALACJI

BRAK KOSZTÓW UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI

Jak to działa?

Widoczny pod mikroskopem kamień kotłowy ma strukturę zbliżoną do płatka śniegu. Ten kształt umożliwia wiązanie kamienia kotłowego.

Po przejściu przez magnetyczny reduktor kamienia kotłowego, molekularny kształt kamienia kotłowego zamienia się w kształt kulisty. Taki kształt zapewnia, że kamień kotłowy przechodzi przez rury i nie zbija się razem utrzymując w ten sposób vitalność wody i jednocześnie chroniąc wszystkie urządzenia podłączone do systemu.



Scalebreaker C20



Pompa do usuwania osadów z kamienia, rdzy i zanieczyszczeń korozyjnych z systemów grzewczych i chłodniczych. Odporna na kwasy. Możliwość natychmiastowego uruchomienia przepływu wstecznego w celu lepszego i wydajniejszego usunięcia kamienia wodnego i zanieczyszczeń korozyjnych.

-  Objętość zbiornika 20 l
-  Wyporność 1,4 bar
-  Przepływ 60 l/min
-  Kod zam. CDP020
-  Cena 4 754 Zł

Clearflow CF40



Pompa przepłukująca do domów jednorodzinnych, systemy z 20/25 kaloryferami. Łatwe w obsłudze urządzenie do usuwania osadów z kamienia i osadów korozyjnych z systemów grzewczych. Natychmiastowy przepływ wsteczny, odporny na działanie kwasów.

-  Objętość zbiornika 39 l
-  Wyporność 2 bar
-  Przepływ 90 l/min
-  Kod zam. CDP040F
-  Cena 8 844 Zł

Clearflow CF90 II



Komercyjna pompa przepłukująca. Systemy dla 40 kaloryferów. Komercyjne urządzenie do usuwania osadów z kamienia i zanieczyszczeń. Duża wytrzymałość temperaturowa. Odporność na kwasy. Natychmiastowy przepływ wsteczny.

-  Objętość zbiornika 57 l
-  Wyporność 2,4 bar
-  Przepływ 150 l/min
-  Kod zam. CDP090F
-  Cena 10 887 Zł

Clearflow CF210



Komercyjna / przemysłowa pompa przepłukująca do systemów o dużej objętości. Systemy dla 60 kaloryferów. Natychmiastowy przepływ wsteczny/samozasysanie. Zdolność pracy „na sucho”. Szybkość przepływu do 170 l/min.

-  Objętość zbiornika 125 l
-  Wyporność 2,8 bar
-  Przepływ 170 l/min
-  Kod zam. CDP210F
-  Cena 13 776 Zł

Combimag Filter



Filtr magnetyczny przepłukujący. Filtr do szybkiego i łatwego usuwania z wody, krążących w jej obiegu czarnych tlenków żelaza, wykorzystuje siłę przyciągania magnesów do wychwytywania tlenków żelaza podczas czyszczenia. Przezroczysty korpus filtra umożliwia kontrolę przepływu i wielkości zanieczyszczeń.

-  Podłączenie 3/4"
-  Kod zam. MI039
-  Magnes 11000 Gauss
-  Cena 3 628 Zł

Combimag Dual



NOWOŚĆ
WYŚWIETLACZ CYFROWY





Łączony filtr przepłukujący i podgrzewacz CombiMag. Urządzenie łączące w sobie magnetyczne oddziaływanie filtra z wydajnością podgrzewacza. Cyfrowy wyświetlacz do dokładnego wyświetlania i regulacji temperatury.

-  Podłączenie 3/4"
-  Spirala 3 kW
-  Magnes 11000 Gauss
-  Kod zam. MI070
-  Cena 6 995 Zł

Combimag Twin



Magnetyczny filtr przepłukujący z dwoma magnesami, przeznaczony do stosowania w instalacjach komercyjnych wraz z pompami przepłukującymi Kamco. Przezroczysty korpus filtra umożliwia kontrolę przepływu i wielkości zanieczyszczeń.

-  Podłączenie 3/4"
-  Kod zam. MI074
-  Magnes 2 x 11000 Gauss
-  Cena 5 665 Zł

CombiHeat






Podgrzewacz służący do przepłukiwania. CombiHeat to opcjonalny element grzewczy przeznaczony do stosowania z CombiMag filtrem przepłukującym do czyszczenia systemu. Polepsza efektywność i skraca czas przepłukiwania.

-  Spirala 3kW
-  Kod zam. MI060
-  Wartość energetyczna 50°C
-  Cena 3 398 Zł

Heat Exchange Adapter



Adapter do-płytowego wymiennika ciepła. Adapter do usuwania osadów z kamienia i szlamu z płytowych wymienników ciepła.

-  Podłączenie 3/4"
-  Kod zam. MI010
-  Cena 419 Zł

DEMI JEDNOSTKI

2
WARIANTY
GŁOWY

NAPEŁNIANE JEDNOSTKI MOBILNE DO PRODUKCJI WODY DEMINERALIZOWANEJ

Kompaktowe przenośne urządzenia do napełniania systemów ogrzewania i chłodzenia wodą demineralizowaną, eliminując tworzenie się kamienia kotłowego.

Urządzenia są wyposażone w obciążenie, zawory odcinające i komputer sterujący. Jednostki zawierają certyfikowaną żywicę. Zalecamy dodanie Protector F1 lub Biocide AF10 w celu zapewnienia systemowi pełnej opieki. Zawiera pojemnik. Opcja wyboru głowicy urządzenia.



MRX023R

MRX021

Kod	Produkt	Opis	Pojemność	Cena
MRX019	Demi - 9 + PC + uchwyt	Jednostka demineralizacji z komputerem pomiarowym 1500 l przy 10 ° dH + praktyczny uchwyt	8 L	4 526 Zł
MRX020	Demi - 9 + PC	Jednostka demineralizacji z komputerem pomiarowym 1500 l przy 10 ° dH	8 L	4 077 Zł
MRX021	Demi - 44 + PC	Jednostka demineralizacji z komputerem pomiarowym 7200 l przy 10 ° dH	37,5 L	7 095 Zł
MRX023	Demi - 14 + PC	Jednostka demineralizacji z komputerem pomiarowym 2400 l przy 10 ° dH	12,5 L	4 476 Zł
MRX023R	Demi - 14 + PC + uchwyt	Jednostka demineralizacji z komputerem pomiarowym 2400 l przy 10 ° dH + praktyczny uchwyt	12,5 L	4 925 Zł
MRX025	Demi - 17 + PC	Jednostka demineralizacji z komputerem pomiarowym 2900 l przy 10 ° dH	15 L	5 170 Zł
MRX027	Demi - 21 + PC	Jednostka demineralizacji z komputerem pomiarowym 3500 l przy 10 ° dH	19 L	5 376 Zł
MRX029	Demi - 33 + PC	Jednostka demineralizacji z komputerem pomiarowym 5400 l przy 10 ° dH	28 L	6 195 Zł
MRX031	Demi - 55 + PC	Jednostka demineralizacji z komputerem pomiarowym 8500 l przy 10 ° dH	44 L	7 641 Zł
MRX033	Demi - 85 + PC	Jednostka demineralizacji z komputerem pomiarowym 13100 l przy 10 ° dH	68 L	9 899 Zł

Demi patrona 300



Jednorazowy nabój do demineralizacji wody, zmiana koloru sygnalizuje ukończenia działania; łatwe podłączenie, 100% demineralizacja, wydajność do 300 l wody do wartości 10dH.

 Podłączenie
3/4"

 Kod zam.
MRX300


 Pojemność
300L dla 10dH*

 Cena
570 Zł


DEMI - 9 + PC + uchwyt



Stacja demineralizacji Demi-9 to mobilna jednostka wielokrotnego napełniania do produkcji wody zdemineralizowanej. Jednostka Demi - 9 jest odpowiednia do napełniania lub uzupełniania uzdatnionej wody w zamkniętych obiegach grzewczych i chłodzących na zasadzie wymiany jonowej. Ciągły proces uzdatniania wody, w tym aparatura pomiarowa i monitorująca el. przewodności ($\mu\text{S} / \text{cm} / \text{ppm}$).

 Objętość wsadu
8 l

 Kod zam.
MRX019


 Pojemność
1500 L dla 10 dH*

 Cena
4 526 Zł

DEMI - 14 + PC



Stacja demineralizacji Demi-14 to przenośna jednostka wielokrotnego użytku do produkcji wody zdemineralizowanej. Jednostka Demi - 14 nadaje się do napełniania lub uzupełniania uzdatnionej wody w zamkniętych obiegach grzewczych i chłodzących na zasadzie wymiany jonowej. Ciągły proces uzdatniania wody, w tym aparatura pomiarowa i monitorująca el. przewodność ($\mu\text{S} / \text{cm} / \text{TDS}$).

 Objętość wsadu
12,5 l

 Kod zam.
MRX023


 Pojemność
2 400L dla 10dH*


 Cena
4 476 Zł


Demi - 14 + PC + uchwyt



Jednostka mobilna wielokrotnego napełniania. Nadaje się do napełniania i uzupełniania wody zdemineralizowanej do systemów grzewczych i chłodniczych. W tym oryginalne wypełnienie. Idealny dla rzemieślników, z praktycznym uchwytem.

 Objętość wsadu
12,5 l

 Kod zam.
MRX023R


 Pojemność
2400L przy 10dH*


 Cena
4 925 Zł


DEMI - 44 + PC



Wielokrotnie napełniany moduł przenośny do demineralizacji wody. Nieprzerwany proces uzdatniania wody, wraz z urządzeniem do mierzenia i monitorowania przewodnictwa elektrycznego ($\mu\text{S} / \text{cm} / \text{TDS}$). Wyposażony w zintegrowany komputer do pomiaru parametrów wody na wyjściu modułu (przepływ, elektryczne przewodnictwo wyjściowe i jego przebieg). Zalecany przy uzupełnianiu zamkniętych obwodów grzewczych i chłodzących.

 Objętość wsadu
37,5 l

 Kod zam.
MRX021

 Pojemność
7200L dla 10dH*

 Cena
7 095 Zł

Basic Mobil Plus



Kompaktowe urządzenie przenośne do demineralizacji wody, idealne do pierwotnego napełniania systemów oraz do zabudowania w systemach; wyposażone w zintegrowany komputer do kontroli wyczerpania się wsadu żywicy oraz kontroli przepływu wody, z jednym wsadem uzdatni do 1200 l do wartości 20 ° dH.

 Objętość wsadu
12,5 l

 Kod zam.
888 101


 Pojemność
2400L dla 10dH*

 Cena
9 324 Zł


Profi Mobil Plus



Urządzenie przenośne do demineralizacji wody, idealne do pierwotnego napełniania systemów oraz do zabudowania w systemach metodą technologii by-passów; wyposażone w zintegrowany komputer na wejściu i wyjściu do kontroli wyczerpania się wsadu żywicy oraz kontroli przepływu wody, z jednym wsadem uzdatni do 48 000 l do wartości 1° dH.

 Objętość wsadu
25 l

 Kod zam.
888 111


 Pojemność
4800L dla 10dH*


 Cena
16 947 Zł


Żywica demineralizująca




Opakowanie rezerwowe żywicy do demineralizowania. Doskonałej jakości żywica do demineralizowania (mieszanka kationów i anionów) do zmniejszenia przewodnictwa elektrycznego, twardości i zawartości chlorków w wodzie. Opakowanie próżniowe w tekstylnym worku w celu lepszej ochrony i obsługi. Certyfikowane i z kodem QR na opakowaniu.

 Objętość
6,5 l / 12,5 l

 Kod zam. / cena
888 145 / 452 Zł

 Pojemność
12000L dla 1dH*
24000L dla 1dH*

 Cena
888 140 / 777 Zł


Zestaw do napełniania typu BA



Urządzenie do zapobieżenia przepływu uzdatnionej wody z powrotem do systemu z wodą pitną. Zestaw do napełniania działa na zasadzie przepływu przez trójkomorowy system z obniżonym ciśnieniem. Zestaw gwarantuje ochronę wody pitnej do klasy 4. Certyfikowany wg DVGW.

 Podłączenie
1/2"

 Kod zam.
888 345

 Max. temperatura
65°C

 Cena
1 208 Zł



CompactFar

KOMPAKTOWY SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ Z MAGNESEM 3/4"

KOMPAKTOWY FILTR DO ZANIECZYSZCZEŃ
MAGNETYCZNYCH I NIEMAGNETYCZNYCH
PRZEZNACZONY DO PODŁĄCZENIA
BEZPOŚREDNIO POD KOCIOŁ

Zasada separacji
90° i bezpośrednie połączenie



Przykład instalacji na
rurze powrotnej z zaworem
kulowym

Filtr magnetyczny

Z OBROTOWYM FILTREM



DZIĘKI GŁOWICY OBROTOWEJ
FILTR MOŻNA PODŁĄCZYĆ
POD KĄTEM 360°

Separator zanieczyszczeń



Kotłowy separator zanieczyszczeń do zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Usuwa zanieczyszczenia magnetyczne i niemagnetyczne, przyłącze od DN 50 do DN 100, dostarczany z opakowaniem izolacyjnym.

	Wymiar DN50, DN 65, DN80, DN100		Kod zam. 2241 50 (DN50) 2241 65 (DN65) 2241 80 (DN80) 2241 100 (DN100)
	Max. temperatura 100°C		Cena od 5 897 Zł
	Kv 9,2 - 36,8		Max. ciśnienie 10 bar

Separator zanieczyszczeń



Separator zanieczyszczeń z magnesami i z izolacją o wymiarach 5/4 cali, 6/4 cali, 2 cali, usuwazanieczyszczenia magnetyczne i niemagnetyczne, T_{max} 110°C, P_{max} 10 bar.

	Wymiar 5/4", 6/4", 2"		Kod zam. bez izolacji		Kod zam. z izolacją
	Max. temp. 110°C		2205 112 (6/4") 2205 114 (5/4") 2205 2 (2")		2206 112 (6/4") 2206 114 (5/4") 2206 2 (2")
	Max. ciśnienie 10 bar		Cena od 600 Zł		Cena od 615 Zł

Filtr magnetyczny z sitkiem



Filtr do usuwania zanieczyszczeń magnetycznych i niemagnetycznych z obrotowym przyłączem 360°. Filtracja za pomocą sita 300 µm i magnesu. Korpus z mosiądzu. Demontowalne.

	Podłączenie 3/4"		Max. ciśnienie 25 bar
	Max. temperatura 95°C		Kod zam. 39M7 34
	Kv 6,5		Cena 424 Zł

CompactFar - Separator zanieczyszczeń z magnesem



Ultra-kompaktowy separator do systemów grzewczych z magnesem do usuwania zanieczyszczeń magnetycznych i niemagnetycznych. Korpus z mosiądzu z białym wykończeniem. Demontowalne. Połączenie 90°.

	Wymiar Wymiar 3/4"		Max. ciśnienie 10 bar
	Max. temperatura 110°C		Kod zam. 227534
	Kv 6,35		Cena 452 Zł

CompactFar - Separator zanieczyszczeń z magnesem



Ultra-kompaktowy separator do systemów grzewczych z magnesem do usuwania zanieczyszczeń magnetycznych i niemagnetycznych. Korpus z mosiądzu z chromowanym wykończeniem. Demontowalne. Połączenie 90°.

	Wymiar Wymiar 3/4"		Max. ciśnienie 10 bar
	Max. temperatura 110°C		Kod zam. 227334
	Kv 6,35		Cena 433 Zł

CompactFar - Separator zanieczyszczeń z magnesem



Ultra-kompaktowy separator do systemów grzewczych z magnesem do usuwania zanieczyszczeń magnetycznych i niemagnetycznych. Korpus z mosiądzu z chromowanym wykończeniem. Demontowalne. Połączenie 90°. Zawór kulowy.

	Wymiar Wymiar 3/4"		Max. ciśnienie 10 bar
	Max. temperatura 110°C		Kod zam. 227434
	Kv 6,35		Cena 500 Zł

CompactFar - Separator zanieczyszczeń z magnesem



Ultra-kompaktowy separator do systemów grzewczych z magnesem do usuwania zanieczyszczeń magnetycznych i niemagnetycznych. Korpus z mosiądzu z chromowanym wykończeniem. Demontowalne. Bezpośrednie połączenie. Rurka miedziana o średnicy 18 mm.

	Wymiar Wymiar 3/4"		Max. ciśnienie 10 bar
	Max. temperatura 110°C		Kod zam. 227834
	Kv 5,86		Cena 452 Zł

CompactFar - Separator zanieczyszczeń z magnesem



Ultra-kompaktowy separator do systemów grzewczych z magnesem do usuwania zanieczyszczeń magnetycznych i niemagnetycznych. Korpus z mosiądzu z białym wykończeniem. Demontowalne. Połączenie 90°. Rurka miedziana o średnicy 18 mm.

	Wymiar Wymiar 3/4"		Max. ciśnienie 10 bar
	Max. temperatura 110°C		Kod zam. 227934
	Kv 5,86		Cena 472 Zł

CompactFar - Separator zanieczyszczeń z magnesem



Ultra-kompaktowy separator do systemów grzewczych z magnesem do usuwania zanieczyszczeń magnetycznych i niemagnetycznych. Korpus z mosiądzu z chromowanym wykończeniem. Demontowalne. Bezpośrednie połączenie. Rurka miedziana o średnicy 18 mm. Zawór kulowy.

	Wymiar Wymiar 3/4"		Max. ciśnienie 10 bar
	Max. temperatura 110°C		Kod zam. 227734
	Kv 5,86		Cena 524 Zł

Zapasy wkład do zaworu redukcyjnego



Zamienna wkładka do reduktorów kątowych z manometrem 2873 34, 2865 12 i 2865 34.

Kod zam.
2891 1234

Cena
64 Zł

Zapasy wkład do zaworu redukcyjnego



Zamienna wkładka do zaworu redukcyjnego z manometrem 2825 1.

Kod zam.
2890 1114

Cena
274 Zł

Neutralizator kondensatu



Neutralizator kwasowego kondensatu do kotłów kondensacyjnych. Urządzenie, które reguluje pH wody i zmienia ją z kwasowej na zasadową. Wstępne wypięnienie w zestawie. Armatury do rur Ø16.

Podłączenie
3/4"

Max. temperatura
90°C

Kod zam.
2400 3416

Cena
241 Zł

Wkład do neutralizatora kondensatu



Zawiera granulowany węgiel wapnia.


Opakowanie
150 g

Kod zam.
2402 1

Cena
19 Zł

Neutralizator kondensatu

Aby zapewnić prawidłowe działanie, neutralizator musi być zainstalowany w pozycji pionowej. Regularna wymiana granulatu w odstępach rocznych zapewnia stałą wydajność granulatu.

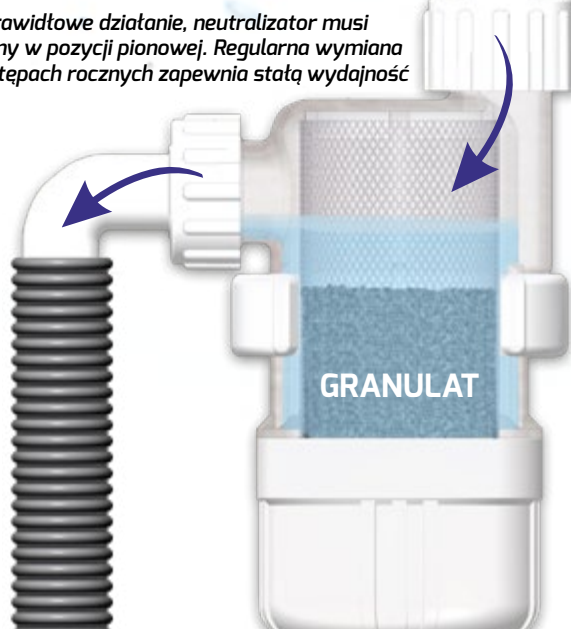

Metoda instalacji



PocketFar

PODKOTŁOWY PRZEZROCYSTY
FILTR MAGNETYCZNY Z SITKIEM






Chromowany filtr do separacji zanieczyszczeń pod kotłem do instalacji domowych, w komplecie z wkładką magnetyczną do usuwania zanieczyszczeń magnetycznych i niemagnetycznych.



CECHY PRODUKTU

- Korpus wykonany z mosiądzu CB7535
- Sito wewnętrzne wykonane ze stali AISI304 o stopniu filtracji 700 µm
- Teleskopowe podłączenie do kotta - 1 cm
- Magnes neodymowy
- Zawór odcinający

PARAMETRY PODSTAWOWE

 Połączenie 3/4" wewnętrzno / zewnętrzne	 Maks. temp. 85 °C
 Maks. ciśnienie 4 bar	 Kod zam. 2280 34
	 Cena 370 Zł

Manifold



Regulowany dystrybutor wody pitnej lub ciepłej wody użytkowej. Każde z wejść posiada obustronne dyski wykonane metodą druku sitowego w celu identyfikacji.

Podłączenie
1"

Kod zam.
3824 134EU

Wyjścia
3/4", 2, 3 a 4
obwody
Eurokonus /
Płochę Podłączenie

Cena
222 Zł

Zawór strefowy



Zawór strefowy FAR zaprojektowano tak, aby móc tworzyć samodzielne systemy centralnego ogrzewania w nowych lub istniejących budynkach. Nadaje się do stosowania w systemach poziomych oraz kontroli systemów już istniejących.

Wymiar
1/2", 3/4",
1", 1 1/4"

Nap. elektryczne
230V, 24V

Czas otwarcia
40 s

Kod zam.
300520

Cena
od 928 Zł

Zautomatyzowana jednostka napełniająca



Automatyczny chromowany moduł do napełniania do obwodów zamkniętych. Wyposażony w regulator do ustalania wartości ciśnienia, manometr, zawór zwrotny i zawór dławiący.

Podłączenie
1/2"

Regulacja ciśnienia
0,5 - 4 bar

Min. temperatura
5°C

Kod zam.
2106 12

Max. temperatura
95°C

Cena
261 Zł

Zawór antykondensacyjny



Zawór termostatyczny zapobiegający kondensacji. Niezależna regulacja temperatury wody zwrotnej ze zbiornika wody ciepłej do źródła energetycznego (kotła), zapobiega kondensacji po obwodzie i osadzeniu się drożdżu. Wersje dostępne: 45 C, 55 C, 60 C, 70 C, 3/4 cali, 1 cali, 5/4 cali.

Wymiar
3/4", 1", 5/4"

Kv
3,9 11,3 12,2

Temperatura
45°C, 55°C
60°C, 70°C

Kod zam.
3966 0145

Cena
316 Zł

TERMOFAR



Termostatyczny chromowany zawór mieszający. Zawór mieszający wraz z zaworem przepustowym.

Zakres regulacji: 25 - 65 °C. Podłączenie: gwint zewnętrzny, kompletny z elementami łączącymi i uszczelkami. Max. temperatura wejściowa: 95 °C. Obróbka powierzchni typu TEA@PLUS po stronie zewnętrznej i wewnętrznej.

Wymiar
1"

Kod zam.
3956 1VR

Cena
550 Zł

SIMPLYFAR



Złącze korygujące do przewodów wody pitnej z tworzyw sztucznych i miedzi. Korpus z mosiądzu. O-ringi z podwójnymi uszczelkami. Zalecane do instalacji podłogowych.

Przyłącze: 3/4" eurozłącze
Objęma: 66-95 mm

Kod zam.
88813034EU

Cena
77 Zł

Zawór redukcyjny z manometrem



Mosiężny zawór redukujący ciśnienie do stałego ciśnienia wody pitnej i użytkowej w budynkach od 1 do 6 barów. Zapobiega wahaniom ciśnienia z kranu. Wydłuża żywotność instalacji wodnych np. baterie, kotły, armatura itp. Dostarczany z kluczem redukcyjnym.

Podłączenie
1"

Ciśnienie nominalne
25 bar

Max. temper.
75°C

Kod zam.
2825 1 Cena
787 Zł

Zawór redukcyjny z manometrem



Mosiężny zawór redukujący ciśnienie do stałego ciśnienia wody pitnej i użytkowej w budynkach od 1 do 6 barów. Zapobiega wahaniom ciśnienia z kranu. Wydłuża żywotność instalacji wodnych np. baterie, kotły, armatura itp. Ustawione fabrycznie na 3 bary.

Podłączenie
1/2", 3/4"

Ciśnienie nominalne
16 bar

Max. temper.
75°C

Kod zam. / cena
2865 12 (1/2") / **222 Zł**
2865 34 (3/4") / **238 Zł**

Zawór redukcyjny kątowy



Mosiężny zawór redukujący ciśnienie do stałego ciśnienia wody pitnej i użytkowej w budynkach od 1 do 6 barów. Zapobiega wahaniom ciśnienia z kranu. Wydłuża żywotność instalacji wodnych np. baterie, kotły, armatura itp. Ustawione fabrycznie na 3 bary. Ustawione fabrycznie na 5 barów. Możliwość podłączenia manometru.

Podłączenie
3/4"

Ciśnienie nominalne
16 bar

Max. temper.
75°C

Kod zam. Cena
2873 34 **162 Zł**

MagFlow



Filtr magnetyczny wraz z sitkiem do usuwania zanieczyszczeń magnetycznych i niemagnetycznych. Nadaje się do każdego rodzaju ogrzewania. Szybki i łatwy montaż, czyszczenie w kilka minut.

-  **Podłączenie**
1"
-  **Max. ciśnienie**
12 bar
-  **Max. temperatura**
90°C
-  **Kod zam.**
AF08-D1
-  **Magnes**
12 000 Gauss
-  **Cena na życzenie**

MagFlow 2



Filtr magnetyczny wraz z sitkiem do usuwania zanieczyszczeń magnetycznych i niemagnetycznych. Nadaje się do każdego rodzaju ogrzewania. Szybki i łatwy montaż, możliwość czyszczenia w ciągu kilka minut.

-  **Podłączenie**
3/4"
-  **Max. ciśnienie**
12 bar
-  **Max. temperatura**
90°C
-  **Kod zam.**
AF09-34
-  **Magnes**
12 000 Gauss
-  **Cena na życzenie**

MagFlow MINI



Magnetyczny filtr narożny z sitkiem do usuwania zanieczyszczeń magnetycznych i niemagnetycznych. Nadaje się do każdego rodzaju ogrzewania. Szybki i łatwy montaż, możliwość czyszczenia w ciągu kilka minut.

-  **Podłączenie**
3/4"
-  **Max. ciśnienie**
10 bar
-  **Max. temperatura**
90°C
-  **Kod zam.**
G200
-  **Magnes**
9 000 Gauss
-  **Cena na życzenie**

DEMI PATRONA 300

Jednorazowy wkład do demineralizacji wody. Dostosowuje do 300 litrów wody do 0° dH przy twardości wejściowej 10° dH. Zmiana koloru wskazuje, że wkład jest pusty.



BEST SELLER
ZGODNIE Z VDI 2035

 **Podłączenie**
3/4"

 **Pojemność**
300l przy 10dH°

 **Kod zam.**
MRX300

- Bezpieczne napełnianie instalacji grzewczych wodą całkowicie zdemineralizowaną zgodnie z VDI 2035
- Nadaje się również do użytku domowego: napełnianie żelazek parowych, czyszczenie okien...
- Idealny do uzupełniania wody grzewczej lub chłodzącej
- Nadaje się również do aluminiowych wymienników ciepła!
- Łatwa wymiana zużytego wkładu
- Podłączenie 3/4"

PVC NEW AGE



Kleje nowej generacji do łączenia przewodów PVC w systemach ciśnieniowych. Możliwość stosowania w systemach z wodą pitną. Bez THF. Tikotropowe.

Opakowanie 125ml 250ml
 Kod zam. 2243 (125ml) 2272 (250ml)
 Cena 17 Zł 32 Zł

Sprej antypoślizgowy



Produkt wyprodukowany specjalnie w celu zapobiegania poślizgom w kątach prysznicowych, na schodach i na podłogach. Tworzy warstwę silikonową, która po połączeniu z wodą zwiększa współczynnik tarcia zmniejszając w ten sposób ryzyko poślizgnięcia się i upadku.

Opakowanie 200ml (sprej) 1 l (ptyn)
 Kod zam. 7900 (200ml) 356 (1 l)
 Cena 53 Zł 94 Zł

Naprawa emalii



Preparat do naprawy zarysowań i uszkodzeń w łazience, naprawy wanien i kabin prysznicowych. Nadaje się do naprawy ceramiki i innych artykułów gospodarstwa domowego. Nie żółknie.

Opakowanie 20ml
 Kod zam. 5160
 Cena 18 Zł

Bandaż naprawczy do rur



Zestaw do naprawy rur – szybki, prosty i niedrogi system do naprawy rur z PVC, metalu, stali i miedzi.

Czas 6 min
 Temperatura +150 °C
 Kod zam. 400
 Cena 47 Zł

Dwuskładnikowy kit 2w1



Skoncentrowany kit. Przed aplikacją ma konsystencję ciasta, natomiast po utwardzeniu jest twardy jak stal. Utwardza się również pod wodą. Można go malować i wiercić w nim.

Czas 5 min
 Temperatura -30°C do +60°C
 Opakowanie 125g
 Kod zam. 8121
 Cena 34 Zł

Spoina chemiczna do stosowania na zimno



Chemiczne łączenie rur miedzianych na zimno, bez konieczności lutowania czy prasowania. Wysoka odporność na ciepło, korozję, wibracje, wodę, gaz, olej, węglowodór, środki do usuwania farby oraz większość innych preparatów chemicznych.

Opakowanie 10 ml
 Kod zam. 8642
 Cena 34 Zł

Spray czyszczący do PCV, miedzi, ABC, stali



Czyści i odtłuszcza różne tworzywa sztuczne i metale, takie jak PCV, CPVC i ABS, miedź, stal, stal ocynkowana itp. Przygotowanie materiału do późniejszego klejenia i spawania.

Opakowanie 400ml
 Kod zam. 152
 Cena 56 Zł

Samoprzylepna taśma naprawcza



Wodoodporna taśma do natychmiastowych napraw wycieków wody. Łączy, klei i uszczelnia materiały w warunkach suchych i mokrych (PVC, akryl, metal, stal, miedź, aluminium, drewno, ceramika, szkło, guma, kamień, sufity i dachy). Odporna na słoną wodę i temperatury (-45°C +90°C). Do użytku domowego i przemysłowego.

Opakowanie 1,5m x 10 cm
 Kod zam. / cena 7709 (Biały) / 48 Zł 7710 (Czarny) / 48 Zł 7711 (Przezroczysty) / 53 Zł

Silikon sanitarny



Silikon sanitarny odpowiedni do uszczelniania pryszniców, wanien, zlewów itp.

Opakowanie 300 ml
 Kod zam. 8501 (Biały) 8502 (Przezroczysty)
 Cena 31 Zł

SUPER HILO


Gwint uszczelniający przeznaczony do uszczelniania połączeń rur gwintowanych z tworzywa sztucznych i/lub metalu o średnicy do 4" i pod dowolnym ciśnieniem oraz w instalacjach dystrybucji sprężonego powietrza, tworząc połączenia o całkowitym i natychmiastowym uszczelnieniu.

 **Opakowanie**
80m
160m

 **Kod zam.**
8410 (80m)
8408 (160m)

 **Cena**
39 Zł
66 Zł

ŻEL TERMOOCHRONNY


Żel absorbuje ciepło, co zapobiega deformacji i przypalaniu materiałów w obszarze spawania. Może być jednocześnie natryskiwany i żelowany. Idealny do ochrony materiałów takich jak szkło, aluminium, tworzywa sztuczne, guma, drewno itp.

 **Opakowanie**
750ml

 **Kod zam.**
174

 **Cena**
83,75 Zł

KIT ŻAROODPORNY


Jednoskładnikowy, szybko utwardzalny, twardy kit odporny na temperatury aż do 1250°C. Uszczelnij, napraw i zakryj pęknięcia w materiałach żaroodpornych oraz w piecach i kominkach. Można go malować.

 **Opakowanie**
310 ml

 **Kod zam.**
8394

 **Cena**
30 Zł

unecol
adhesive ideas

Wyjątkowy produkt do łączenia materiałów z miedzi, stali, brązu, mosiądzu bez lutowania i prasowania!


**KLEJ DO
SPAWANIA**


NA ZIMNO



Przeznaczony do wykonania każdego typu spawu chemicznego, zwłaszcza w sytuacjach, gdy należy unikać gorących płomieni, na przykład w pobliżu gazociągów, mebli, farb, papieru, okładzin powierzchniowych lub w trudno dostępnych miejscach na wysokościach.




 Duża odporność na ciepło, korozję, wibracje, wodę, gaz, olej oraz większość pozostałych produktów chemicznych


 Szybkie i czyste rozwiązanie, które zapobiega ciemnieniu metalu oraz nie osłabia materiału


 Odporność na ciśnienie:

- W zimnej wodzie (do 50°C) wytrzyma ciśnienie do 8 bar (przy \varnothing 15mm)
- W gorącej wodzie (do 100°C) wytrzyma ciśnienie do 5 bar (przy \varnothing 15mm) (testy certyfikowane przez Wyższą Szkołę Techniczną Inżynierów Przemysłowych Politechniki w Walencji)

 **Pojemność napętniania**
Okolo 0.25mm

 **Zakres temperatur**
od -55 do + 200°C

 **Czas obróbki**
2 - 5 min

 **Czas utwardzania**
1 - 3 godziny

 **Kod zam.**
8642

Kleje anaerobowe



Klej anaerobowy 1243
Mocowanie i uszczelnianie połączeń gwintowych. Średnia wytrzymałość.

Klej anaerobowy 1277
Metalowe złącza gwintowe z dużymi szczelinami. Wysoka wytrzymałość.

Klej anaerobowy 1270
Klej do mocowania i uszczelniania metalowych połączeń gwintowych. Przeznaczony do połączeń stałych. Wysoka wytrzymałość.

Opakowanie
50 ml / 250 ml

Kod zam. / cena
8608 (1243, 50 ml) / **46 Zł**
8649 (1243, 250 ml) / **191 Zł**

8628 (1277, 50 ml) / **49 Zł**
8687 (1277, 250 ml) / **188 Zł**

8616 (1270, 50 ml) / **47 Zł**
8670 (1270, 250 ml) / **188 Zł**

Detektor wycieku gazu



Produkt na powierzchniowo czynnej bazie syntetycznej, który szybko i bezpiecznie wykrywa nieszczelności gazu lub sprężonego powietrza.

Opakowanie 400 ml / **Kod zam.** 7957 / **Cena** 43 Zł

Udraźniacz odpadów



Eliminuje nieprzyjemne zapachy. Szybko rozpuszcza substancje organiczne takie jak włosy, tłuszcz, żywność itp. **NIE ZAWIERAJ KWAS SIARKOWY.**

Opakowanie 1 liter / **Kod zam.** 353 / **Cena** 21 Zł

SUPER KYANO



Cyjanoakrylan najnowszej generacji zaprojektowany specjalnie do materiałów technicznych i porowatych, takich jak papier, tektura, skóra, tkanina, elastomery itp. Działa bardzo szybko. Nie absorbuje elementów i toleruje ich ruch.

Opakowanie 20g / **Kod zam.** 6971 / **Cena** 16 Zł

Profesjonalny środek do usuwania osadów wapnia



Profesjonalny preparat do usuwania osadów wapniowych wapnia. Zapobiega powstawaniu osadów. Wysoce skoncentrowany produkt chroni przed korozją i zapewnia ochronę urządzeń.

Opakowanie 5 l / **Kod zam.** C01538 / **Cena** 90 Zł

Zwalniacz odpadów do rur



TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Profesjonalny udraźniacz to wysoce skoncentrowany preparat przeznaczony do silnie zanieczyszczonych rur ściekowych. Do użytku nie tylko w gospodarstwach domowych, ale także w szkołach, hotelach, restauracjach i zakładach przemysłowych.

Opakowanie 500 ml / **Kod zam.** 301 / **Cena** 29 Zł

Pasta PTFE



Przeznaczona do metalowych połączeń gwintowych. Może być stosowana w systemach z wodą pitną. Zastępuje włókno konopne pakuły i taśmy PTFE. Odporna na wibracje i wahaniami temperatury. Dopuszczona do instalacji gazowych zgodnie z normą PN-EN 751-1.

Opakowanie 50 ml / 250 ml / **Kod zam.** 8637 / 8641 / **Cena** 55 Zł / ?? Zł

Spray wodoodporny



UNECOL Spray wodoodporny uszczelnia otwory i pęknięcia tworząc elastyczną powłokę foliową. Odporny na czynniki atmosferyczne. Zapobiega wyciekom, rdzy oraz wilgoci. Powstająca powłoka jest gładka i może być malowana. Nadaje się do powierzchni nieregularnych – murów, betonu, drewna itp.

Opakowanie 500 ml / **Kod zam.** 7944 / **Cena** 83 Zł

Pasta do pakietów konopnych



Konopie uszczelniające
Opakowanie 80 g / **Kod zam.** 300 / **Cena** 3,93€

Pasta na konopie
Opakowanie 100 g / 150 g / 400 g / **Kod zam. / cena** 333 / 3,51 € / 307 / 4,00 € / 322 / 6,71 €

Zestawy akcji
ALM 002: Konopie 80g + Pasta na konopie 150g
Cena: 33 Zł
ALM 003: Konopie 80g + Pasta na konopie 400g
Cena: 45 Zł
ALM 004: Konopie 80g + Pasta na konopie 100g
Cena: 31 Zł

SEAL TOP



SEAL TOP to wielofunkcyjne, hydroizolacyjne, uszczelniające spoiwo w formie spreju. Zalecany do naprawy nieszczelności dachów, rynien, tarasów, itp. Stosowany do PVC, rur metalowych, framug, pęknięć w ścianach. Nadaje się do metali, drewna, betonu, mas plastycznych, itd.

 **Opakowanie** 500ml  **Kod zam.** 04605  **Cena** 100 Zł

IDEALBLOCK SOLAR



Zalecany do metalowych połączeń gwintowanych poddanych wysokim obciążeniom termicznym.

IDEALBLOCK SOLAR jest odporny na korozję, wibracje, gazy, wodę i różnego rodzaju wyroby chemiczne.

Zastosowanie: montaż kaloryferów, korpusy pomp, urządzenia (kolektory) solarne, pompy, zawory, itp.

Temperatura eksploatacyjna: -50 ° C + 200 ° C

 **Opakowanie** 100ml  **Kod zam.** 011105  **Cena** 70 Zł

CONDIBAT



Condibat jest idealny do dezynfekcji klimatyzatorów, skraplaczy powietrza, grzejników i ogólnych powierzchni (tazienki, prysznice, meble itp.).

Można znaleźć skuteczne zastosowanie w hotelach, szpitalach i miejscach publicznych. Jest kompatybilny z większością materiałów: szkłem, porcelaną, ceramiką, tworzywami sztucznymi, gumą, metalami i innymi nieporowatymi powierzchniami.

 **Opakowanie** 500ml  **Kod zam.** 06365  **Cena** 100 Zł

CLIMAFOAM



Climafoam z twardszą usuwą brud, jednocześnie zachowując maksymalną wydajność.

Idealny do szybkich interwencji podczas czyszczenia klimatyzatora. Aerosol jest wyposażony w zawór wielodrogowy dla większego komfortu.








 **Opakowanie** 500ml  **Kod zam.** 06307  **Cena** 74 Zł



SEAL TOP

USZCZELNIANIE WIELOFUNKCYJNE I USZCZELNIENIE HYDROIZOLACYJNE W SPRAYU



-  Nadaje się do naprawy nieszczelności na dachach, rynnach, tarasach itp.
-  Nadaje się do PVC, rur metalowych, ram, pęknięć w ścianach
-  Nadaje się do metali, drewna, betonu, tworzyw sztucznych itp.
-  Tworzy trwałą i całkowicie szczelną warstwę
-  Doskonała odporność na korozję
-  Pozostaje elastyczny i może być malowany
-  Szybka i łatwa aplikacja

pH-metr



Wodoszczelny elektroniczny pH-metr.
Zakres 2-16 pH. Łatwy sposób pomiaru i kalibracji.
Z roztworami do kalibracji włącznie. Sonda wymienna.

Kod zam.
MRX001

Cena
200 Zł

Konduktometr



Wodoszczelny elektroniczny EC-metr
0 – 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Łatwy sposób pomiaru i kalibracji. Wrz
z roztworu kalibracyjnego. Sonda wymienna.

Kod zam.
MRX003

Cena
200 Zł

Papierki lakmusowe (pH)



Papierki lakmusowe (pH) do kontroli kwasowości i neutralności płynu do czyszczenia.

i 5m rolka
pH niższe niż 2 = silnie kwaśne. Woda destylowana ma pH = 7
pH wyższe niż 12 = silnie alkaliczne.

Kod zam.
KTK001

Cena
95 Zł

Zestaw testujący Marox

Tester twardości wody

Zestaw do testowania i pomiaru głównych parametrów wody, wodoszczelny elektroniczny pH-metr, wodoszczelny elektroniczny konduktometrem, zestawem do zakraplania pomiar twardości wody, roztwory kalibracyjne, całość w kompaktowej walizeczce z tworzywa sztucznego.

Kod zam.
MRX007

Cena
646 Zł



Kropłowa metoda pomiaru twardości wody. T1, T2, T3

Kod zam.
MRX005

Cena
105 Zł

marox **MAROX Sp. z o.o. PL**
ul. Klincová 37
821 08 Bratislava
Słowacja

marox.com.pl / kamco-products.com.pl

info@marox.com.pl

Przedstawicielstwo Handlowo - Techniczne na terenie Polski:



Roman Lacko
+421 949 422 843
roman.lacko@marox.sk

Podane w katalogu ceny produktów nie zawierają podatku VAT.
Cennik obowiązuje od 15.01.2024

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE NA MIARĘ POTRZEB DOMU

