

PROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VODY
PROPLACHOVACÍ AKADEMIE



KATALOG

PRODUKTŮ

2026

ČIŠTĚNÍ A OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ

Protector F1



Inhibitor pro topné systémy.

Udrží vysokou účinnost systému a prodlouží životnost kotle. Chrání proti korozi a usazování vodního kamene. Je pH neutrální, má bezpečné složení a je ekologicky nezávadný i ve spreji. V souladu s normou BS 7593:2019.

Balení	Obj. kód	Cena
265ml; 400ml; 0,5 l; 10 l	62723 (265ml)	734 Kč
Dávkování 0,38%; 0,5%	62418 (400ml)	1.153 Kč
Objem systému 130 l / 2000 l (HVAC)	57761 (0,5 l)	904 Kč
	62554 (10 l)	14.577 Kč

Protector Filter Fluid F9



Inovativní a jedinečný produkt, který spojuje osvědčenou recepturu Protector F9 s aktivní složkou. Detekuje a odvádí nečistoty ze systému do filtrů. Vhodný pro všechny typy filtračních systémů. Používejte pouze s filtrem! V souladu s normou BS 7593:2019.

Balení	Obj. kód	Cena
256 ml; 0,5 l; 10 l	62725 (265ml)	762 Kč
Dávkování 0,38%	62236 (0,5 l)	1.083 Kč
Objem systému 130 l	62557 (10 l)	15.247 Kč

Cleaner F3



Čistič pro čištění nových systémů.

Odstraňuje usazeniny a vodní kámen, obnovuje tepelnou účinnost stávajících systémů. Může se použít na všechny kovy a materiály včetně hliníku, které se běžně používají v topných systémech. V souladu s BS 7593:2019.

Balení	Obj. kód	Cena
265ml; 400ml; 0,5 l; 10 l	62724 (265ml)	734 Kč
Dávkování 0,38%/0,5%	62446 (400 ml)	1.311 Kč
Objem systému 130 l / 2000 l (HVAC)	57762 (0,5 l)	901 Kč
	62555 (10 l)	11.852 Kč

Leak Sealer F4



Tekutý utěšňovač.

Je ideální na eliminaci poklesu tlaku v uzavřených systémech. Utěsní kapání a drobné netěsnosti na nepřístupných místech. Nezablkuje čerpadla, odvzdušňovací ventily atd. V souladu s BS 7593:2019.

Balení	Obj. kód	Cena
400ml; 0,5 l	62422 (400 ml)	984 Kč
Dávkování 0,38%	57764 (500 ml)	1.185 Kč
Objem systému 130 l	62556 (10 l)	14.702 Kč

Power Cleaner F8



pH neutrální výkonný čistič na bázi kyseliny citrónové s rychlým účinkem odstraňuje kal, nečistoty a vodní kámen z existujících a velmi znečištěných systémů. Kompatibilní se všemi kovy a materiály včetně hliníku.

Balení	Obj. kód	Cena
500 ml; 10 l	62488 (500 ml)	934 Kč
Dávkování 0,38%	62759 (10 l)	11.271 Kč
Objem systému 130 l		

Biocide F7 200ml



Vysoce účinný biocid s dvojitým účinkem.

Dezinfikuje, konzervuje a zajišťuje krátkodobou i dlouhodobou ochranu. Brání opětovnému vzniku želatinových usazenin v nízkoteplotních topných systémech, např. podlahovém topení.

Balení	Obj. kód	Cena
200 ml	62779 (200 ml)	1.250 Kč
Podlahová plocha 250 m ²	62598 (10 l)	10.450 Kč
Objem systému 150 l / 2 000 l		

DS40 Descaler & Cleaner



Silně čisticí prášek na velmi znečištěný systém.

Rychle odstraňuje vodní kámen a jiné usazeniny. Upravuje cirkulaci a účinnost topení. Může se používat se všemi druhy kovů, které se používají v topných systémech včetně hliníku. Součástí 2kg balení je 500 ml System neutraliser.

Balení	Obj. kód	Cena
1,9kg; 25kg	62476 (2kg)	1.907 Kč
Koncentrace 2,5 - 10%	58511 (25kg)	10.334 Kč
Objem systému 100 l		

Limescale Remover DS-3



Odstraňovač vodního kamene pro systémy s pitnou vodou. Obnoví účinnost všech typů ohřevů vody. Velmi účinný odstraňovač vodního kamene, nezpůsobuje korozi. Při vyčerpání kyselosti změní barvu.

Balení	Obj. kód	Cena
2kg; 25kg	58223 (2kg)	1.617 Kč
Koncentrace 2,5 - 10%	62773 (25kg)	17.290 Kč
Objem systému 100 l		

Solar Cleaner



Koncentrovaný univerzální čistič pro solární systémy. Odstraňuje degradovaný kal z teplotních kapalin, čistí ucpaná místa, obnovuje účinnost systémů, rychle účinkující, nepěňavý, kompatibilní se všemi značkami a modely solárních panelů.

Balení	Obj. kód	Cena
500 ml	59430	1.458 Kč

5 KROKŮ k efektivnímu topnému systému



1 Čištění systému

Cíl: odstranění kalu, nečistot a usazenin

- proplach topného systému speciálním čisticím přípravkem (F8)
- obnovení průtoku a přestupu tepla
- příprava systému na další technologické kroky



4 Chemická ochrana systému

Cíl: dlouhodobá stabilita vody v systému

- přidání inhibitorů koroze pro všechny typy kovů (F1 a Biocide F7)
- ochrana proti mikrobiologickému růstu
- stabilizace pH a provozních vlastností vody

2 Filtrace nečistot

Cíl: ochrana systému během celého provozu

- instalace magnetického / cyklonového filtru (TF1 / MagFlow)
- zachytávání magnetických i nemagnetických částic
- ochrana čerpadel, ventilů a výměníků

5 Prevence a pravidelné testování vody

Cíl: udržet systém dlouhodobě efektivní

- pravidelné měření pH, vodivosti, tvrdosti a obsahu inhibitorů (Marox testovací sada)
- včasné odhalení rizika koroze nebo zanášení
- jednoduché servisní zásahy bez odstávky systému

3 Demineralizace a naplnění systému

Cíl: zabránit tvorbě vodního kamene a korozi

- naplnění systému demineralizovanou vodou (Demi 300 / Demi 14)
- splnění požadavků technických norem
- nízká vodivost = vyšší ochrana kotle, výměníků a čerpadel

Efektivní systém instalací nekončí!

Pravidelná kontrola parametrů vody je klíčem k dlouhé životnosti a nízkým provozním nákladům.

- ✓ VYŠŠÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
- ✓ DELŠÍ ŽIVOTNOST TECHNOLOGIE
- ✓ MÉNĚ PORUCH A REKLAMACÍ
- ✓ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH NOREM

TF1 Omega



TF1 Omega je malý, šikvný a efektivní filtr z poniklované mosazi. Je vhodný pro vertikální a horizontální potrubí při orientaci i 45°, jednoduchá instalace. Jediněčný účinek – z vody odstraňuje magnetické i nemagnetické kontaminanty.

Rozměr	Obj. kód	Cena
3/4", 1", 22mm	62336 (3/4")	3.771 Kč
Průtok	62337 (1")	4.039 Kč
50l/min	62248(22mm)	3.771 Kč
Magnet		
9000 Gauss		

TF1 Compact



Kompaktní hydro-cyklónový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorech a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

Rozměr	Obj. kód	Cena
3/4", 1"	62396 (3/4")	3.836 Kč
Průtok	62175 (1")	3.836 Kč
50l/min		
Magnet		
9000 Gauss		

TF1 Compact + Filter Fluid F9



Kompaktní hydro-cyklónový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorech a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodný také pro tepelná čerpadla. Součástí balení je FilterFluid+Protector F9 265 ml.

Rozměr	Obj. kód	Cena
3/4"	62761	4.203 Kč
Průtok		
50l/min		
Magnet		
9000 Gauss		

TF1 Delta Filter



Hydro-cyklónový a magnetický filtr pro velkoobjemové vytápění. Chrání hlavní části před magnetickými a nemagnetickými nečistotami a zachyceným vzduchem. TF1 Delta Filter je vhodný pro nově a existující instalace.

Rozměr	Max. teplota	
2"	120 °C	
Průtok	Obj. kód	Cena
200 l/min	62226	81.505 Kč
Magnet		
11 000 Gauss		
Max. tlak		
16 bar		

Total Filter TF1



Hydro-cyklónový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovací ventil pro Fernox "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

Rozměr	Obj. kód	Cena
3/4", 1"	62296 (3/4")	4.373 Kč
Průtok	62295 (1")	4.373 Kč
50l/min		
Magnet		
9000 Gauss		

Total Filter TF1 + Filter Fluid F9



Hydro-cyklónový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovací ventil pro Fernox "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla. Součástí balení je FilterFluid+Protector F9 265 ml.

Rozměr	Obj. kód	Cena
3/4", 1", 22mm, 28mm	62764 (3/4")	5.879 Kč
Průtok	62765 (1")	5.879 Kč
50l/min		
Magnet	62762 (22 mm)	5.000 Kč
9000 Gauss	62763 (28 mm)	5.000 Kč

TF1 Omega+ Filter



Odolný a vysoce výkonný hydro-cyklónový magnetický filtr z poniklované mosazi určený na odstraňování nečistot z lehkých komerčních vytápěcích systémů. Možnost horizontální i vertikální instalace i pod úhlem 45°.

Rozměr	Max. teplota	
1 1/4", 1 1/2"	100 °C	
Průtok	Obj. kód	Cena
80 l/min; 100 l/min	62375 (1 1/4")	14.426 Kč
Magnet	62376 (1 1/2")	14.700 Kč
9000 Gauss		

TF1 Sigma UB Filter



Kompozitní filtr pod kotel s mosazným potrubím navrhnutým pro snadnou instalaci v malých, omezených prostorech se skrytým potrubím. Tento vysokovýkonný filtr může být instalován přímo pod kotel nebo v omezených prostorách díky kompaktnímu a všestrannému designu.

Připojení	Obj. kód	Cena
vnější/vnitřní 3/4" vnější 1"	62589	2.285 Kč
Magnet		
9000 Gauss		

TF1 Sigma Mini



TF1 Sigma Mini je kompaktní vysoce výkonný systémový filtr. Filtr je vhodný pro pracovní teploty v rozsahu 0 °C - 100 °C.

Rozměr	Obj. kód	Cena
3/4", 1"	62709	1.904 Kč
Max. Průtok		
30l/min		
Max. pracovní tlak		
5 bar		

TF1 Thermal Cover



Izolace pro TF1 Total Filter. Minimalizuje tepelné ztráty. Robustní a odolný kryt. Snižuje únik tepla. Zvyšuje účinnost topného systému. Chrání vnitřní součásti a horké povrchy.

Obj. kód	Cena
62349	635 Kč

Nemrzoucí ventil Fernox TF1



Vysoce výkonný nemrzoucí ventil speciálně navržený pro ochranu systémů tepelných čerpadel na bázi vody.

Rozměr	Utahovací moment	
28mm, 1", 1 1/4", 1 1/2"	60 Nm	
Max. tlak	Obj. kód	Cena
5 bar (72psi)	626 64 (28 mm)	2.502 Kč
Rozsah provoz. teplot	626 66 (1")	2.502 Kč
0-75°C	626 65 (1 1/4")	2.611 Kč
Rozsah teplot okolí	626 67 (1 1/2")	2.611 Kč
-30°C/+65°C		

Pump Head Adapter



Adaptér na tělo oběhového čerpadla. Snadné připojení proplachovacího čerpadla na topení přes tělo oběhového čerpadla. Umožňuje čištění sekundárních výměníků tepla bez demontáže kotle. Kompatibilní se všemi běžně používanými oběhovými čerpadly.

Obj. kód	Cena
55568	5.420 Kč

Alphi 11 Protector



Nemrzoucí kapalina s protektorem. Chrání před korozí a vodním kamenem. Na úpravu vody v topných a chladicích systémech a na jejich ochranu proti zamrznutí.

Balení	Obj. kód	Cena
5 l / 25 l / 205 l	61033 (5 l)	2.660 Kč
Koncentrace	23980 (25 l)	na vyžádání
25% (-11°C)	33403 (205 l)	na vyžádání
30% (-15°C)		
35% (-18°C)		
40% (-22°C)		

HP-15c



Teplonosná kapalina pro tepelná čerpadla na bázi MPG. Mrazuvzdorná, vhodná pro použití do tepelných čerpadel zem i vzduch. Chrání před korozí, vodním kamenem a bakteriální kontaminací.

Balení	Obj. kód	Cena
20 litrů	62546	5.426 Kč
Varianty		
HP-15c: do -34°C (koncentrát)		
HP-15: do -15°C		
HP-5c: do -14°C (koncentrát)		
HP-5: do -5°C		

Solar S1



Solární kapalina s inhibitem pro vysoké teploty na bázi MPG. Mrazuvzdorná do -28 °C. Stabilní pH v celém rozsahu provozních teplot. Kompatibilní se všemi modely solárních panelů. Dostupný v baleních 10 a 20 litrů.

Balení	Obj. kód	Cena
10 l / 20 l	59245 (10 l)	3.724 Kč
	59244 (20 l)	6.916 Kč

NÁHRADNÍ DÍLY PRO TF1



Obj. kód	Cena
TF1 Kit Náhradní sada těsnění pro filtry TF1 a TF1 Compact	59288 272 Kč
TF1 klíč Náhradní klíč pro uvolnění víka filtru TF1 a TF1 Compact	59780 326 Kč
Magnet pro TF1 Magnet pro Total Filter TF1	NH-TF1-05 598 Kč

Express Inhibitor Test



50 testovacích pásků pro rychlé a snadné testování koncentrace všech inhibitorů na bázi molybdenu přímo na místě. Intuitivní a přesná metoda pro měření obsahu inhibitoru v systému.

Obj. kód	Cena
62537	1.443 Kč

Reduktor vodního kamene



Zařízení redukuje usazování vodního kamene v systému. Ochrání celou domácnost. Bezúdržbové a ekologické zařízení. Životnost 10 let. Na horizontální i vertikální připojení.

Připojení	Obj. kód	Cena
15mm, 22mm	62304 (22 mm)	2.406 Kč
	58263 (15mm)	1.640 Kč

ŽUMPEX



ŽumpeX je určen pro žumpy, septiky, čističky odpadních vod i suché WC. Intenzivně odstraňuje zápach a rozpouští tvrdé vrstvy i několikileté usazeniny ze stěn potrubí, kterým protéká. Dále rozkládá kal a výrazně tak prodlužuje intervaly odvozu fekálií. Šetří životní prostředí likvidací odpadů přírodní cestou, podporuje přirozený proces rozpadu. Není toxický pro člověka, zvířata ani rostliny. Vydatnost: 1 litr přípravku až na 50 m³ odpadní vody.

Balení	Obj. kód	Cena
1 litr	TKN-ZX01	337 Kč

ŽUMPEX START



ŽumpeX start je enzymatický extra silný koncentrát. Je určen k rychlému odstranění havarijních situací rychlým nastartováním rozkladu a zkapalnění organických usazenin v žumpách, septicích a ČOV. Široké spektrum enzymů zajistí okamžité intenzivní stěpení a rozpouštění tuhého organického odpadu v odpadních potrubích. Obsah balení je určen do obsahu nádrže max. 6 m³.

Balení	Obj. kód	Cena
250 ml	TKN-ZST0025	225 Kč

TREPSAN FORTE



Trepsan forte je silný koncentrát směsi vybraných druhů enzymů se zvýšenou štipací aktivitou organických látek jako jsou tuky, bílkoviny, fekálie, celulóza, sacharidy a pod. Vyrábí se speciálním technologickým postupem. Výsledkem je kapalina obsahující směs proteolytických, amylolytických, celulytických a lipolytických enzymů, která dokonale vyhovuje uvedeným účelům. Výrobek není toxický, je biologicky odbouratelný a šetří životní prostředí. Vydatnost: 1 litr na 100 až 300m³ odpadních vod.

Balení	Obj. kód	Cena
1 litr	TKN-TF01	416 Kč
3 litry	TKN-TF03	1.248 Kč
5 litrů	TKN-TF05	2.078 Kč
10 litrů	TKN-TF10	na vyžádání
17 litrů	TKN-TF17	na vyžádání

ČOVEX



ČOVex je aktivální přípravek pro čističky odpadních vod. Snižuje zápach odpadních vod, zlepšuje parametry odpadních vod, uvolňuje neprůchozí potrubí. **Aplikace:** Přípravek nalít do umyvadla a zalít trochou vlažné vody, roztok lze také dávkovat do WC nebo přítokové vpusti ČOV. **Dávkování:** 1-2 dcl 2x do týdne (ČOV pro 4-12 připojených osob), 2-3 dcl 2x do týdne (ČOV pro 12-25 připojených osob).

Balení	Obj. kód	Cena
500 ml	TKN-COV005	231 Kč

TREPSAN PROFI



Trepsan profi je vyráběn individuálně podle specifických problémů a požadavků pro biologické ČOV a potravinářské provozy. Je to silný koncentrát směsi vybraných druhů enzymů se zvýšenou štipací aktivitou organických látek. Vyrábí se speciálním technologickým postupem. Výsledkem je kapalina obsahující směs enzymů, která dokonale vyhovuje uvedeným účelům. Výrobek není toxický, je biologicky odbouratelný a šetří životní prostředí. Vydatnost: 1 litr na 100 až 500m³ odpadních vod.

Balení	Obj. kód	Cena
1 litr	TKN-TP01	na vyžádání
3 litry	TKN-TP03	na vyžádání
5 litrů	TKN-TP05	na vyžádání
10 litrů	TKN-TP10	na vyžádání
17 litrů	TKN-TP17	na vyžádání

CHATEX



CHATex je přípravek určený pro zimní ošetření septiků, žump, nádržek s přerušovaným provozem. Funguje i při nízkých zimních teplotách, kdy rozkládá tuhý organický odpad, usazeniny, kal, odstraňuje zápach. Je ideální na chaty, chalupy a rekreační objekty. Balení 0,5 litru vystačí na 2 až 4m³ odpadní vody.

Balení	Obj. kód	Cena
500 ml	TKN-CHT005	247 Kč

ZAPÁCHÁ VÁM ŽUMPA NEBO SIFON?

ZKUSTE ŠPIČKOVÉ EKOLOGICKÉ PRODUKTY, které intenzivně odstraňují zápach, rozpouštějí i mnohaleté usazeniny, rozkládají kal, prodlužují intervaly vývozu žumpy



MagFlow 5/4"



Magnetický filtr včetně sítka pro odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Vhodný pro všechny typy vytápění. Rychlá a snadná instalace, možnost čištění během několika minut.

📏 Připojení	🧲 Magnet	
📏 5/4"	🧲 9 000 Gauss	
🌡️ Max. teplota	🔑 Obj. kód	Cena
🌡️ 90°C	🔑 AF054	2.448 Kč
📏 KV		
📏 15,8 m³/h		
📏 Max. tlak		
📏 12 bar		

MagFlow 2



Magnetický filtr včetně sítka pro odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Vhodný pro všechny typy vytápění. Rychlá a snadná instalace, možnost čištění během několika minut.

📏 Připojení	🔑 Obj. kód	Cena
📏 1", 3/4"	🔑 AF09-1	1.910 Kč
🌡️ Max. teplota	🔑 AF09-34	1.769 Kč
🧲 Magnet		
🧲 12 000 Gauss		
📏 Max. tlak		
📏 12 bar		

MagFlow MINI



Magnetický rohový filtr včetně sítka pro odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Vhodný pro všechny typy vytápění. Rychlá a snadná instalace, možnost čištění během několika minut.

📏 Připojení	🔑 Obj. kód	Cena
📏 3/4"	🔑 G200	1.329 Kč
🌡️ Max. teplota		
🌡️ 90°C		
🧲 Magnet		
🧲 9 000 Gauss		
📏 Max. tlak		
📏 10 bar		

MagFlow Metal



Magnetický filtr včetně sítka pro odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Rychlá a snadná instalace, vhodný pro všechny typy vytápění, možnost čištění během pár minut.

📏 Připojení	🧲 Magnet	
📏 3/4"	🧲 10 000 Gauss	
🌡️ Max. teplota	🔑 Obj. kód	Cena
🌡️ 90°C	🔑 AF10-34	2.394 Kč
📏 KV		
📏 4,6 m³/h		
📏 Max. tlak		
📏 4 bar		

FilterFlow



Mechanický filtr s manometrem. Používá se k čištění průtoku vody od nerozpustných mechanických nečistot. Je vybaven manometrem na výstupu a odkalovacím ventilem.

📏 Připojení	🧺 Filtrační složka	
📏 1", 3/4"	🧺 100 µm	
🌡️ Teplota kapaliny	🔑 Obj. kód	Cena
🌡️ 5-70°C	🔑 IVA001 (1")	1.479 Kč
📏 Průtok	🔑 IVA002 (3/4")	1.450 Kč
📏 5,6 m³/h		
📏 Max. tlak		
📏 12 bar		

FilterFlow RV



Filtr na vodu s redukčním ventilem a manometrem. Slouží k čištění průtoku vody od nerozpustných mechanických částic a je vybaven redukčním ventilem a manometrem, na výstupu odvětrávacím ventilem.

📏 Připojení	🧺 Filtrační složka	
📏 1", 3/4"	🧺 90-120 µm	
🌡️ Teplota kapaliny	🔑 Obj. kód	Cena
🌡️ 1-40°C	🔑 IVA004 (1")	1.690 Kč
📏 Průtok	🔑 IVA003 (3/4")	1.616 Kč
📏 1-6 m³/h		
📏 Max. tlak		
📏 20 bar		

MX ProfiClean IPA



Profesionální vlhčené čisticí ubrousky napuštěné isopropylalkoholem a DI vodou. Ideální pro čištění kovových a plastových šablon, elektronické součástky a optická zařízení. Vysoká kvalita, nezanechává zbytky vláken. Uzavíratelná plastová dóza.

📦 Balení (rozměr)	🔑 Obj. kód	Cena
📦 100 ks (14x18cm)	🔑 A0074	680 Kč

MX40



UNIVERZÁLNÍ MAZIVO

Víceúčelové mazivo, deblokátor, antikorozní, vodu odpuzující, čisticí prostředek, nemrzoucí směs, deoxidant. Uvolňuje matice, šrouby, zámkové koly. Chrání před oxidací. Ideální pro použití v průmyslu a dílnách. Neobsahuje silikon.

🔑 Obj. kód	Cena
🔑 MRX-40	182 Kč

MX EcoPower Oil Remover



Oleř odmašťuje a čistí povrchy znečištěné tukem, olejem, mastným prachem.

Efektivně tyto látky rozkládá v použitém roztoku. Neobsahuje žádné toxické a nebezpečné látky. Oblasti použití: Provozní a technologické odmašťování strojního zařízení, motorů a ploch znečištěných syntetickými a organickými oleji a tuky. Při menším znečištění můžeme koncentrát zředít vodou v poměru 1:1 - 1:3.

📦 Balení	🔑 Obj. kód	Cena
📦 1 liter	🔑 TKN-OX01	345 Kč

PROPLACHOVACÍ ČERPADLA A FILTRY

Clearflow CF20



VČETNĚ
SADY HADIC

Čerpadlo na odstranění vodního kamene, rzi a korozní nečistoty z tepelných soustav a chladicích systémů. Odolné vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok pro rychlejší a účinnější odstranění vodního kamene a korozních nečistot.

Objem nádrže	Obj. kód	Cena
20 l	CDP020F	53.032 Kč
Průtok		
50 l/min		
Výtlak		
1,4 bar		

Clearflow CF40



VČETNĚ
SADY HADIC
A ADAPTERŮ

Proplachovací čerpadlo pro rodinné domky, systémy až do 20/25 radiátorů. Lehký komerční odstraňovač vodního kamene a korozních usazenin ze systémů. Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám.

Objem nádrže	Obj. kód	Cena
39 l	CDP040F	57.623 Kč
Průtok		
90 l/min		
Výtlak		
2 bar		

Clearflow CF90 II



VČETNĚ
SADY HADIC
A ADAPTERŮ

Komerční proplachovací čerpadlo. Systémy do 40 radiátorů. Komerční odstraňovač vodního kamene. Vyšší teplotní schopnost. Odolný vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok.

Objem nádrže	Obj. kód	Cena
57 l	CDP090F	70.915 Kč
Průtok		
150 l/min		
Výtlak		
2,4 bar		

Clearflow CF210



VČETNĚ
SADY HADIC
A ADAPTERŮ

Komerční / průmyslové proplachovací čerpadlo pro velkoobjemové systémy. Systémy až do 60 radiátorů. Okamžitý zpětný tok. Samonasávání. Schopnost běhu nasucho. Rychlost průtoku až 170 l/min.

Objem nádrže	Obj. kód	Cena
125 l	CDP020F	89.741 Kč
Průtok		
170 l/min		
Výtlak		
2,8 bar		

Combimag Filter



Magnetický proplachovací filtr. Filtr na rychlé a lehké odstranění cirkulujících černých oxidů železa z vody. Využívá sílu vzácných magnetů na přitáhnutí magnetických oxidů železa během čištění. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

Připojení	Obj. kód	Cena
3/4"	MIO39	24.116 Kč
Magnet		
11 000 Gauss		

Combimag Dual



Kombinovaný proplachovací filtr a ohřívač CombiMag. Vysokovýkonná magnetická síla proplachovacího filtru a ohřívače integrovaná v jednom kompaktním celku.

Připojení	Obj. kód	Cena
3/4"	MIO70	38.624 Kč
Magnet		
11 000 Gauss		
Spirála		
3 kW		

Combimag Twin



Magnetický proplachovací filtr se dvěma magnety určený pro použití v komerčních vytápěcích systémech spolu s proplachovacími čerpadly Kamco. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

Připojení	Obj. kód	Cena
3/4"	MIO74	37.400 Kč
Magnet		
2 x 11 000 Gauss		

CombiHeat



Topná spirála určená k proplachování. CombiHeat je volitelné topidlo určené k použití s CombiMag proplachovacím filtrem během čištění systému. Zvyšuje účinnost proplachování a snižuje čas proplachování.

Spirála	Obj. kód	Cena
3 kW	MIO60	22.146 Kč
Výhřevnost		
50°C		

Heat Exchange Adapter



Adaptér na deskový výměník tepla. Adaptér na odstraňování vodního kamene a odkalování deskových výměníků tepla.

Připojení	Obj. kód	Cena
3/4"	MIO10	2.772 Kč

PŮJČTE SI KAMCO ČERPADLO

PODPOŘTE VÁŠ BIZNIS S PROFESIONÁLNÍ SADOU TECHNIKY
NA ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVU VODY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ



Clearflow CF90 II
Komerční proplachovací čerpadlo
na odstranění vodního kamene a nečistot



Sada hadic a adapterů

Combimag Filter
Magnetický proplachovací filtr

DEMI - 14
Demineralizační jednotka
na výrobu upravené vody
podle normy VDI2035

Více o podmínkách zapůjčení techniky Vám rádi poskytneme na mobilu
+420 722 477 155, +420 607 287 877, +421 908 208 565, +421 905 456 049 nebo
e-mailem: info@marox.cz. Základní informace také naleznete na naší stránce www.marox.cz

Neutralizační krystaly



Pro neutralizaci kyselých proplachovacích chemikálií před uvedením systému do provozu. Dostupné též ve formě kapaliny.

Obj. kód	Cena
Balení 2,5 kg; 15 kg ANCO04 (2,5 kg)	700 Kč
Redění 1 - 5% ANCO05 (15 kg)	3.351 Kč

Objem systému 100 l

Scalebreaker CG



Potravinářské krystaly na odstranění vodního kamene. Rychle rozpustná potravinářská chemie pro bezpečné a účinné odstranění vodního kamene z rychlovarné konvice, kotlů, prodejních a stravovacích zařízení.

Obj. kód	Cena
Balení 2,5 kg; 15 kg ACG002 (2,5 kg)	1.504 Kč
Redění 50 - 150 g / 1 litr vody ACG003 (15 kg)	8.070 Kč

Max. teplota 70°C
Netoxický a biologicky odbouratelný. Bezpečné použití pro všechny materiály.

Scalebreaker LS3



Čistící kapalina na plynové kotle všech velikostí. Čistič pro použití chladných nebo mírně teplých kotlů. Je ideální pro čištění kotle na konci sezóny. Rozpouští korozní typy usazení.

Obj. kód	Cena
Balení 1 litr DLS002 (1 l)	703 Kč
5 litrů DLS005 (5 l)	1.488 Kč

Sprejová hlavice s 1 m trubicí pro použití s 5 l a 25 l balením.

Kamco

**PROPLACHOVACÍ
A ODVÁPŇOVACÍ ČERPADLA
PRO PROFESIONÁLY**

www.kamco-products.cz

**LÍDR
NA TRHU**
proplachovacích
čerpadel



Pro čištění topných systémů

Odvápňování a dezinfekce TUV, výměníků

Čerpadla na odstranění vodního kamene a rzi

Pro rodinné domky, komerční a průmyslové systémy

Max. průtok až 170 l/min., teplotní odolnost do 75 °C

Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám

DEMI PATRONA 300

TOP
PRODUKT

Jednorázová patrona na demineralizaci vody. Upraví až 300 litrů vody na 0° dH, při vstupní tvrdosti 10° dH. Změna barvy indikuje vyčerpání patrony.

BEST
SELLER

V SOULADU
S NORMOU
VDI 2035



aqua
THERM
NITRA

Výrobek oceněn Slovenskou společností
pre techniku prostredia (SSTP). Nitra, 2023



YouTube

ANTIFROST

Koncentrovaná
nemrznoucí kapalina



ANTIFROST PRO

Koncentrovaná nemrznoucí kapalina pro topné systémy, tepelná čerpadla, chlazení a sluneční kolektory až do -35°C.

Moderní kapalina s nízkým bodem tuhnutí na bázi ethylenglykolu pro průmyslové použití. Vyznačuje se vysokými provozními parametry. Materiálové složení zajišťuje úplnou ochranu systémů včetně hliníku i těsnících prvků.

- Špičková kvalita
- Ekonomické řešení
- Nižší čerpadlový odpor



Balení
10kg (=cca 9l)
20kg (=cca 18l)
200kg (=cca 180l) *
1000kg (=cca 900l) *



Obj. kód/cena
MRXF10 (10kg) / 1 084 Kč
MRXF20 (20kg) / 1 974 Kč

ANTIFROST ECO

Ekologická koncentrovaná nemrznoucí kapalina pro topné systémy, tepelná čerpadla, chlazení a sluneční kolektory až do -35°C.

Moderní kapalina s nízkým bodem tuhnutí na bázi propylenglykolu pro průmyslové a sanitární použití. Vyznačuje se vysokými provozními parametry. Materiálové složení zajišťuje úplnou ochranu systémů včetně hliníku i těsnících prvků. Mísitelná s jinými kapalinami na bázi propylenglykolu.

- Špičková kvalita
- Certifikát PZH
- Univerzální řešení



Balení
10kg (=cca 9,5l)
20kg (=cca 19l)
200kg (=cca 190l) *
1000kg (=cca 950l) *



Obj. kód / cena
MRXFE10 (10kg) / 1 592 Kč
MRXFE20 (20kg) / 2 773 Kč

* na vyžádání

Demi patrona 300, držák



Jednorázová patrona pro demineralizaci vody, změna barvy indikuje vyčerpání patrony, snadné připojení, 100% demineralizace, upraví až 300 l vody při 10dH.

Připojení	Obj. kód	Cena
3/4"	MRX300	3.202 Kč
Kapacita		
300 l při 10dH*		

Držák patrony

Obj. kód	Cena
MRX101	869 Kč

Demi patrona 1000, držák



Jednorázová patrona pro demineralizaci vody. Snadné připojení, 100% demineralizace, vyčistí až 10 000 l vody při 1 °dH. Možnost horizontálního i vertikálního zapojení. Pro kontrolu vyčerpání patrony doporučujeme pořídit jednoduchý konduktometr.

Připojení	Obj. kód	Cena
3/4"	MRX1000	5.271 Kč
Kapacita		
1000 l při 10dH*		

Držák patrony

Obj. kód	Cena
MRX102	1.088 Kč

Reduktor vodního kamene



Ochrana potrubí a spotřebičů.

Snížení nákladů na energii, 20 letá záruka, žádné chemikálie nebo soli směřované do vody, minimální náklady na instalaci, žádná údržba ani náklady na provoz.

Připojení	Obj. kód	Cena
3/4"	888 801	19.861 Kč
XXL připojení		
DN50, DN80 a DN100		

Demi - 14 + PC + rukojeť



Plnitelná mobilní jednotka. Vhodná pro napouštění a doplňování demineralizované vody pro vytápěcí a chladicí systémy. Včetně prvotní náplně. Ideální pro topenáře s praktickou rukojetí.

Objem náplně	Obj. kód	Cena
12,5 l	MRX023R	28.879 Kč
Kapacita		
2400 l při 10dH*		

DEMI - 44 + PC / Baňkový filtr



Baňkový filtr

Obj. kód	Cena
3090411	1.021 Kč

Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepřetržitý proces úpravy vody včetně měřičho a monitorovacího zařízení el. vodivosti (µS/cm / TDS). Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu vodivosti). Vhodná pro doplňování uzavřených vytápěcích a chladicích okruhů. Včetně prvotní náplně a filtru na mechanické nečistoty 25 µm.

Objem náplně	Obj. kód	Cena
12,5 l	MRX023R	41.648 Kč
Kapacita		
2400 l při 10dH*		

Regulátor topné vody



Zařízení pro elektrochemickou úpravu topné a chladicí vody. Elektrochemická úprava vody zajišťuje stabilní hodnotu pH, snižuje obsah kyslíku a čistí vodu. Vyměnitelná vysokonapěťová galvanická anoda ze speciální slitiny Mg-Mn. V souladu s VDI 2035. Obsahuje **magnet a sítko.**

Připojení	Obj. kód	Cena
1"; 1 1/2"	888 183 (HWR compact plus)	od 21.869 Kč
Max. tlak 10 bar	888 180 (HWR 10 plus)	
	888 181 (HWR 15 plus)	
	888 182 (HWR 25 plus)	

Profi Mobil Plus



Přenosné zařízení na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů ale i na zabudování do systému pomocí by-pass technologie, zařízení má integrovaný počítač na vstupu i výstupu pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění dokáže upravit až 48 000 l při 1 ° dH.

Objem náplně	Obj. kód	Cena
25 l	888 111	94.061 Kč
Kapacita		
4800 l při 10dH*		

Demineralizační pryskyřice



Náhradní balení Demineralizační pryskyřice.

Vysoce kvalitní demineralizační pryskyřice (směs kationů a anionů) na snížení vodivosti, tvrdosti vody a chloridů. Balení ve vakuově uzavřeném plastovém obalu a tkaninovém pytli pro lepší ochranu a manipulaci. Certifikovaná s QR kódem na balení.

Objem	Obj. kód	Cena
6,5 l / 12,5 l	888 145	2.788 Kč
Kapacita		
12 000 l při 10dH*	888 140	4.609 Kč
24 000 l při 10dH*		

Plnicí sestava typu BA



Automatická plnicí jednotka vytápěcích systémů s integrovaným zpětným a redukčním ventilem.

Odlučovač systému BA pracuje na tříkomorovém principu, což zabraňuje zpětnému vniknutí vytápěcí vody do pitné vody až do třídy rizika 4. Splňuje normu DIN EN 1717. Certifikovaný DVGW.

Připojení	Obj. kód	Cena
1/2"	888 345	6.900 Kč
Max. teplota		
65°C		

DEMI JEDNOTKY

**2
VARIANTY
HLAV**

PLNITELNÉ MOBILNÍ JEDNOTKY NA VÝROBU DEMINERALIZOVANÉ VODY

Kompaktní přenosné jednotky na napouštění vytápěcích a chladicích systémů demineralizovanou vodou, která eliminuje vznik vodního kamene.



Jednotky jsou vybavené bypassem, uzavíratelnými ventily a kontrolním počítačem. Jednotky jsou včetně certifikované pryskyřice. Pro dokonalé ošetření systému doporučujeme přidat inhibitor Protector F1 anebo Biocide AF10.

Kód	Produkt	Popis	Objem	Cena
MRX019	Demi - 9 + PC + rukojeť	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 1500 l při 10°dH + praktická rukojeť	8 l	26.579 Kč
MRX020	Demi - 9 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 1500 l při 10°dH	8 l	23.101 Kč
MRX021	Demi - 44 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 7200 l při 10°dH	37,5 l	41.648 Kč
MRX023	Demi - 14 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 2400 l při 10°dH	12,5 l	25.640 Kč
MRX023R	Demi - 14 + PC + rukojeť	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 2400 l při 10°dH + praktická rukojeť	12,5 l	28.897 Kč
MRX025	Demi - 17 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 2900 l při 10°dH	15 l	29.422 Kč
MRX027	Demi - 21 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 3500 l při 10°dH	19 l	31.188 Kč
MRX029	Demi - 33 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 5400 l při 10°dH	28 l	36.542 Kč
MRX031	Demi - 55 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 8500 l při 10°dH	44 l	45.623 Kč
MRX033	Demi - 85 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 13100 l při 10°dH	68 l	59.533 Kč

Přírubový separátor nečistot



Přírubový separátor nečistot pro domácí a průmyslové aplikace. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, připojení od DN 50 až po DN 100, dodávaný s izolačním obalem.

Rozměr	Obj. kód	Cena
DN50, DN 65, DN80, DN100, DN125, DN150	2241 50 (DN50)	
Max. teplota	2241 65 (DN65)	
100°C	2241 80 (DN80)	od
KV	2241 100 (DN100)	39.902 Kč
9,2 - 36,8	2241 125 (DN125)	
Max. tlak	2241 150 (DN150)	
10 bar		

Separátor nečistot



Separátor nečistot s magnety a izolací pro dimenze 5/4 col, 6/4 col, 2 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, T_{max} 110°C, P_{max} 10 bar.

Rozměr	KV
5/4"; 6/4"; 2"	32,4
Max. teplota	Max. tlak
110°C	10 bar

Bez izolace		S izolací	
Obj. kód	Cena	Obj. kód	Cena
2205 112 (6/4")		2206 112 (6/4")	
2205 114 (5/4")	od	2206 114 (5/4")	od
2205 2 (2")	4.081 Kč	2206 2 (2")	4.643 Kč

Magnetický filtr se sítkem



Filtr na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot s otočným připojením o 360°. Filtrace 300µm sítkem a magnetem. Mosazné tělo. Rozebíratelný.

Rozměr	KV
3/4" 1"	6,5
Max. teplota	Max. tlak
95°C	25 bar

Obj. kód	Cena
39M7 34 (3/4")	3.264 Kč
39M7 1 (1")	3.754 Kč

Separátor nečistot s otočným připojením



Separátor nečistot s otočným připojením, magnety a izolací pro rozměry 5/4", 6/4" a 2". Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty.

Rozměr	KV
5/4"; 6/4"; 2"	13,9 - 24,3 - 25
Max. teplota	Max. tlak
110°C	10 bar

Bez izolace		S izolací	
Obj. kód	Cena	Obj. kód	Cena
2212 112 (6/4")		2213 112 (6/4")	
2212 114 (5/4")	od	2213 114 (5/4")	od
2212 2 (2")	3.486 Kč	2213 2 (2")	4.039 Kč

PocketFar




Podkotlový průhledný magnetický filtr se sítkem. Pochromovaný filtr pro odlučování nečistot pod kotlem pro domácí systémy, doplněný magnetickou vložkou pro odstraňování magnetických i nemagnetických nečistot.

Připojení	KV
3/4" vnitřně / vnější	3,3
Max. teplota	Sítka
85°C	300/700 µm

Obj. kód	Cena
2280 34 (700 µm)	2.182 Kč
2280 34300 (300 µm)	2.182 Kč

Jsem FAR. PocketFAR.

TELESKOPICKÉ ŠROUBENÍ 3/4"

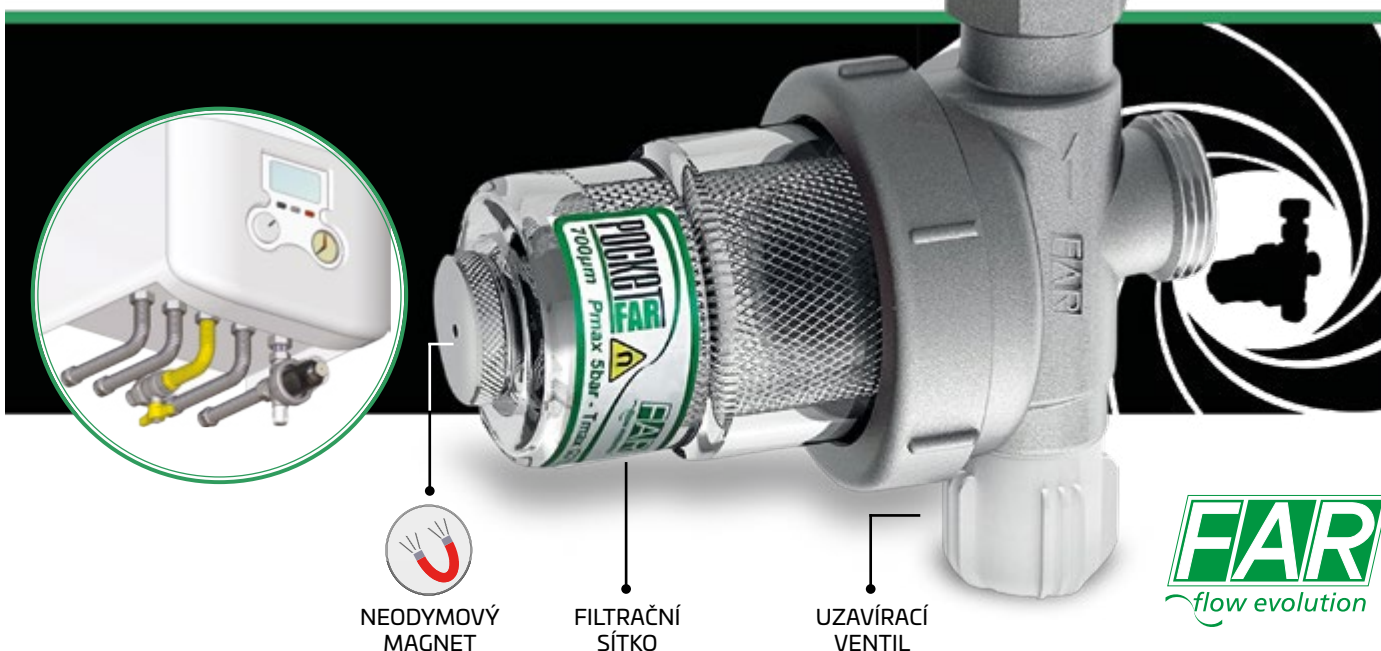


NEODYMOVÝ
MAGNET

FILTRAČNÍ
SÍTKO

UZÁVÍRACÍ
VENTIL

FAR
flow evolution

Odvzdušňovací ventily

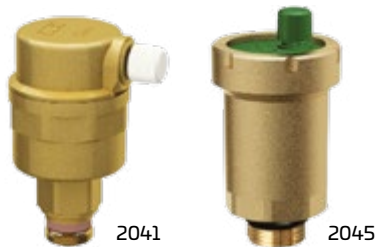

Vysoce výkonný odvzdušňovací ventil navržený pro automatické odstranění nahromaděného vzduchu z uzavřených topných a chladicích okruhů. Díky vestavěné zpětné klapce je dokonalou volbou pro místa, kde je zapotřebí spolehlivost a snadná údržba.

Obj. kód	Cena
2041 3/8" (3/8")	330 Kč
2041 1/2" (1/2")	361 Kč
2045 3/8" (3/8")	235 Kč
2045 1/2" (1/2")	241 Kč
2045 3/4" (3/4")	255 Kč

Dvou dílné spojky



Univerzální mosazná šroubení s převlečnou maticí pro rychlou instalaci bez nutnosti otáčení potrubí. Perfektní pro omezené prostory a pro systémy vyžadující pravidelnou údržbu.

Obj. kód	Cena
8313 3/4" (3/4")	189 Kč
8313 1" (1")	271 Kč

Uzatvárací guľový ventil



Chromovaný uzavírací kulový ventil s převlečnými maticemi a zpětnou klapkou 1/2". Spojuje funkci uzávěru a ochrany proti zpětnému toku v kompaktním chromovaném provedení. Otočné převlečné matice usnadňují montáž a zajišťují pevné spojení bez kroucení potrubí.

Obj. kód	Cena
303712VC	610 Kč

Polyfar



Proporcionální dávkovač chrání rozvody a zařízení před vodním kamenem a korozi. Přesně dávkuje polyfosfáty podle průtoku vody, což prodlužuje životnost kotlů a spotřebičů. **Náhradní náplň** pro proporcionální dávkovač polyfosfátů.

Obj. kód	Cena
2410 12	3.801 Kč
9452	665 Kč

Odvzdušňovací ventily



Odlučovač vzduchu / Degazátor pro tepelná čerpadla. Vysoce účinný degazátor s/bez izolace pro průběžné odstraňování mikrobublin vzduchu ze systémů s tepelným čerpadlem. Minimalizuje tepelné ztráty, brání kondenzaci a chrání čerpadla před kavitací a hlučností.

Obj. kód	Cena
2291 114 bez izolace	3.138 Kč
2292 112 bez izolace	3.138 Kč
2296 114 s izolací	5.625 Kč
2297 112 s izolací	5.625 Kč

Čerpadlová soustava



Čerpadlová soustava s roztečí čerpadla 130 mm / 180 mm. Kompaktní soustava určená pro směšovací okruhy (například podlahové vytápění). Obsahuje třícestný směšovací ventil, uzavírací ventily s teploměry, zpětnou klapku a tepelnou izolaci.

Obj. kód	Cena
Čerpadlová soustava (130mm)	21681130EA 18.707 Kč
Čerpadlová soustava (130mm)	21711130EA 18.345 Kč
Čerpadlová soustava (180mm)	21711180EA 30.272 Kč
Čerpadlová soustava (130mm)	21761130EA 23.904 Kč

Mosazný odlučovač vzduchu



Mosazný odlučovač vzduchu s/bez izolace. Vysoce účinný separátor pro nepřetržitě odstranění mikrobublin vzduchu z topných systémů. Dodává se včetně termoizolačního obalu, který snižuje tepelné ztráty a zvyšuje efektivitu provozu.

Manometr: rozsah 0 ÷ 4 bar. Odvzdušňovací ventil: automatický. Pojišťovací ventil: 3 bar, v souladu s normou PED (směrnice o tlakových zařízeních) Hlavní připojení: 1" vnitřní závit (female).

Obj. kód	Cena
2113	2.263 Kč
2112	1.848 Kč

Inerciální zásobník pro TČ



Inerciální zásobník pro tepelné čerpadlo 40/80 l. Zvětšuje objem vody v systému, omezuje časté spínání tepelného čerpadla a prodlužuje jeho životnost. Zajišťuje hydraulickou rovnováhu a dostatek energie.

Obj. kód	Cena
Inerciální akumulátor 40 l	2157 40 35.898 Kč
Inerciální akumulátor 80 l	2157 80 42.306 Kč

Manifold pro ÚT



Rozdělovače pro ústřední topení. Zabezpečují přesnou distribuci a regulaci topné vody do jednotlivých okruhů systému. Umožňují snadné hydraulické vyvážení soustavy a efektivní řízení teploty v každé místnosti.

Obj. kód	Cena
219 410 290	8.936 Kč

Manifold



Regulovatelný rozdělovač na pitnou vodu nebo TUV. Každý port je dodáván s oboustrannými síťotiskovými disky na identifikaci obvodu.

🔧 Připojení 1", 3/4"	➔ Výstupy 3/4", 2, 3 a 4 okružové Eurokonus / Ploché připojení
📦 Obj. kód 3824 134EU	💰 Cena od 1.500 Kč

Zónový ventil



Zónový ventil FAR je navržený tak, aby vytvářel samostatné systémy ústředního topení pro nové i existující stavby. Hodí se na použití s horizontálními rozvody a taky je možné ho použít na rozšířenou kontrolu nad existujícími instalacemi.

📏 Rozměr 3/4", 1"	⚡ Elektrické napětí 230 V, 24 V
🕒 Otevírací čas 40 s	
📦 Obj. kód 3005 40	💰 Cena od 5.500 Kč


Automatická plnicí jednotka



Chromovaná automatická plnicí jednotka pro uzavřené okruhy. Vybavená regulátorem na nastavení tlaku, manometrem, zpětným ventilem a uzavíracím kohoutem.

🔧 Připojení 1/2"	🌡️ Min. teplota 5°C
📏 Nast. tlaku 0,5 - 4 bar	🌡️ Max. teplota 95°C
📦 Obj. kód 2106 12	💰 Cena 1.775 Kč

Antikondenzační ventil

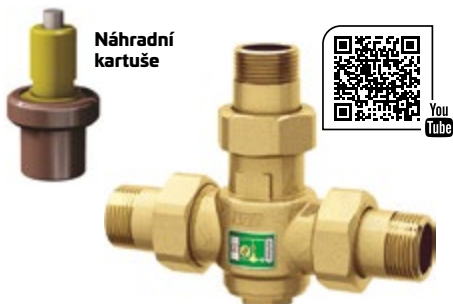

Termostatický antikondenzační ventil proti kondenzaci. Nezávisle reguluje teplotu vratné vody z nádrže teplé vody do palivového zdroje (kotle), zabraňuje kondenzaci na obvodě a dehtování. Dostupné provedení: 45 C, 55 C, 60 C, 70 C, 3/4 col, 1 col, 5/4 col.

📏 Rozměr 3/4", 1", 5/4"	🔌 KV 3,9; 11,3; 12,2
🌡️ Teplota 45°C; 55°C; 60°C; 70°C	
📦 Obj. kód 3824 134EU	💰 Cena od 2 141 Kč

TERMOFAR



Pochromovaný termostatický směšovací ventil. Směšovací ventil včetně zpětné klapky. Nastavitelný rozsah: 25–65 °C. Připojení: vnější závit, včetně spojek a těsnění. Max. vstupní teplota: 95 °C. Povrchová úprava TEA@PLUS na vnitřní i vnější straně.

📦 Obj. kód 3956 1VR (1")	💰 Cena 3.225 Kč
3957 1 (1")	1.968 Kč
3957 34 (3/4")	1.883 Kč

SIMPLYFAR



Opravný spoj na plastové a měděné potrubí pitné vody. Těleso z mosazi. O-kroužek s dvojitým těsněním. Vhodné pro instalaci pod podlahou.

🔧 Připojení: 3/4" Eurokonus Oprava: 66-95 mm	
📦 Obj. kód 3824 134EU	💰 Cena 520 Kč

Redukční ventil s manometrem



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řádu. Prolužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Dodává se s regulačním klíčem.

🔧 Připojení 1"	🌡️ Max. teplota 75°C
📏 Nominální tlak 25 bar	
📦 Obj. kód 2825 1	💰 Cena 5.328 Kč

Redukční ventil s manometrem



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řádu. Prolužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 3 bary.

🔧 Připojení 1/2", 3/4"	🌡️ Max. teplota 75°C
📏 Nominální tlak 16 bar	
📦 Obj. kód 2865 12 (1/2")	💰 Cena 1.500 Kč
2865 34 (3/4")	1.613 Kč

Rohový redukční ventil



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řádu. Prolužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 5 bar. Možnost připojit manometer.

🔧 Připojení 3/4"	🌡️ Max. teplota 75°C
📏 Nominální tlak 16 bar	
📦 Obj. kód 2873 34	💰 Cena 1.097 Kč

Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventily rohový a s manometrem 2873 34, 2865 12 a 2865 34.

Obj. kód	Cena
2891 1234	432 Kč

Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventil s manometrem 2825 1.

Obj. kód	Cena
2890 1114	1.855 Kč

Protimrazové ventily

NOVINKA



Protimrazový mosazný poniklovaný pojistný ventil pro ochranu systému a tepelných čerpadel proti zamrznutí. V případě výpadku elektřiny nebo poklesu teploty vody v systému pod 3°C se ventil automaticky otevře a vypustí vodu ze systému tak, aby nedošlo k poškození.

Připojení	Obj. kód	Cena
1"; 5/4"; 6/4"	2900 1 (1")	2.709 Kč
Rozsah použití 0-75°C	2900 114 (5/4")	2.913 Kč
Max. tlak 10 bar	2900 112 (6/4")	2.997 Kč


Náhradní náplň k neutralizátoru kondenzátu



Obsahuje granulovaný uhlíčitán vápenatý.

Balení	Obj. kód	Cena
150 g	9454 150	130 Kč

Pro zajištění správného provozu musí být neutralizátor nainstalován ve svislé poloze. Konstantní účinnost granulátu lze zajistit pravidelnou výměnou granulátu v jednoročních intervalech.

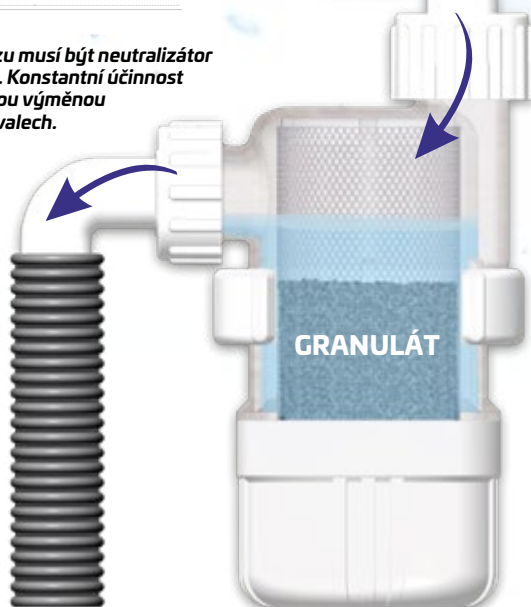

Neutralizátor kyselých kondenzátů pro kondenzační kotle. Zařízení, které reguluje pH vody a mění ji z kyselého na zásadité. Včetně prvotní náplně. Připojení Ø20.

Připojení	Max. teplota	Obj. kód	Cena
3/4"	90°C	2400 3420	1.639 Kč

PVC NEW AGE



Lepidla nové generace na spojování PVC potrubí v tlakových systémech. Možnost použití v systémech s pitnou vodou. Bez THF. Tixotropní.

Balení	Obj. kód	Cena
125ml	2690 (125ml)	110 Kč
250ml	2705 (250ml)	224 Kč

Protiskluzový sprej



Produkt je speciálně vyrobený na zabránění uklouznutí ve sprchových koutech, na schodech, na podlahách. Vytváří silikónovou vrstvu, která ve spojení s vodou, zvyšuje koeficient tření a tím zmenšuje riziko uklouznutí a pádu.

Balení	Obj. kód	Cena
200ml (sprej)	7900 (200ml)	326 Kč

Oprava smaltu



Přípravek na opravu škrábanců a poškození v koupelně, oprava van, sprchových koutů. Vhodné na opravu keramiky a dalších produktů v domácnosti. Nežloutne.

Balení	Obj. kód	Cena
20ml	5160	113 Kč

Oprava potrubí - bandáž



Sada na opravu potrubí je rychlý, jednoduchý a nákladově efektivní systém na opravu potrubí z PVC, kovu, oceli a mědi.

Čas
6 min

Teplota
+150°C

Obj. kód	Cena
400	293 Kč

Epoxidový tmel



Koncentrovaný tmel. Míchá se jako těsto, po vytvrdnutí je pevný jako ocel. Tvrdne taky pod vodou. Může se malovat a vrtat.

Čas
5 min

Teplota
-30°C až +60°C

Balení	Obj. kód	Cena
125 g	8121	207 Kč

Studený chemický svar



Chemické svařování měděných trubek za studena, bez nutnosti použití pájení a lisování. Vysoká odolnost vůči teplu, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům.

Balení	Obj. kód	Cena
10 ml	8642	239 Kč

Čistící sprej na PVC, měď, ABC, ocel



Čistí a odmašťuje různé plastové a kovové materiály, jako je PVC, CPVC a ABS, měď, ocel, pozinkovaná ocel atd. Příprava materiálu pro pozdější lepení a svařování.

Balení	Obj. kód	Cena
400 ml	152	377 Kč

Samolepící opravní páska



Vodotěsná páska na okamžité opravy úniku vody. Spojuje, lepí a utěsňuje materiál v suchých nebo vlhkých podmínkách (PVC, akryl, kov, ocel, měď, hliník, dřevo, keramika, sklo, guma, kámen, stropy a střechy. Odolný vůči slané vodě a teplotám (-45 °C + 90 °C). Na domácí a průmyslové použití.

Balení	Obj. kód	Cena
1,5m x 10 cm	7709 (bílý)	296 Kč
1,5m x 10 cm	7710 (černý)	296 Kč
1,5m x 10 cm	7711 (transparent)	324 Kč

Sanitární silikon



Na utěsnění skleněných sprchových příček, obkladů, van atd. Ideální pro použití se sanitárními výrobky. Vysoká kvalita.

Balení	Obj. kód	Cena
300 ml	8501 (bílý)	na vyžádání
300 ml	8502 (transparent)	na vyžádání

Super hilo



Těsnící nit určená k utěsnění spojů plastových a/ nebo kovových závitových trubek do průměru 4" a jakéhokoli tlaku a při instalaci rozvodu stlačeného vzduchu, čímž se vytvářejí spoje s úplným a okamžitým utěsněním.

Balení	Obj. kód	Cena
80m	8410 (80m)	192 Kč
160m	8408 (160m)	307 Kč

Tepelný ochranný gel



Gel absorbuje teplo, díky čemuž zabraňuje deformacím a popáleninám materiálů v oblasti svařování. Je rozprašovatelný a gelový zároveň. Ideální pro ochranu materiálů jako jsou sklo, hliník, syntetické materiály, guma, dřevo atp.

Balení	Obj. kód	Cena
750 ml	174	518 Kč

Žárovzdorný tmel




Jednosložkový, rychle tvrdnoucí tuhý žárovzdorný tmel odolný vůči teplotám až do 1250 °C. Utěsněte, opravte a zakryjte praskliny v žárovzdorných materiálech, (kamna, krby). Přetíratelný.

Balení	Obj. kód	Cena
310 ml	8394	184 Kč

unecol adhesive ideas

STUDENÝ CHEMICKÝ SVAR

Určený k provádění všech druhů chemického svařování zejména v případech, kdy je třeba se vyhnout horkým plamenům, například v blízkosti plynovodů, nábytku, barev, papíru, povrchových obkladů nebo na těžko přístupných místech ve výškách.

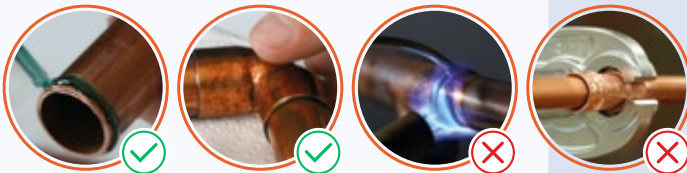

- Vysoká odolnost vůči teple, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům a většině ostatních chemických produktů
- Rychlé a čisté řešení, eliminuje ztmavnutí kovu, neoslabuje materiál
- Odolnost vůči tlaku:
 - Ve studené vodě (do 50 °C) odolá tlaku do 8 bar (při ø 15mm)
 - V horké vodě (do 100 °C) odolá tlaku až do 5 bar (při ø 15mm)



Plnicí kapacita
Přibližně 0.25mm

Teplotní rozsah
-55 až +200°C

Manipulační čas
2 - 5 min

Doba tuhnutí
1 - 3 hodiny

Obj. kód
8642

SAMOLEPÍCÍ OPRAVNÁ PÁSKA



Vodotěsná páska na okamžité opravy úniku vody

- Spojuje, lepí a utěsňuje materiál v suchých nebo vlhkých podmínkách
- Odolný vůči slané vodě a teplotám (-45 °C + 90 °C)
- Na domácí a průmyslové použití

7709
bílá

7710
černá

7711
transparent

ZNÁTE Z TELEVIZE



Anaeróbní lepidla



Anaeróbní lepidlo 1243
Upevnění a utěsnění závitových spojů. Střední pevnost.

Anaeróbní lepidlo 1277
Kovové závitové spoje s velkými mezerami. Vysoká pevnost.

Anaeróbní lepidlo 1270
Lepidlo k upevnění a utěsnění kovových závitových spojů. Určen pro trvalé spoje. Vysoká pevnost.

Balení	Obj. kód	Cena
50 ml	8608 (1243, 50 ml)	285 Kč
50 ml	8628 (1277, 50 ml)	301 Kč
50 ml	8616 (1270, 50 ml)	293 Kč

SUPER KYANO



Vteřinové lepidlo pro lepení materiálů různého druhu jako jsou kov, čínský porcelán, mramor, plasty, guma, sklo, kaučuk, dřevo, atd ... (mezi stejnými nebo v kombinaci těchto materiálů). Rychlá polymerizace při kontaktu s různými materiály vytváří vazby s vysokou pevností v tahu ve velmi krátkém čase.

Balení	Obj. kód	Cena
20 g	6971	98 Kč

PTFE Pasta



Používá se na kovové závitové spoje. Použitelná v systémech s pitnou vodou. Nahrazuje konopné vlákno a PTFE pásky. Odolává vibracím a teplotním výkyvům. Certifikováno pro plynové instalace podle normy UNE EN 751-1.

Balení	Obj. kód	Cena
50 ml	8637	373 Kč
250 ml	8641	1.460 Kč

Detektor úniku plynu



Výrobek, který rychle a bezpečně detekuje úniky plynu nebo stlačeného vzduchu.

Balení	Obj. kód	Cena
400 ml	7957	264 Kč

Odstraňovač vápenatých povrchů



Profesionální odstraňovač vápenatých povrchů eliminuje vznik vodního kamene. Vysoce koncentrovaný přípravek zabraňuje vzniku koroze a zajišťuje ochranu přístrojů.

Balení	Obj. kód	Cena
5 l	C01538	582 Kč

Vodotěsný sprej



Vodotěsný sprej utěsňuje díry a trhliny vytvořením pružné fólie. Odolné vůči atmosférickým vlivům. Zabraňuje úniku, rezivění a vlhkosti. Vytvořený povrch je hladký a je možné ho natřít. Vhodný na nepravidelné povrchy ve zdivu, betonu, dřevu atd.

Balení	Obj. kód	Cena
500 ml	7944	510 Kč

Uvolňovač odpadů



Eliminuje zápachy. Rychle rozpouští organické látky, jako jsou vlasy, tuky, potraviny atd. **NEOBSAHUJE KYSELINU SIROVOU.**

Balení	Obj. kód	Cena
1 liter	C02220	128 Kč

Uvolňovač odpadů



JEN PRO
PROFESIONÁLNÍ
POUŽITÍ

Profesionální uvolňovač odpadů je vysoce koncentrovaný přípravek určený na silně znečištěné odpadní potrubí. Vhodný pro použití v domácnostech, tak i ve školách, hotelích, restauracích a průmyslu.

Balení	Obj. kód	Cena
500 ml	301	190 Kč

Instalatérské konopí Pasta na konopí



Instalatérské konopí, zásobník

Balení	Obj. kód	Cena
80 g	300	150 Kč

Pasta na konopí

Balení	Obj. kód	Cena
100 g	333	109 Kč
150 g	307	123 Kč
400 g	322	207 Kč

Aktivní sady

ALM 002: Konopí, 80g + Pasta na konopí 150g **Cena: 274 Kč**

ALM 003: Konopí, 80g + Pasta na konopí 400g **Cena: 357 Kč**

ALM 004: Konopí, 80 g + Pasta na konopí 100g **Cena: 259 Kč**

GOLDEN



Automatická kompaktní jednotka GOLDEN je pokročilé řešení, které zajišťuje měkkou a čistou vodu ve vaší domácnosti a zároveň se zaměřuje na úspory a pohodlí uživatele. Díky možnosti suché nádrže se výrazně snižuje spotřeba soli což vede ke snížení provozních nákladů.

Model	Obj. kód	Cena
GOLDEN 25	WS-25LCDGOLDEN	25.889 Kč
Sůl 25 kg	SOL	408 Kč

Kompaktní multifunkční stanice



Kompaktní systém MULTI využívá multifunkční pryskyřici HYPERMIX, speciálně formulovanou směs určenou k úpravě podzemní vody. Poskytuje vynikající výsledky při změkčování vody, odstraňování železa, manganu, amoniaku a zlepšení organických parametrů vody.

Model	Obj. kód	Cena
GOLDEN 25	WS-IR-MN-30-RX-E	27.048 Kč

Multistanice - komplexní stanice



Dvoudílná jednotka na změkčení vody, odstranění železa a manganu. Perfektní řešení pro domy, cateringové služby a nebo hotely.

Model	Obj. kód	Cena
MULTI 40	WS-IR-MN-40	od 34.918 Kč
MULTI 50	WS-IR-MN-50	
MULTI 70	WS-IR-MN-70	
MULTI 110	WS-IR-MN-110	

IRON & MANGAN



Jednotka na odstranění železa a manganu. Perfektní řešení pro domy, cateringové služby a nebo hotely. Menu v anglickém jazyce.

Model	Obj. kód	Cena
MULTI 40	IR-MN-40	od 24.876 Kč
MULTI 50	IR-MN-50	
MULTI 70	IR-MN-70	
MULTI 110	IR-MN-110	

Jednoduchá UV lampa



UV lampa pro odstranění až 99.9% bakterií. Nemění fyzikálněchemické vlastnosti vody.

Připojení 1"	Průtok 2 850 l/h
Výkon 55 W	Max. tlak 6 bar
Obj. kód UVLAMP55+bulb1	Cena 8.964 Kč

Baňkové filtry



Filtr s jednou, dvěma nebo třemi baňkami, průhledný. Klíč a připojení na zeď součástí balení.

Model	Obj. kód	Cena
Sólo	WFW1 EMI1 KPL	519 Kč
Duplex	FS2 EMI1 ENTRY	1.499 Kč
Triplex	FS3 EMI1 ENTRY	2.295 Kč

Kazety PS/PP



Jednorázová penová kartuše na odstranění hrubých nečistot z vody.

Model	Obj. kód	Cena
Kazeta PS1 / PP1 mikron	PS1 / PP1	od 109 Kč
Kazeta PS5 / PP5 mikron	PS5 / PP5	
Kazeta PS10 / PP10 mikron	PS10 / PP10	
Kazeta PS20 / PP20 mikron	PS20 / PP20	
Kazeta PS50 / PP50 mikron	PS50 / PP50	

Kazeta CarbonBlock



Jednorázová kazeta s aktivním uhlím pro odstranění chlóru a organických látek z vody. Zlepšení chutě a vůně vody. Primární určení pro filtry pod baterii.

Průtok 5 l/min	Velikost kartuše 10"	Jemnost sítka 10 mikronů
Model Carbonblock BL 10"	Obj. kód BL	Cena 143 Kč

Kazeta NET



Omyvatelná kartuše zachycující hrubé nečistoty z vody.

Průtok 5 l/min	Velikost kartuše 10"	Jemnost sítka 70 mikronů
Model NET 10"	Obj. kód NET	Cena 268 Kč

SEALTOP



SEALTOP je víceúčelový těsnící a hydroizolační tmel ve sprejové formě. Je vhodný na opravu netěsností na střeších, žlabech, terasách a pod. Je použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhlíny ve stěnách. Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.

Balení	Obj. kód	Cena
500 ml	04605	584 Kč

NEUTRASLIM



Technický neutralizátor kyselého kondenzátu pro kondenzační kotle

Model	Obj. kód	Cena
NEUTRASLIM 35 kW	101.SLM.174	2.013 Kč
NEUTRASLIM PIU 100 kW	101.SLM.PIU	4.189 Kč
NEUTRASLIM BIG 500 kW	101.SLM.BIG	6.773 Kč

Skládací PVC kbelík - 20 l



Díky své flexibilní konstrukci a vysoké poddajnosti se vejde i do úzkých prostor, kam byste klasický kbelík neuložili. Jeho největší výhodou je maximální kompaktnost, díky které po složení nezabírá téměř žádné místo.

Obj. kód	Cena
CWB20L	665 Kč

CLIMAFOAM, CONDIBAT



Climafoam rychle a účinně odstraňuje nečistoty při zachování maximální účinnosti zařízení. Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace. Vhodný pro klimatizace v bytě, rodinném domě, kanceláři a automobilech. **BEZ** škodlivých látek. Pro profesionální použití. **Condibat** s vůní divokých květin je ideální pro dezinfekci klimatizací, vzduchových kondenzátorů, ohřivačů a povrchů obecně (koupelny, sprchy, nábytek atd.).

Výrobek	Obj. kód	Cena
CLIMAFOAM	06307	361 Kč
CONDIBAT	06365	478 Kč

NEUTRABOX



Filtr pro neutralizaci kondenzátu pro technické použití pro kondenzační kotle

Model	Obj. kód	Cena
NEUTRA BOX 350 kW	101.000.183	6.120 Kč
NEUTRA BOX 800 kW	101.000.177	7.670 Kč
NEUTRA BOX 1600 kW	101.000.178	11.614 Kč

Jednorázová mrazící souprava



Jednorázová mrazící souprava (velká) 300ml

Obj. kód	Cena
ZEK2	1.152 Kč

IDEAL BLOCK SOLAR



Vhodný na kovové závitové spoje s vysokým tepelným zatížením. IDEALBLOCK SOLAR je odolný vůči korozi, vibracím, plynu, vodě a různým chemickým produktům. **Použití:** montáže radiátorů, tělesa čerpadel, solární zařízení (panely), čerpadla, ventily atd.

Provozní teplota: -50 °C + 200 °C

Balení	Obj. kód	Cena
100 ml	011105	379 Kč

Rukavice, utěrky



Extra silné nitrilové rukavice (vel. XL). Díky speciální diamantové textuře zabezpečují dokonalý úchop (grip) i na mokřích nebo mastných površích. **Sada mikrovláknových utěrek v roli** – 30 ks. Praktická role 30 kusů univerzálních utěrek z mikrovláknů s vysokou savostí. Utěrky jsou opakovaně použitelné. **Vysoce odolné čisticí utěrky.** Čištění rukou (bez vody) a povrchů, odstraňování specifických nečistot (maziva a oleje, lepidla a tmely, stavební chemie, grafit a saze)

Model	Obj. kód	Cena
Nitrilové rukavice (vel. XL)	AHDGG8GM	423 Kč
Mikrovláknové utěrky	MFCROLL30	484 Kč
Čisticí utěrky	DSW80	544 Kč

Profesionální komerční mrazící souprava



Profesionální komerční mrazící souprava (8-35mm potrubí) 600ml

Obj. kód	Cena
ZECOM	9.634 Kč

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VYHLEDÁVANÉ ŠKOLENÍ



PROPLACHOVACÍ AKADEMIE

ČIŠTĚNÍ A OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ

PARAMETRY VODY • KONTAMINACE ÚV
CHEMIE A PROPLACHOVÁNÍ • OCHRANA
A PREVENCE ÚV • PORADENSTVÍ

Místo školení: Strojársená 8709/1, 917 02 Trnava, Slovensko

Podrobnější informace a aktuální termíny školení najdete na stránce www.marox.cz



ZE Z
VÝŠKOLENÝCH ODBORNÍKŮ
850+

Sonda úniku plynu



Detektor uniků plynu sonda, GS10. Snímací jednotka pro rychlou a spolehlivou detekci uniků plynu. Ohebná sonda umožňuje měření i v těžko přístupných místech. Koncentrace plynu se zobrazuje na vyhodnocovací jednotce v ppm. Zvuková signalizace. Měřicí rozsah: 0 / 2 000 ppm CH₄

Obj. kód	Cena
MRXA004	6.679 Kč

Základní modul CAPBs



Univerzální základní modul pro všechny senzorové jednotky CAPBs® s přímým připojením Bluetooth® k aplikaci EuroSoft® live, která je dostupná na platformě Android i iOS.

Obj. kód	Cena
MRXA002	6.016 Kč

Modulární jednotka CAPBs



Modulární zobrazovací jednotka pro všechny CAPBs® senzory. Senzory lze instalovat buď na horní, nebo na spodní stranu. Na 2,4" displeji se přímo zobrazují naměřené hodnoty instalovaného senzoru CAPBs.

Obj. kód	Cena
MRXA003	13.088 Kč

MAROX sada WQ10



Sada pro stanovení kvality vody a hodnocení vody v topných systémech (VDI 2035/2). Obsahuje senzorovou hlavici WQ10, kalibrační roztoky, kapkový tester tvrdosti. Automatický protokol měření. Poznámka: nutné zakoupit Základní modul nebo Modulární jednotku.

Obj. kód	Cena
MRXA001	19.168 Kč

Sonda pro tlakovou zkoušku



Sonda pro tlakovou zkoušku PS42. Sonda pro měření tlaku a vakua nekorozivních, plyných a suchých médií. Vysoce kvalitní snímače jsou mimořádně přesné, nezávislé na orientaci a teplotně kompenzované. Těsnosti a zátěžová zkouška plynových potrubí, vodovodních trubek nebo jiných systémů. Měřicí rozsah -1/+6 bar.

Obj. kód	Cena
MRXA022	10.635 Kč



Testování vody

Testovací sada Marox

Testovací sada pro měření hlavních parametrů vody, vodotěsný elektronický pH metr, vodotěsný elektronický konduktometr, kapací sada na měření tvrdosti vody, kalibrační roztoky a to vše v kompaktním plastovém kufříku.

Obj. kód	Cena
MRX007	3.588 Kč

Tester tvrdosti vody

Kapková metoda měření tvrdosti vody. T1-T2-T3

Obj. kód	Cena
MRX005	580 Kč



Společnost MAROX s. r. o. byla založena v roce 2011 se specializací na distribuci produktů určených pro ochranu a zvýšení efektivity systémů ústředního vytápění a produktů pro elektrotechnický průmysl (pájecí a čisticí materiály). Po 15 letech působení na českém a slovenském trhu jsme se díky poskytování kvalitních produktů, služeb, odborného poradenství, prvotřídního servisu a včasných dodávek, zařadili k top firmám v tomto odvětví.

Ve svém produktovém portfoliu máme zařazeny značky předních výrobců především z Velké Británie (FERNOX, KAMCO), Španělska (UNECOL), Itálie (FAR, FIMI, FILTRA), Německa (MAGNETIC) i USA (KYZEN, ALPHA).

V současnosti nadále rozšiřujeme své působení v České a Slovenské republice, kde poskytujeme nejen distribuci špičkových produktů, ale zároveň své aktivity soustředíme na jednu z našich priorit, kterou je odborná podpora a poradenství pro instalatéry, servisní techniky, prodejce či výrobce tepelné techniky.

Z důvodu šíření osvěty o důležitosti čištění, ochrany a prevence ÚT jsme začali od února 2019 organizovat Proplachovací akademie, na kterých účastníci získají nejen odborné informace, ale zároveň si prostřednictvím praktických demonstrací osvojí znalosti potřebné pro proces proplachování a komplexního ošetření systému ústředního topení.

Cílem společnosti MAROX s. r. o. je, aby na konci všech jejích zmíněných činností byl spokojený zákazník - jako vitzka toho, že to co děláme, děláme opravdu dobře.



již 15 let
partner profesionálů



MAROX s.r.o.
Klincová 37, 821 08 Bratislava, Slovensko
 Infolinka: +421 31 285 80 27
 info@marox.cz

www.marox.cz
www.fernox-products.cz
www.kamco-products.cz
 www.marox.shop
 [marox](https://www.facebook.com/marox) [maroxsro](https://www.instagram.com/maroxsro)

Obchodně technické zastoupení pro ČR:

Lubomír Seman

+420 722 477 155
lubomir.seman@marox.cz



Andrej Považan

+420 607 287 877
andrej.povazan@marox.sk



Jakub Faktor

+420 725 453 030
jakub.faktor@marox.cz

